

Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich

R432036356

2024-12-12



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Grundplatte

Richtung pneum. Anschluss (1)

Seitlich

Druckluftanschluss Eingang

1/2 NPTF

Druckluftanschluss Ausgang

1/2 NPTF

Richtung pneum. Anschluss (3,5)

Seitlich

Anschluss Entlüftung

1/2 NPTF

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

mit gefasster Entlüftung (3/5)

Richtung pneum. Anschluss (12)

Seitlich

Druckluftanschluss 12

1/8" NPTF

Richtung pneum. Anschluss (14)

Seitlich

Druckluftanschluss 14

1/8" NPTF

Normen

ISO 5599-1

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-25 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich

R432036356

2024-12-12

Mediumtemperatur min.	-25 °C
Mediumtemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft

Anzahl der Ventilplätze	1
Gewicht	0.1 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium-Druckguss
Materialnummer	R432036356

Technische Informationen

Bei der Verwendung mit Ventilen der Serie HV beträgt die Umgebungstemperatur -25 °C...200 °C und die Mediumtemperatur -25 °C...120 °C.

Umgekehrte Druckversorgung ist für die Ventile der Serie HV nicht zulässig.

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich

R432036356

2024-12-12

Abmessungen in inch

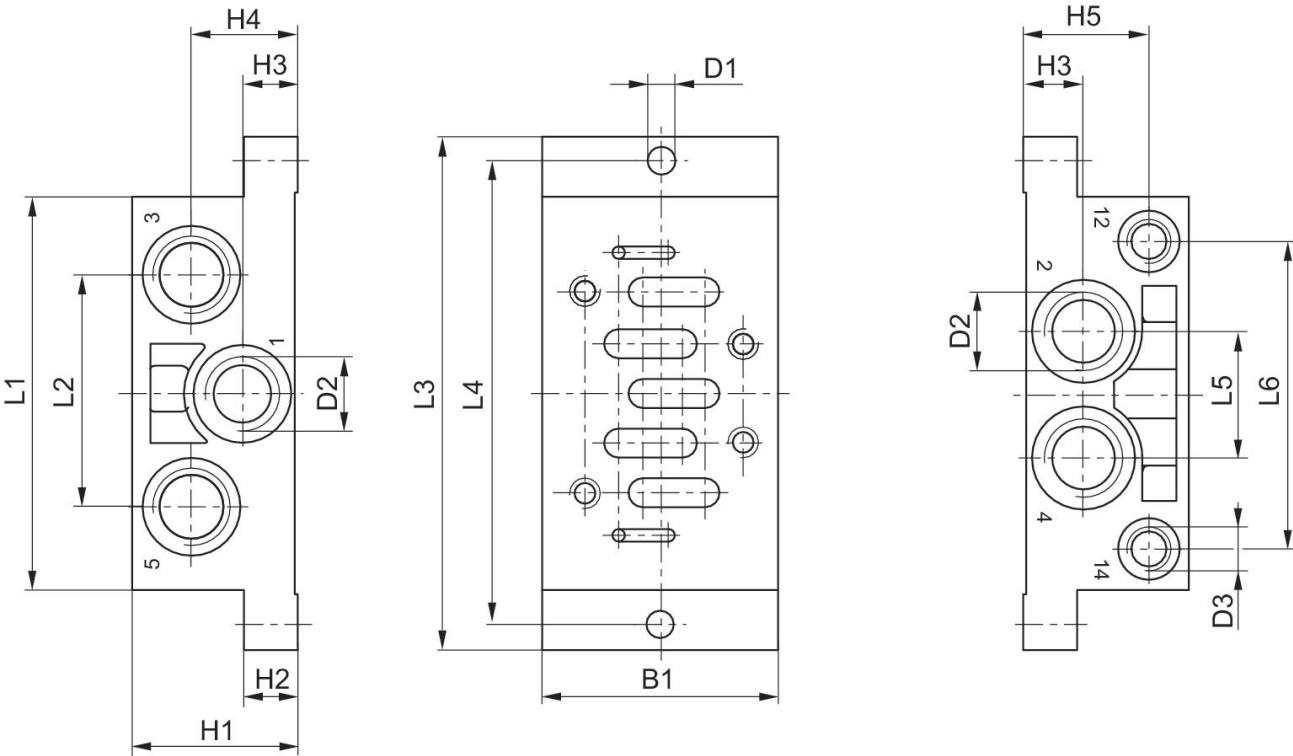

Abmessungen in inch

Materialnummer	B1	H1	H2	H3	H4	H5	D1	D2 *)	D3 *)	L1
R432031845	2.2	1.57	0.51	0.55	1.02	1.18	0.26	3/8" NPTF	1/8" NPTF	3.74
R4320036356	2.2	1.65	0.51	0.60	0.94	1.26	0.26	1/2" NPTF	1/8" NPTF	4.80

L2	L3	L4	L5	L6
2.2	4.88	4.41	1.18	2.91
2.36	4.88	4.41	1.22	2.80

*) Anschlüsse