

Embase unitaire, Raccords filetés latéraux

R432036356

2024-12-12



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Embase

Direction raccordement pneumatique (1)

Sur un côté

Entrée raccord d'air comprimé

1/2 NPTF

Sortie raccord d'air comprimé

1/2 NPTF

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Sur un côté

Raccord échappement

1/2 NPTF

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Avec échappement (3/5) collecté

Direction raccordement pneumatique (12)

Sur un côté

Raccordement de l'air comprimé 12

1/8" NPTF

Direction raccordement pneumatique (14)

Sur un côté

Raccordement de l'air comprimé 14

1/8" NPTF

Normes

ISO 5599-1

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-25 °C

Température ambiante max.

70 °C

Embase unitaire, Raccords filetés latéraux

R432036356

2024-12-12

Température min. du fluide	-25 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs	1
Poids	0.1 kg

Matériau

Matériau embase	Aluminium coulé sous pression
Référence	R432036356

Informations techniques

Lors de l'utilisation des distributeurs de la série HV, la température ambiante est de -25 °C...200 °C et la température du fluide est de -25 °C...120 °C.

L'alimentation en pression inversée n'est pas autorisée pour les distributeurs de la série HV.

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Embase unitaire, Raccords filetés latéraux

R432036356

2024-12-12

Dimensions en pouce

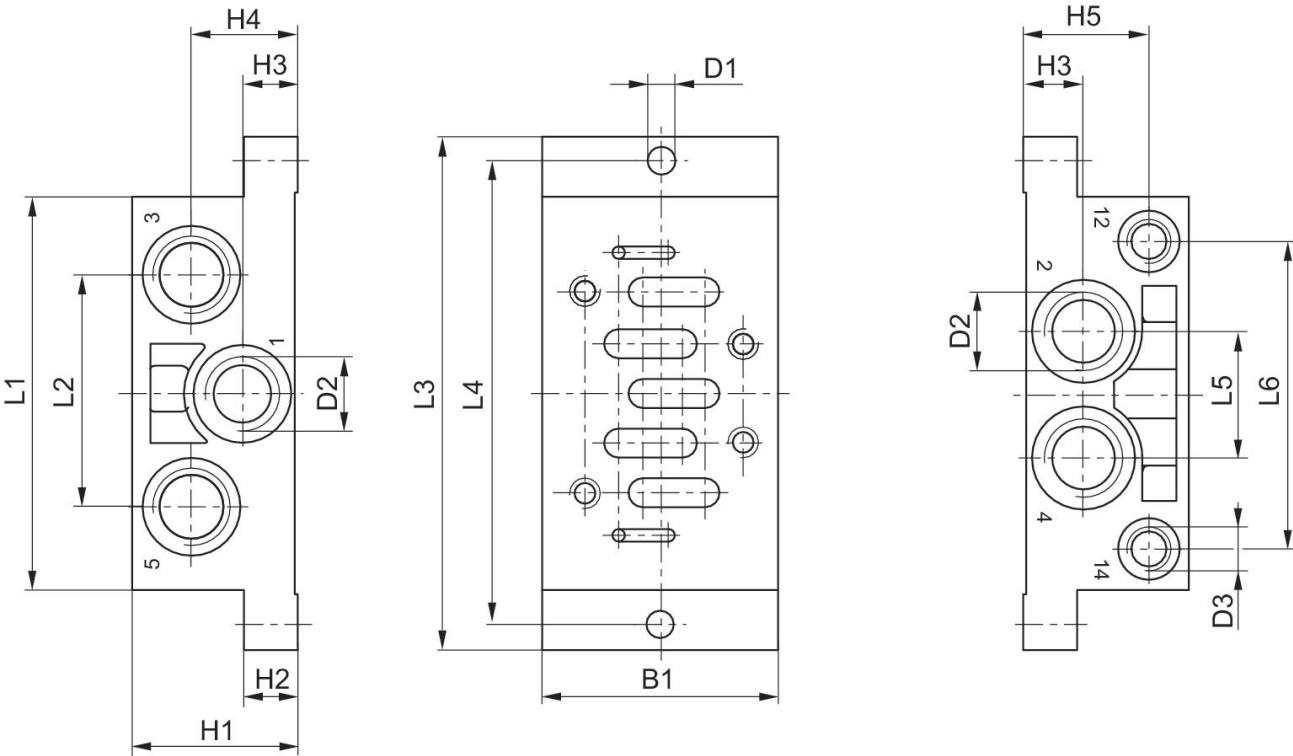

Dimensions en pouce

Référence	B1	H1	H2	H3	H4	H5	D1	D2 *)	D3 *)	L1
R432031845	2.2	1.57	0.51	0.55	1.02	1.18	0.26	3/8" NPTF	1/8" NPTF	3.74
R4320036356	2.2	1.65	0.51	0.60	0.94	1.26	0.26	1/2" NPTF	1/8" NPTF	4.80

L2	L3	L4	L5	L6
2.2	4.88	4.41	1.18	2.91
2.36	4.88	4.41	1.22	2.80

*) Raccordements