

Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato

R432036356

2024-12-12



Dati tecnici

Settore

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (1)

Attacco aria compressa ingresso

attacco aria compressa uscita

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Attacco scarico

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

Direzione raccordo pneumatico (12)

Raccordo aria compressa 12

Direzione raccordo pneumatico (14)

Raccordo aria compressa 14

Industria

Piastra base

Su un lato

1/2 NPTF

1/2 NPTF

Su un lato

1/2 NPTF

Attacchi separati

Con scarico convogliato (3/5)

Su un lato

1/8" NPTF

Su un lato

1/8" NPTF

Norme

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

70 °C

Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato

R432036356

2024-12-12

Temperatura del fluido min.	-25 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Fluido	Aria compressa

Numero di posti valvola	1
Peso	0.1 kg

Materiale

Materiale piastra base	alluminio pressofuso
Codice	R432036356

Informazioni tecniche

Per l'utilizzo con valvole della serie HV la temperatura ambiente è di -25 °C...200 °C e la temperatura del fluido di -25 °C...120 °C.

L'alimentazione di pressione inversa non è consentita per le valvole della serie HV.

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato

R432036356

2024-12-12

Dimensioni in pollici

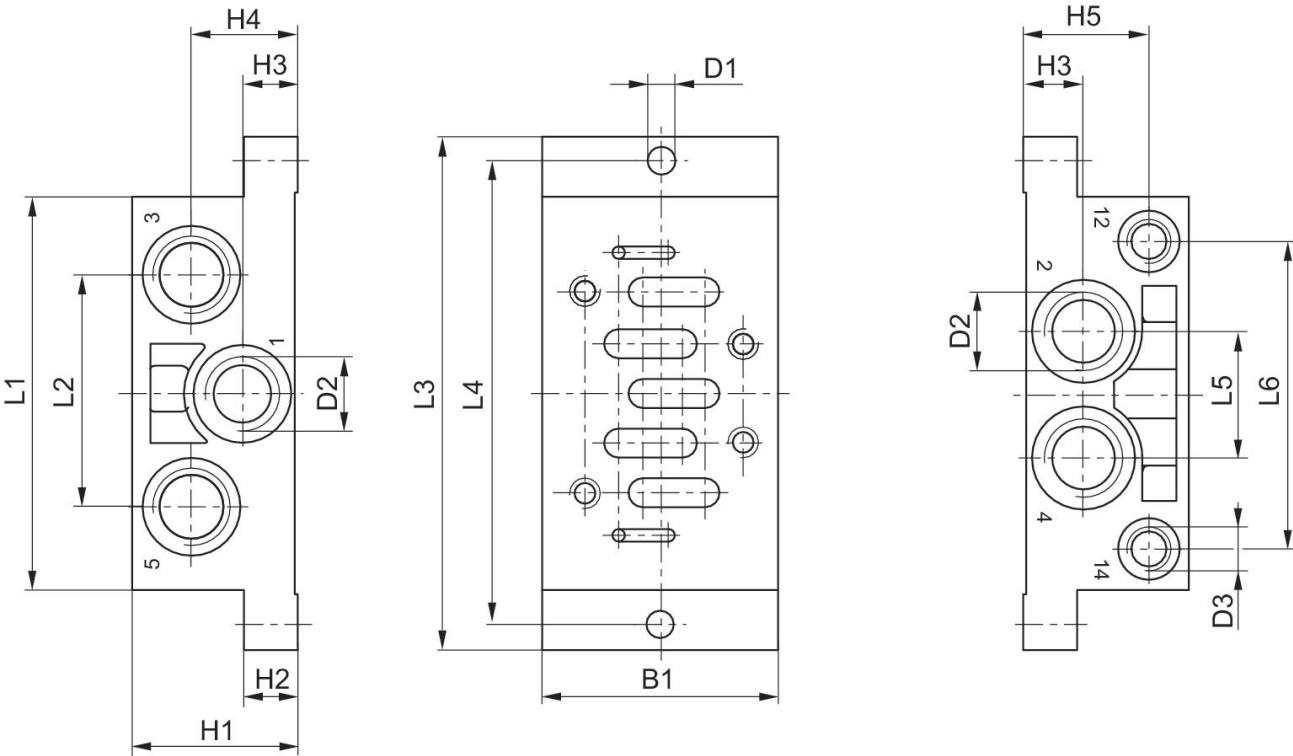

Dimensioni in pollici

Codice	B1	H1	H2	H3	H4	H5	D1	D2 *)	D3 *)	L1
R432031845	2.2	1.57	0.51	0.55	1.02	1.18	0.26	3/8" NPTF	1/8" NPTF	3.74
R4320036356	2.2	1.65	0.51	0.60	0.94	1.26	0.26	1/2" NPTF	1/8" NPTF	4.80

L2	L3	L4	L5	L6
2.2	4.88	4.41	1.18	2.91
2.36	4.88	4.41	1.22	2.80

*) attacchi