

Placa base individual, orificios roscados laterales

R432036356

2024-12-12



Datos técnicos

Sector

Tipo

Dirección conexión neum. (1)

Conexión de aire comprimido entrada

conexión de aire comprimido salida

Dirección conexión neum. (3,5)

Conexión escape

Tipo de escape

Escape (3,5)

Dirección conexión neum. (12)

Conexión de aire comprimido 12

Dirección conexión neum. (14)

Raccordo aria compressa 14

Normas

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Industria

Placa base

Lateral

1/2 NPTF

1/2 NPTF

Lateral

1/2 NPTF

Conexiones separadas

Con ventilación captada (3/5)

Lateral

1/8" NPTF

Lateral

1/8" NPTF

ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

70 °C

Placa base individual, orificios roscados laterales

R432036356

2024-12-12

Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido

Número de lugares de válvula	1
Peso	0.1 kg

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
N° de material	R432036356

Información técnica

En la utilización con válvulas de la serie HV, la temperatura ambiente va de -25 °C...200 °C y la del medio, de -25 °C...120 °C.

La alimentación inversa de presión no está permitida para las válvulas de la serie HV.

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base individual, orificios roscados laterales

R432036356

2024-12-12

Dimensiones en pulgadas

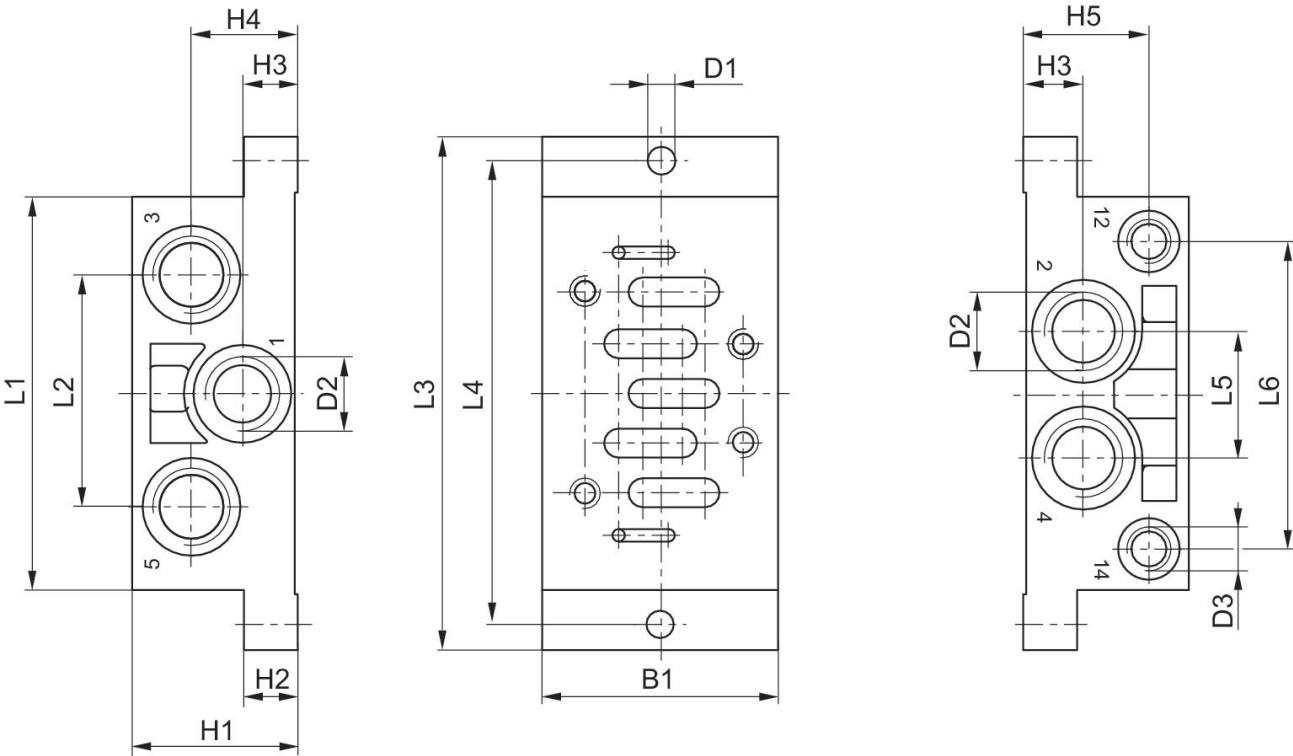

Dimensiones en pulgadas

N° de material	B1	H1	H2	H3	H4	H5	D1	D2 *)	D3 *)	L1
R432031845	2.2	1.57	0.51	0.55	1.02	1.18	0.26	3/8" NPTF	1/8" NPTF	3.74
R4320036356	2.2	1.65	0.51	0.60	0.94	1.26	0.26	1/2" NPTF	1/8" NPTF	4.80

L2	L3	L4	L5	L6
2.2	4.88	4.41	1.18	2.91
2.36	4.88	4.41	1.22	2.80

*) conexiones