


Válvulas direccionales serie 740 de AVENTICS

Las AVENTICS serie 740/840 son válvulas direccionales con tecnología de membrana blanda y sin abrasiones. El diseño simple, fiable y robusto es apto para todas las calidades de aire y garantiza una alta repetibilidad y una vida útil de servicio insuperable. Debido a su alta resistencia, la carcasa de poliamida resistente a la corrosión también es apta para ambientes con polvo y humedad.



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Advertencia	700 l/min
Tipo de válvula	Válvula de asiento de membrana
Principio de conmutación	5/2, con retorno por aire interno
Elemento de accionamiento	monoestable
Principio de obturación	hermetizante suave
Tipo de conexión	Conexión tubo
Accionamiento auxiliar manual	encajando no encajando
Tipo de conexión de aire comprimido	Rosca interior
Conexión de aire comprimido entrada	conexión por enchufe con tuerca de racor
conexión de aire comprimido salida	3/8"
conexión de aire comprimido escape	3/8"
	M14x1
Caudal nominal Qn	700 l/min

Presión de funcionamiento mín.	1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	EN 175301-803, forma A
Norma conexión electr.	EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexión	IP65
Protección contra inversión de polaridad	Protegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio	110 V AC
Tensión de servicio AC	110 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz	-10 % / +10 %
Tensión de servicio AC	110 V
Tolerancia de tensión AC 60 Hz	-10 % / +10 %
Pilotaje	interior
Anchura de bobina	30 mm
Índice de compatibilidad	52
Capacidad de retención AC 50 Hz	4.8 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz	3.6 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz	8 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz	6.5 VA
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	17 ms
Tiempo de desconexión típ.	24 ms
Principio de unión	Principio de arandela
bloqueable	Principio de placa base simple
Conector de válvula	bloqueable
Estrangulador	Sin conector de válvula
Certificados	con estrangulador
Temperatura ambiente mín.	UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente máx.	-25 °C
Temperatura del medio mín.	50 °C
Temperatura del medio máx.	-25 °C
Fluido	50 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	0 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 mg/m ³
	50 µm

Montaje en regleta de conexión en batería

Peso

Regleta PRS

0.317 kg

Material

Material carcasa

Polioximetileno

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

R432038419

Información técnica

Bobinas magnéticas con certificación UL con marca cURus


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

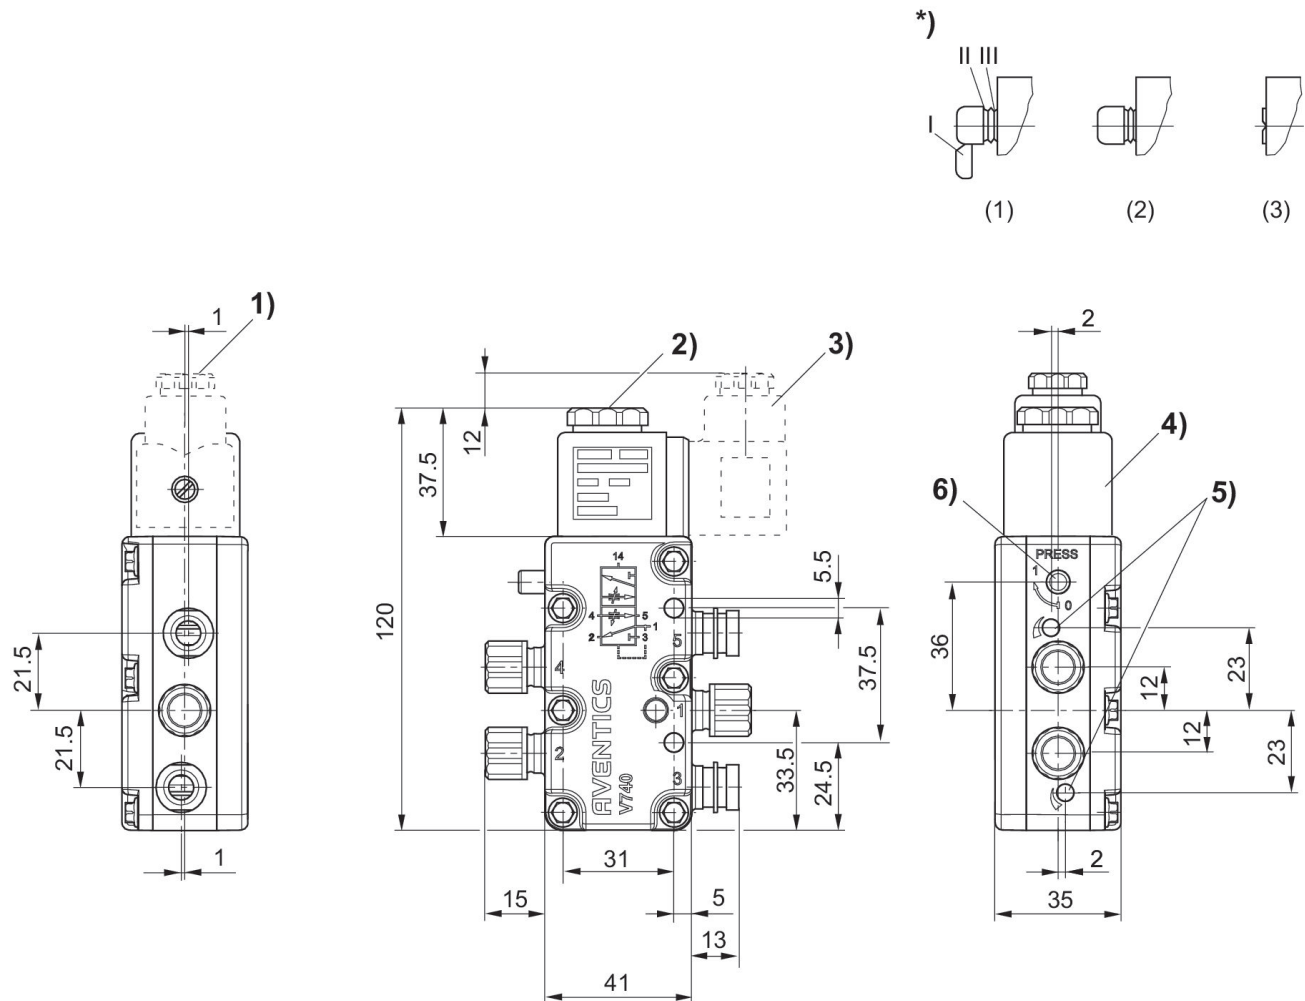

1) Racor prensaestopas M16x1,5

2) Rosca interior M5 accesible bajo la tapa

3) El conector de válvula se puede girar 90° (no se incluye en el volumen de suministro).

4) La bobina se puede enchufar en 45°.

5) Tornillo de estrangulación para los escapes 5 (R) y 3 (S)

6) Accionamiento auxiliar manual e indicación de posición

*) accionamiento auxiliar manual:

accionamiento a mano: (1) encajable – presionar y girar en la posición 1 (2) no encajable – separar el segmento I – sólo presionar

Accionamiento mediante herramienta: (3) encajable – separar segmentos hasta II, presionar con herramienta y girar en la posición 1