

Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP, a 1 soffietto, raccordo pneumatico tra 3 fori di fissaggio, Resistente al calore


R432039278

Serie BCE

Esecuzione resistente al calore

BCE

2024-09-13



Dati tecnici

Settore	Industria
Soffietto	a 1 soffietto
Tipo	Cilindro a soffietto con coperchio
Principio attivo	A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa	3/4 NPT
Diametro del coperchio	141 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.	20 °
Corsa effettiva max.	119.38 mm
Spazio di montaggio radiale min.	250 mm
Altezza di montaggio, min.	50.8 mm
Altezza di montaggio, max.	170.18 mm
forza min.	7000 N
forza max.	14000 N
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	8 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	130 °C
Fluido	Aria compressa

Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP, a 1 soffietto, raccordo pneumatico tra 3 fori di fissaggio. Resistente al calore

BCE

2024-09-13

Durata media in caso di temperatura superiore 115 °C
R432039278

Pressione per determinare le forze del pistone	6 bar
Peso	1.9 kg

Materiale

Materiale soffietto	Gomma epicloridrina
materiale coperchio	Acciaio, cromato
Superficie Coperchio	zincato
Codice	R432039278

Informazioni tecniche

Il rispetto dell'altezza minima H min. e dell'altezza max. devono essere assicurati con finecorsa.

Impiego con altezza d'esercizio $\geq H_{max}$: solo dopo avere consultato AVENTICS

Per maggiori informazioni relative all'isolamento delle vibrazioni consultare il documento
"Informazioni tecniche" (disponibile nel MediaCentre).

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido
di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il
documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

**Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP,
a 1 soffietto, raccordo pneumatico tra 3 fori di
fissaggio, Resistente al calore**

Dimensioni
R432039278

BCE

2024-09-13

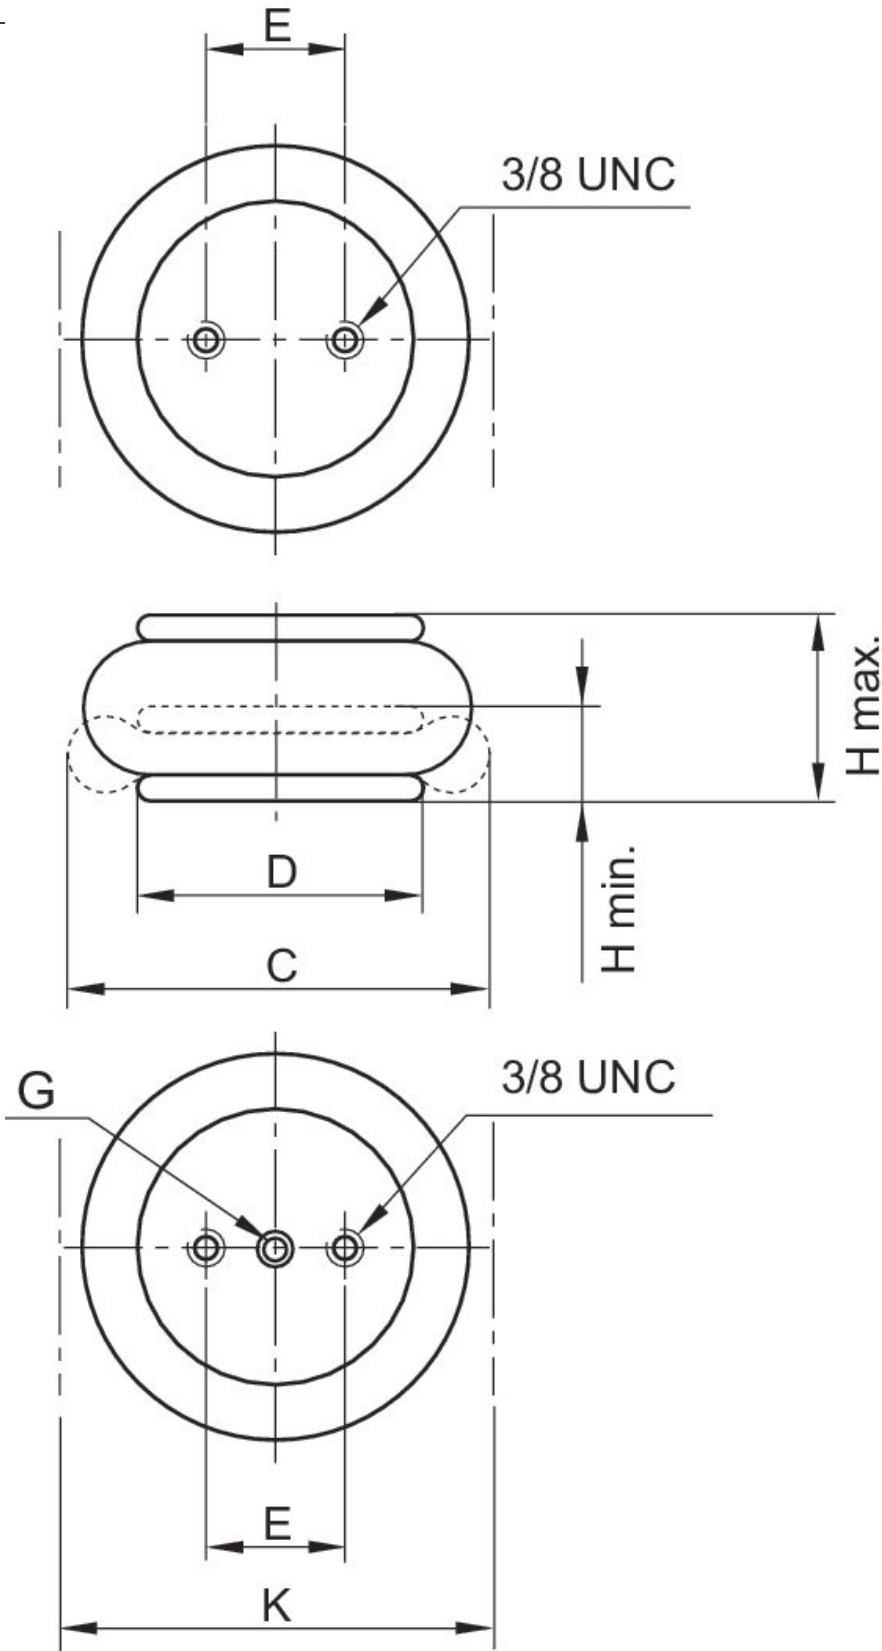

Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP, a 1 soffietto, raccordo pneumatico tra 3 fori di fissaggio, Resistente al calore


BCE

2024-09-13

R432039278


Codice	Raccordo aria compressa	H min. in	H max. in	C in	D in	E $\pm 0,5$ in	K in	Forza di richiamo, min. lbf
R432039274	1/4 NPT	2.0	3.35	5.91	4.25	1.75	6.50	56
R432039276	1/4 NPT	2.0	5.12	8.27	4.49	1.75	8.86	9
R432039278	3/4 NPT	2.0	6.22	9.25	5.55	2.76	9.84	45

Nota

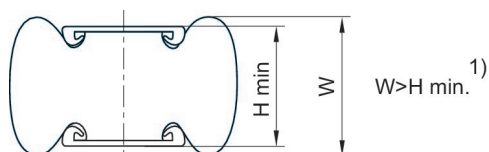

1) Raggiungendo l'altezza minima H min. è possibile che l'altezza del bordo W non venga raggiunta. Se per questi prodotti si scelgono superfici di montaggio piane più grandi del diametro del coperchio, la forza di richiamo e la forza erogata aumentano all'inizio della corsa. Il soffietto di gomma viene compresso ulteriormente dalle superfici di montaggio. Il bisogno di spazio in verticale di questi prodotti è maggiore e, in casi rari, può essere di ostacolo. In ogni caso valgono i dati riportati sulle schede tecniche per l'utilizzo di superfici di montaggio nella grandezza del coperchio del cilindro
1 kN = 1000 N

Diagramma forza-corsa R432039278

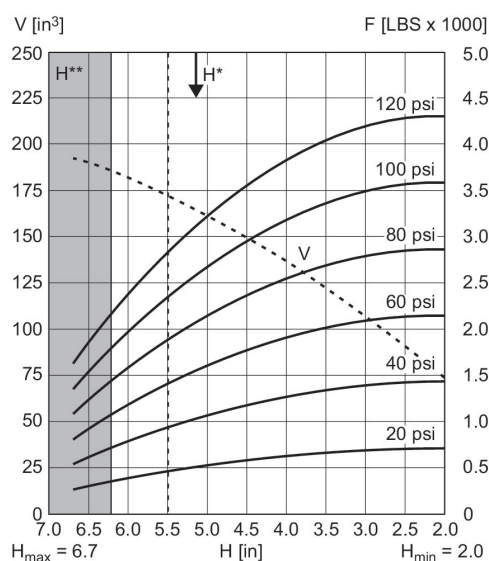

V = volume H = altezza H* = altezza d'esercizio consigliata per isolamento dalle vibrazioni H** = impiego solo dopo avere consultato AVENTICS