

Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP, a 4 soffietti, 4 fori di fissaggio

R432039296


BCP
2024-09-12

Serie BCP

Cilindro a soffietto con componenti di collegamento a bordatura

forza max. 12000 Lbf

Corsa max. 11,22 inch



Dati tecnici

Settore	Industria
Soffietto	a 3 soffietti
Tipo	Cilindro a soffietto con coperchio
Principio attivo	A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa	3/4 NPT
Diametro del coperchio	287 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.	20 °
Corsa effettiva max.	275.08 mm
Spazio di montaggio radiale min.	410 mm
Altezza di montaggio, min.	110 mm
Altezza di montaggio, max.	385 mm
forza min.	28700 N
forza max.	52600 N
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	8 bar
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Fluido	Aria compressa

Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP, a 4 soffietti, 4 fori di fissaggio

BCP
2024-09-12

R432039296

Durata ridotta in caso di temperatura superiore a 50 °C

Pressione per determinare le forze del pistone 6 bar

Peso 8 kg

Materiale

Materiale soffietto	gomma naturale
materiale coperchio	Acciaio, cromato
Superficie Coperchio	zincato
Codice	R432039296

Informazioni tecniche

Il rispetto dell'altezza minima H min. e dell'altezza max. devono essere assicurati con finecorsa.

Impiego con altezza d'esercizio $\geq H_{max}$: solo dopo avere consultato AVENTICS

Per maggiori informazioni relative all'isolamento delle vibrazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel MediaCentre).

Durata ridotta in caso di temperatura superiore a

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .


Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP, a 4
soffietti, 4 fori di fissaggio

BCP
2024-09-12

R432039296
Dimensioni

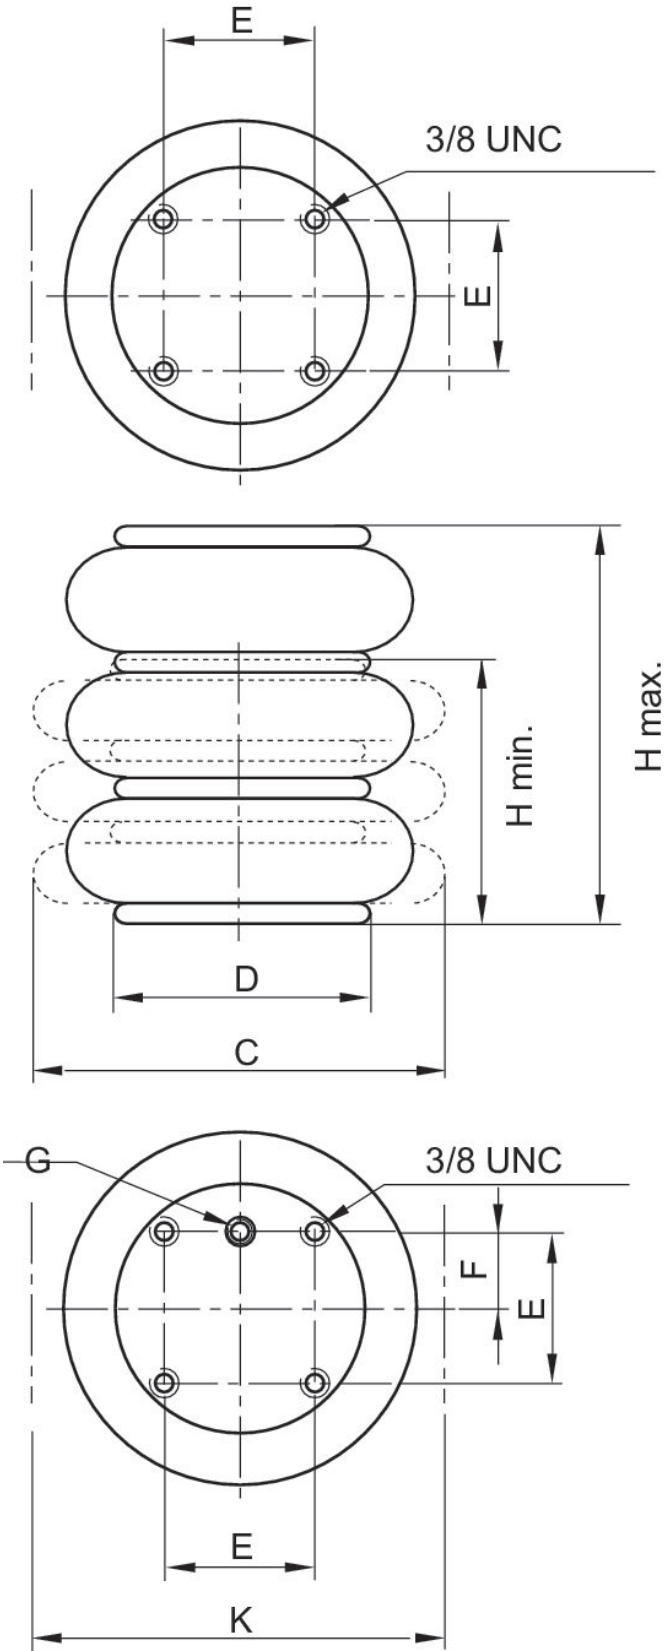


Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP, a 4 soffietti, 4 fori di fissaggio

BCP
2024-09-12

R432039296


Codice	Raccordo aria compressa	H min. in	H max. in	C in	D in	E $\pm 0,5$ in	F $\pm 0,5$ in	K in	Forza di richiamo, min. lbf
R432039296	3/4 NPT	4.3	15.20	15.12	11.30	6.25	3.13	16.14	112

Diagramma forza-corsa
R432039770

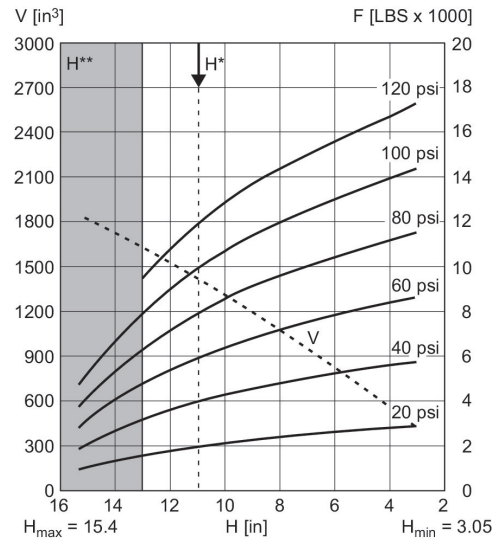

V = volume H = altezza H* = altezza d'esercizio consigliata per isolamento dalle vibrazioni H** = impiego solo dopo avere consultato AVENTICS

Diagramma forza-corsa
R432039296

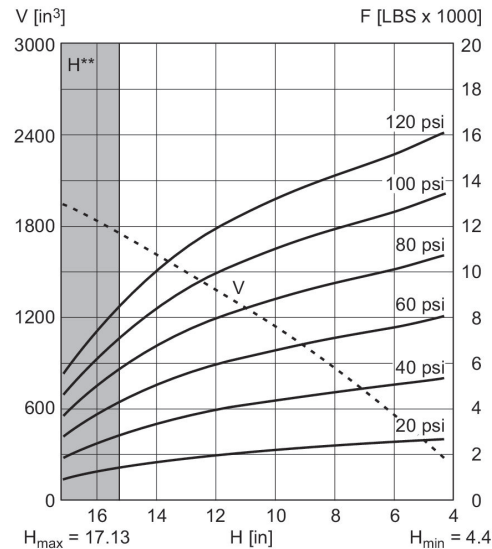

V = volume H = altezza H**= impiego solo dopo avere chiarito con la AVENTICS