

# Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP, a 2 soffietti, 4 fori di fissaggio

R432039299


BCP  
2024-09-12

## Serie BCP

Cilindro a soffietto con componenti di collegamento a bordatura

forza max. 12000 Lbf

Corsa max. 11,22 inch



## Dati tecnici

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Settore                                | Industria                                          |
| Soffietto                              | a 2 soffietti                                      |
| Tipo                                   | Cilindro a soffietto con coperchio                 |
| Principio attivo                       | A semplice effetto, asta arretrata senza pressione |
| Raccordo aria compressa                | 3/4 NPT                                            |
| Diametro del coperchio                 | 287 mm                                             |
| Angolo di ribaltamento consentito max. | 20 °                                               |
| Corsa effettiva max.                   | 223.01 mm                                          |
| Spazio di montaggio radiale min.       | 415 mm                                             |
| Altezza di montaggio, min.             | 77 mm                                              |
| Altezza di montaggio, max.             | 300 mm                                             |
| forza min.                             | 27800 N                                            |
| forza max.                             | 52600 N                                            |
| Pressione di esercizio min.            | 0 bar                                              |
| Pressione di esercizio max             | 8 bar                                              |
| Temperatura ambiente min.              | -40 °C                                             |
| Temperatura ambiente max.              | 70 °C                                              |
| Fluido                                 | Aria compressa                                     |

# Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP, a 2 soffietti, 4 fori di fissaggio

BCP  
2024-09-12

R432039299

Durata ridotta in caso di temperatura superiore a 50 °C

Pressione per determinare le forze del pistone 6 bar

Peso 7.3 kg

## Materiale

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Materiale soffietto  | gomma naturale   |
| materiale coperchio  | Acciaio, cromato |
| Superficie Coperchio | zincato          |
| Codice               | R432039299       |

## Informazioni tecniche

Il rispetto dell'altezza minima H min. e dell'altezza max. devono essere assicurati con finecorsa.

Impiego con altezza d'esercizio  $\geq H_{max}$ : solo dopo avere consultato AVENTICS

Per maggiori informazioni relative all'isolamento delle vibrazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel MediaCentre).

Durata ridotta in caso di temperatura superiore a

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .


Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP, a 2 soffietti, 4 fori di fissaggio

BCP  
2024-09-12

R432039299  
Dimensioni

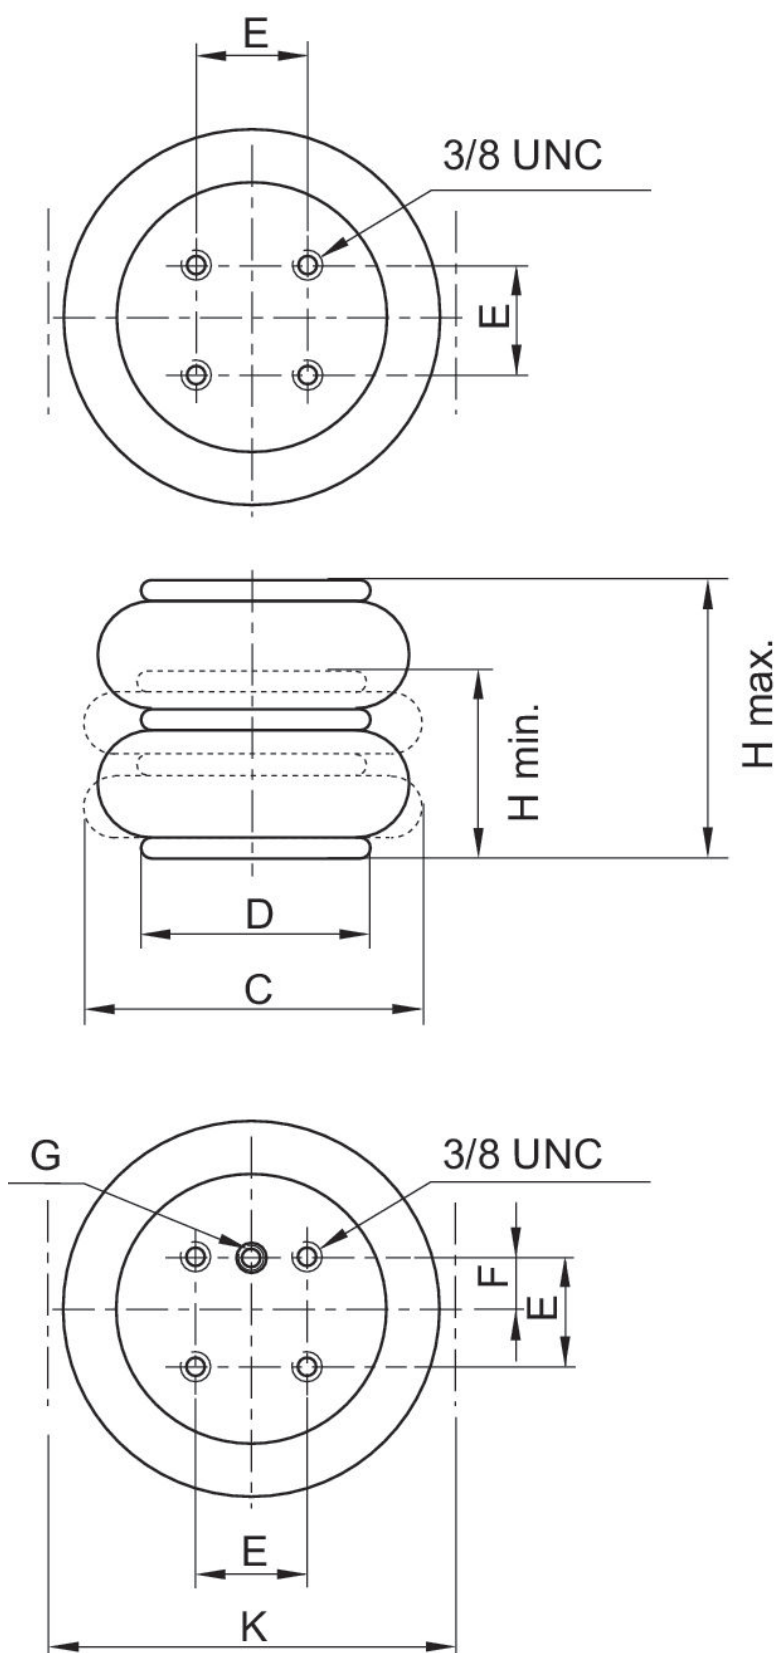

# Cilindro a soffietto con coperchio, serie BCP, a 2 soffietti, 4 fori di fissaggio


R432039299

BCP

2024-09-12


| Codice     | Raccordo aria compressa | H min. in | H max. in | C in  | D in  | E $\pm 0,5$ in | F $\pm 0,5$ in | K in  | Forza di richiamo, min. lbf |
|------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|
| R432039298 | 3/4 NPT                 | 3.0       | 10.60     | 15.16 | 11.30 | 6.25           | 3.13           | 15.75 | 90                          |
| R432039299 | 3/4 NPT                 | 3.0       | 11.80     | 15.75 | 11.30 | 6.25           | 3.13           | 15.75 | 90                          |
| R432039770 | 3/4 NPT                 | 3.0       | 13.00     | 15.94 | 11.30 | 6.25           | 3.13           | 16.54 | 90                          |

## Nota

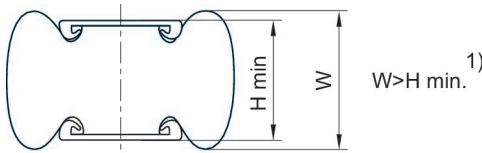

1) Raggiungendo l'altezza minima H min. è possibile che l'altezza del bordo W non venga raggiunta. Se per questi prodotti si scelgono superfici di montaggio piane più grandi del diametro del coperchio, la forza di richiamo e la forza erogata aumentano all'inizio della corsa. Il soffietto di gomma viene compresso ulteriormente dalle superfici di montaggio. Il bisogno di spazio in verticale di questi prodotti è maggiore e, in casi rari, può essere di ostacolo. In ogni caso valgono i dati riportati sulle schede tecniche per l'utilizzo di superfici di montaggio nella grandezza del coperchio del cilindro  
1 kN = 1000 N

## Diagramma forza-corsa R432039299

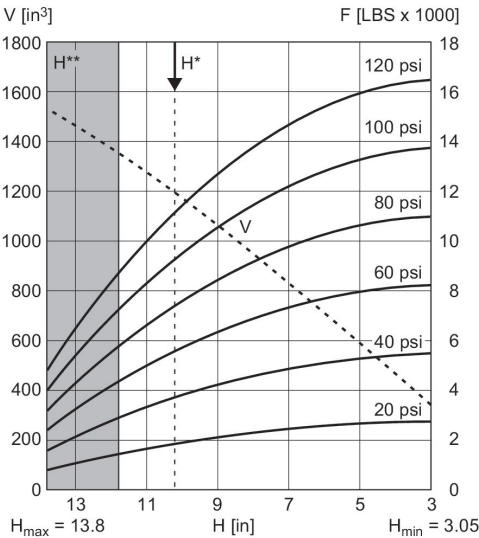

V = volume H = altezza H\* = altezza d'esercizio consigliata per isolamento dalle vibrazioni H\*\* = impiego solo dopo avere consultato AVENTICS