


Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 2-faltig, 4 Befestigungsbohrungen

R432039770

BCP
2024-09-12

Serie BCP

Balgzylinder mit verbördelten Anschlussteilen
Kraft max. 12000 Lbf
Hub max. 11,22 inch



Technische Daten

Branche	Industrie
Faltenbalg	2-faltig
Bauart	Balgzylinder mit Deckel
Wirkprinzip	einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss	3/4 NPT
Deckeldurchmesser	287 mm
Zulässiger Kippwinkel max.	20 °
Effektiver Hub max.	252.98 mm
radialer Einbauraum min.	420 mm
Einbauhöhe, min.	77 mm
Einbauhöhe, max.	330 mm
Kraft min.	30000 N
Kraft max.	55000 N
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als	50 °C

Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 2-faltig, 4 Befestigungsbohrungen

BCP
2024-09-12

R432039770

Druck zur Bestimmung der Kräfte

6 bar

Gewicht

7.7 kg

Werkstoff

Werkstoff Balg

Naturkautschuk

Werkstoff Deckel

Stahl, verchromt

Oberfläche Deckel

verzinkt

Materialnummer

R432039770

Technische Informationen

Die Einhaltung der Mindesthöhe H min. sowie der maximalen Höhe H max. sind durch Endanschläge sicher zustellen.

Einsatz bei Betriebshöhe $\geq H_{max}$: nur nach Rücksprache mit AVENTICS

Weitere Informationen zur Schwingungsisolation finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.


Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

**Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 2-faltig, 4
Befestigungsbohrungen**

BCP
2024-09-12

R432039770
Abmessungen

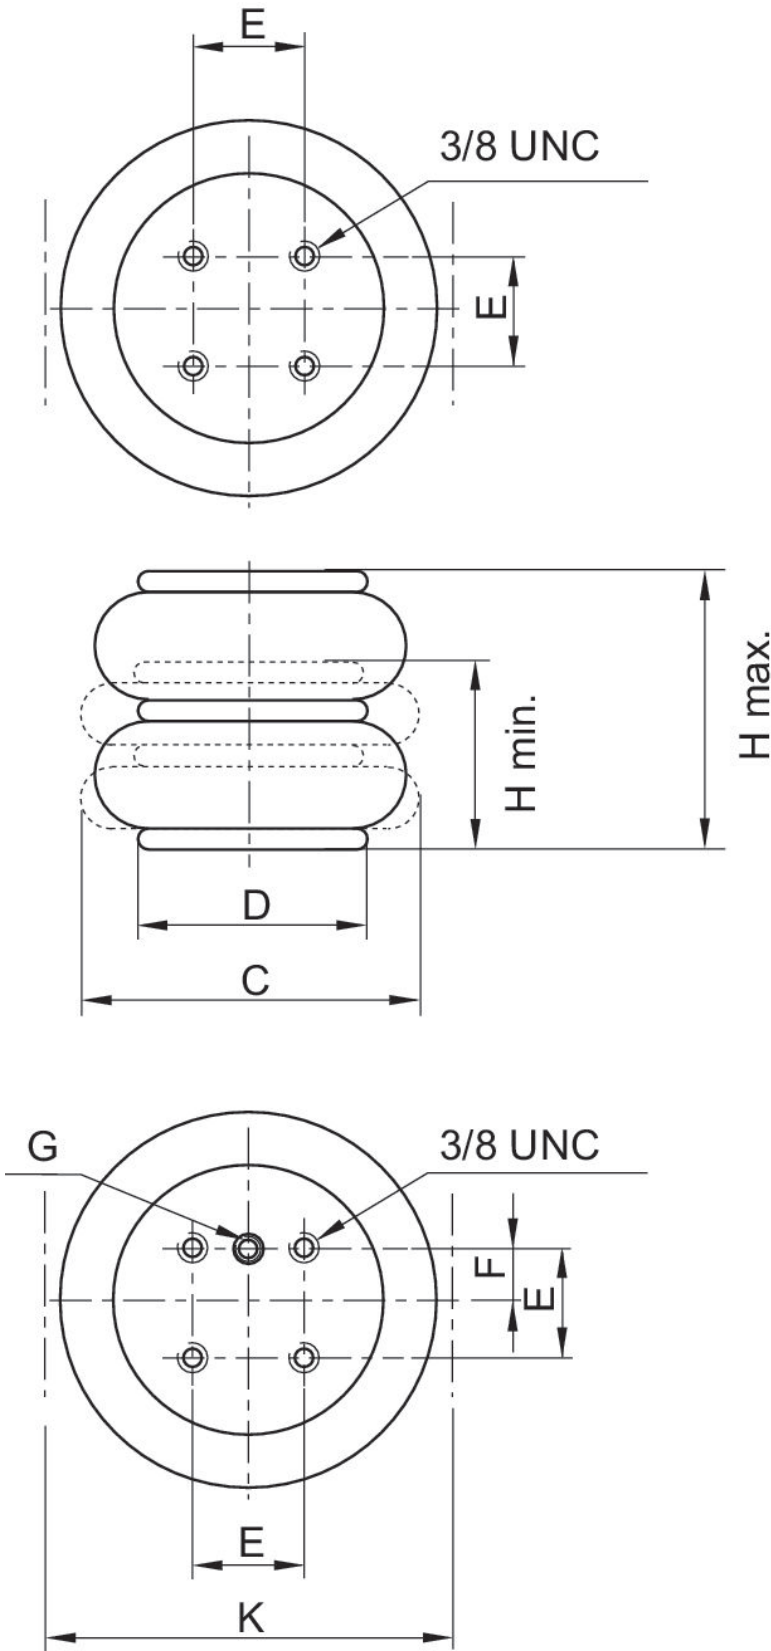

Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 2-faltig, 4 Befestigungsbohrungen


R432039770

BCP

2024-09-12

Material- nummer	Druckluft- anschluss	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	F ±0,5 in	K in	Rückstell- kraft, min. lbf
R432039298	3/4 NPT	3.0	10.60	15.16	11.30	6.25	3.13	15.75	90
R432039299	3/4 NPT	3.0	11.80	15.75	11.30	6.25	3.13	15.75	90
R432039770	3/4 NPT	3.0	13.00	15.94	11.30	6.25	3.13	16.54	90

Bemerkung

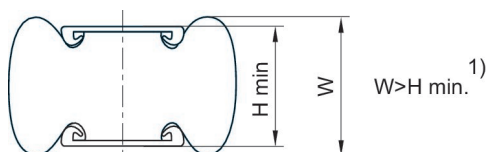


1) Bei Erreichen der Mindesthöhe H min. kann die Wulsthöhe W unterschritten werden. Werden bei diesen Produkten ebene Montageflächen, die größer sind als der Deckeldurchmesser, gewählt, erhöhen sich die Rückstellkraft und die Kraftabgabe zum Hubbeginn. Der Gummibalg wird dabei zusätzlich durch die Montageflächen zusammengedrückt. Der Raumbedarf dieser Produkte nach oben hin ist größer und kann in seltenen Fällen hinderlich sein. In jedem Fall gelten die Angaben in den Datenblättern bei Verwendung von Montageflächen in der Größe der Balgzylinderdeckel.

1 kN = 1000 N

Kraft-Weg-Diagramm

R432039770

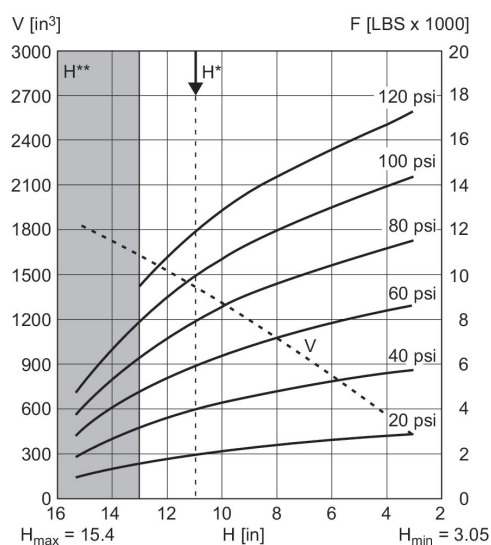

V = Volumen H = Höhe H* = Empfohlene Betriebshöhe für
Schwingungsisolation H** = Einsatz nur nach Rücksprache mit AVENTICS