

Cilindro compatto, Serie CCI-SC

R452000642

Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Settore	Industria
Norme	Basato su ISO 21287
Ø pistone	50 mm
Corsa	30 mm
Raccordi	G 1/8
Principio attivo	A semplice effetto, asta estratta senza pressione
Ammortizzamento	ammortizzamento elastico
Pistone magnetico	Pistone con magnete
Particolarità dei cilindri	Perno Esecuzione
Pressione per determinare le forze del pistone	6,3 bar
Forza del pistone in entrata	730 N
Forza del pistone in uscita	1237 N
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Pressione di esercizio min.	2 bar
Pressione di esercizio max	10 bar

Forza della molla max.	82 N
Carico radiale max. consentito sul cuscinetto	6280 N
Massimo. carico radiale ammissibile del cuscinetto F durante l'operazione di commutazione	1500 N
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	80 °C
Dimensione max. particella	50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³

Materiale

Asta pistone	Acciaio inox
Materiale coperchio anteriore	Alluminio
Canna del cilindro	Alluminio
Coperchio terminale	Alluminio
Codice	R452000642

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Technical drawing of a 100W LED module, showing four views and dimensions:


- Top View:** Square footprint with side length 68 mm. Central circular area with diameter $\varnothing 51$ mm. Four mounting holes with diameter 13 mm, spaced 13 mm from the center.
- Bottom View:** Square footprint with side length 68 mm. Central circular area with diameter $\varnothing 7.4$ mm. Four mounting holes with diameter 13 mm, spaced 13 mm from the center.
- Side View:** Rectangular profile with total height $65.5 + S$ mm. Central circular area with diameter $\varnothing 51$ mm. Mounting holes with diameter 13 mm, spaced 13 mm from the center.
- Detail A:** Cross-section of the module showing dimensions 6.85 mm, 5.35 mm, and 3.65 mm.



massa aggiuntiva max. spostata in
base alla velocità di collisione
Ø 50 mm
Perno Esecuzione

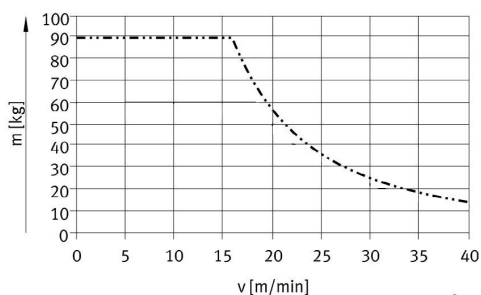

Massimo. carico radiale ammissibile
del cuscinetto F durante l'operazione
di commutazione
Ø 50 mm
Perno Esecuzione

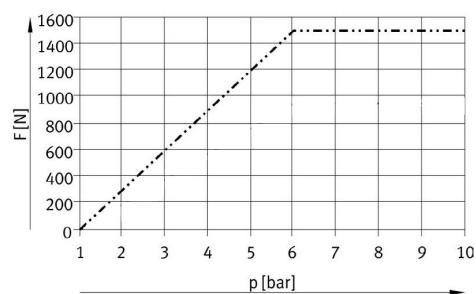

Panoramica accessori

