

Kompaktzylinder, Serie CCI-SC

R452000646

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie CCI-SC Stopper-
Kompaktzylinder

- Pneumatikzylinder mit verstärkter Kolbenstange mit hoher Stoß- und radialer Belastungsfestigkeit. Werden typischerweise in Förderbändern und anderen Spezialmaschinen verwendet, um das Stoppen von Lasten reibungslos und sicher zu ermöglichen, bis zu einem Gewicht von 90 kg. Die Abmessungen der Montagebohrungen sind mit ISO 21287 kompatibel.



Technische Daten

Branche	Industrie
Normen	basierend auf ISO 21287
Kolben-Ø	32 mm
Hub	15 mm
Anschlüsse	G 1/8
Wirkprinzip	doppeltwirkend
Dämpfung	elastische Dämpfung
Magnetkolben	Kolben mit Magnet
Zylinderbesonderheiten	Zapfenausführung verdrehgesichert
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte	6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend	309 N
Kolbenkraft ausfahrend	507 N
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C

Betriebsdruck min.	2 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Federkraft max.	35 N
Max. zul. radiale Lagerbelastung	3720 N
Zul. radiale Kraft F beim Schaltvorgang	570 N
Medium	Druckluft
Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	80 °C
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft max.	5 mg/m ³

Werkstoff

Kolbenstange	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Deckel vorne	Aluminium
Zylinderrohr	Aluminium
Deckel hinten	Aluminium
Materialnummer	R452000646

Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Technical drawing of a 100W LED module, showing four views and dimensions in mm.

Top View: Shows a square module with a central circular area. Dimensions include 6.5 mm for the central hole diameter, 6.5 mm for the mounting hole diameter, and 6.5 mm for the mounting hole spacing.


Bottom View: Shows the reverse side of the module. Dimensions include 6.5 mm for the central hole diameter, 6.5 mm for the mounting hole diameter, and 6.5 mm for the mounting hole spacing.

Side View: Shows the profile of the module. Dimensions include 61 + S mm for the total height, 13.5 mm for the top flange height, 12.5 mm for the top flange thickness, 5 mm for the bottom flange thickness, 18 mm for the bottom flange height, and 18 mm for the bottom flange width.


Detail B: A close-up view of the mounting hole. Dimensions include 6.85 mm for the hole diameter, 5.35 mm for the hole depth, and 3.65 mm for the hole width.



Maximal zulässige bewegte
Masse in Abhängigkeit der
Aufprallgeschwindigkeit
Ø 32 mm
Zapfenausführung

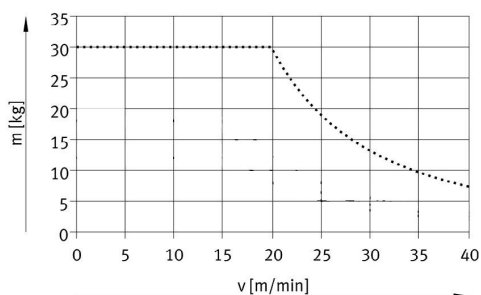

Zul. radiale Kraft F beim
Schaltvorgang
Ø 32 mm
Zapfenausführung

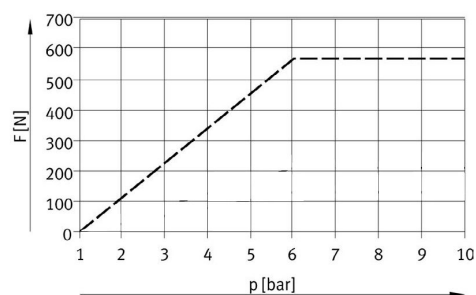

Zubehörübersicht

