

Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC

R452000717

Allgemeine Serieninformationen
Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC

- Pneumatikzylinder mit verstärkter Kolbenstange mit hoher Stoß- und radialer Belastungsfestigkeit. Werden typischerweise in Förderbändern und anderen Spezialmaschinen verwendet, um das Stoppen von Lasten reibungslos und sicher zu ermöglichen, bis zu einem Gewicht von 90 kg. Die Abmessungen der Montagebohrungen sind mit NFE 49-004 kompatibel.



Technische Daten

Branche	Industrie
Normen	basierend auf NFE 49004
Kolben-Ø	32 mm
Hub	15 mm
Anschlüsse	G 1/8
Wirkprinzip	doppeltwirkend mit Federrückstellung, drucklos ausgefahren
Dämpfung	elastische Dämpfung
Magnetkolben	Kolben mit Magnet
Zylinderbesonderheiten	Zapfenausführung
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte	6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend	309 N
Kolbenkraft ausgehend	507 N
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C

Betriebsdruck min.	2 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Federkraft max.	35 N
Max. zul. radiale Lagerbelastung	3270 N
Zul. radiale Kraft F beim Schaltvorgang	570 N
Medium	Druckluft
Mediumstemperatur min.	-20 °C
Mediumstemperatur max.	80 °C
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft max.	5 mg/m ³

Werkstoff

Kolbenstange	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Deckel vorne	Aluminium
Zylinderrohr	Aluminium
Deckel hinten	Aluminium
Materialnummer	R452000717

Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Technical drawing of a 4-hole flange with dimensions in mm.

Top View:

- Overall width: 50
- Overall height: 50
- Central hole diameter: $\varnothing 38$
- Mounting hole diameter: 6.5
- Mounting hole spacing: 6.5

Side View:

- Total height: 44.5 + S
- Central section height: 16
- Base height: 16

Detail View A:


- Overall width: 6.85
- Overall height: 5.35
- Mounting hole diameter: 3.65

Other Dimensions:


- Mounting hole diameter: $\varnothing 5.1$
- Mounting hole spacing: 5
- Mounting hole diameter: $\varnothing 8.6$
- Mounting hole spacing: 5.5
- Mounting hole diameter: M6



Maximal zulässige bewegte
Masse in Abhängigkeit der
Aufprallgeschwindigkeit
Ø 32 mm
Zapfenausführung

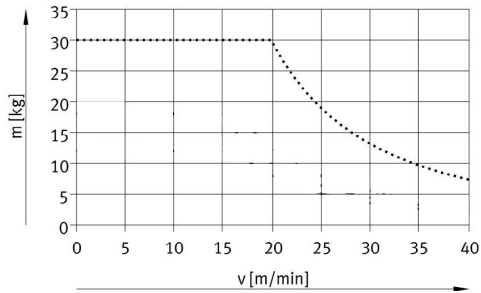

Zul. radiale Kraft F beim
Schaltvorgang
Ø 32 mm
Zapfenausführung

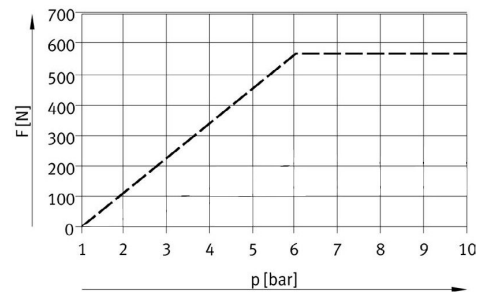

Zubehörübersicht

