

Vérin compact, Série CCI-SC

R452000791

Informations sur le produit



Données techniques

Secteur	Industrie
Normes	Basé sur la norme ISO 21287
Ø du piston	32 mm
Course	25 mm
Orifices	1/8 NPT
Principe de fonctionnement	à double effet avec rappel par ressort, tige sortie sans pression
Amortissement	amortissement élastique
Piston magnétique	Piston sans aimant
Particularités du vérin	Version à rouleaux Antirotation
Pression	6,3 bar
Force du piston entrante	309 N
Force du piston sortante	507 N
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C

Pression de service min.	2 bar
Pression de service maxi	10 bar
Tension du ressort maxi	35 N
Charge radiale de palier maxi autorisée	2670 N
Max. charge radiale admissible sur le palier F pendant l'opération de commutation	420 N
Fluide	Air comprimé
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	80 °C
Taille de particule max.	50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m ³

Matériau

Tige de piston	Acier inoxydable
Matériau couvercle avant	Aluminium
Tube du vérin	Aluminium
Couvercle d'extrémité	Aluminium
Référence	R452000791

Informations techniques


Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Technical drawing of a 1/2 inch NPT industrial pressure washer. The drawing includes three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a square base with a central circular opening and four mounting holes. The side view shows the motor housing with a 1/2 inch NPT inlet and a 1/2 inch NPT outlet. The front view shows the trigger gun assembly with a 1/2 inch NPT inlet and a 1/2 inch NPT outlet. Dimensions are provided in millimeters and inches.

Masse en mouvement maxi autorisée
en fonction de la vitesse du choc
Ø 32 mm
Version à rouleaux

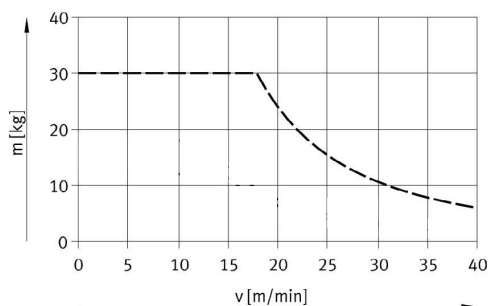

Max. charge radiale admissible sur
le palier F pendant l'opération de
commutation
Ø 32 mm
Version à rouleaux

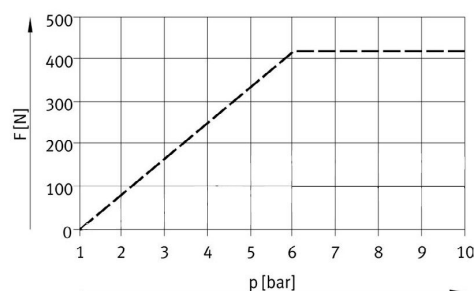

Vue d'ensemble des accessoires

