

Vérins sans tige, Série CKP-CL



R480163990

Vérins
sans tige
AVENTICS
série CKP

2024-03-19

Vérins sans tige AVENTICS série CKP

Les vérins AVENTICS série CKP permettent un guidage robuste et ultra précis avec une excellente répétabilité et sont parfaits pour les applications nécessitant le déplacement de charges lourdes dans des environnements critiques en matière d'espace.

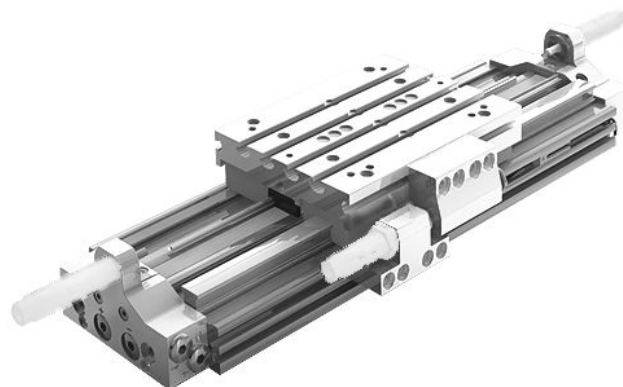

Données techniques

Secteur	Industrie
Ø du piston	32 mm
Course	400 mm
Orifices	G 1/8
Principe de fonctionnement	À double effet
Piston magnétique	Avec piston magnétique
Guidage	Guidage à billes
Easy2Combine	Easy2Combine compatible avec axes électriques
Force du piston	507 N
Pression	6,3 bar
Longueur d'amortissement	20 mm
Énergie d'amortissement	7 J
Amortissement	pneumatique
Amortissement	réglable
Vitesse maxi	2 m/s
Course maxi	1400 mm
Pression de service min.	3 bar
Pression de service maxi	8 bar
Température ambiante min.	-10 °C

Vérins sans tige, Série CKP-CL

R480163990

Vérins
sans tige
AVENTICS
série CKP

2024-03-19

Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	5 µm
Poids	11.31 kg

Matériau

Matériau couvercle	Aluminium
Surface Couvercle	anodisé
Matériau joints	Polyuréthane (PUR)
Matériau barres d'étanchéité	Polyuréthane (PUR)
	Acier inoxydable
Matériau rail de guidage	Aluminium
Surface Table de guidage	anodisé
Matériau rail de guidage	Acier, chromé
Surface rail de guidage	trempe
Référence	R480163990

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Le produit livré est graissé pour toute sa durée de vie.

Le produit doit être exploité uniquement avec l'air non lubrifié et sec.

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Vérins sans tige, Série CKP-CL

R480163990

Vérins
sans tige
AVENTICS
série CKP

Dimensions

2024-03-19

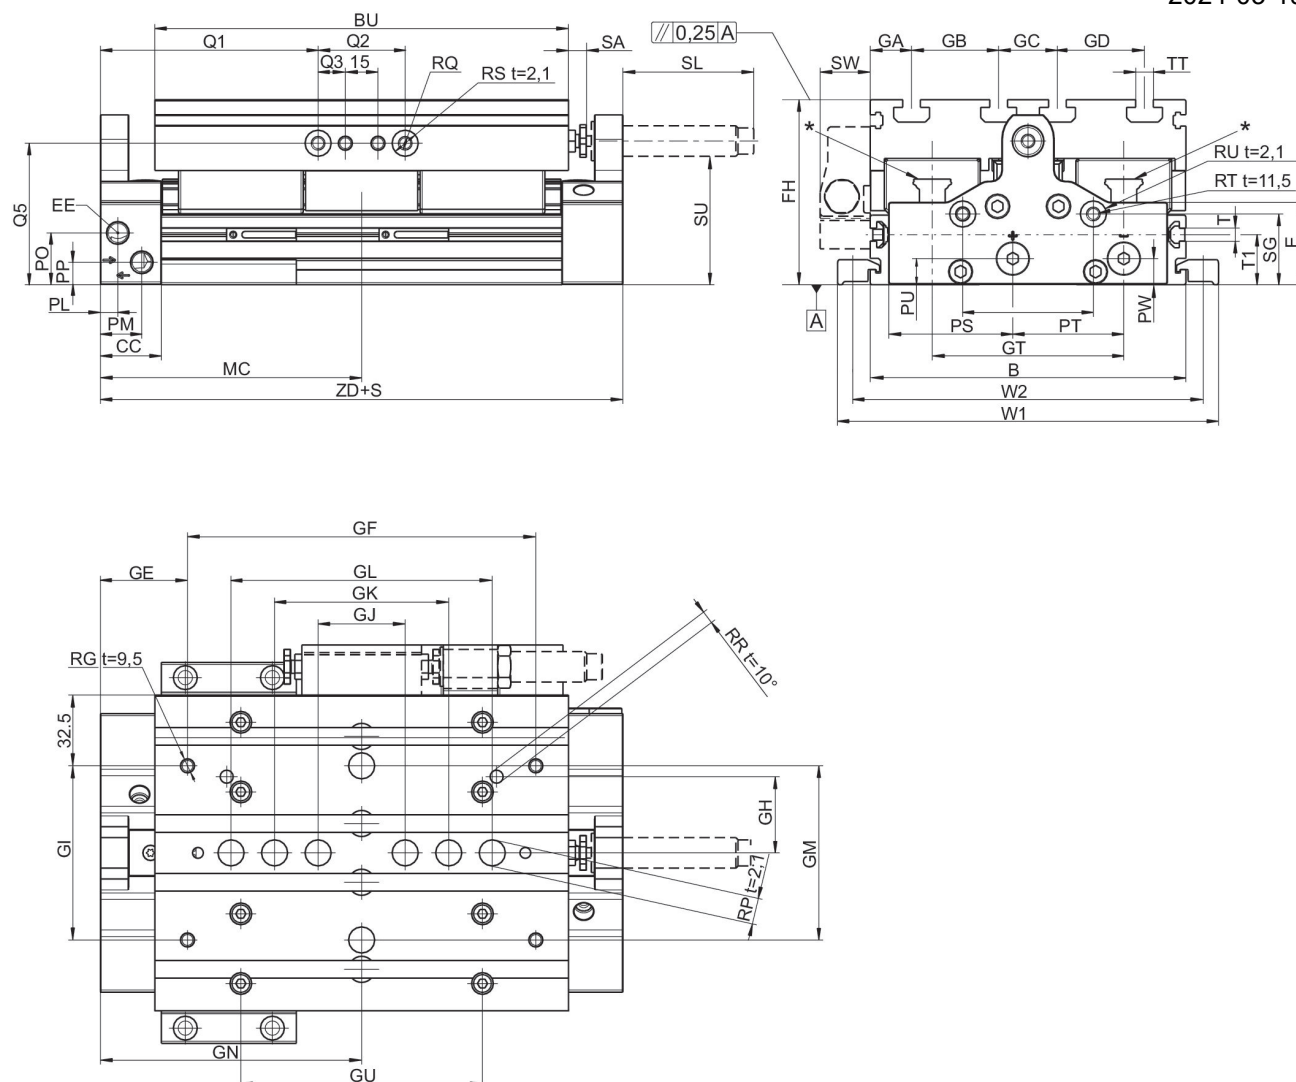

t = profondeur

* CKP 16 : 2 x ouvertures de graissage sur chaque bloc de course, CKP 25 / 30 : graisseur en forme d'entonnoir avec raccord fileté M3

Ø du piston	B	Ø RW t = profondeur de filet	RX t = profondeur de filet	GX	E	BU	CC	EE	FH
16	90	9 H7 t=2,1	M4 t=7,5	38	27.3	125	28	M7	56
25	110	9 H7 t=2,1	M5 t=9	46	31.4	155	28	G 1/8	66
32	145	12 H7 t=2,1	M6 t=13	62	37.8	190	28	G 1/8	85

Ø du piston	GA	GB	GC	GD	GN	GE	GF	GH	GI
16	15	20	20	20	93.5	38.5	110	20	40
25	25	20	20	20	107.5	47.5	120	42	80
32	19	40	27	40	120	40	160	35	80

Ø du piston	GJ	GK	GL	GM	GT	GU	MC	PL	PM
16	40	60	80	-	57	80	93.5	8	21

R480163990

Vérins
sans tige
AVENTICS
série CKP

Ø du piston	GJ	GK	GL	GM	GT	GU	MC	PL	PM
25	40	60	80	—	66	106	107.5	8	20
32	40	80	120	80	88	111	120	8	19


Ø du piston	PO	PP	PS	PT	PU	PW	Q1	Q2	Q3
16	12.8	6.8	33	29.8	6.8	6	73.5	40	–
25	22	10.5	37.5	24	10.5	10.5	87.5	40	12.5
32	23.8	10.3	57	51	12	12	100	40	12.5

Ø du piston	RG	Ø RP	RQ t = profondeur de filet	Ø RR	Ø RS	RT	Ø RU	SG	SL
16	M5	9 F7	M5 t=10,5	4 F7	9 F7	M6	12 F7	20.3	43
25	M5	9 F7	M6 t=14,5	5 F7	12 F7	M6	12 F7	14	60
32	M6	12 F7	M6 t=14,5	6 F7	12 F7	M6	12 F7	32.5	60

Ø du piston	SU	SW	T	TT	W1	W2	T1	ZD	SA
16	37	20	M4	N6	112	102	16	187	0-10
25	43	23	N6	N6	140	126	20	215	0-10
32	59	23	N6	N8	175	161	23	240	0-10

Ø du piston	Masse en mouvement kg
16	0.64
25	1.11
32	2.62

Interface Easy2Combine supplémentaire sur CKP-CL

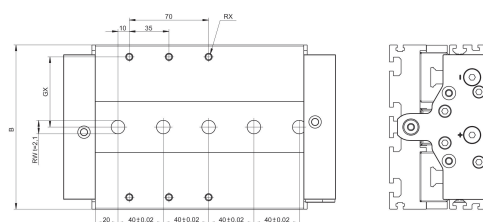

Forces F_x , F_y , F_z et couples M_x , M_y , M_z admissibles

$$\frac{M_x}{M_{x_{\max.}}} + \frac{M_y}{M_{y_{\max.}}} + \frac{M_z}{M_{z_{\max.}}} \leq 1$$

Lors de couples agissant au même instant sur le vérin, cette formule doit être appliquée en sus pour le contrôle du couple maximal. Dans la phase d'amortissement du mouvement, d'autres forces à prendre en compte interviennent. Veuillez utiliser le programme de calcul pour vérins sans tige à l'adresse <http://www.aventics.com>.

Vérins sans tige, Série CKP-CL

R480163990


Vérins
sans tige
AVENTICS
série CKP

CKP appartient à la famille des
modules compacts


Monté verticalement

Avec amortissement pneumatique

2024-03-19




Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi.

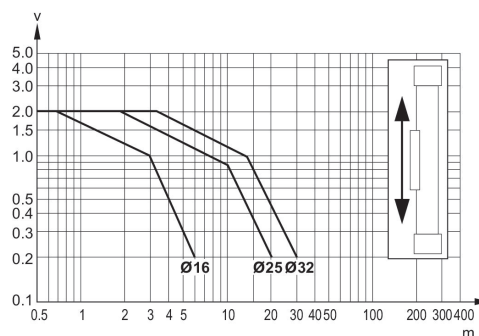

v_t = Vitesse du piston [m/s] m = Masse amortissable [kg]


Monté horizontalement

Avec amortissement pneumatique

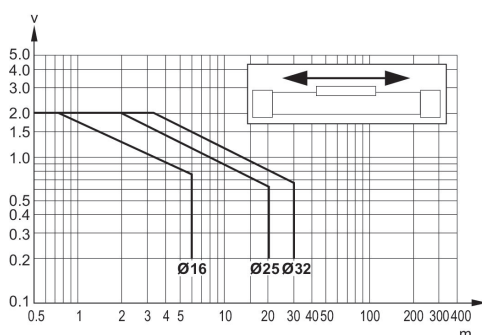


v_t = Vitesse du piston [m/s] m = Masse amortissable [kg]


Fixation sur le CKP d'une
superstructure client au moyen
d'écrous de fixation.

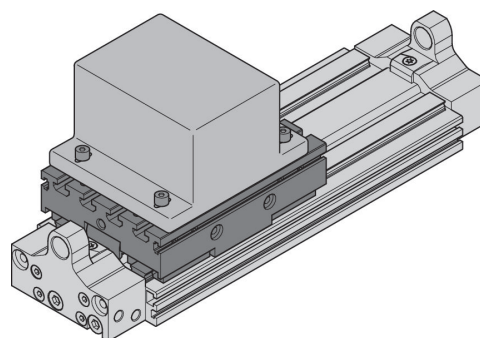

"Fixation du CKP sur le système de
profilés MGE (éléments mécaniques
de base) au moyen de plaques de
raccordement et de tendeurs "

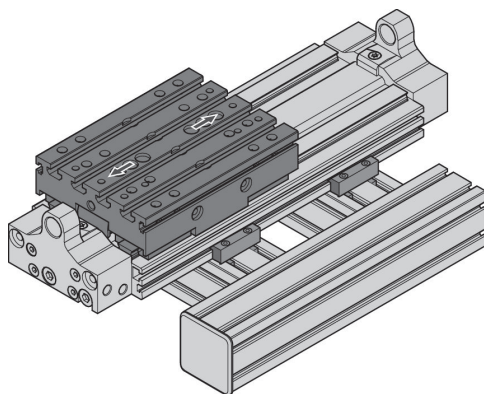

Fixation du système d'automation
Easy2Combine au CKP au moyen
d'anneaux de centrage et d'écrous de
fixation (exemple : mini-chariot MSC)

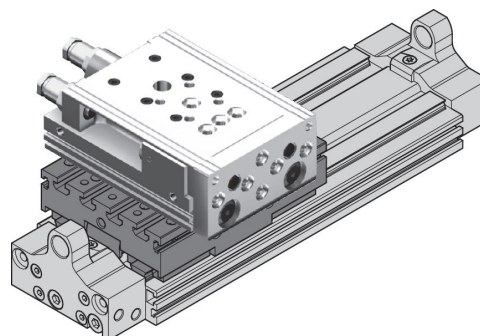


Vérins sans tige, Série CKP-CL

R480163990


Vérins
sans tige
AVENTICS
série CKP

"Fixation du CKP sur le sous-module
client au moyen de tendeurs "

2024-03-19

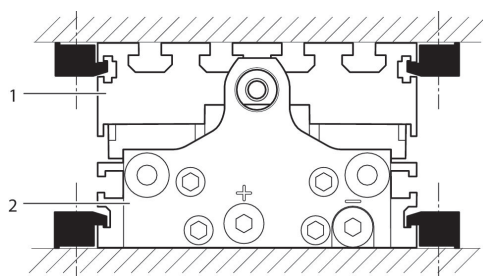

Forces F_x , F_y , F_z et couples M_x , M_y , M_z admissibles

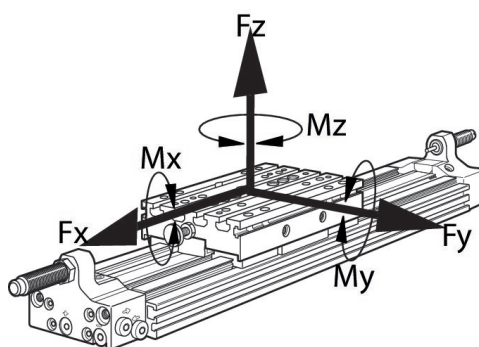

Lors de couples agissant au même instant sur le vérin, cette formule doit être appliquée en sus pour le contrôle du couple maximal. Dans la phase

d'amortissement du mouvement, d'autres forces à prendre en compte interviennent. Veuillez utiliser le programme de calcul pour vérins sans tige à l'adresse <http://www.aventics.com>.

Forces dynamiques et couples max.

Ø du piston	F_x [N]	F_y [N]	F_z [N]	M_x [Nm]	M_y [Nm]	M_z [Nm]
16	2912	2912	2912	83	116	143
25	3280	3280	8568	283	454	205
32	5280	5280	15620	687	867	374

Valeurs recommandées pour une durée de vie escomptée de 3200 km