


AVENTICS Zugstangenzyylinder der Baureihe ITS (ISO 15552)

Die Zylinder der AVENTICS Baureihe ITS (ISO 15552) werden oft gewählt, wenn extrem große Lasten effizient und mit dem vertrauten Bedienungskomfort bewegt werden müssen. Die Zylinder der Baureihe ITS (ISO 15552) sind einfach entsprechend den Anwendungsanforderungen konfigurierbar.



Technische Daten

Branche	Industrie
Normen	ISO 15552
Kolben-Ø	160 mm
Hub	80 mm
Anschlüsse	G 3/4
Wirkprinzip	doppeltwirkend
Dämpfung	pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben	Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen	Industriestandard ATEX optional
Kolbenstangengewinde - Typ	Außengewinde
Kolbenstangengewinde	M36x2
Kolbenstange	einseitig
Abstreifer	Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte	6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend	11875 N
Kolbenkraft ausfahrend	12667 N
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Betriebsdruck min.	2 bar

Betriebsdruck max.	10 bar
Dämpfungslänge	46 mm
Dämpfungsenergie	160 J
Gewicht 0 mm Hub	12.5 kg
Gewicht +10 mm Hub	0.21 kg
Hub max.	2700 mm
Medium	Druckluft
Mediumstemperatur min.	-20 °C
Mediumstemperatur max.	80 °C
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	5 mg/m ³
Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig	Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig

Werkstoff

Kolbenstange	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Abstreifer	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zuganker	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorne	Aluminium-Druckguss
Zylinderrohr	Aluminium
Deckel hinten	Aluminium-Druckguss
Mutter für Kolbenstange	Stahl, verchromt
Materialnummer	R480627297

Technische Informationen

ATEX-zertifizierte Zylinder mit der Kennzeichnung II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db_X sind im Internetkonfigurator generierbar.

Der Einsatztemperaturbereich für ATEX-zertifizierte Zylinder ist -20°C ... 60°C.

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).


Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS

R480627297

Serie ITS

2024-04-05

Abmessungen

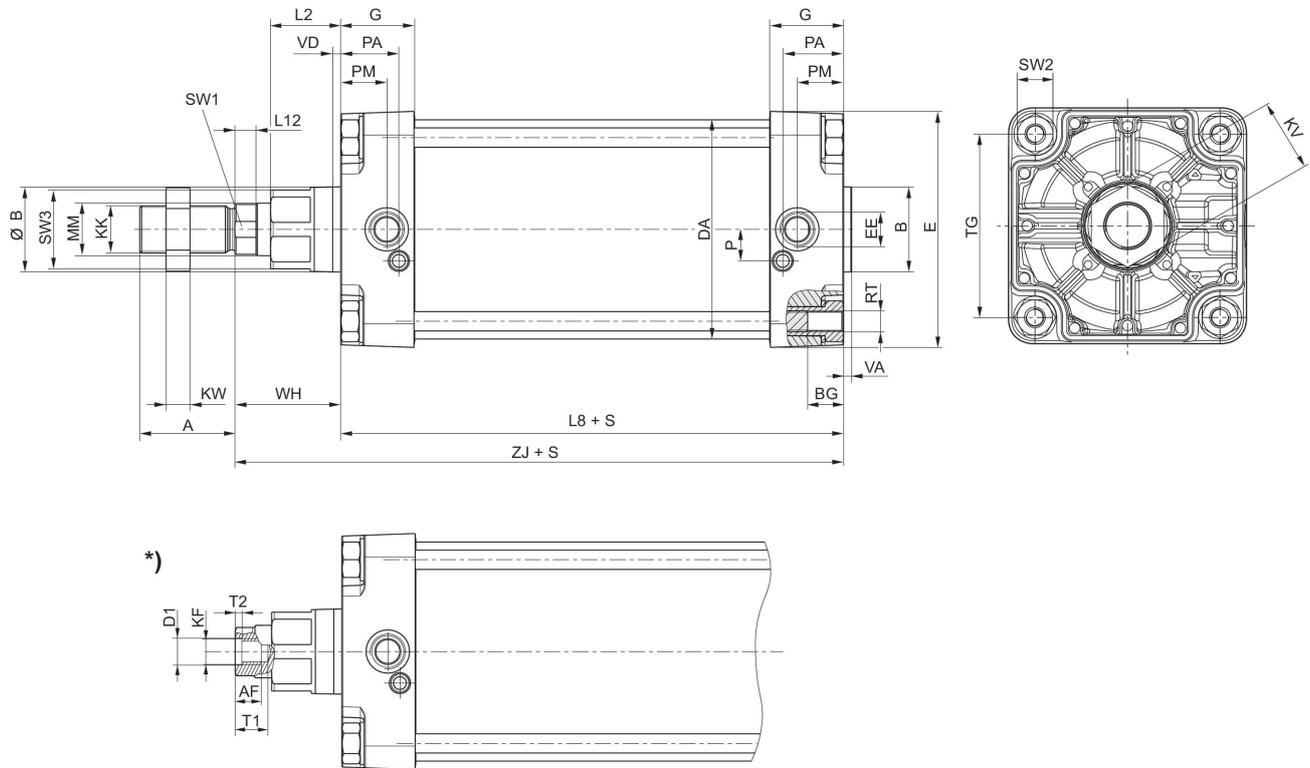

S = Hub

*) Für Zylinder mit Option Kolbenstange Innengewinde

Kolben-Ø	A	AF	B	ØB	BG	D1	DA	E	EE
160	72	36	65	65	24	25	167	180	G 3/4
200	72	36	75	75	24	25	210	220	G 3/4
250	84	50	90	90	25	31	262	280	G 1
320	96	55	110	110	28	37	336	350	G 1

Kolben-Ø	G	KF	KK	KV	KW	L2	L8	L12	MM
160	56	M24	M36x2	55	18	53	180	16	40
200	54	M24	M36x2	55	18	56	180	16	40
250	59.5	M30	M42x2	65	21	67	200	20	50
320	61.5	M36	M48x2	75	24	76	220	23.25	63

Kolben-Ø	P	PA	PM	RT	SW1	SW2	SW3	T1	T2
160	24	45	35	M16	36	27	60	40	10
200	22.5	42	30	M16	36	27	60	40	10
250	29	46	32.8	M20	46	41	80	60	10
320	30	48	37	M24	55	50	95	65	13

Kolben-Ø	TG	VA	VD	WH	ZJ
160	140	6	6	80	260

Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS


R480627297

Serie ITS

2024-04-05


Kolben-Ø	TG	VA	VD	WH	ZJ
200	175	6	6	95	275
250	220	10	31	105	305.3
320	270	10	34	120	340.5

Dämpfungdiagramm

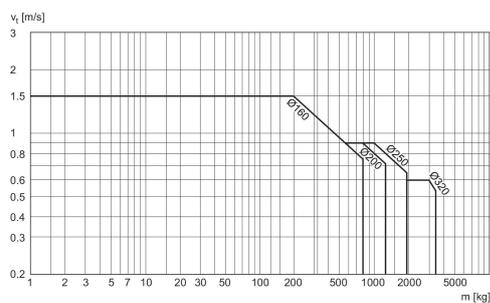

v_t = Kolbengeschwindigkeit [m/s] m = Dämpfbare Masse [kg]

Übersichtszeichnung

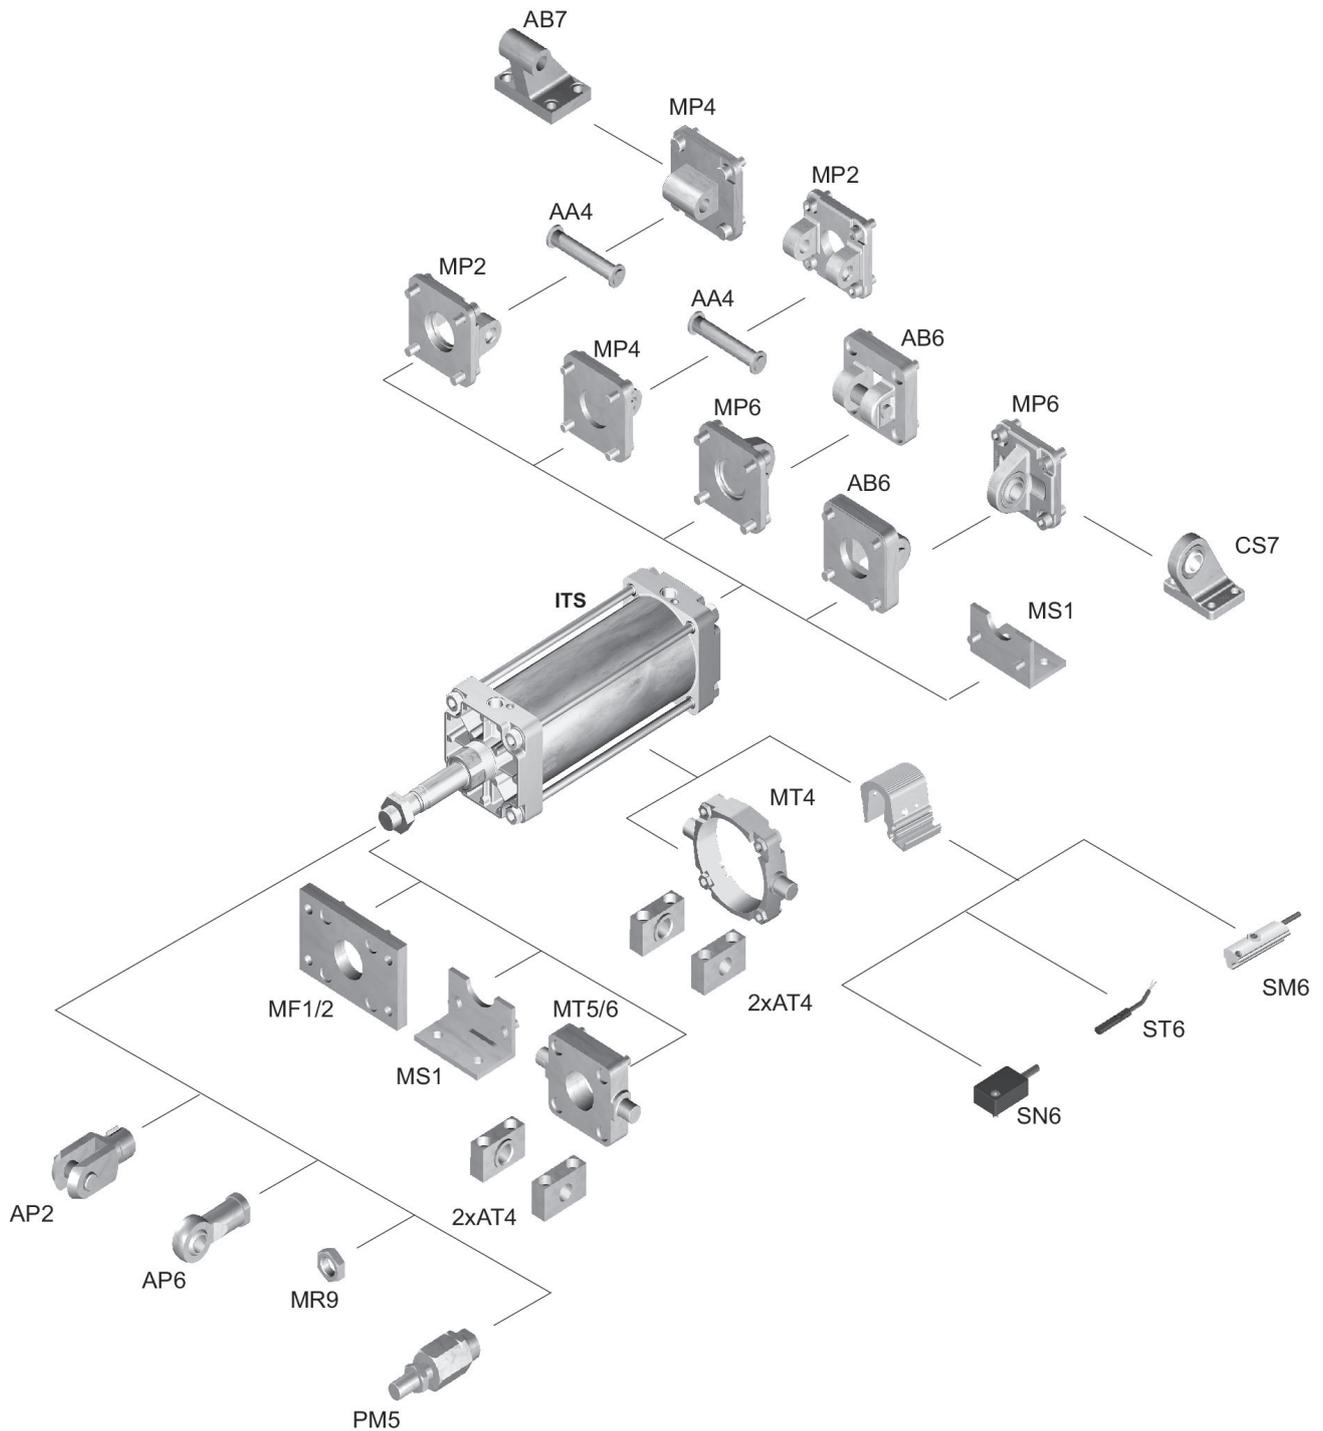

HINWEIS: Diese Übersichtszeichnung dient zur Orientierung, an welcher Stelle die unterschiedlichen Zubehörteile am Zylinder befestigt werden können. Dazu wurde die Darstellung vereinfacht. Eine konkrete Ableitung maßlicher Gegebenheiten ist deshalb nicht zulässig.