

# Cilindro de carrera corta, Serie SSI, de efecto simple, con émbolo magnético

R480637934


Serie SSI

2024-08-09

- Son ideales para movimientos sencillos de montaje y apriete, espacios de montaje estrechos y carreras cortas.
- El montaje en las partes móviles de la máquina es posible gracias a su bajo peso
- Concepto de conexión inteligente
- Disponibles en diámetros de pistón de 12 mm a 100 mm
- Disponibles como vástago de pistón, cilindros de simple o doble efecto, con un vástago hueco, como versión con seguro antigiro con una placa frontal, o en una versión especialmente corta sin imán

## Cilindros de carrera corta AVENTICS serie SSI (ISO 15524)

Los cilindros AVENTICS de la serie SSI son cilindros de carrera corta que cumplen con la norma ISO 15524. Los cilindros son compactos, hasta un 30 % más ligeros que los cilindros similares gracias a los perfiles optimizados en el peso. Además, proporcionan un alto grado de flexibilidad en el montaje del sensor y una amortiguación elástica extremadamente efectiva.



## Datos técnicos

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sector                                        | Industria                              |
| Normas                                        | ISO 15524                              |
| Ø del émbolo                                  | 40 mm                                  |
| Carrera                                       | 10 mm                                  |
| Orificios                                     | G 1/8                                  |
| Principio activo                              | De efecto simple, retraído sin presión |
| Amortiguación                                 | Amortiguación elástica                 |
| Émbolo magnético                              | Émbolo con imán                        |
| Requisitos ambientales                        | Norma industrial                       |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo            | Vástago de émbolo: rosca interior      |
| Rosca del vástago de émbolo                   | M8                                     |
| Vástago                                       | simple                                 |
| Rascador                                      | Rascador industrial estándar           |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar                                |
| Fuerza de émbolo durante retracción           | 26 N                                   |
| Fuerza de émbolo durante extracción           | 792 N                                  |
| Temperatura ambiente mín.                     | -20 °C                                 |
| Temperatura ambiente máx.                     | 80 °C                                  |
| Presión de funcionamiento mín.                | 1.3 bar                                |

# Cilindro de carrera corta, Serie SSI, de efecto simple, con émbolo magnético

Serie SSI

2024-08-09

R480637934

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
|--------------------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Energía de choque | 0.24 J |
|-------------------|--------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Peso 0 mm de carrera | 0.236 kg |
|----------------------|----------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Peso +10 mm de carrera | 0.044 kg |
|------------------------|----------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Carrera máx. | 25 mm |
|--------------|-------|

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Fluido | Aire comprimido |
|--------|-----------------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |
|----------------------------|--------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Temperatura del medio máx. | 80 °C |
|----------------------------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tamaño de partículas máx. | 50 µm |
|---------------------------|-------|

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m <sup>3</sup> |
|----------------------------------------------|---------------------|

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 5 mg/m <sup>3</sup> |
|----------------------------------------------|---------------------|

## Material

|         |                  |
|---------|------------------|
| Vástago | Acero inoxidable |
|---------|------------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Material juntas | Poliuretano |
|-----------------|-------------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Material de la tapa frontal | Aluminio |
|-----------------------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tubo de cilindro | Aluminio |
|------------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| Tapa final | Aluminio |
|------------|----------|

|                |            |
|----------------|------------|
| N° de material | R480637934 |
|----------------|------------|

## Información técnica

Tenga en cuenta que esta variante no utiliza rascadores.

Para esta variante con rosca exterior, el configurador permite elegir entre dos roscas exteriores distintas con las medidas indicadas más abajo.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Cilindro de carrera corta, Serie SSI, de efecto simple, con émbolo magnético

R480637934  
Dimensiones

Serie SSI

2024-08-09

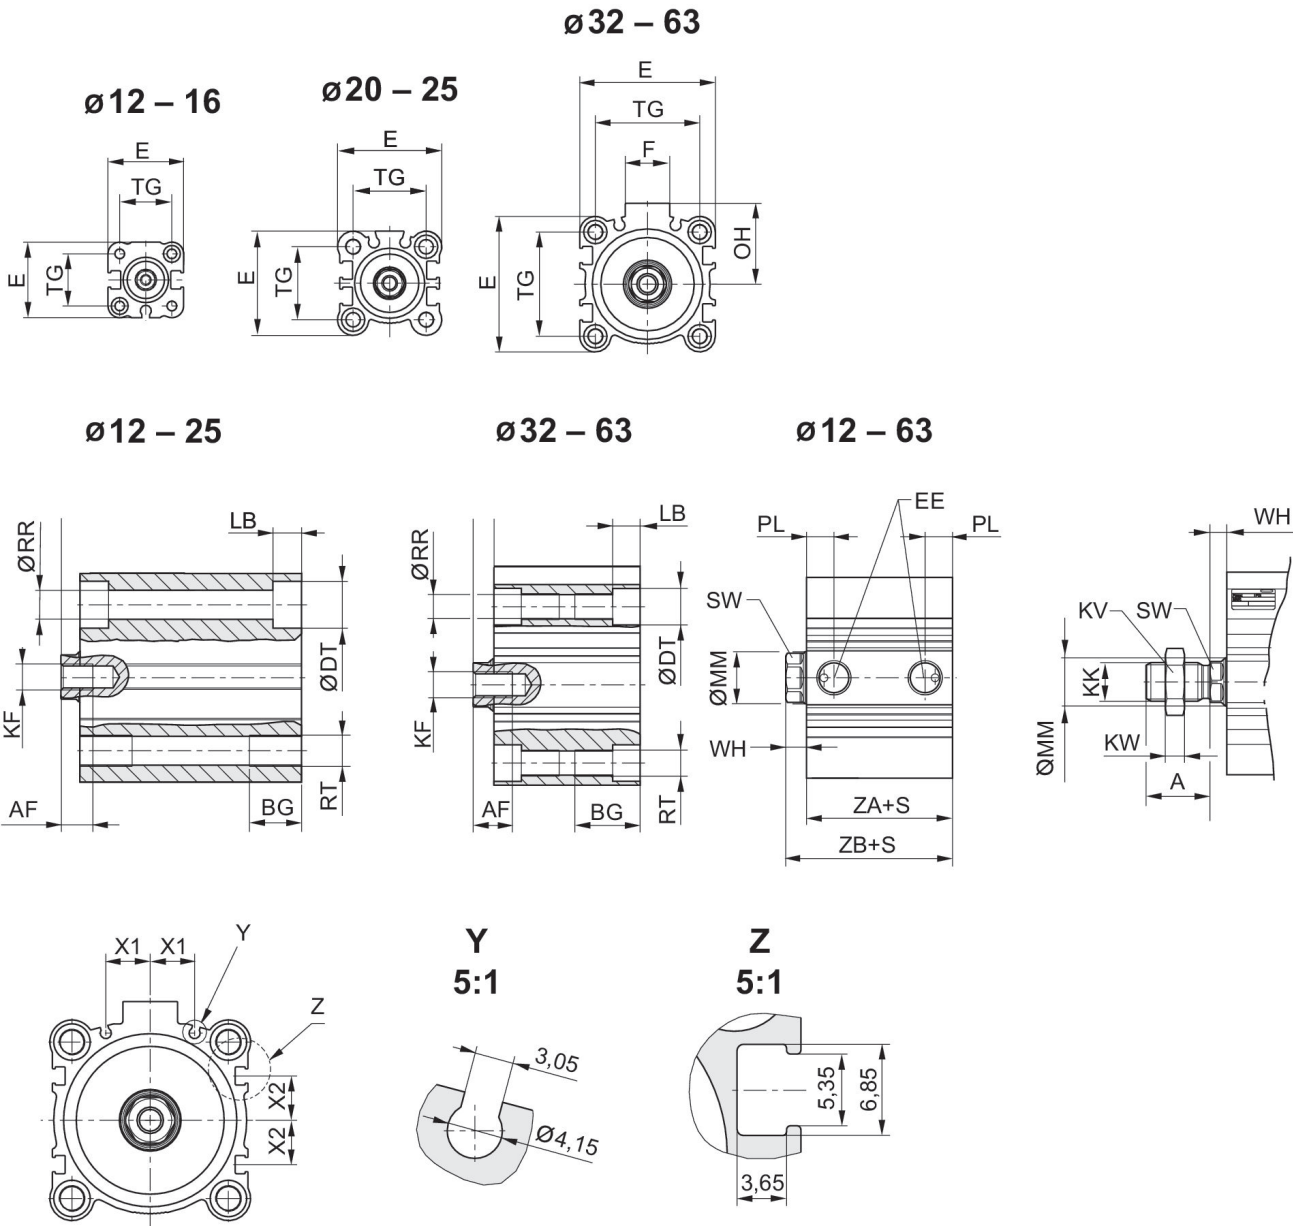

S = carrera

| $\phi$ del émbolo | A $\pm 0.3$ | AF | BG | $\phi DT$ | E  | EE    | F  | KF  | KK 1)    |
|-------------------|-------------|----|----|-----------|----|-------|----|-----|----------|
| 12                | 10,5        | 6  | 7  | 6,5       | 25 | M5    | -  | M3  | M4       |
| 16                | 12          | 8  | 7  | 6,5       | 29 | M5    | -  | M4  | M6       |
| 20                | 14          | 7  | 10 | 9         | 36 | M5    | -  | M5  | M8       |
| 25                | 17,5        | 12 | 10 | 9         | 40 | M5    | -  | M6  | M10x1,25 |
| 32                | 21,5        | 13 | 16 | 9         | 45 | G 1/8 | 17 | M8  | M12x1,25 |
| 40                | 21,5        | 13 | 16 | 9         | 52 | G 1/8 | 17 | M8  | M12x1,25 |
| 50                | 26,5        | 15 | 20 | 11        | 64 | G 1/4 | 21 | M10 | M16x1,5  |
| 63                | 26,5        | 15 | 25 | 14        | 77 | G 1/4 | 21 | M10 | M16x1,5  |

# Cilindro de carrera corta, Serie SSI, de efecto simple, con émbolo magnético

R480637934

Serie SSI

2024-08-09

| Ø del émbolo | KK 2)    | KV 1) | KV 2) | KW 1) | KW 2) | LB máx. | ØMM f8 | OH   | PL   |
|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------|------|
| 12           | M5       | 7     | 8     | 2,2   | 2,7   | 3,5     | 6      | -    | 5,5  |
| 16           | M6       | 10    | 10    | 3,2   | 3,2   | 3,5     | 8      | -    | 5,5  |
| 20           | M8       | 13    | 13    | 4     | 4     | 5,5     | 10     | -    | 5,5  |
| 25           | M10x1,25 | 17    | 17    | 6     | 6     | 5,5     | 12     | -    | 5,5  |
| 32           | M14x1,5  | 18    | 22    | 6     | 8     | 5,5     | 16     | 27   | 7,5  |
| 40           | M14x1,5  | 18    | 22    | 6     | 8     | 5,5     | 16     | 31   | 7,5  |
| 50           | M18x1,5  | 24    | 27    | 8     | 9     | 8       | 20     | 39   | 10,5 |
| 63           | M18x1,5  | 24    | 27    | 8     | 9     | 10,5    | 20     | 45,5 | 10,5 |

| Ø del émbolo | ØRR  | RT  | SW | TG        | WH 3)    | WH 4)    | X1    | X2    | ZA±0,2  |
|--------------|------|-----|----|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 12           | 3,7  | M4  | 5  | 15,5 ±0,3 | 3,5 ±1,5 | 3,5 ±1,5 | 0     | 0     | 28      |
| 16           | 3,7  | M4  | 7  | 20 ±0,3   | 3,5 ±1,5 | 3,5 ±1,5 | 0     | 0     | 30,5    |
| 20           | 5,55 | M6  | 8  | 25,5 ±0,3 | 4,5 ±1,5 | 4,5 ±1,5 | 5,7   | 4,275 | 31,5 5) |
| 25           | 5,55 | M6  | 10 | 28 ±0,3   | 5 ±1,5   | 5 ±1,5   | 6     | 5     | 32,5 5) |
| 32           | 5,55 | M6  | 13 | 34 ±0,3   | 7 ±2     | 7 ±2     | 8,5   | 7,5   | 33      |
| 40           | 5,55 | M6  | 13 | 40 ±0,3   | 7 ±2     | 7 ±2     | 10,75 | 11    | 39,5    |
| 50           | 7.4  | M8  | 17 | 50 ±0,5   | 8 ±2     | 7 ±2     | 14    | 13    | 40,5    |
| 63           | 9,3  | M10 | 17 | 60 ±0,5   | 8 ±2     | 7 ±2     | 17    | 17    | 46      |

| Ø del émbolo | ZB±2 3) | ZB±2 4) |
|--------------|---------|---------|
| 12           | 31,5    | 31,5    |
| 16           | 34      | 34      |
| 20           | 36 5)   | 36 5)   |
| 25           | 37,5 5) | 37,5 5) |
| 32           | 40      | 40      |
| 40           | 46,5    | 46,5    |
| 50           | 48,5    | 47,5    |
| 63           | 54      | 53      |

1) Compatible con accesorio de vástago de émbolo

2) Compatible con productos de otros fabricantes

3) Rosca interior

4) rosca exterior

5) Para carrera de 11-25 mm + 6,5 mm


# Cilindro de carrera corta, Serie SSI, de efecto simple, con émbolo magnético

Serie SSI

2024-08-09

R480637934

Fuerza de émbolo durante retracción

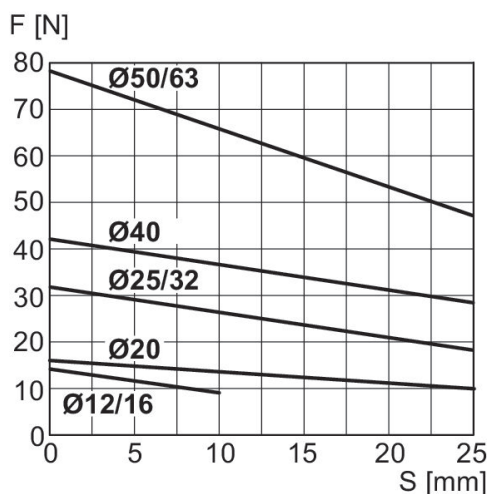

$F$  = fuerza de muelle,  $s$  = carrera de retorno

Fuerza lateral máxima permitida


$\varnothing 12 \dots 25$  mm



$X$  = distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y la tapa de cilindro  
 $F_s$  = fuerza lateral  
 $S$  = carrera

Fuerza lateral máxima permitida


$\varnothing 32 \dots 63$  mm

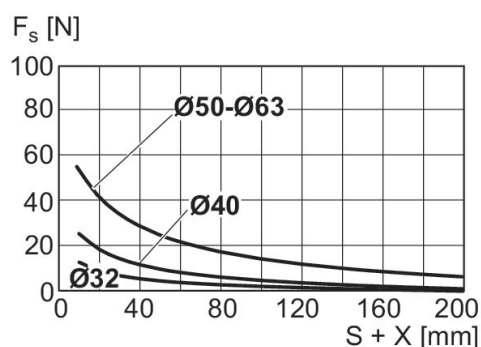

$X$  = distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y la tapa de cilindro  
 $F_s$  = fuerza lateral  
 $S$  = carrera

Fuerza lateral máxima permitida

$\varnothing 12 \dots 25$  mm

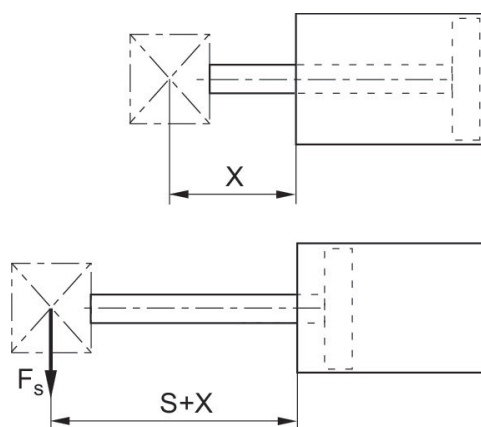

$X$  = distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y la tapa de cilindro  
 $F_s$  = fuerza lateral  
 $S$  = carrera

# Cilindro de carrera corta, Serie SSI, de efecto simple, con émbolo magnético

Serie SSI

2024-08-09

R480637934

Plano de vista general



Haga uso de nuestro configurador de Internet para pedir variantes con rosca exterior.

INDICACIÓN: Este plano de vista general sirve como orientación para saber en qué lugares pueden fijarse al cilindro los diferentes accesorios. Para ello se ha simplificado la representación. En consecuencia, no está permitido hacer deducciones concretas sobre datos de medidas.