


## Vérins de guidage AVENTICS série MSC

De forme compacte, les mini-chariots AVENTICS série MSC nécessitent un espace de montage minimal et peuvent être configurés de manière optimale pour quasiment toutes les tâches de manipulation automatisées. Sa vaste gamme de possibilités de configuration fait du mini-chariot un composant de manipulation véritablement universel. Son fonctionnement précis et fiable, couplé à une configuration personnalisée, taillée sur mesure pour l'application concernée, permettent au mini-chariot de jouer le rôle d'un actionneur pour une manipulation efficace. Le modèle de série MSC offre une absorption de couple élevée et une stabilité maximale. De plus, il présente de nombreuses caractéristiques techniques qui garantissent des fonctions adaptées de manière optimale et des processus de maintenance simplifiée. La connexion rapide, sécurisée et efficace avec l'interface Easy-2-Combine permet de combiner les mini-chariots à d'autres composants d'un système de manipulation, sans plaques de montage supplémentaires.

- Absorption de charge et de couple élevée avec stabilité maximale
- Construction compacte
- Interface Easy-2-Combine

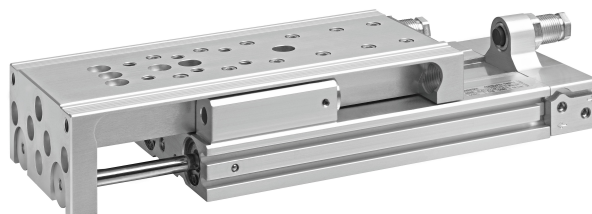

## Données techniques

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Secteur                             | Industrie                                        |
| Ø du piston                         | 8 mm                                             |
| Course                              | 30 mm                                            |
| Principe de fonctionnement          | À double effet                                   |
| Easy2Combine                        | Compatible                                       |
| Piston double                       | Avec piston double                               |
| Orifice                             | M5                                               |
| Amortissement                       | Elastique avec butée de fin de course métallique |
| Pression de service min.            | 3 bar                                            |
| Pression de service maxi            | 10 bar                                           |
| Température ambiante min.           | 0 °C                                             |
| Température ambiante max.           | 60 °C                                            |
| Fluide                              | Air comprimé                                     |
| Force du piston entrante, théorique | 48 N                                             |
| Force du piston sortante, théorique | 63 N                                             |
| Vitesse maxi                        | 0.8 m/s                                          |

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Longueur d'amortissement                | 0.65 mm                                            |
| Énergie d'amortissement                 | 0.03 J                                             |
| Teneur en huile de l'air comprimé min.  | 0 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 1 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Taille de particule max.                | 5 µm                                               |
| Pression                                | 6,3 bar                                            |
| Avec guidage à billes intégré           | Avec guidage à billes intégré « High Performance » |
| Poids                                   | 0.32 kg                                            |

## Matériau

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Matériau boîtiers            | Aluminium          |
| Surface Boîtier              | anodisé            |
| Matériau tige de piston      | Acier inoxydable   |
| Matériau plaque frontale     | Aluminium          |
| Surface Plaque frontale      | anodisé            |
| Matériau joints              | Polyuréthane (PUR) |
| Matériau table de guidage    | Aluminium          |
| Surface Table de guidage     | anodisé            |
| Matériau rail de guidage     | Acier, chromé      |
| Surface rail de guidage      | trempe             |
| Matériau anneaux de centrage | Acier inoxydable   |
| Référence                    | R480643790         |

## Informations techniques

Répétabilité après 100 courses consécutives : 0,02 mm

Modèle au sol avec raccords pneumatiques arrière et latéral

Les courses intermédiaires peuvent être configurées.

Fourniture : anneaux de centrage inclus

R1 = plage de réglage de la course de sortie

R2 = plage de réglage de la course de retour

Ø 8 a une autre surface de référence.

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

## Dimensions



R\* : modèle au sol avec raccords pneumatiques arrière uniquement

S\* : modèle au sol avec raccords pneumatiques arrière et latéral

\*\* Ø 8 à une autre surface de référence.

| Ø du piston | Ø D1  | Ø D2    | H1 | H2   | H3   | H4-R | H4-S | H5   | H6-R | H6-S |
|-------------|-------|---------|----|------|------|------|------|------|------|------|
| 8           | M5    | M10x1   | 28 | 9.6  | 20.5 | -    | 7.5  | 19.5 | -    | 5.5  |
| 12          | M5    | M12x1   | 34 | 5.7  | 25   | 11.2 | 11.2 | 24.5 | 5.7  | 5.7  |
| 16          | M5    | M12x1   | 40 | 7.2  | 29   | 12.2 | 12.2 | 31   | 7.7  | 7.7  |
| 20          | G 1/8 | M16x1,5 | 50 | 11.2 | 37.5 | 17.3 | 17.3 | 38.2 | 11.7 | 12.2 |
| 25          | G 1/8 | M18x1,5 | 60 | 14.2 | 44   | 15.5 | 22.9 | 46.5 | 13.2 | 21.7 |

| Ø du piston | H7   | H8  | H9  | H10 | L3 Maxi | L4  | L5 2) | L6  | L7 | R2 Maxi |
|-------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|-------|-----|----|---------|
| 8           | 18   | -   | -   | -   | 27.8    | 9.8 | -     | 1.9 | 6  | 4.1     |
| 12          | 8.3  | -   | -   | -   | 31.8    | 7.2 | 22.5  | 2   | 8  | 12      |
| 16          | 11.2 | -   | -   | -   | 30      | 6.5 | 17.7  | 2   | 10 | 10.4    |
| 20          | 11.7 | 5.5 | 4.2 | 1   | 43.7    | 8   | 30    | 2.1 | 10 | 14      |
| 25          | 16.2 | 6.9 | 5.2 | 1.5 | 41.9    | 9   | 31    | 2.1 | 12 | 16.2    |

| Ø du piston | W1   | W2-R | W2-S | W3-R | W3-S | W4   | W5   | W6  | W7  |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 8           | 50.2 | -    | 19.3 | -    | 30.5 | 18   | W1/2 | -   | -   |
| 12          | 66   | 28.8 | 28.8 | 53   | 53   | 24.5 | W1/2 | -   | -   |
| 16          | 76   | 31   | 31   | 60.5 | 60.5 | 30   | W1/2 | -   | -   |
| 20          | 92   | 10   | 21   | 74   | 74   | 35   | W1/2 | 2   | 4   |
| 25          | 112  | 11   | 14   | 92   | 92   | 44   | W1/2 | 2.5 | 4.8 |

## Dimensions dépendantes de la course

| Ø du piston | S=10 EB | S=20 EB | S=30 EB | S=40 EB | S=50 EB | S=80 EB | S=100 EB | S=125 EB | S=150 EB | S=200 EB |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 8           | 12      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | –        | –        | –        | –        |
| 12          | 22      | 12      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2        | –        | –        | –        |
| 16          | 22      | 12      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2        | 2        | 2        | –        |
| 20          | 22      | 12      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2        | 2        | 2        | 2        |
| 25          | 22      | 12      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2        | 2        | 2        | 2        |

| Ø du piston | S=10 L1-R | S=20 L1-R | S=30 L1-R | S=40 L1-R | S=50 L1-R | S=80 L1-R | S=100 L1-R | S=125 L1-R | S=150 L1-R | S=200 L1-R |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 8           | –         | –         | –         | –         | –         | –         | –          | –          | –          | –          |
| 12          | 101       | 101       | 101       | 111       | 126       | 172       | 192        | –          | –          | –          |
| 16          | 103.5     | 103.5     | 103.5     | 113.5     | 128.5     | 174.5     | 194.5      | 283        | 308        | –          |
| 20          | 115       | 115       | 115       | 125       | 140       | 185       | 205        | 289.5      | 329.5      | 404.5      |
| 25          | 128.5     | 128.5     | 128.5     | 138.5     | 151.5     | 197.5     | 217.5      | 294.5      | 334.5      | 409.5      |

| Ø du piston | S=10 L1-S | S=20 L1-S | S=30 L1-S | S=40 L1-S | S=50 L1-S | S=80 L1-S | S=100 L1-S | S=125 L1-S | S=150 L1-S | S=200 L1-S |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 8           | 81.7      | 81.7      | 91.7      | 101.7     | 121.7     | 171.7     | –          | –          | –          | –          |
| 12          | 117.9     | 117.9     | 117.9     | 127.9     | 142.9     | 188.9     | 208.9      | –          | –          | –          |
| 16          | 114.4     | 114.4     | 114.4     | 124.4     | 139.4     | 185.4     | 205.4      | 293.9      | 318.9      | –          |
| 20          | 139.9     | 139.9     | 139.9     | 149.9     | 164.9     | 209.9     | 229.9      | 314.4      | 354.4      | 429.4      |
| 25          | 152.2     | 152.2     | 152.2     | 162.2     | 175.2     | 221.2     | 241.2      | 318.2      | 358.2      | 433.2      |

| Ø du piston | S=10 L2 | S=20 L2 | S=30 L2 | S=40 L2 | S=50 L2 | S=80 L2 | S=100 L2 | S=125 L2 | S=150 L2 | S=200 L2 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 8           | 73.5    | 73.5    | 83.5    | 93.5    | 113.5   | 163.5   | –        | –        | –        | –        |
| 12          | 88.8    | 88.8    | 88.8    | 98.8    | 113.8   | 159.8   | 179.8    | –        | –        | –        |
| 16          | 90.4    | 90.4    | 90.4    | 100.4   | 115.4   | 161.4   | 181.4    | 269.9    | 294.9    | –        |
| 20          | 100.5   | 100.5   | 100.5   | 110.5   | 125.5   | 170.5   | 190.5    | 275      | 315      | 390      |
| 25          | 111.5   | 111.5   | 111.5   | 121.5   | 134.5   | 180.5   | 200.5    | 277.5    | 317.5    | 392.5    |

| Ø du piston | S=10 R1 Maxi | S=20 R1 Maxi | S=30 R1 Maxi | S=40 R1 Maxi | S=50 R1 Maxi | S=80 R1 Maxi | S=100 R1 Maxi | S=125 R1 Maxi | S=150 R1 Maxi | S=200 R1 Maxi |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8           | 4.2          | 4.2          | 4.2          | 4.2          | 4.2          | 4.2          | –             | –             | –             | –             |
| 12          | 5.7          | 5.7          | 5.7          | 5.7          | 5.7          | 5.7          | 5.7           | –             | –             | –             |
| 16          | 8.7          | 8.7          | 8.7          | 8.7          | 8.7          | 8.7          | 8.7           | 8.7           | 8.7           | –             |
| 20          | 12.4         | 12.4         | 12.4         | 12.4         | 12.4         | 12.4         | 12.4          | 12.4          | 12.4          | 12.4          |
| 25          | 11.5         | 11.5         | 11.5         | 11.5         | 10.5         | 11.5         | 11.5          | 11.5          | 11.5          | 11.5          |

Facteurs de correction (a, d)



Facteurs de correction (a, d)  
Horizontale



|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| stat. | $M_{B0} = F_G \cdot A + F \cdot D$ |
| dyn.  | $M_B = F_G \cdot A$                |



|       |                        |
|-------|------------------------|
| stat. | $M_{C0} = F_G \cdot B$ |
| dyn.  | $M_C = F_G \cdot B$    |



|       |                      |
|-------|----------------------|
| stat. | $M_{A0} = F \cdot B$ |
| dyn.  | $M_A = 0$            |

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| dyn.  | $\frac{M_A}{M_1} + \frac{M_B}{M_2} + \frac{M_C}{M_3} \leq 1$                   |
| stat. | $\frac{M_{A0}}{M_{Z0}} + \frac{M_{B0}}{M_{Y0}} + \frac{M_{C0}}{M_{X0}} \leq 1$ |

$F = m \cdot a$   $FG = m \cdot g$   $a = 1250 \cdot V^2 / H$   
 $F$  = effort retardateur [N]  $F_G$  = force du poids [N]  $m$  = masse de charge [kg]  
 $a$  = temporisation [m/s<sup>2</sup>]  $g$  = accélération due à la gravité 9,81 [m/s<sup>2</sup>]  $V$  =  
vitesse  $H$  = longueur de course de l'amortisseur [mm]

Facteurs de correction (a, d)

Vertical



|       |                              |
|-------|------------------------------|
| stat. | $M_{B0} = (F_G + F) \cdot D$ |
| dyn.  | $M_B = F_G \cdot D$          |



|       |                              |
|-------|------------------------------|
| stat. | $M_{A0} = (F_G + F) \cdot B$ |
| dyn.  | $M_A = F_G \cdot B$          |

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| dyn.  | $\frac{M_A}{M_1} + \frac{M_B}{M_2} \leq 1$             |
| stat. | $\frac{M_{A0}}{M_{Z0}} + \frac{M_{B0}}{M_{Y0}} \leq 1$ |

$F = m \cdot a$   $FG = m \cdot g$   $a = 1250 \cdot V^2 / H$   
 $F$  = effort retardateur [N]  $F_G$  = force du poids [N]  $m$  = masse de charge [kg]  
 $a$  = temporisation [m/s<sup>2</sup>]  $g$  = accélération due à la gravité 9,81 [m/s<sup>2</sup>]  $V$  =  
vitesse  $H$  = longueur de course de l'amortisseur [mm]

## Dimensions

### MSC-08




\* = anneaux de centrage

\*\* Ø 8 a une autre surface de référence.

| Référence  | Ø du piston | Course | N1 | N2 | N3 | L5 |
|------------|-------------|--------|----|----|----|----|
| R412019204 | 8           | 10     | 4  | 2  | 2  | 11 |
| R412019205 | 8           | 20     | 4  | 2  | 2  | 11 |
| R412019206 | 8           | 30     | 4  | 2  | 2  | 11 |
| R412019207 | 8           | 40     | 6  | 2  | 2  | 11 |
| R412019208 | 8           | 50     | 8  | 3  | 3  | 11 |
| R412019209 | 8           | 80     | 12 | 3  | 5  | 11 |

## Dimensions

### MSC-12

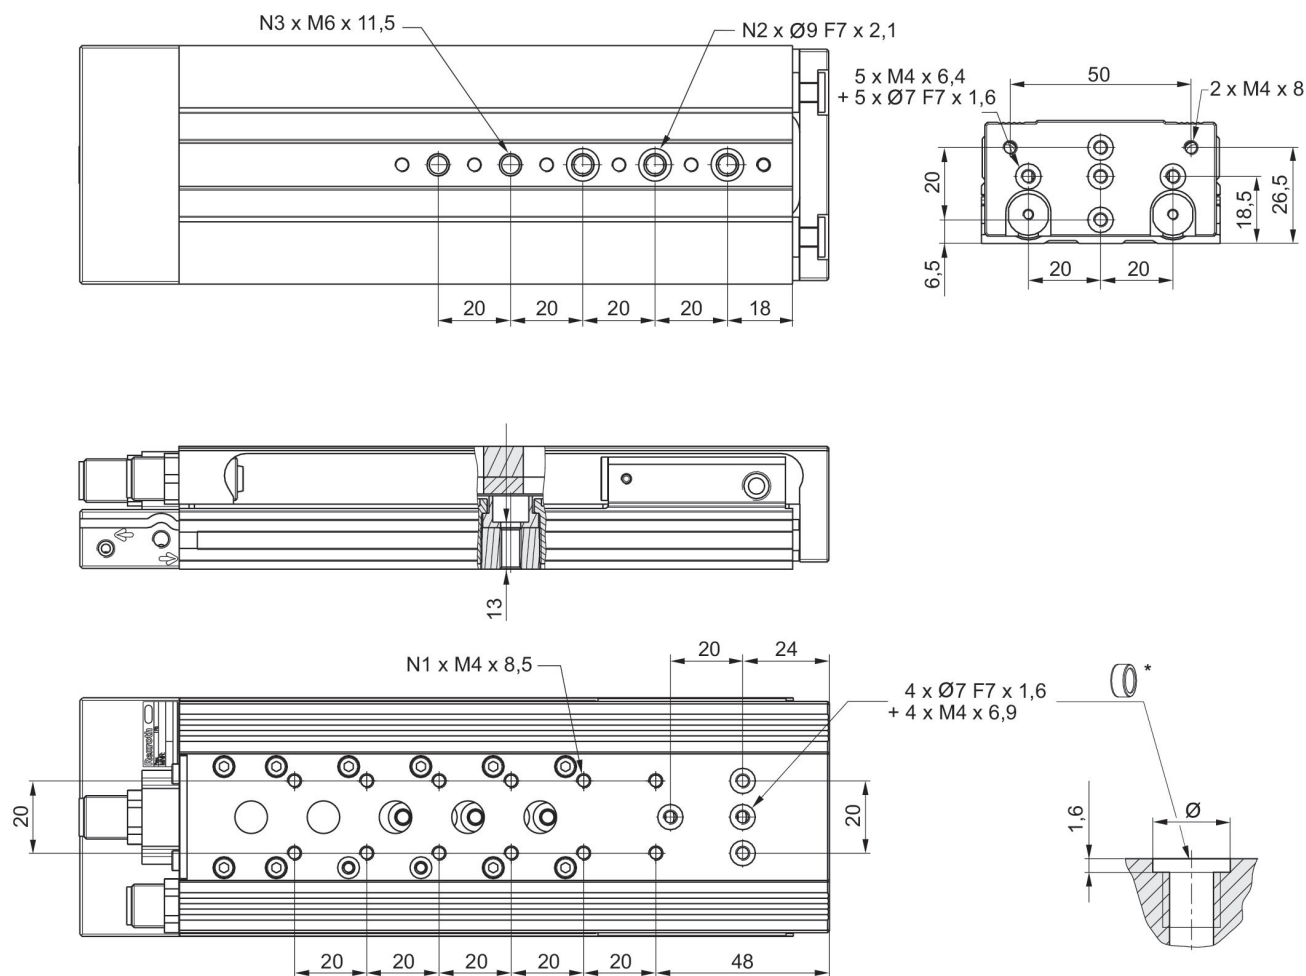

\* = anneaux de centrage

| Référence  | Ø du piston | Course | N1 | N2 | N3 |
|------------|-------------|--------|----|----|----|
| R412019190 | 12          | 10     | 4  | 2  | 2  |
| R412019191 | 12          | 20     | 4  | 2  | 2  |
| R412019192 | 12          | 30     | 4  | 2  | 2  |
| R412019193 | 12          | 40     | 4  | 2  | 2  |
| R412019194 | 12          | 50     | 6  | 3  | 3  |
| R412019195 | 12          | 80     | 10 | 3  | 5  |
| R412019196 | 12          | 100    | 12 | 3  | 5  |

## Masse en mouvement maximale



V = vitesse [m/s]  
m = masse

## Plan d'ensemble



REMARQUE: ce plan d'ensemble permet de savoir à quel endroit du vérin les différents accessoires doivent être fixés. A cet effet, la représentation a été simplifiée. C'est pourquoi il ne peut en découler aucune déduction concrète concernant les réalités dimensionnelles.

## Facteur de correction vitesse entrante et sortante, horizontale requise



\* Entrant


\*\* Sortante

$V = s/1000 \cdot t \cdot km$

V = vitesse [m/s]

S = course

## Facteur de correction vitesse sortante, verticale, vers le haut requise

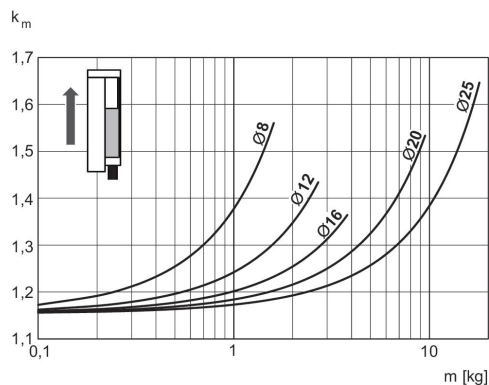

$V = s/1000 \cdot t \cdot km$

V = vitesse [m/s]

S = course [mm]

t = durée [s] d'une course

m = masse

## Facteur de correction vitesse entrante, verticale, vers le haut requise



$V = s/1000 \cdot t \cdot km$


V = vitesse [m/s]

S = course [mm]

t = durée [s] d'une course

m = masse

## Facteur de correction vitesse entrante, verticale, vers le bas requise

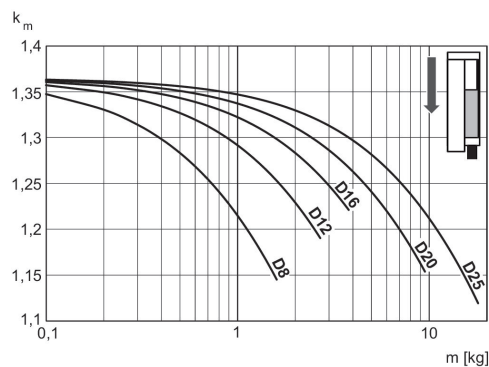

$V = s/1000 \cdot t \cdot km$

V = vitesse [m/s]

S = course [mm]


t = durée [s] d'une course

m = masse

## R480643790


2026-03-26

## MSC-16

AVENTICS

| Référence  | Ø du piston | Course | E   | N1 | N2 | N3 |
|------------|-------------|--------|-----|----|----|----|
| R412019175 | 16          | 125    | 200 | 12 | 4  | 5  |
| R480643808 | 16          | 125    | 200 | 12 | 4  | 5  |
| R412019188 | 16          | 125    | 200 | 12 | 4  | 5  |
| R480640200 | 16          | 125    | 200 | 12 | 4  | 5  |
| R412019176 | 16          | 150    | 240 | 12 | 4  | 5  |
| R480643809 | 16          | 150    | 240 | 12 | 4  | 5  |
| R412019189 | 16          | 150    | 240 | 12 | 4  | 5  |
| R480640201 | 16          | 150    | 240 | 12 | 4  | 5  |

Facteur de correction vitesse  
sortante, verticale, vers le bas requise

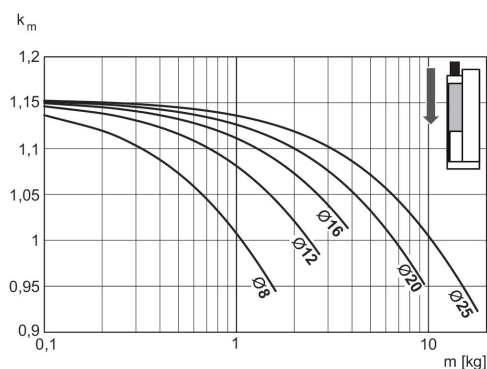

$V = s/1000 \cdot t \cdot k_m$   
 $V$  = vitesse [m/s]  
 $S$  = course [mm]  
 $t$  = durée [s] d'une course  
 $m$  = masse

Vitesse sortante maxi



$V = \sqrt{s \cdot k_v}$   
 $V$  = vitesse [m/s]  
 $S$  = course [mm]  
 $m$  = masse

## Dimensions

### MSC-20



\* = anneaux de centrage


| Référence  | Ø du piston | Course | E | N1 | N2 | N3 |
|------------|-------------|--------|---|----|----|----|
| R412018910 | 20          | 10     | — | 2  | 2  | 2  |
| R412018911 | 20          | 20     | — | 2  | 2  | 2  |
| R412018912 | 20          | 30     | — | 2  | 2  | 2  |
| R412018913 | 20          | 40     | — | 2  | 2  | 2  |
| R412018914 | 20          | 50     | — | 2  | 2  | 2  |
| R412018915 | 20          | 80     | — | 4  | 3  | 3  |
| R412018916 | 20          | 100    | — | 4  | 3  | 3  |

## R480643790

2026-03-26

| Référence  | Ø du piston | Course | E   | N1 | N2 | N3 |
|------------|-------------|--------|-----|----|----|----|
| R412018917 | 20          | 125    | 200 | 6  | 4  | 5  |
| R480643817 | 20          | 125    | 200 | 6  | 4  | 5  |
| R412019005 | 20          | 125    | 200 | 6  | 4  | 5  |
| R480640205 | 20          | 125    | 200 | 6  | 4  | 5  |
| R412018918 | 20          | 150    | 240 | 6  | 4  | 5  |
| R480643818 | 20          | 150    | 240 | 6  | 4  | 5  |
| R412019006 | 20          | 150    | 240 | 6  | 4  | 5  |
| R480640206 | 20          | 150    | 240 | 6  | 4  | 5  |
| R412018919 | 20          | 200    | 320 | 6  | 4  | 7  |
| R480643819 | 20          | 200    | 320 | 6  | 4  | 7  |
| R412019007 | 20          | 200    | 320 | 6  | 4  | 7  |
| R480640207 | 20          | 200    | 320 | 6  | 4  | 7  |

## Dimensions MSC-25

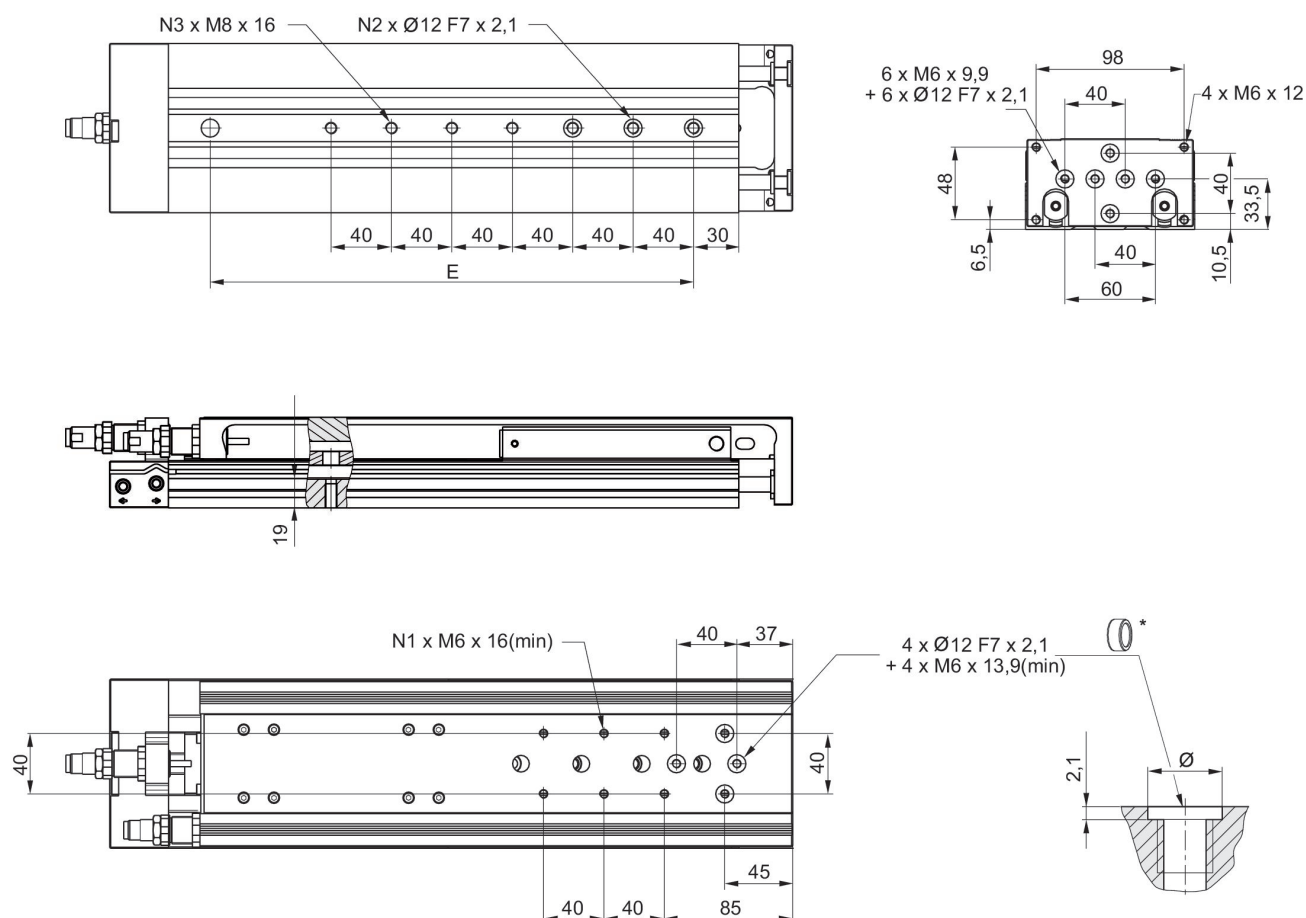

\* = anneaux de centrage

# Mini-chariot, Série MSC-HG-EM

R480643790

Série MSC

2026-03-26

| Référence  | Ø du piston | Course | E | N1 | N2 | N3 |
|------------|-------------|--------|---|----|----|----|
| R480643820 | 25          | 10     | – | 2  | 2  | 2  |
| R480643821 | 25          | 20     | – | 2  | 2  | 2  |
| R480643822 | 25          | 30     | – | 2  | 2  | 2  |
| R480643823 | 25          | 40     | – | 2  | 2  | 2  |
| R480643824 | 25          | 50     | – | 4  | 2  | 2  |
| R480643825 | 25          | 80     | – | 4  | 3  | 3  |
| R480643826 | 25          | 100    | – | 4  | 3  | 3  |

| Référence  | Ø du piston | Course | E   | N1 | N2 | N3 |
|------------|-------------|--------|-----|----|----|----|
| R412019030 | 25          | 125    | 200 | 4  | 4  | 5  |
| R480643827 | 25          | 125    | 200 | 4  | 4  | 5  |
| R412019041 | 25          | 125    | 200 | 4  | 4  | 5  |
| R480640211 | 25          | 125    | 200 | 4  | 4  | 5  |
| R412019031 | 25          | 150    | 240 | 6  | 4  | 5  |
| R480643828 | 25          | 150    | 240 | 6  | 4  | 5  |
| R412019042 | 25          | 150    | 240 | 6  | 4  | 5  |
| R480640212 | 25          | 150    | 240 | 6  | 4  | 5  |
| R412019032 | 25          | 200    | 320 | 6  | 4  | 7  |
| R480643829 | 25          | 200    | 320 | 6  | 4  | 7  |
| R412019043 | 25          | 200    | 320 | 6  | 4  | 7  |
| R480640213 | 25          | 200    | 320 | 6  | 4  | 7  |

## Capacité de levage



M = couple max. admissible

## Facteurs de correction (a)

| Référence         | Ø du piston | S   | a [mm] | d [mm] | Mx <sub>max</sub> [Nm] | My <sub>max</sub> [Nm] | Mz <sub>max</sub> [Nm] |
|-------------------|-------------|-----|--------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| R480643788        | 8           | 10  | 45     | 14     | 7                      | 7                      | 7                      |
| R480643789        | 8           | 20  | 50     | 14     | 7                      | 7                      | 7                      |
| <b>R480643790</b> | 8           | 30  | 60     | 14     | 7                      | 7                      | 7                      |
| R480643791        | 8           | 40  | 70     | 14     | 7                      | 7                      | 7                      |
| R480643792        | 8           | 50  | 80     | 14     | 9                      | 13                     | 13                     |
| R480643793        | 8           | 80  | 125    | 14     | 13                     | 25                     | 25                     |
| R480643794        | 12          | 10  | 54.5   | 16     | 20                     | 14                     | 14                     |
| R480643795        | 12          | 20  | 59.5   | 16     | 20                     | 14                     | 14                     |
| R480643796        | 12          | 30  | 64.5   | 16     | 20                     | 14                     | 14                     |
| R480643797        | 12          | 40  | 74.5   | 16     | 20                     | 14                     | 14                     |
| R480643798        | 12          | 50  | 84.5   | 16     | 23                     | 19                     | 19                     |
| R480643799        | 12          | 80  | 125    | 16     | 33                     | 32                     | 32                     |
| R480643800        | 12          | 100 | 145    | 16     | 33                     | 32                     | 32                     |
| R480643801        | 16          | 10  | 55.5   | 15     | 35                     | 25                     | 25                     |
| R480643802        | 16          | 20  | 60.5   | 15     | 35                     | 25                     | 25                     |
| R480643803        | 16          | 30  | 65.5   | 15     | 35                     | 25                     | 25                     |
| R480643804        | 16          | 40  | 75.5   | 15     | 35                     | 25                     | 25                     |
| R480643805        | 16          | 50  | 85.5   | 15     | 38                     | 29                     | 29                     |
| R480643806        | 16          | 80  | 126    | 15     | 74                     | 58                     | 58                     |
| R480643807        | 16          | 100 | 146    | 15     | 74                     | 58                     | 58                     |
| R480643808        | 16          | 125 | 198.5  | 15     | 88                     | 118                    | 118                    |
| R480643809        | 16          | 150 | 223.5  | 15     | 88                     | 119                    | 119                    |
| R480643810        | 20          | 10  | 60.5   | 20     | 87                     | 57                     | 57                     |
| R480643811        | 20          | 20  | 65.5   | 20     | 87                     | 57                     | 57                     |
| R480643812        | 20          | 30  | 70.5   | 20     | 87                     | 57                     | 57                     |
| R480643813        | 20          | 40  | 80.5   | 20     | 87                     | 57                     | 57                     |
| R480643814        | 20          | 50  | 90.5   | 20     | 93                     | 65                     | 65                     |
| R480643815        | 20          | 80  | 130.5  | 20     | 116                    | 99                     | 99                     |
| R480643816        | 20          | 100 | 150.5  | 20     | 116                    | 99                     | 99                     |
| R480643817        | 20          | 125 | 201    | 20     | 126                    | 136                    | 136                    |
| R480643818        | 20          | 150 | 233.5  | 20     | 126                    | 152                    | 152                    |
| R480643819        | 20          | 200 | 296    | 20     | 126                    | 179                    | 179                    |
| R480643820        | 25          | 10  | 67.5   | 24     | 100                    | 90                     | 90                     |
| R480643821        | 25          | 20  | 72.5   | 24     | 100                    | 90                     | 90                     |
| R480643822        | 25          | 30  | 77.5   | 24     | 100                    | 90                     | 90                     |
| R480643823        | 25          | 40  | 87.5   | 24     | 100                    | 90                     | 90                     |
| R480643824        | 25          | 50  | 96.5   | 24     | 100                    | 90                     | 90                     |
| R480643825        | 25          | 80  | 137    | 24     | 110                    | 129                    | 129                    |
| R480643826        | 25          | 100 | 157    | 24     | 110                    | 129                    | 129                    |
| R480643827        | 25          | 125 | 201    | 24     | 145                    | 180                    | 180                    |
| R480643828        | 25          | 150 | 236.5  | 24     | 145                    | 201                    | 201                    |
| R480643829        | 25          | 200 | 299    | 24     | 145                    | 236                    | 236                    |

S = course

- 1) Facteurs de correction (a)
- 2) Facteurs de correction (b)

## Poids des pièces mobiles [kg]

| Ø du piston | S=10  | S=20  | S=30  | S=40  | S=50  | S=80  | S=100 | S=125 | S=150  | S=200 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 8           | 0.14  | 0.14  | 0.155 | 0.165 | 0.195 | 0.265 | –     | –     | –      | –     |
| 12          | 0.255 | 0.255 | 0.26  | 0.28  | 0.315 | 0.403 | 0.46  | –     | –      | –     |
| 16          | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.4   | 0.45  | 0.615 | 0.65  | 0.725 | 0.7655 | –     |
| 20          | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.69  | 0.765 | 0.985 | 1.035 | 1.2   | 1.29   | 1.54  |
| 25          | 1     | 1     | 1     | 1.1   | 1.225 | 1.45  | 1.625 | 1.885 | 2.085  | 2.445 |

S = course