


Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD

R480646387

Información del producto

Minicilindros AVENTICS serie CSL-RD (ISO 6432)

- El cilindro AVENTICS serie CSL-RD (ISO 6432) es redondo, de acero inoxidable y configurable en tres diseños diferentes: ISO, limpio y mini. La serie CSL-RD (ISO 6432) tiene un perfil liso y una rugosidad de superficie baja hecha de acero inoxidable, grasa NSF-H1 y juntas conforme con FDA aptos para contacto con alimentos.



Datos técnicos

Sector	Industria
Normas	ISO 6432
Ø del émbolo	25 mm
Carrera	200 mm
Orificios	G 1/8
Principio activo	de efecto doble
Amortiguación	Amortiguación elástica
Émbolo magnético	Émbolo con imán
Requisitos ambientales	Norma industrial apto para alimentos Resistente al calor
Vástago	simple
Particularidades de cilindros	Versión: tipo estándar

Rascador	Rascador apto para alimentos
Presión para determinar las fuerzas de émbolo	6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción	260 N
Fuerza de émbolo durante extracción	309 N
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	120 °C
Presión de funcionamiento mín.	1 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Rosca del vástago de émbolo	M10x1,25
Energía de choque	0.35 J
Peso 0 mm de carrera	0.082 kg
Peso +10 mm de carrera	0.0055 kg
Carrera máx.	1200 mm
Fluido	Aire comprimido
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	120 °C
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido mín.	0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m³
Abrazadera necesaria para sensor de campo magnético	Abrazadera necesaria para sensor de campo magnético

Material

Vástago	Acero inoxidable
Material de rascador	Poliuretano termoplástico (TPU)
Material de la tapa frontal	Acero inoxidable
Tubo de cilindro	Acero inoxidable
Tapa final	Acero inoxidable
30 Junta de émbolo	Caucho fluorado
Tuerca para fijación de cilindros	Acero inoxidable
Tuerca para vástago de émbolo	Acero inoxidable
Casquillo de guía	Plástico
N° de material	R480646387

Información técnica


Temperatura ambiente con consulta de contacto máx. $[[120] \text{ }^{\circ}\text{C}]$

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo $15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de $3 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

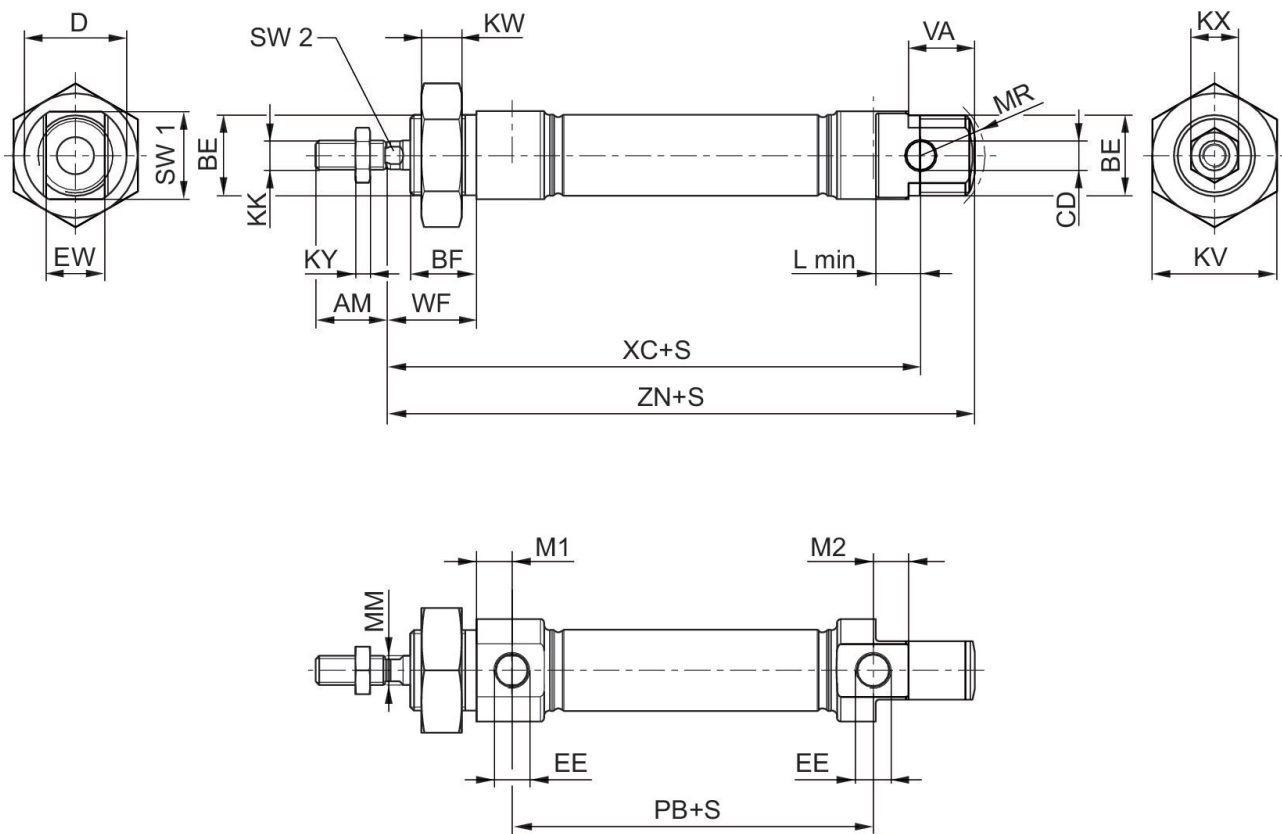

S = carrera

Dimensiones en mm


Ø del émbolo	AM-2	BE	BF	CD H9	D	EE	EW d13	KK	KV
16	16	M16x1,5	16	6	22	M5	12	M6	24
20	20	M22x1,5	18	8	28	G 1/8	16	M8	32
25	22	M22x1,5	20	8	33	G 1/8	16	M10x1,25	32
32	22	M30x1,5	25	10	38	G 1/8	16	M10x1,25	36

Ø del émbolo	AM-2	BE	BF	CD H9	D	EE	EW d13	KK	KV
40	24	M38x1,5	28	12	49	G 1/4	18	M12x1,25	46
50	32	M45x1,5	32	16	57	G 1/4	21	M16x1,5	55
63	32	M45x1,5	32	16	70	G 3/8	21	M16x1,5	55

Ø del émbolo	KW	KX	KY	L min	M1	M2	MM f8	MR	PB ±1
16	8	10	3,2	9	6,7	6,7	6	16	43,6
20	11	13	4	12	9,7	9,7	8	18	48,6
25	11	17	5	12	9,7	9,7	10	19	52,6
32	8	17	5	14	9,5	11,7	12	-	46
40	10	18	6	16	9,8	8,7	16	-	66
50	10	24	8	17	9,8	8,3	20	-	68
63	10	24	8	17	13	9,4	20	-	71,5

Ø del émbolo	VA	WF ±1,4	XC ±1	ZN ± 1	SW 1	SW 2
16	16	22	82	94,7	20	5
20	18	24	95	109,7	24	6
25	20	28	104	119,7	28	8
32	-	34	117,5	129,5	35	10
40	-	39	139,6	153,5	45	13
50	-	44	147,2	163	53	17
63	-	44	155	171	66	17

Plano de vista general

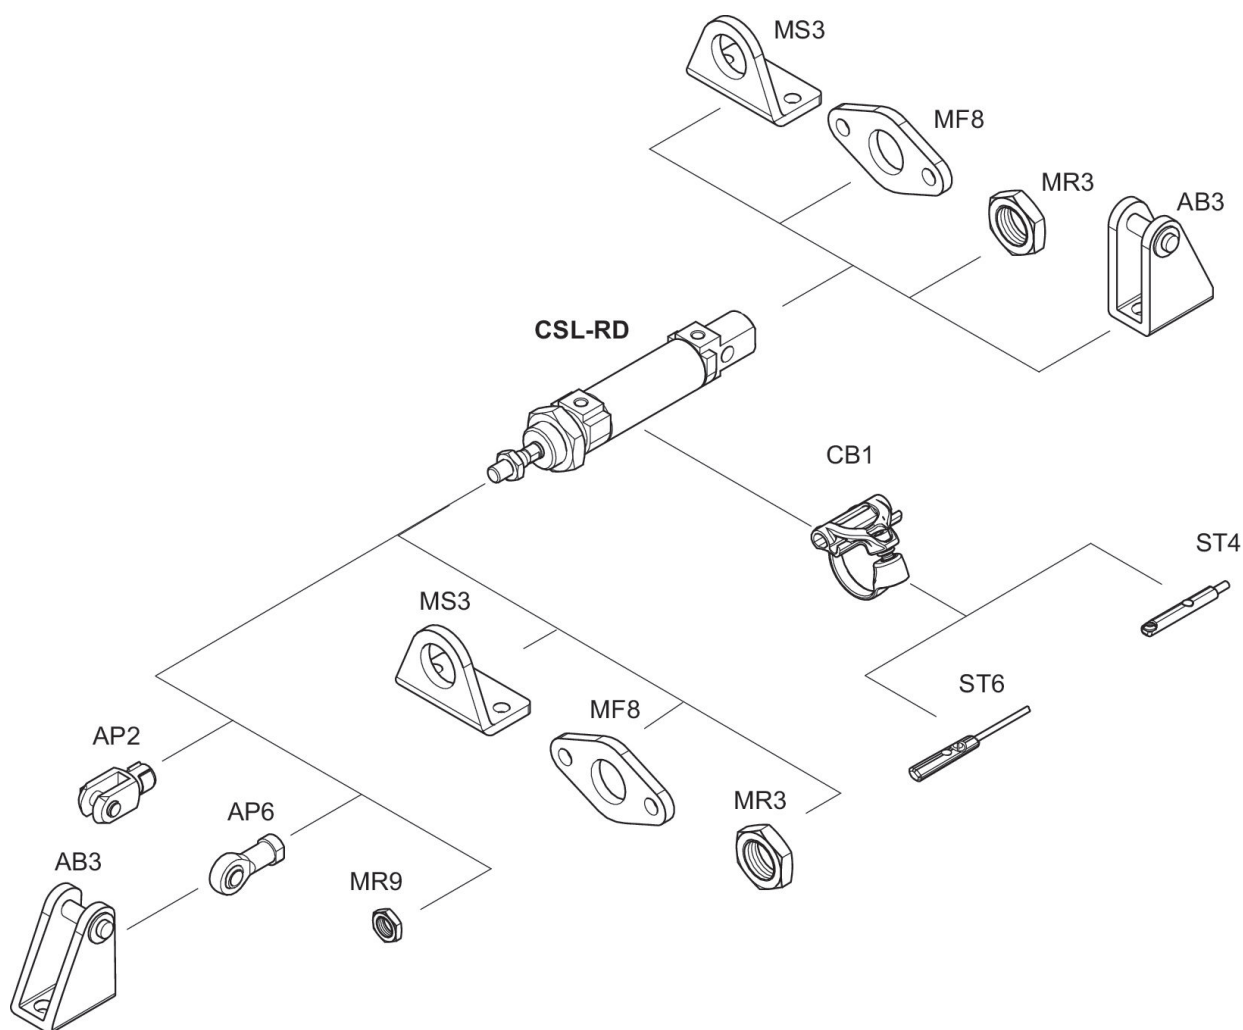

INDICACIÓN: Este plano de vista general sirve como orientación para saber en qué lugares pueden fijarse al cilindro los diferentes accesorios. Para ello se ha simplificado la representación. En consecuencia, no está permitido hacer deducciones concretas sobre datos de medidas.