


## AVENTICS série MNI Minicilindros (ISO 6432)

Os cilindros redondos AVENTICS série MNI (ISO 6432) para construção geral de máquinas são caracterizados por sua robusta e longa vida útil.



### Dados técnicos

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Setor                                    | Indústria                          |
| Normas                                   | ISO 6432                           |
| Ø De pistão                              | 16 mm                              |
| Curso                                    | 10 mm                              |
| Conexões                                 | M5                                 |
| Princípio de ação                        | com efeito duplo                   |
| Amortecimento                            | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos                       | Pistão com ímã                     |
| Exigências ambientais                    | Padrão industrial                  |
| Rosca da biela do pistão - tipo          | rosca externa                      |
| Rosca de biela do pistão                 | M6                                 |
| Haste do pistão                          | com trava de segurança não girável |
| Separador                                | Separador industrial padrão        |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar                            |
| Força de pistão em retração              | 110 N                              |
| Força de pistão em extensão              | 127 N                              |
| Temperatura ambiente mín.                | -25 °C                             |
| Temperatura ambiente máx.                | 80 °C                              |
| Pressão de operação mín.                 | 1 bar                              |

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pressão de operação máx                              | 10 bar                                               |
| Comprimento de amortecimento                         | 9 mm                                                 |
| Energia de amortecimento                             | 0.6 J                                                |
| Torque para segurança anti-rotação, máx.             | 0.1 Nm                                               |
| Tolerância de ângulo de rotação (±)                  | 3.2 °                                                |
| Peso                                                 | 0.1055 kg                                            |
| Peso 0 mm curso                                      | 0.1 kg                                               |
| Peso +10 mm curso                                    | 0.0055 kg                                            |
| Curso máx.                                           | 800 mm                                               |
| Fluido                                               | Ar comprimido                                        |
| Temperatura mín. do#fluido.                          | -25 °C                                               |
| Temperatura máx. do#fluido.                          | 80 °C                                                |
| Tamanho máx. da partícula                            | 50 µm                                                |
| Teor de óleo do ar comprimido min.                   | 0 mg/m³                                              |
| Teor de óleo do ar comprimido máx.                   | 5 mg/m³                                              |
| Braçadeira para sensor de campo magnético necessária | Braçadeira para sensor de campo magnético necessária |

## Material

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Haste do pistão                | Aço inoxidável                      |
| Material do pistão             | Latão                               |
|                                | Alumínio                            |
| Material separador             | Poliuretano                         |
| Material de vedações           | Borracha de acrilonitrila butadieno |
|                                | Poliuretano                         |
| Material da tampa frontal      | Alumínio                            |
| Tubo de cilindro               | Aço inoxidável                      |
| Tampa final                    | Alumínio                            |
| Porca para fixação de cilindro | Aço, cromado                        |
| Porca para biela de pistão     | Aço, cromado                        |
| N° de material                 | R480680343                          |

## Informações técnicas

Cilindros com certificação ATEX podem ser gerados no configurador.


Os cilindros com certificação ATEX e marcação II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db\_X podem ser gerados no configurador de Internet.

A faixa de temperatura de aplicação para cilindros com certificação Atex é de -20°C ... 60°C.

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

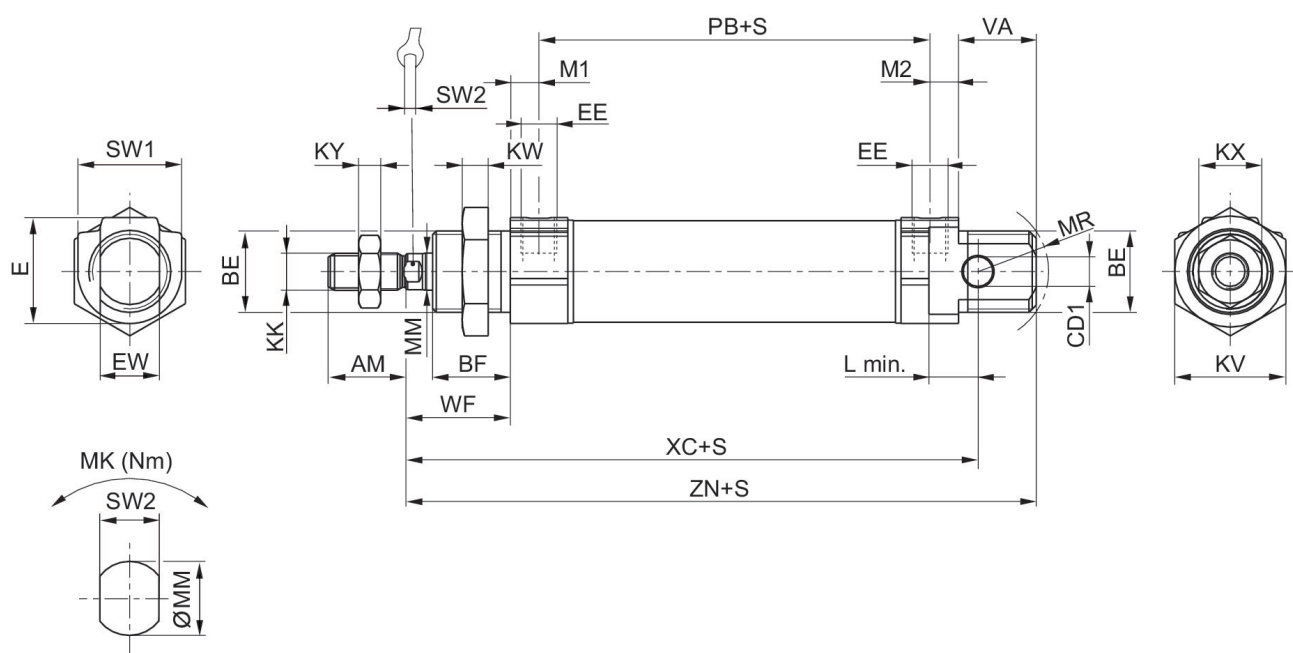


| Ø De pistão | AM-2 | BE      | BF | CD1 H9 | E    | EE t=profundidade de rosqueamento | EW d13 | KK       | KV | KW |
|-------------|------|---------|----|--------|------|-----------------------------------|--------|----------|----|----|
| 16          | 16   | M16x1,5 | 16 | 6      | 19   | M5 t=5                            | 12     | M6       | 22 | 6  |
| 20          | 20   | M22x1,5 | 18 | 8      | 28,6 | G1/8 t=8                          | 16     | M8       | 30 | 7  |
| 25          | 22   | M22x1,5 | 21 | 8      | 28,6 | G1/8 t=8                          | 16     | M10x1,25 | 30 | 7  |

| Ø De pistão | KX | KY  | L  | MK   | MM f8 | M1/M2 | MR | PB ±1 | VA | WF ±1,4 |
|-------------|----|-----|----|------|-------|-------|----|-------|----|---------|
| 16          | 10 | 3.2 | 8  | 0,1  | 6     | 4.8   | 16 | 47    | 17 | 22      |
| 20          | 13 | 4   | 12 | 0,25 | 8     | 7     | 18 | 51    | 19 | 24      |
| 25          | 17 | 6   | 12 | 0,4  | 10    | 7     | 19 | 55    | 21 | 28      |

| Ø De pistão | XC ±1 | Y ± 1 | ZN ± 1,4 | SW 1 | SW 2 |
|-------------|-------|-------|----------|------|------|
| 16          | 82    | 27    | 95.5     | 19   | 5    |
| 20          | 95    | 32    | 109.5    | 28   | 6    |
| 25          | 104   | 36    | 119.5    | 28   | 8    |

## Vista geral

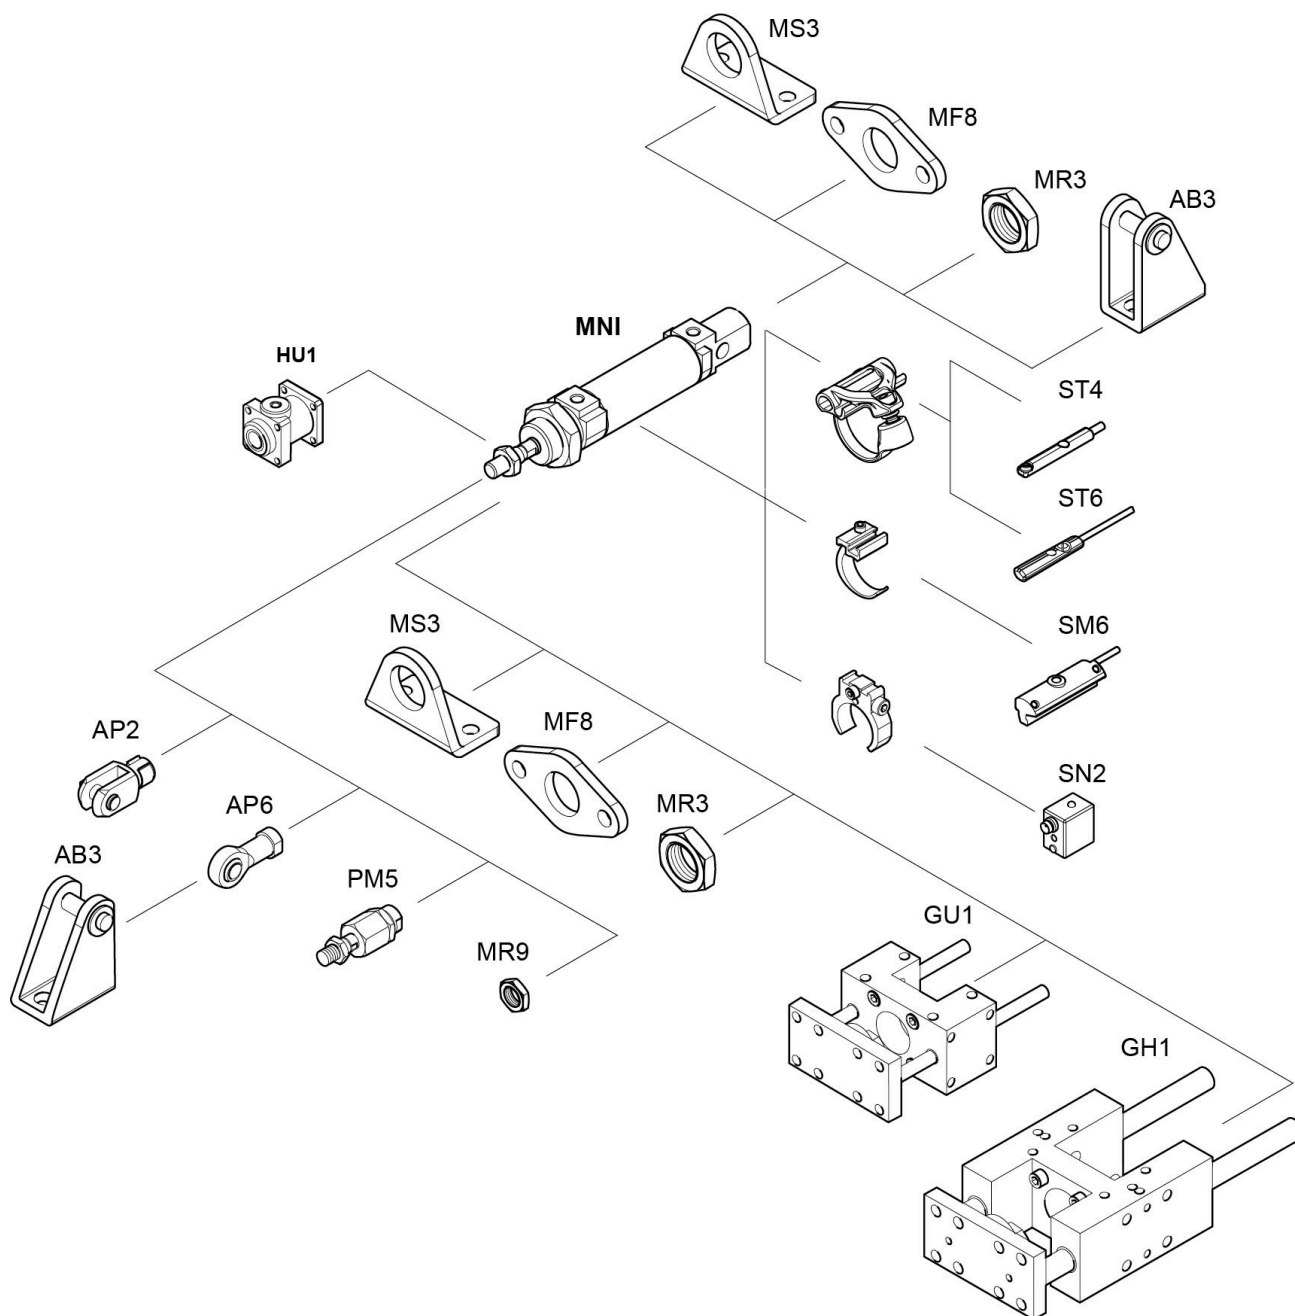

NOTA: Este desenho com uma vista geral serve como orientação para os locais onde os diferentes acessórios podem ser fixados no cilindro. A ilustração foi simplificada para este fim. Por isso, não devem ser tiradas conclusões quanto às verdadeiras medidas e dimensões das peças.