


## AVENTICS Minizylinder der Serie MNI (ISO 6432)

Die Rundzylinder der AVENTICS Serie MNI (ISO 6432) für die allgemeine Maschinenkonstruktion zeichnen sich durch ihre robuste und lange Lebensdauer aus.



### Technische Daten

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Branche                               | Industrie                         |
| Normen                                | ISO 6432                          |
| Kolben-Ø                              | 16 mm                             |
| Hub                                   | 400 mm                            |
| Anschlüsse                            | M5                                |
| Wirkprinzip                           | doppeltwirkend                    |
| Dämpfung                              | pneumatisch einstellbare Dämpfung |
| Magnetkolben                          | Kolben mit Magnet                 |
| Umgebungsanforderungen                | Industriestandard                 |
| Kolbenstangengewinde - Typ            | Außengewinde                      |
| Kolbenstangengewinde                  | M6                                |
| Kolbenstange                          | verdrehgesichert                  |
| Abstreifer                            | Standard Industrieabstreifer      |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar                           |
| Kolbenkraft einfahrend                | 110 N                             |
| Kolbenkraft ausfahrend                | 127 N                             |
| Umgebungstemperatur min.              | -25 °C                            |
| Umgebungstemperatur max.              | 80 °C                             |
| Betriebsdruck min.                    | 1 bar                             |

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Betriebsdruck max.                        | 10 bar                                    |
| Dämpfungslänge                            | 9 mm                                      |
| Dämpfungsenergie                          | 0.6 J                                     |
| Drehmoment für Verdrehsicherung, max.     | 0.1 Nm                                    |
| Drehwinkeltoleranz (±)                    | 3.2 °                                     |
| Gewicht                                   | 0.1055 kg                                 |
| Gewicht 0 mm Hub                          | 0.1 kg                                    |
| Gewicht +10 mm Hub                        | 0.0055 kg                                 |
| Hub max.                                  | 800 mm                                    |
| Medium                                    | Druckluft                                 |
| Mediumstemperatur min.                    | -25 °C                                    |
| Mediumstemperatur max.                    | 80 °C                                     |
| Max. Partikelgröße                        | 50 µm                                     |
| Ölgehalt der Druckluft min.               | 0 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Ölgehalt der Druckluft max.               | 5 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig | Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig |

## Werkstoff

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kolbenstange                   | Nichtrostender Stahl                          |
| Werkstoff Kolben               | Messing<br>Aluminium                          |
| Werkstoff Abstreifer           | Polyurethan                                   |
| Werkstoff Dichtungen           | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk<br>Polyurethan |
| Werkstoff Deckel vorne         | Aluminium                                     |
| Zylinderrohr                   | Nichtrostender Stahl                          |
| Deckel hinten                  | Aluminium                                     |
| Mutter für Zylinderbefestigung | Stahl, verchromt                              |
| Mutter für Kolbenstange        | Stahl, verchromt                              |
| Materialnummer                 | R480680353                                    |

## Technische Informationen

ATEX-zertifizierte Zylinder sind im Internetkonfigurator generierbar.


ATEX-zertifizierte Zylinder mit der Kennzeichnung II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db\_X sind im Internetkonfigurator generierbar.

Der Einsatztemperaturbereich für ATEX-zertifizierte Zylinder ist -20°C ... 60°C.

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

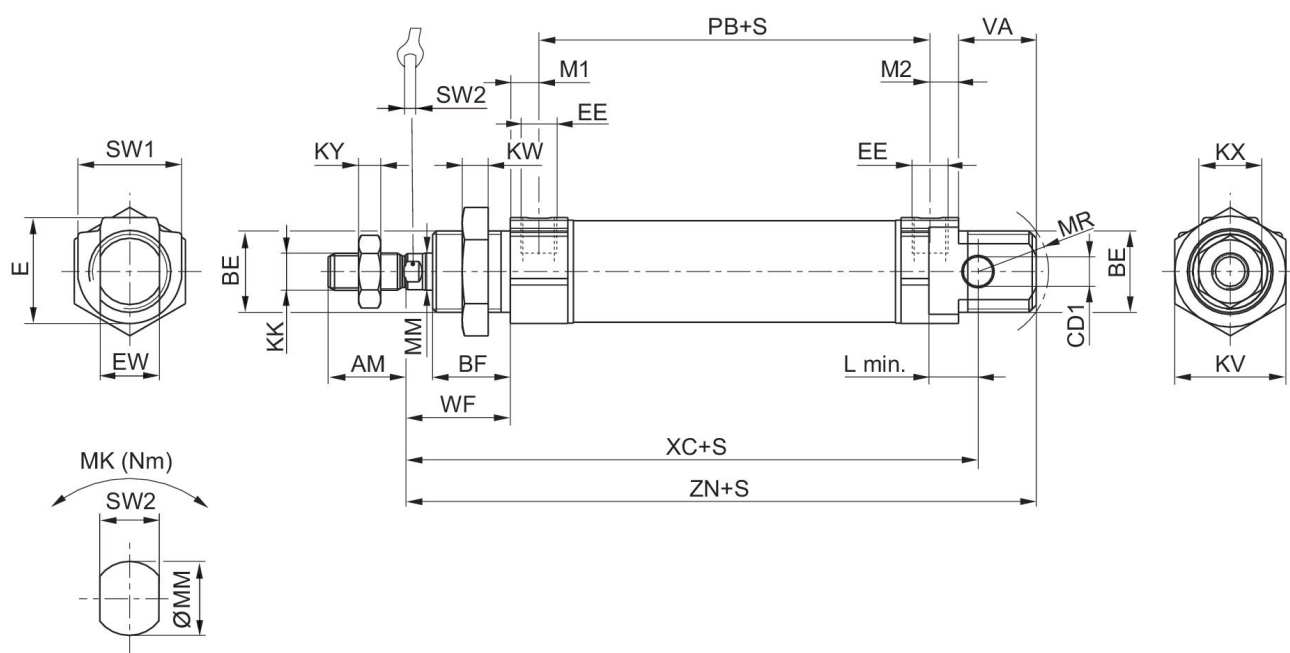


| Kolben-Ø | AM-2 | BE      | BF | CD1 H9 | E    | EE t=Ge-<br>windtiefe | EW d13 | KK       | KV | KW |
|----------|------|---------|----|--------|------|-----------------------|--------|----------|----|----|
| 16       | 16   | M16x1,5 | 16 | 6      | 19   | M5 t=5                | 12     | M6       | 22 | 6  |
| 20       | 20   | M22x1,5 | 18 | 8      | 28,6 | G1/8 t=8              | 16     | M8       | 30 | 7  |
| 25       | 22   | M22x1,5 | 21 | 8      | 28,6 | G1/8 t=8              | 16     | M10x1,25 | 30 | 7  |

| Kolben-Ø | KX | KY  | L  | MK   | MM f8 | M1/M2 | MR | PB ±1 | VA | WF ±1,4 |
|----------|----|-----|----|------|-------|-------|----|-------|----|---------|
| 16       | 10 | 3.2 | 8  | 0,1  | 6     | 4.8   | 16 | 47    | 17 | 22      |
| 20       | 13 | 4   | 12 | 0,25 | 8     | 7     | 18 | 51    | 19 | 24      |
| 25       | 17 | 6   | 12 | 0,4  | 10    | 7     | 19 | 55    | 21 | 28      |

| Kolben-Ø | XC ±1 | Y ± 1 | ZN ± 1,4 | SW 1 | SW 2 |
|----------|-------|-------|----------|------|------|
| 16       | 82    | 27    | 95.5     | 19   | 5    |
| 20       | 95    | 32    | 109.5    | 28   | 6    |
| 25       | 104   | 36    | 119.5    | 28   | 8    |

## Übersichtszeichnung

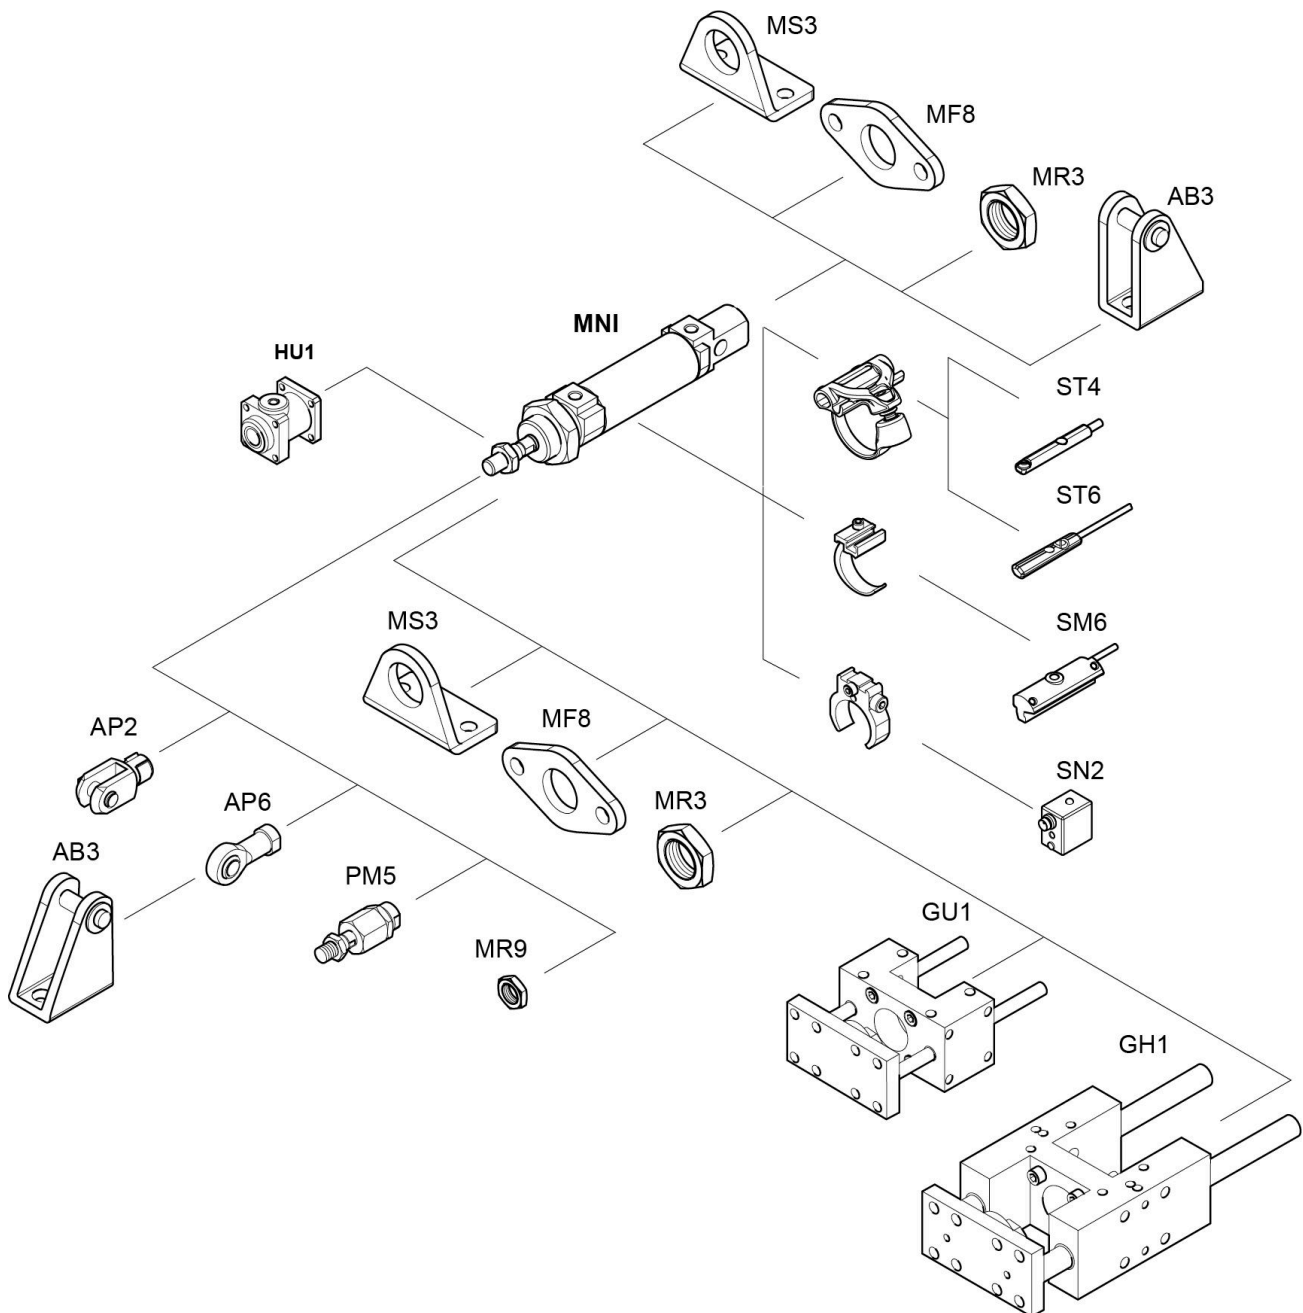

HINWEIS: Diese Übersichtszeichnung dient zur Orientierung, an welcher Stelle die unterschiedlichen Zubehörteile am Zylinder befestigt werden können. Dazu wurde die Darstellung vereinfacht. Eine konkrete Ableitung maßlicher Gegebenheiten ist deshalb nicht zulässig.