


AVENTICS série MNI Minicilindros (ISO 6432)

Os cilindros redondos AVENTICS série MNI (ISO 6432) para construção geral de máquinas são caracterizados por sua robusta e longa vida útil.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Normas	ISO 6432
Ø De pistão	16 mm
Curso	400 mm
Conexões	M5
Princípio de ação	com efeito duplo
Amortecimento	Amortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticos	Pistão com ímã
Exigências ambientais	Padrão industrial
Rosca da biela do pistão - tipo	rosca externa
Rosca de biela do pistão	M6
Haste do pistão	com trava de segurança não girável
Separador	Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão	6,3 bar
Força de pistão em retração	110 N
Força de pistão em extensão	127 N
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Pressão de operação mín.	1 bar

Pressão de operação máx	10 bar
Comprimento de amortecimento	9 mm
Energia de amortecimento	0.6 J
Torque para segurança anti-rotação, máx.	0.1 Nm
Tolerância de ângulo de rotação (±)	3.2 °
Peso	0.1055 kg
Peso 0 mm curso	0.1 kg
Peso +10 mm curso	0.0055 kg
Curso máx.	800 mm
Fluido	Ar comprimido
Temperatura mín. do#fluido.	-25 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Tamanho máx. da partícula	50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m³
Braçadeira para sensor de campo magnético necessária	Braçadeira para sensor de campo magnético necessária

Material

Haste do pistão	Aço inoxidável
Material do pistão	Latão
	Alumínio
Material separador	Poliuretano
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
	Poliuretano
Material da tampa frontal	Alumínio
Tubo de cilindro	Aço inoxidável
Tampa final	Alumínio
Porca para fixação de cilindro	Aço, cromado
Porca para biela de pistão	Aço, cromado
Nº de material	R480680353

Informações técnicas

Cilindros com certificação ATEX podem ser gerados no configurador.


Os cilindros com certificação ATEX e marcação II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db_X podem ser gerados no configurador de Internet.

A faixa de temperatura de aplicação para cilindros com certificação ATEX é de -20°C ... 60°C.

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

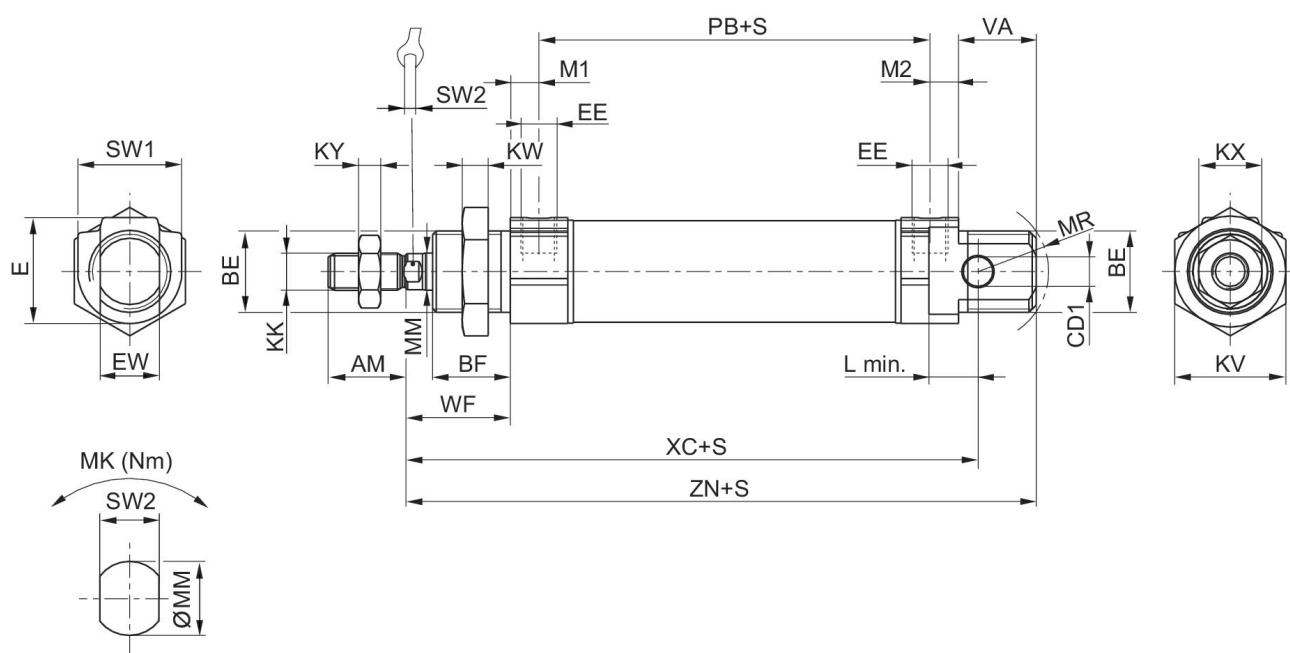

Ø De pistão	AM-2	BE	BF	CD1 H9	E	EE t=profundidade de rosqueamento	EW d13	KK	KV	KW
16	16	M16x1,5	16	6	19	M5 t=5	12	M6	22	6
20	20	M22x1,5	18	8	28,6	G1/8 t=8	16	M8	30	7
25	22	M22x1,5	21	8	28,6	G1/8 t=8	16	M10x1,25	30	7

Ø De pistão	KX	KY	L	MK	MM f8	M1/M2	MR	PB ±1	VA	WF ±1,4
16	10	3.2	8	0,1	6	4.8	16	47	17	22
20	13	4	12	0,25	8	7	18	51	19	24
25	17	6	12	0,4	10	7	19	55	21	28

Minicilindro, Série MNI


R480680353

Série MNI

2025-07-21

Ø De pistão	XC ±1	Y ± 1	ZN ± 1,4	SW 1	SW 2
16	82	27	95.5	19	5
20	95	32	109.5	28	6
25	104	36	119.5	28	8

Vista geral

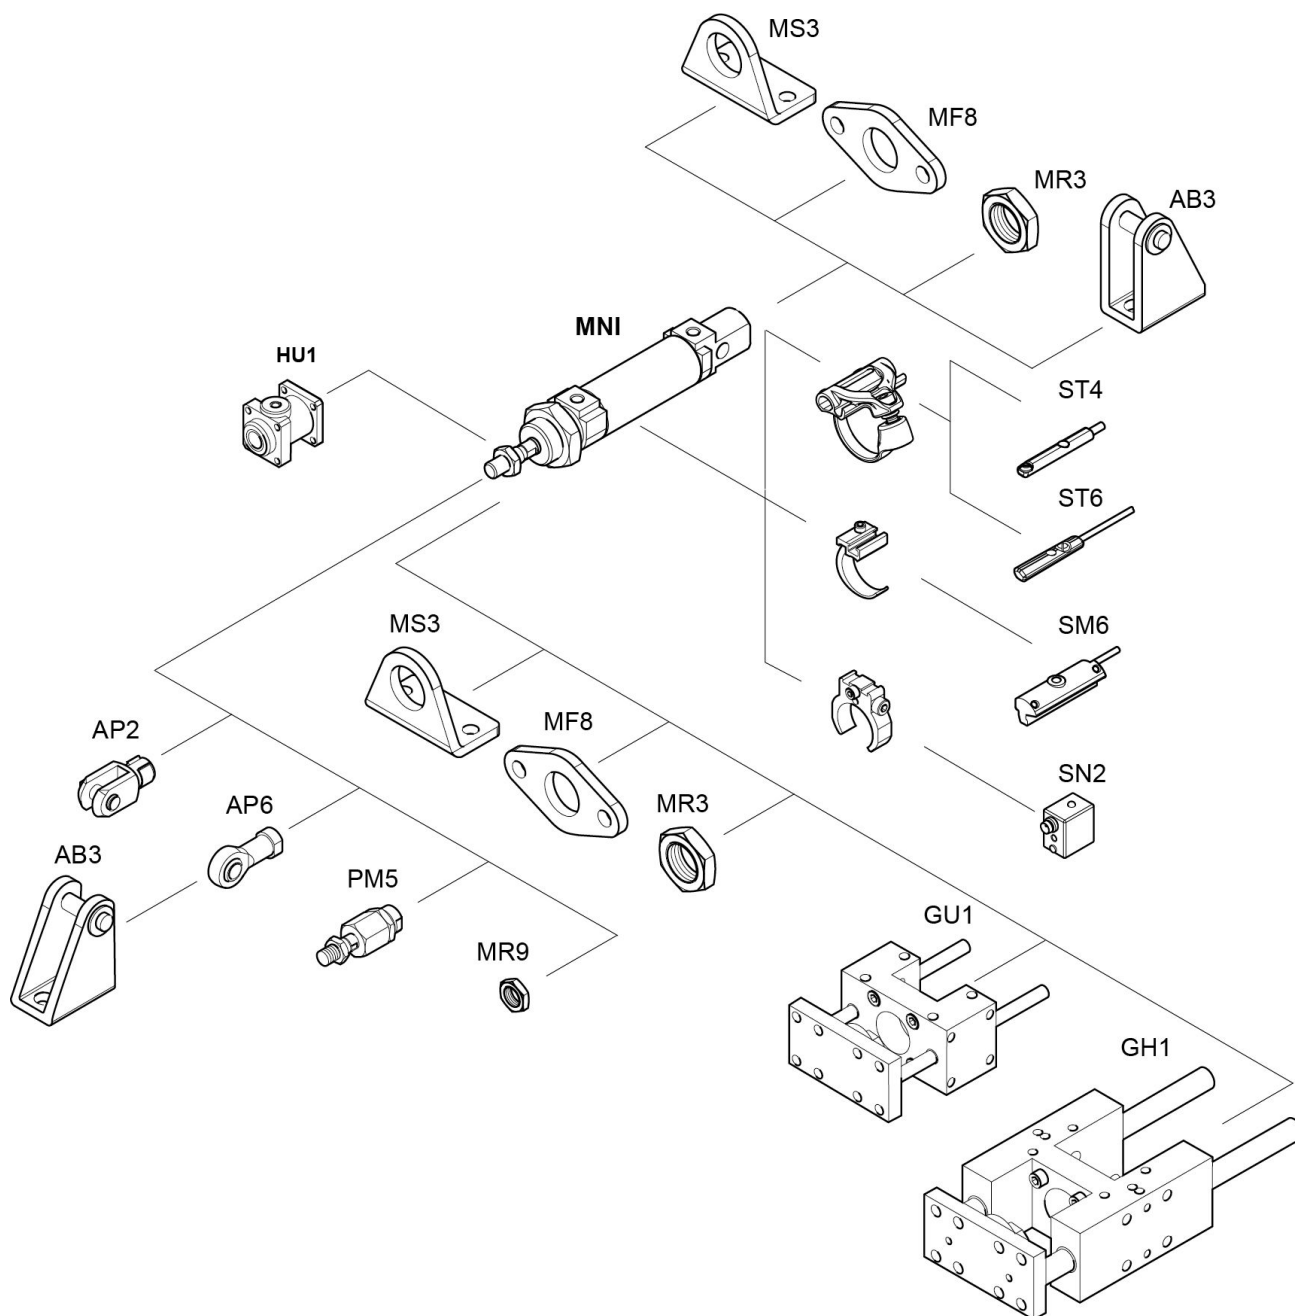

NOTA: Este desenho com uma vista geral serve como orientação para os locais onde os diferentes acessórios podem ser fixados no cilindro. A ilustração foi simplificada para este fim. Por isso, não devem ser tiradas conclusões quanto às verdadeiras medidas e dimensões das peças.