


# Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5

R480699013

Cilindros de  
perfil Série  
TaskMaster  
da  
AVENTICS™

## Cilindros de perfil Série TaskMaster da AVENTICS™

O TaskMaster Série TM5 da AVENTICS é um cilindro compatível com NFPA disponível em construções de perfil e tirante com cinco tamanhos de diâmetro interno. Construído para funcionar nas aplicações mais exigentes, o cilindro pneumático foi aprimorado com amortecimento ideal. Isso ajuda a alcançar melhor tempo de ciclo, desgaste e vibração reduzidos, fornecendo a melhor solução da categoria em aplicações industriais. Sua construção robusta e não corroída do corpo em alumínio e a haste do pistão de aço de alta resistência são emparelhadas com uma gama completa de fixações usinadas com precisão padrão.



## Dados técnicos

Setor

Indústria

Normas

NFPA

Modelo

Diâmetro do orifício: Ø 1-1/2" - 4"

Fixação rosca: NFPA MS4

Rosca de biela do pistão KK2

Ø De pistão

82.55 mm

Curso

127 mm

Conexões

1/2 NPTF

Princípio de ação

com efeito duplo

Amortecimento

pneumático

Pistões magnéticos

com pistão magnético

Rosca da biela do pistão - tipo

rosca externa

Rosca de biela do pistão

7/8-14 UNF

Pressão para definir as forças de pistão

[[90] psi]

Força de pistão em retração

3007.12 N

Força de pistão em extensão

3322.95 N

Temperatura ambiente mín.

-23.33 °C

Temperatura ambiente máx.

73.88 °C

Pressão de operação mín.

1.38 bar

Pressão de operação máx

10 bar

# Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5

R480699013

Cilindros de  
perfil Série  
TaskMaster  
da

Velocidade máx.

2 m/s

AVENTICS™

Fluido

Ar comprimido

2024-04-15

Temperatura mín. do#fluido.

-23.33 °C

Temperatura máx. do#fluido.

73.88 °C

## Material

Haste do pistão

aço ao carbono

Material separador

Poliuretano

Material da tampa frontal

alumínio fundido sob pressão

Tubo de cilindro

Alumínio

Tampa final

alumínio fundido sob pressão

30 Vedação do pistão

Borracha de nitrila

Vedação do tubo de cilindro

Elastômero de poliéster

Mancal

bronze sintetizado

Anel de amortecimento

Poliuretano

Porca para biela de pistão

aço ao carbono

Nº de material

R480699013

## Informações técnicas


O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

# Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5

R480699013

Cilindros de  
perfil Série  
TaskMaster  
da  
AVENTICS™

Dimensões em polegadas

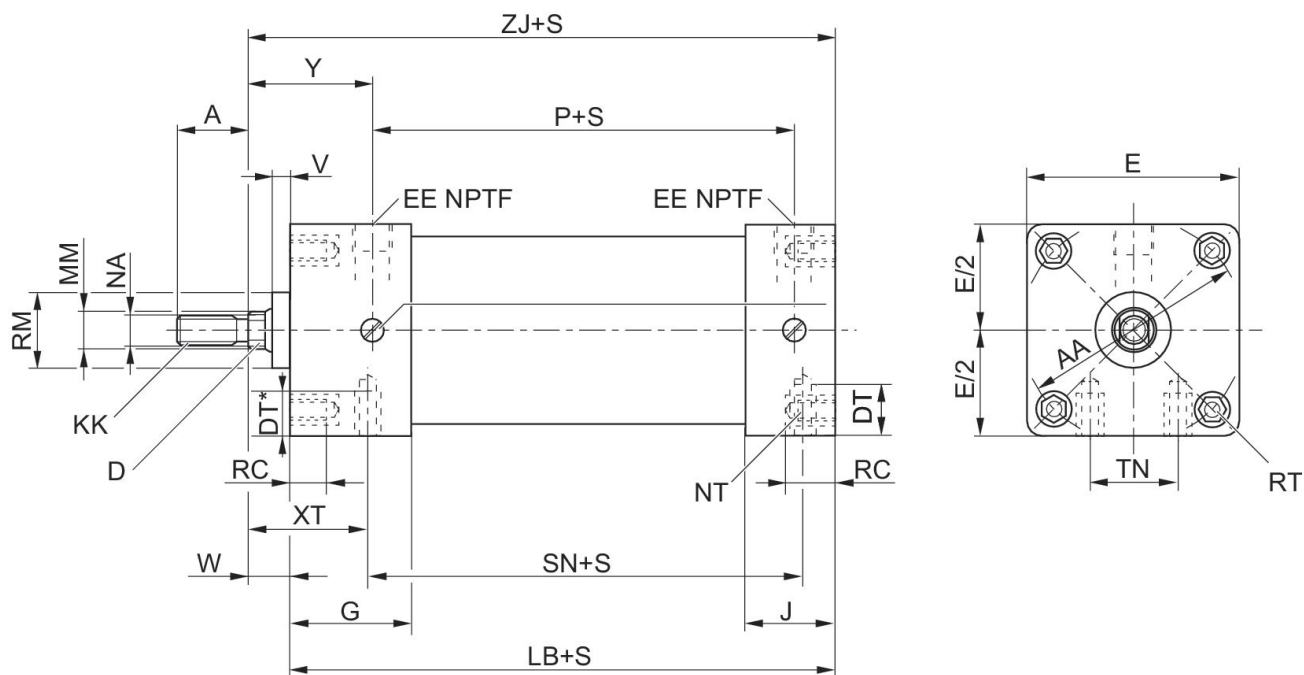

S = curso

## Medidas dependentes da haste do pistão

| Ø [inch] | MM    | W    | EE  | RM   | DT   | ZJ   | A    | D     | Y    |
|----------|-------|------|-----|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2    | 0.625 | 0.63 | 3/8 | 1.12 | 0.31 | 4.63 | 0.75 | 0.5   | 1.35 |
| 2        | 0.625 | 0.63 | 3/8 | 1.12 | 0.34 | 4.63 | 0.75 | 0.5   | 1.26 |
| 2 1/2    | 0.625 | 0.63 | 3/8 | 1.12 | 0.44 | 4.75 | 0.75 | 0.5   | 1.36 |
| 3 1/4    | 1     | 0.75 | 1/2 | 1.5  | 0.50 | 5.63 | 1.12 | 0.875 | 1.66 |
| 4        | 1     | 0.75 | 1/2 | 1.5  | 0.64 | 5.63 | 1.12 | 0.875 | 1.59 |

| Ø [inch] | XT   |
|----------|------|
| 1 1/2    | 1.44 |
| 2        | 1.44 |
| 2 1/2    | 1.44 |
| 3 1/4    | 1.69 |
| 4        | 1.69 |

## Medidas não dependentes da haste do pistão

| Ø [inch] | E    | G    | J    | P    | V    | AA   | LB   | NT      | RC   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| 1 1/2    | 2.00 | 1.4  | 1.08 | 2.85 | 0.25 | 2.02 | 4.00 | 1/4-20  | 0.47 |
| 2        | 2.50 | 1.22 | 1.05 | 2.90 | 0.25 | 2.60 | 4.00 | 5/16-18 | 0.50 |
| 2 1/2    | 3.00 | 1.33 | 1.04 | 2.94 | 0.25 | 3.10 | 4.12 | 3/8-16  | 0.50 |
| 3.25     | 3.75 | 1.64 | 1.22 | 3.46 | 0.25 | 3.90 | 4.88 | 1/2-13  | 0.53 |

Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5

Cilindros de perfil Série TaskMaster

R480699013

| Ø [inch] | E   | G    | J    | P    | V    | AA  | LB   | NT     | RC   |
|----------|-----|------|------|------|------|-----|------|--------|------|
| 4        | 4.5 | 1.55 | 1.22 | 3.50 | 0.25 | 4.7 | 4.88 | 1/2-13 | 0.62 |

2024-04-15

| Ø [inch] | RT      | SN   | TN   |
|----------|---------|------|------|
| 1 1/2    | 1/4-28  | 2.75 | 0.63 |
| 2        | 5/16-24 | 2.75 | 0.88 |
| 2 1/2    | 5/16-24 | 2.88 | 1.25 |
| 3.25     | 3/8-24  | 3.38 | 1.5  |
| 4        | 3/8-24  | 3.38 | 2.06 |

