

## AVENTICS Serie RPC Rundzylinder

Die AVENTICS Rundprofilzylinder der Serie RPC bieten eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Sie sind leicht zu reinigen und durch lebensmitteltaugliche Schmierstoffe für Verpackungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet. Die Serie RPC kann auch für Standardanwendungen in allen Bereichen der Maschinenautomatisierung eingesetzt werden.



## Technische Daten

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Branche                               | Industrie                            |
| Normen                                | ISO 6431                             |
| Bauart                                | Ausführung: ISO-Bauart               |
| Kolben-Ø                              | 63 mm                                |
| Hub                                   | 50 mm                                |
| Anschlüsse                            | G 3/8                                |
| Wirkprinzip                           | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
| Dämpfung                              | elastische Dämpfung                  |
| Magnetkolben                          | Kolben mit Magnet                    |
| Umgebungsanforderungen                | Industriestandard                    |
| Kolbenstangengewinde - Typ            | Außengewinde                         |
| Kolbenstangengewinde                  | M16x1,5                              |
| Kolbenstange                          | einseitig                            |
| Abstreifer                            | Standard Industrieabstreifer         |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar                              |
| Kolbenkraft einfahrend                | 1802 N                               |
| Kolbenkraft ausfahrend                | 1860 N                               |
| Umgebungstemperatur min.              | -20 °C                               |
| Umgebungstemperatur max.              | 80 °C                                |

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Betriebsdruck min.                        | 2 bar                                     |
| Betriebsdruck max.                        | 10 bar                                    |
| Federkraft min.                           | 95 N                                      |
| Federkraft max.                           | 162 N                                     |
| Aufschlagenergie                          | 1.3 J                                     |
| Gewicht 0 mm Hub                          | 1.96 kg                                   |
| Gewicht +10 mm Hub                        | 0.044 kg                                  |
| Hub max.                                  | 50 mm                                     |
| Medium                                    | Druckluft                                 |
| Mediumtemperatur min.                     | -20 °C                                    |
| Mediumtemperatur max.                     | 80 °C                                     |
| Max. Partikelgröße                        | 50 µm                                     |
| Ölgehalt der Druckluft min.               | 0 mg/m³                                   |
| Ölgehalt der Druckluft max.               | 5 mg/m³                                   |
| Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig | Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig |

## Werkstoff

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kolbenstange            | Nichtrostender Stahl |
| Werkstoff Abstreifer    | Polyurethan          |
| Werkstoff Dichtungen    | Polyurethan          |
| Werkstoff Deckel vorne  | Aluminium            |
| Zylinderrohr            | Nichtrostender Stahl |
| Deckel hinten           | Aluminium            |
| Mutter für Kolbenstange | Stahl, verchromt     |
| Materialnummer          | R481609478           |


## Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen

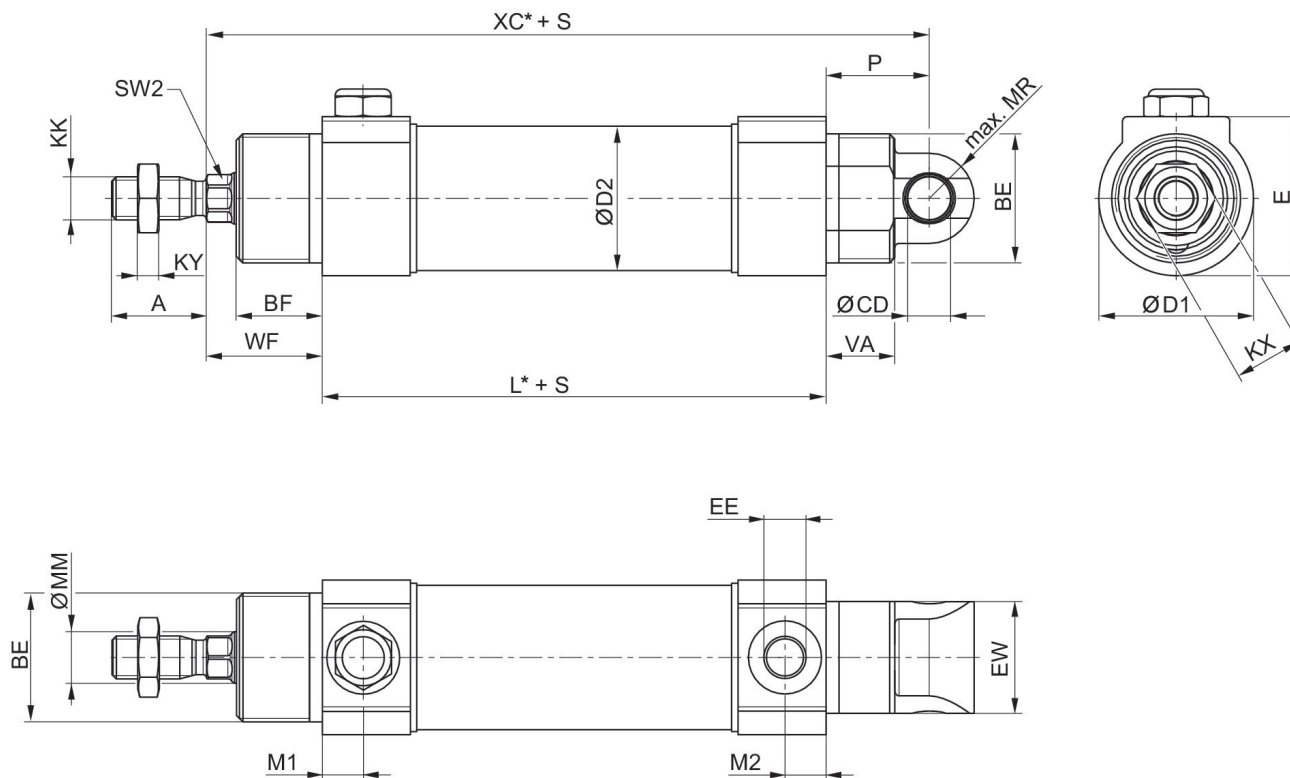

S = Hub

| Kolben-Ø | A  | BE      | BF   | Ø CD H9 | Ø D1 | Ø D2 | E  | EE    | EW | KK       |
|----------|----|---------|------|---------|------|------|----|-------|----|----------|
| 32       | 22 | M30x1,5 | 20   | 10      | 36   | 33,6 | 37 | G 1/8 | 26 | M10x1,25 |
| 40       | 24 | M38x1,5 | 23   | 12      | 45   | 41,6 | 45 | G 1/4 | 28 | M12x1,25 |
| 50       | 32 | M45x1,5 | 24   | 12      | 55   | 52,4 | 55 | G 1/4 | 32 | M16x1,5  |
| 63       | 32 | M45x1,5 | 26.5 | 16      | 69   | 65,4 | 69 | G 3/8 | 40 | M16x1,5  |

| Kolben-Ø | KX | KY | L * | Ø MM | M1   | M2   | MR   | P  | SW2 | VA   |
|----------|----|----|-----|------|------|------|------|----|-----|------|
| 32       | 16 | 5  | 92  | 12   | 9,5  | 9,5  | 10,5 | 24 | 10  | 16   |
| 40       | 18 | 6  | 107 | 16   | 11,5 | 11,5 | 13   | 21 | 13  | 19   |
| 50       | 24 | 8  | 110 | 20   | 11,5 | 11,5 | 13   | 25 | 17  | 18,5 |
| 63       | 24 | 8  | 125 | 20   | 13,5 | 13,5 | 17   | 31 | 17  | 23   |

| Kolben-Ø | WF | XC * |
|----------|----|------|
| 32       | 27 | 143  |
| 40       | 32 | 160  |
| 50       | 35 | 170  |
| 63       | 35 | 191  |

\* bei Hub 26 - 50 mm sind die Längenmaße XC und L 25 mm länger

## Übersichtszeichnung



HINWEIS: Diese Übersichtszeichnung dient zur Orientierung, an welcher Stelle die unterschiedlichen Zubehörteile am Zylinder befestigt werden können. Dazu wurde die Darstellung vereinfacht. Eine konkrete Ableitung maßlicher Gegebenheiten ist deshalb nicht zulässig.