

## AVENTICS Serie CCL-IS Standardzylinder (ISO 15552)

Die AVENTICS Zylinderserie CCL-IS (ISO 15552) mit ihrer klaren Bauart wurde eigens für Verpackungsanwendungen in der Lebensmittelbranche produziert. Sie zeichnet sich durch praktische Sensorbefestigungen und eine klare Bauart aus, die wirkungsvolle, einfache Reinigung mit praktischen Wartungszyklen verbindet.

- Leicht zu reinigende, glatte eloxierte Oberflächen
- Abstreifer und Schmierstoffe (NSF-H1) sind für Lebensmittelanwendungen zugelassen
- Hygiene-Schutzkappen für ungenutzte Montagebohrungen
- Erhältlich in acht Größen mit Kolbendurchmessern von 25 mm bis 125 mm
- Zur Auswahl stehen elastische und pneumatische Abfederung
- Option, die Luftanschlüsse für Zu- und Abluft bodenseitig zu konfigurieren, was die Flexibilität bei der Verschlauchung in der Anlage erhöht



## Technische Daten

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Branche                               | Industrie                                                              |
| Normen                                | ISO 15552                                                              |
| Bauart                                | Trockenlaufabstreifer für erhöhte Lebensdauer im fettfreien Betrieb    |
| Kolben-Ø                              | 80 mm                                                                  |
| Hub                                   | 125 mm                                                                 |
| Anschlüsse                            | G 3/8                                                                  |
| Wirkprinzip                           | doppeltwirkend                                                         |
| Dämpfung                              | pneumatisch einstellbare Dämpfung                                      |
| Magnetkolben                          | Kolben mit Magnet                                                      |
| Umgebungsanforderungen                | Industriestandard<br>lebensmitteltauglich<br>erhöhter Korrosionsschutz |
| Kolbenstangengewinde - Typ            | Außengewinde                                                           |
| Kolbenstangengewinde                  | M20x1,5                                                                |
| Kolbenstange                          | einseitig                                                              |
| Zylinderbesonderheiten                | Trockenlaufabstreifer                                                  |
| Abstreifer                            | Trockenlaufabstreifer                                                  |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar                                                                |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kolbenkraft einfahrend      | 2857 N              |
| Kolbenkraft ausfahrend      | 3167 N              |
| Umgebungstemperatur min.    | -20 °C              |
| Umgebungstemperatur max.    | 80 °C               |
| Betriebsdruck min.          | 1.5 bar             |
| Betriebsdruck max.          | 10 bar              |
| Dämpfungslänge              | 19.5 mm             |
| Dämpfungsenergie            | 54 J                |
| Gewicht 0 mm Hub            | 3.23 kg             |
| Gewicht +10 mm Hub          | 0.081 kg            |
| Hub max.                    | 2800 mm             |
| Medium                      | Druckluft           |
| Mediumstemperatur min.      | -20 °C              |
| Mediumstemperatur max.      | 80 °C               |
| Max. Partikelgröße          | 50 µm               |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m <sup>3</sup> |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 5 mg/m <sup>3</sup> |

## Werkstoff

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Kolbenstange           | Nichtrostender Stahl                       |
| Werkstoff Abstreifer   | Ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMW-PE) |
| Werkstoff Zuganker     | Nichtrostender Stahl                       |
| Werkstoff Deckel vorne | Aluminium                                  |
| Zylinderrohr           | Aluminium                                  |
| Deckel hinten          | Aluminium                                  |
| Materialnummer         | R481609682                                 |

## Technische Informationen

Weitere Optionen sind im Internetkonfigurator generierbar.

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

## Abmessungen

### Ø 32 - 63



### Ø80 - 125



S=Hub


\* Die Drosselschraube (1) hat nur eine Funktion in Zylindern mit einstellbarer Dämpfung.

## Dämpfungsdiagramm



V = Geschwindigkeit [m/s]  
m = Masse

## Übersichtszeichnung

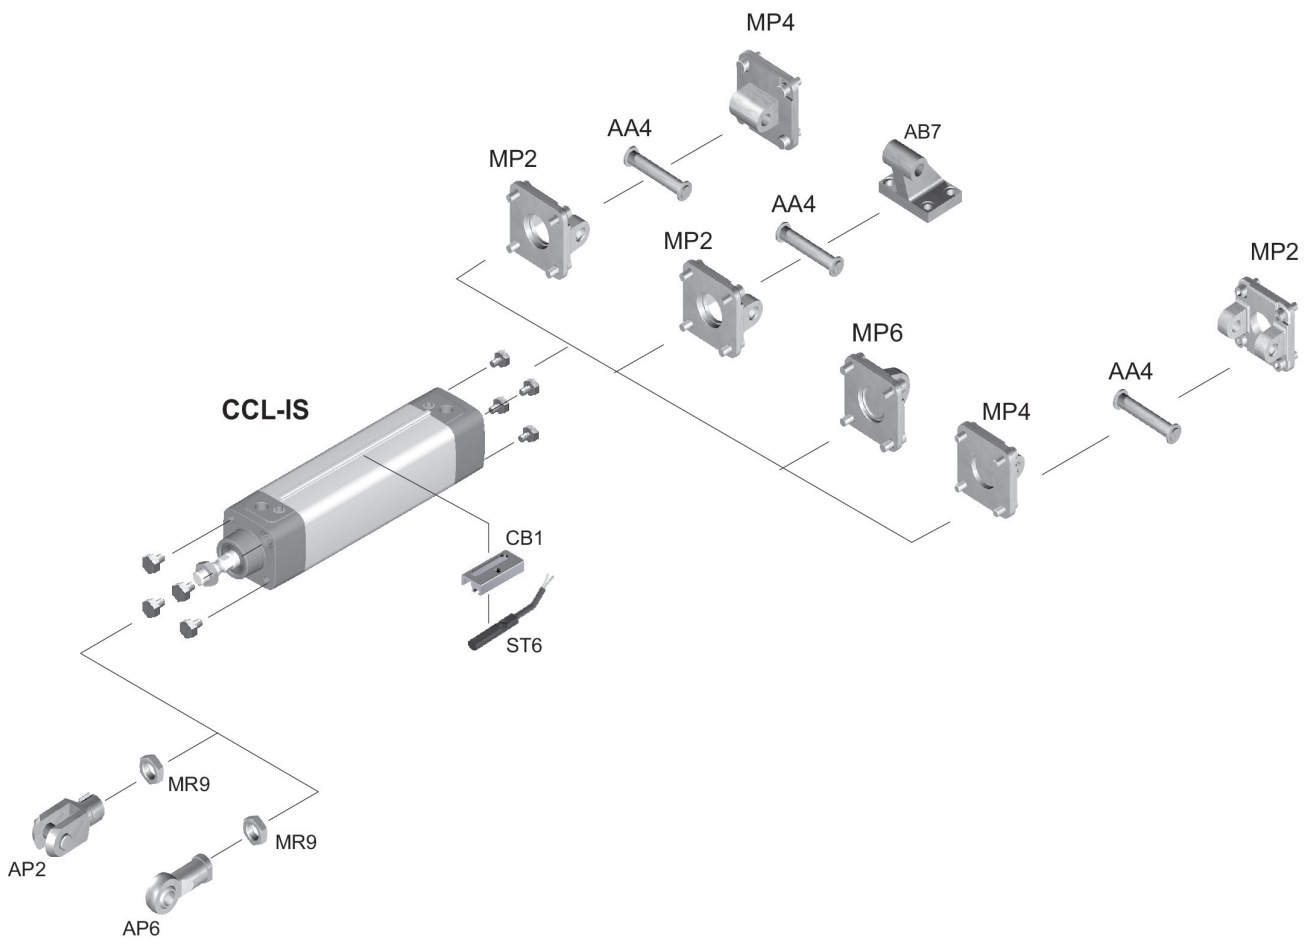

HINWEIS: Diese Übersichtszeichnung dient zur Orientierung, an welcher Stelle die unterschiedlichen Zubehörteile am Zylinder befestigt werden können. Dazu wurde die Darstellung vereinfacht. Eine konkrete Ableitung maßlicher Gegebenheiten ist deshalb nicht zulässig.

# Normzylinder ISO 15552, Serie CCL-IS

R481609682

Serie CCL-  
IS

2026-01-20

Ø80 - 125



S = Hub

\* Die Drosselschraube (1) hat nur eine Funktion in Zylindern mit einstellbarer Dämpfung.

# Normzylinder ISO 15552, Serie CCL-IS

R481609682

Serie CCL-  
IS

2026-01-20

| Kolben-Ø | A  | ØB /<br>ØBA d11 | B1  | BG mm | E     | EE   | G     | H   | KK       | KV |
|----------|----|-----------------|-----|-------|-------|------|-------|-----|----------|----|
| 32       | 22 | 30              | 3.8 | 16    | 49.5  | G1/8 | 27.75 | 3.1 | M10x1,25 | 16 |
| 40       | 24 | 35              | 3.8 | 16    | 57.5  | G1/4 | 33.25 | 3.1 | M12x1,25 | 18 |
| 50       | 32 | 40              | 3.8 | 16    | 69.5  | G1/4 | 31    | 3.1 | M16x1,5  | 24 |
| 63       | 32 | 45              | 3.8 | 16    | 79.5  | G3/8 | 38,25 | 3.1 | M16x1,5  | 24 |
| 80       | 40 | 45              | 3.8 | 17    | 98    | G3/8 | 38,25 | 3.1 | M20x1,5  | 30 |
| 100      | 40 | 55              | 3.8 | 17    | 115,5 | G1/2 | 42,25 | 3.1 | M20x1,5  | 30 |
| 125      | 54 | 60              | 3.8 | 20    | 145   | G1/2 | 54    | 3.1 | M27x2    | 41 |

| Kolben-Ø | KW   | L2    | L3 max. | L8       | LA    | LB | MM f8 | P    | PL    | RT  |
|----------|------|-------|---------|----------|-------|----|-------|------|-------|-----|
| 32       | 5    | 16    | 5       | 94 ±0,4  | 20.75 | 7  | 12    | 4    | 15.75 | M6  |
| 40       | 6    | 18.25 | 5       | 105 ±0,7 | 22.75 | 8  | 16    | 5    | 16.75 | M6  |
| 50       | 8    | 25    | 5       | 106 ±0,7 | 20    | 12 | 20    | 7,7  | 16    | M8  |
| 63       | 8    | 25    | 5       | 121 ±0,8 | 27,25 | 11 | 20    | 11   | 19,25 | M8  |
| 80       | 10   | 33    | -       | 128 ±0,8 | 20,25 | 15 | 25    | 12   | 16,75 | M10 |
| 100      | 10   | 36    | -       | 138 ±1   | 24,25 | 14 | 25    | 17   | 19,25 | M10 |
| 125      | 13,5 | 45    | -       | 160 ±1   | 25,5  | 4  | 32    | 27,5 | 20    | M12 |

| Kolben-Ø | SW | TG        | VA | VD | WH      | ZJ  |
|----------|----|-----------|----|----|---------|-----|
| 32       | 10 | 32,5 ±0,5 | 4  | 4  | 26 ±1,4 | 120 |
| 40       | 13 | 38 ±0,5   | 4  | 5  | 30 ±1,4 | 135 |
| 50       | 17 | 46,5 ±0,6 | 4  | 5  | 37 ±1,4 | 143 |
| 63       | 17 | 56,5 ±0,7 | 4  | 5  | 37 ±1,8 | 158 |
| 80       | 22 | 72 ±0,7   | 4  | 5  | 46 ±1,8 | 174 |
| 100      | 22 | 89 ±0,7   | 4  | 5  | 51 ±1,8 | 189 |
| 125      | 27 | 110 ±1,1  | 6  | 6  | 65 ±2,2 | 225 |