

Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD

R481624940

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie CSL-RD Minizylinder (ISO 6432)

- Der Zylinder der AVENTICS Serie CSL-RD (ISO 6432) ist ein runder Edelstahlzylinder, der sich in drei Bauarten konfigurieren lässt: ISO, Hygienic Design und Mini. Die Serie CSL-RD (ISO 6432) verfügt über ein weiches Profil und geringe Rauheit der Oberfläche, die aus Edelstahl besteht. Durch NSF-H1-Fett und FDA-konforme Dichtungen eignet sie sich für den Kontakt mit Lebensmitteln.



Technische Daten

Branche

Industrie

Normen

basierend auf ISO 6432

Kolben-Ø

50 mm

Hub

25 mm

Anschlüsse

G 1/4

Wirkprinzip

doppeltwirkend

Dämpfung

pneumatisch einstellbare Dämpfung

Magnetkolben

Kolben mit Magnet

Umgebungsanforderungen

Industriestandard
lebensmitteltauglich
ATEX optional

Kolbenstange

einseitig

Zylinderbesonderheiten

Ausführung: Kurzbauart

Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte

6,3 bar

Kolbenkraft einfahrend

1035 N

Kolbenkraft ausfahrend	1235 N
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Betriebsdruck min.	1 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Kolbenstangengewinde	M16x1,5
Dämpfungslänge	16 mm
Dämpfungsenergie	15 J
Gewicht 0 mm Hub	2.044 kg
Gewicht +10 mm Hub	0.04 kg
Hub max.	1200 mm
Medium	Druckluft
Mediumstemperatur min.	-20 °C
Mediumstemperatur max.	80 °C
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.	5 mg/m³
Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig	Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig

Werkstoff

Kolbenstange	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Abstreifer	Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMW-PE)
Werkstoff Deckel vorne	Nichtrostender Stahl
Zylinderrohr	Nichtrostender Stahl
Deckel hinten	Nichtrostender Stahl
Kolbendichtung	Nitril-Butadien-Kautschuk
Mutter für Zylinderbefestigung	Nichtrostender Stahl
Mutter für Kolbenstange	Nichtrostender Stahl
Führungsbuchse	Kunststoff
Materialnummer	R481624940

Technische Informationen

ATEX-zertifizierte Zylinder mit der Kennzeichnung II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db_X sind im Internetkonfigurator generierbar.

Der Einsatztemperaturbereich für ATEX-zertifizierte Zylinder ist -20°C ... 60°C.

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen in mm




Kolben-Ø	AM	BE	BF	CK max.	D	EE	KK	KV	KW
32	22	M30x1,5	25	28	38	G 1/8	M10x1,25	36	8
40	24	M38x1,5	28	36,5	49	G 1/4	M12x1,25	46	10

Kolben-Ø	AM	BE	BF	CK max.	D	EE	KK	KV	KW
50	32	M45x1,5	32	40,5	57	G 1/4	M16x1,5	55	10
63	32	M45x1,5	32	47	70	G 3/8	M16x1,5	55	10

Kolben-Ø	KX	KY	M1	M2	MM f8	PB ±1	SW 1	SW 2 h13	SW 3
32	17	5	9,5	14,2	12	46	35	10	3
40	18	6	9,8	13,3	16	66	45	13	3
50	24	8	9,8	12,6	20	68	53	17	3
63	24	8	13	14,5	20	71,5	66	17	3

Kolben-Ø	SW4	WF	ZN
32	24	34	104
40	30	39	128,2
50	34	44	134,5
63	34	44	143,2

Dämpfungsdiagramm

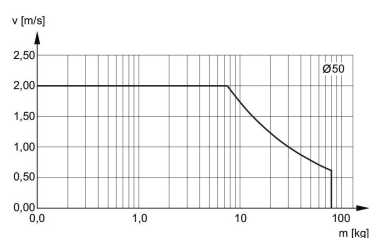

v = Kolbengeschwindigkeit [m/s] m = Dämpfbare Masse [kg]

Übersichtszeichnung



HINWEIS: Diese Übersichtszeichnung dient zur Orientierung, an welcher Stelle die unterschiedlichen Zubehörteile am Zylinder befestigt werden können. Dazu wurde die Darstellung vereinfacht. Eine konkrete Ableitung maßlicher Gegebenheiten ist deshalb nicht zulässig.