

# Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD


R481624995

CSL-RD

2024-02-26

## Mini cilindri serie CSL-RD AVENTICS (ISO 6432)

I prodotti serie CSL-RD AVENTICS (ISO 6432) sono cilindri tondi in acciaio inossidabile disponibili in tre diverse configurazioni: ISO, clean e mini. I prodotti serie CSL-RD (ISO 6432) sono caratterizzati da un profilo liscio e da una ridotta ruvidità della superficie; l'acciaio inossidabile, il grasso NSF-H1 e le guarnizioni conformi alle disposizioni della FDA degli Stati Uniti sono adatti al contatto con gli alimenti.



## Dati tecnici

|                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Settore                                        | Industria                                                                 |
| Norme                                          | Basato su ISO 6432                                                        |
| Ø pistone                                      | 40 mm                                                                     |
| Corsa                                          | 25 mm                                                                     |
| Raccordi                                       | G 1/4                                                                     |
| Principio attivo                               | a doppio effetto                                                          |
| Ammortizzamento                                | ammortizzamento elastico                                                  |
| Pistone magnetico                              | Pistone con magnete                                                       |
| Requisiti ambientali                           | Standard industriale<br>idoneo all'uso alimentare<br>Resistente al calore |
| Filettatura asta pistone - tipo                | filettatura esterna                                                       |
| Filettatura asta pistone                       | M12x1,25                                                                  |
| Asta pistone                                   | unilaterale                                                               |
| Particolarità dei cilindri                     | Esecuzione: tipo standard                                                 |
| Raschia-asta                                   | Raschia-asta idoneo all'uso alimentare                                    |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar                                                                   |
| Forza del pistone in entrata                   | 660 N                                                                     |
| Forza del pistone in uscita                    | 790 N                                                                     |
| Temperatura ambiente min.                      | -10 °C                                                                    |

# Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD

CSL-RD

2024-02-26

R481624995

|                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente max.                                        | 120 °C                                                           |
| Pressione di esercizio min.                                      | 1 bar                                                            |
| Pressione di esercizio max                                       | 10 bar                                                           |
| Energia d'urto                                                   | 0.7 J                                                            |
| Peso corsa da 0 mm                                               | 1.372 kg                                                         |
| Peso corsa da +10 mm                                             | 0.024 kg                                                         |
| Corsa max.                                                       | 1200 mm                                                          |
| Fluido                                                           | Aria compressa                                                   |
| Temperatura del fluido min.                                      | -10 °C                                                           |
| Temperatura del fluido max.                                      | 120 °C                                                           |
| Dimensione max. particella                                       | 50 µm                                                            |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min.                       | 0 mg/m <sup>3</sup>                                              |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max.                       | 5 mg/m <sup>3</sup>                                              |
| Elemento di bloccaggio per sensore di campo magnetico necessario | Elemento di bloccaggio per sensore di campo magnetico necessario |

## Materiale

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Asta pistone                  | Acciaio inox                                                                          |
| Materiale raschia-asta        | Poliuretano termoplastico (TPU)<br>Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMW-PE) |
| Materiale coperchio anteriore | Acciaio inox                                                                          |
| Canna del cilindro            | Acciaio inox                                                                          |
| Coperchio terminale           | Acciaio inox                                                                          |
| 30 Guarnizione del pistone    | Gomma al fluoro                                                                       |
| Dado per fissaggio cilindro   | Acciaio inox                                                                          |
| Dado per asta pistone         | Acciaio inox                                                                          |
| Boccola di guida              | Plastica                                                                              |
| Codice                        | R481624995                                                                            |

## Informazioni tecniche

Temperatura ambiente con richiesta di contatto max. [[120] °C]

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


# Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie

## CSL-RD

R481624995  
Dimensioni

CSL-RD

2024-02-26

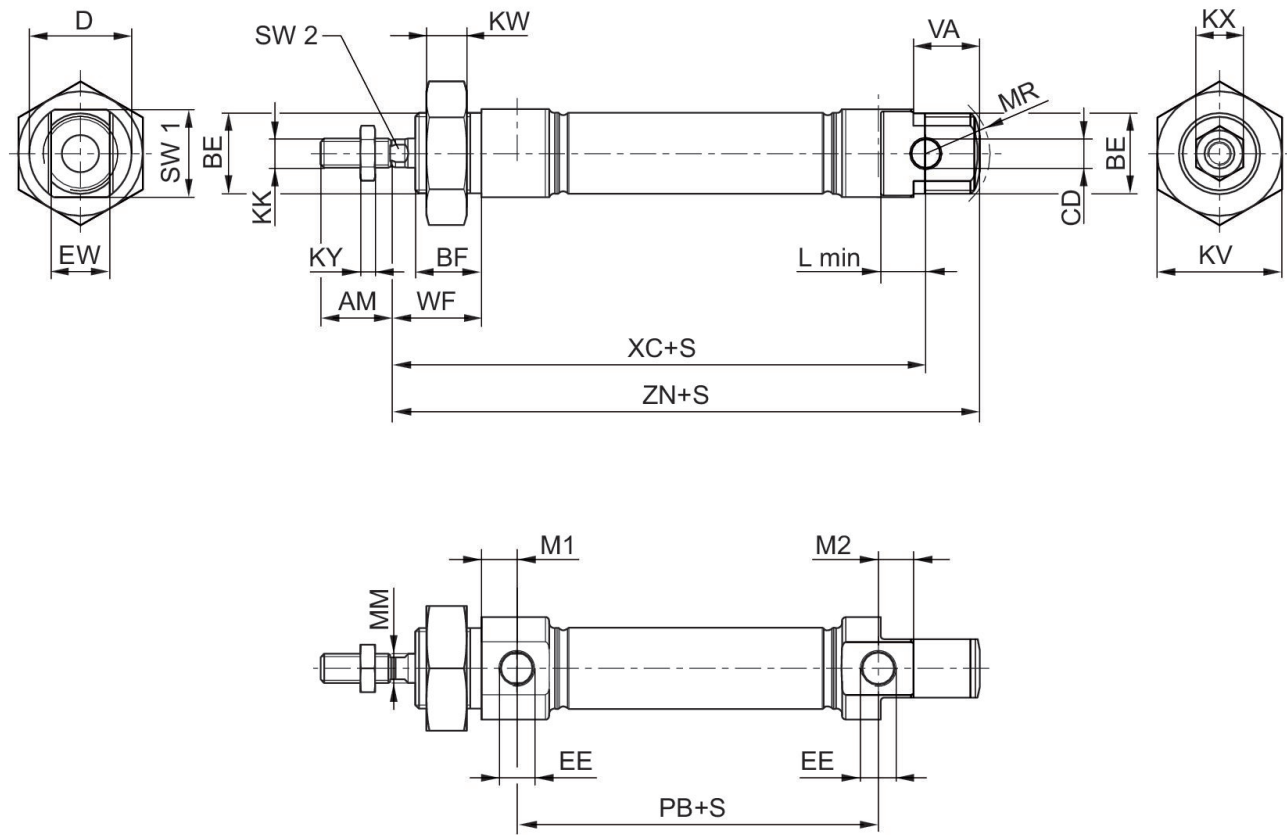

S = corsa

### Dimensioni in mm

| Ø pistone | AM-2 | BE      | BF | CD H9 | D  | EE    | EW d13 | KK       | KV |
|-----------|------|---------|----|-------|----|-------|--------|----------|----|
| 16        | 16   | M16x1,5 | 16 | 6     | 22 | M5    | 12     | M6       | 24 |
| 20        | 20   | M22x1,5 | 18 | 8     | 28 | G 1/8 | 16     | M8       | 32 |
| 25        | 22   | M22x1,5 | 20 | 8     | 33 | G 1/8 | 16     | M10x1,25 | 32 |
| 32        | 22   | M30x1,5 | 25 | 10    | 38 | G 1/8 | 16     | M10x1,25 | 36 |
| 40        | 24   | M38x1,5 | 28 | 12    | 49 | G 1/4 | 18     | M12x1,25 | 46 |
| 50        | 32   | M45x1,5 | 32 | 16    | 57 | G 1/4 | 21     | M16x1,5  | 55 |
| 63        | 32   | M45x1,5 | 32 | 16    | 70 | G 3/8 | 21     | M16x1,5  | 55 |

| Ø pistone | KW | KX | KY  | L min | M1  | M2   | MM f8 | MR | PB ±1 |
|-----------|----|----|-----|-------|-----|------|-------|----|-------|
| 16        | 8  | 10 | 3,2 | 9     | 6,7 | 6,7  | 6     | 16 | 43,6  |
| 20        | 11 | 13 | 4   | 12    | 9,7 | 9,7  | 8     | 18 | 48,6  |
| 25        | 11 | 17 | 5   | 12    | 9,7 | 9,7  | 10    | 19 | 52,6  |
| 32        | 8  | 17 | 5   | 14    | 9,5 | 11,7 | 12    | -  | 46    |
| 40        | 10 | 18 | 6   | 16    | 9,8 | 8,7  | 16    | -  | 66    |
| 50        | 10 | 24 | 8   | 17    | 9,8 | 8,3  | 20    | -  | 68    |
| 63        | 10 | 24 | 8   | 17    | 13  | 9,4  | 20    | -  | 71,5  |

# Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD


R481624995

CSL-RD

2024-02-26

| Ø pistone | VA | WF ±1,4 | XC ±1 | ZN ± 1 | SW 1 | SW 2 |
|-----------|----|---------|-------|--------|------|------|
| 16        | 16 | 22      | 82    | 94,7   | 20   | 5    |
| 20        | 18 | 24      | 95    | 109,7  | 24   | 6    |
| 25        | 20 | 28      | 104   | 119,7  | 28   | 8    |
| 32        | -  | 34      | 117,5 | 129,5  | 35   | 10   |
| 40        | -  | 39      | 139,6 | 153,5  | 45   | 13   |
| 50        | -  | 44      | 147,2 | 163    | 53   | 17   |
| 63        | -  | 44      | 155   | 171    | 66   | 17   |

## Disegno di riepilogo

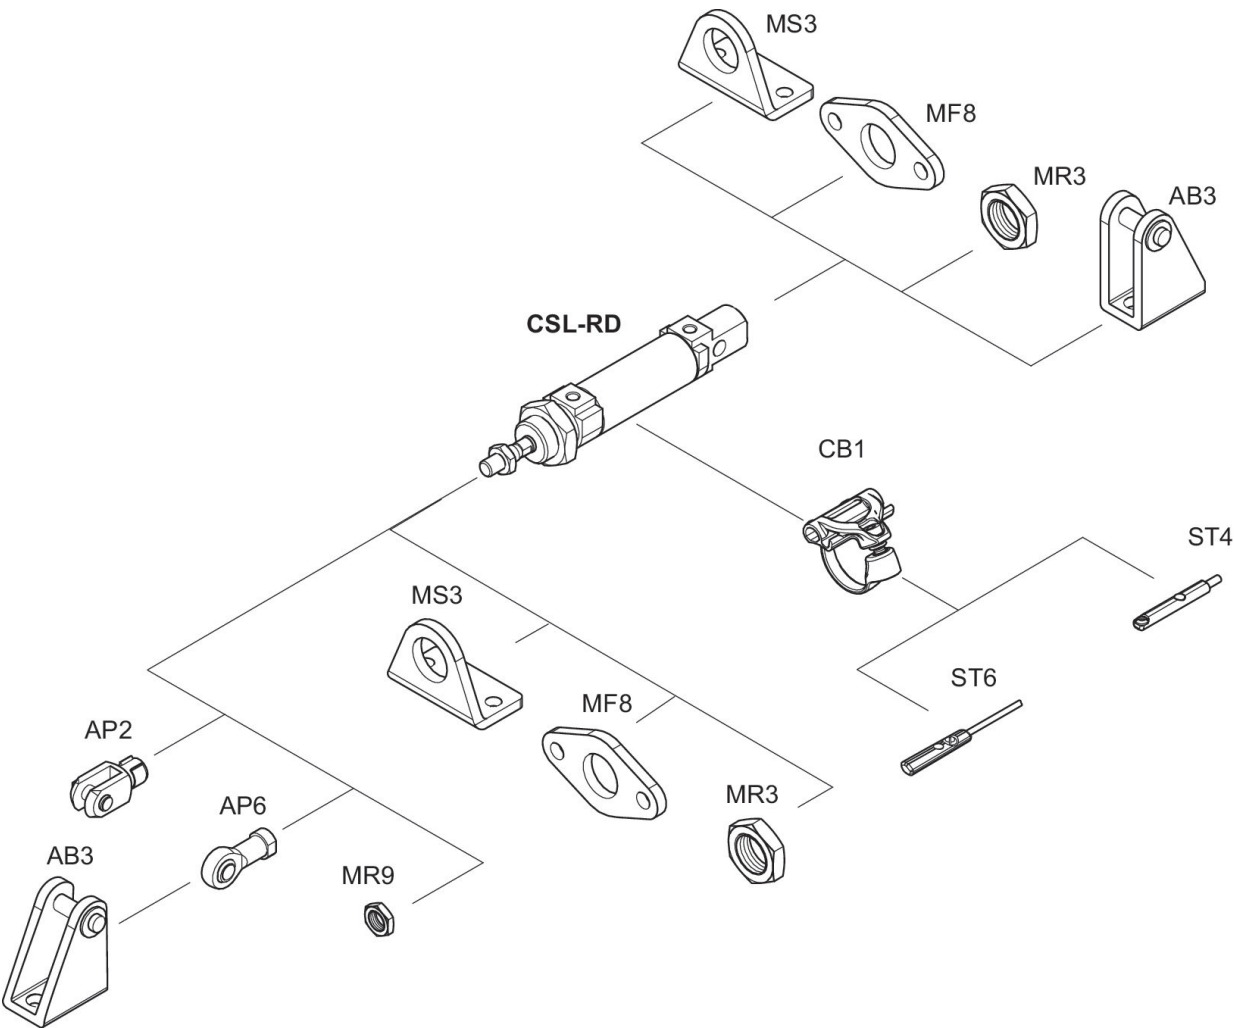

NOTA: Questo disegno di riepilogo serve da orientamento per il punto di fissaggio dei diversi accessori al cilindro. Per questo l'illustrazione è stata semplificata. Non sono consentite deduzioni concrete di dati di misurazione.