


Série SPRA Actionneurs électriques à tige Ø 63

R481633863

- Multipositionnement avec un haut niveau de précision et de répétabilité
- Disponible en tailles 32, 40, 63 et 100
- Grande polyvalence des produits avec trois technologies de vis différentes pour répondre à un large éventail d'exigences d'application
- Flexibilité de montage des vérins - Conforme à la norme ISO 15552 et large gamme d'accessoires disponibles
- Dimensionnez et personnalisez aisément votre solution d'actionneur électrique à l'aide d'outils et de configurateurs en ligne interconnectés

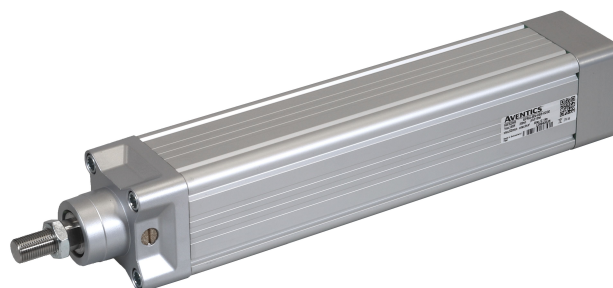

Série SPRA Actionneurs électriques à tige

Les actionneurs électriques à tige AVENTICS série SPRA constituent la solution idéale pour obtenir des mouvements linéaires rapides et puissants. À la fois très flexibles, précis et économes en énergie, ils améliorent la durabilité et le coût total de possession (TCO). La conception modulaire de la série SPRA permet un raccordement facile au moteur et au système de contrôle-commande de votre choix, ce qui vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies en matière de conception et de programmation. La série SPRA est conforme à la norme ISO 15552 et utilise des matériaux de haute qualité, tels qu'un système d'étanchéité IP54S, assurant un haut niveau de fiabilité même dans des conditions difficiles.

Données techniques

Secteur	Industrie
Ø du piston	63 mm
Filetage de la tige de piston	M16x1,5
Remarque	SPRA-BL
Force axiale dynamique max.	2.8 kN
Force axiale statique max.	5.4 kN
Capacité de charge dynamique	10 kN
Couple de rotation max. (pour Fmax)	10.36 Nm
Vitesse linéaire max.	1067 mm/s
Vitesse de rotation max.	3200 1/min
Accélération max.	6 m/s ²
Durée de mise en circuit	100 %

Données mécaniques

Type de broche	Filetage à billes
Diamètre de broche	20 mm

Série SPRA Actionneurs électriques à tige Ø 63

R481633863

2025-04-08

Pas de vis	20 mm
Précision du pas	G7
Course	800 mm
Réserve de course (bilatérale)	1 mm
Jeu à l'inversion	0.07 mm
Efficacité [%]	86
Inertie avec course 0 mm	$0.7636 \cdot 10^{-4} \text{ kgm}^2$
Inertie par course 100 mm	$0.0855 \cdot 10^{-4} \text{ kgm}^2$
Poids 0 mm course	2.9 kg
Poids +100 mm course	0.81 kg

Spécifications de l'environnement

Normalisation	ISO 15552
Indice de protection	IP54S
Humidité max.	95 %
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	50 °C

Matériau


Référence	R481633863
-----------	------------

Série SPRA Actionneurs électriques à tige Ø 63

R481633863


2025-04-08

Dimensions en mm

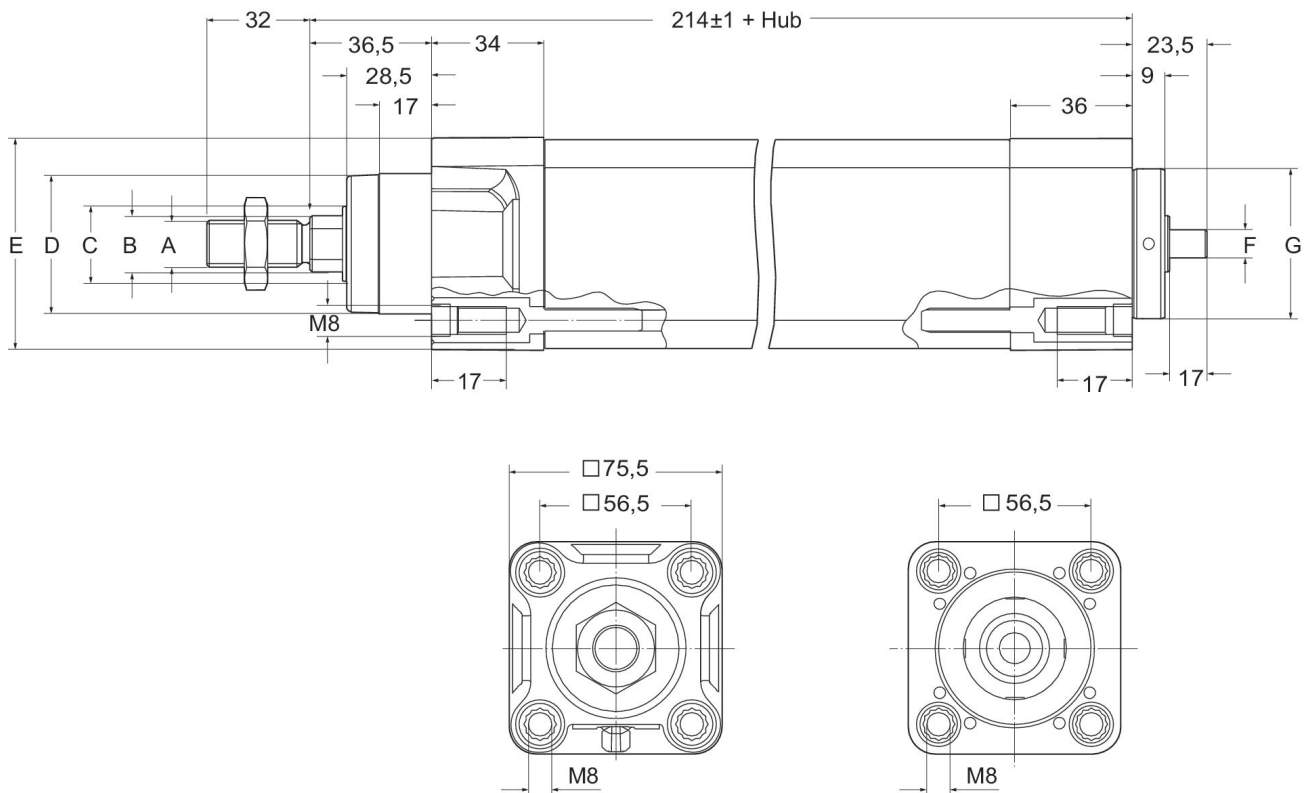


	A	B mm	C	D	E	F	G -0,05 / -0,08
SPRA-63	M16 x 1,5	Ø20	Ø28	Ø45 d11	75	Ø12 h6	Ø60

Caractéristiques de pression

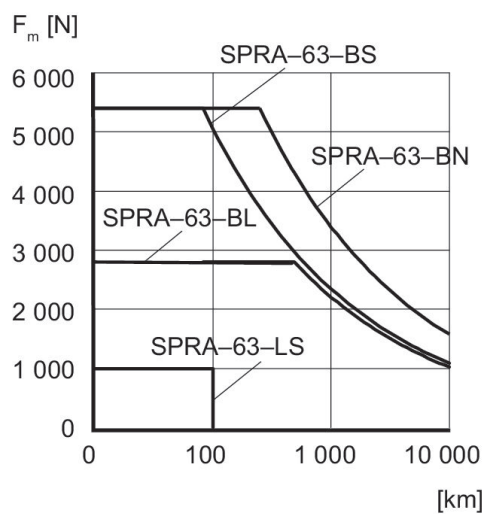

Diagramme

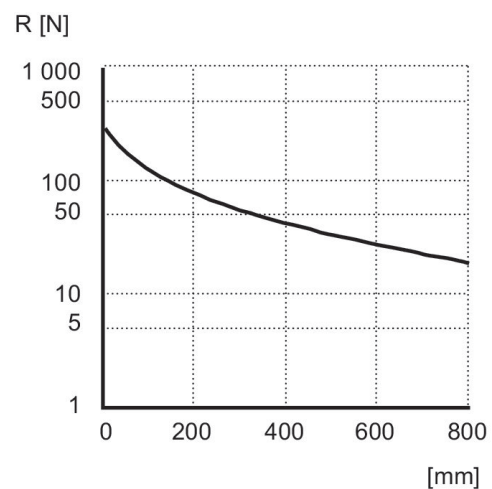

Série SPRA Actionneurs électriques à tige Ø 63

R481633863

Diagramme

