


SPRA シリーズ電動ロッドスタイルアクチュエータ
Ø 100

R481633885

- ・ 高い精度と再現性を備えたマルチポジショニング
- ・ サイズ 32、40、63、および 100 で利用可能
- ・ 幅広いアプリケーション要件をカバーする 3 つの異なるねじ技術を備えた高い製品汎用性
- ・ 取り付けシリンダの柔軟性 - ISO 15552 規格に準拠し、幅広いアクセサリが利用可能
- ・ 接続されたオンラインツールとコンフィギュレータを使用して、電気アクチュエータソリューションのサイズ決めおよびカスタマイズが簡単にできます

SPRA シリーズ電動ロッドスタイルアクチュエータ

AVENTICS SPRA シリーズ電気式ロッドスタイルアクチュエータは、高速で強力な線形動作を実行するための理想的なソリューションです。非常に柔軟で正確かつエネルギー効率が高く、持続可能性と総所有コスト(TCO)が向上します。SPRA シリーズのモジュラーコンセプトにより、希望のモータと制御システムに簡単に接続でき、設計とプログラミングの時間とコストを節約できます。SPRA シリーズは ISO 15552 に準拠しており、IP54S シーリングシステムなどの高品位な材料を使用し、過酷な条件でも高レベルの信頼性を保証します。

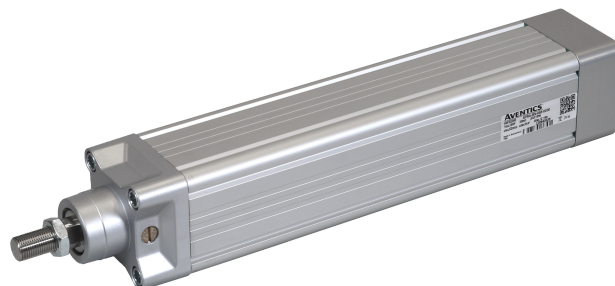

技術データ

ブランド	産業
ピストン Ø	100 mm
ピストン棒ねじ	M27x2
指示	SPRA-BL
最大動的軸力	60 kN
最大静的軸力	60 kN
最大動的軸力L10	60 kN
動的定格荷重	41.3 kN
最大トルク (Fmaxに対して)	225 Nm
最大線形速度	750 mm/s
最大回転数	2250 1/min
最大加速度	12 m/s ²
起動時間	100 %

機械データ

スピンドルタイプ	ボールねじ
スピンドル径	40 mm
スピンドルのピッチ	20 mm
ピッチ精度	G9

R481633885

SPRA シリーズ電動ロッドスタイルアクチュエータ Ø 100

R481633885

KK	SW2	J5 mm	ZA	ZB	B -0,1 / -0,35	D10	AM	D12 -0,02 / -0,07	D11
M27 x 2	AF 46	□104	287±1.5	326±2	Ø90	Ø58	50	Ø80	DIN5480 W 30x1.25x22x8f

圧力特性

