
Y-Steckverbinder, Serie CON-RD

R499001622

Adapter mit Kabel







Technische Daten

Branche	Industrie
Betriebsspannung AC max.	125 V DC
Betriebsspannung DC, max.	125 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole	5-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung	A-codiert
Kabelabgang	gerade
Kabelabgang Winkel	180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ	2x Buchse
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße	M12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole	5-polig


Elektrischer Anschluss 2, Codierung	A-codiert
Kabelabgang	gerade
Kabelabgang Winkel	180°
Anzahl Leiter	5
Kabellänge	0.3 m
schleppkettentauglich	schleppkettentauglich
Biegeradius min.	50 mm
Zertifikate	CSA (Canadian Standards Association)
Schutzart	IP66K IP67
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Strom, max.	4 A
Leiterquerschnitt	0.34 mm²
Kabel-Ø	5 mm
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	0.6 Nm
Liefereinheit	1 Stück


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyurethan
Werkstoff Kabelummantelung	Polyurethan
Materialnummer	R499001622


Technische Informationen

Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

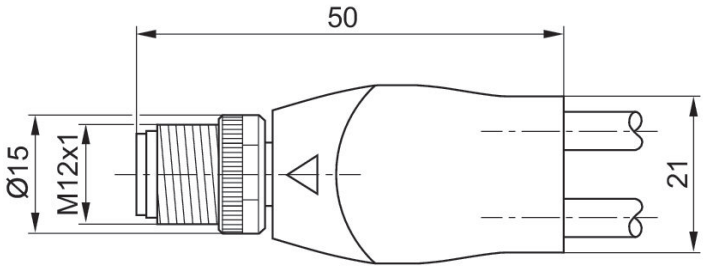

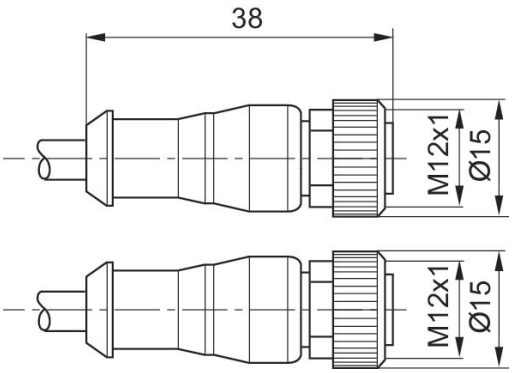

Polbild Buchse

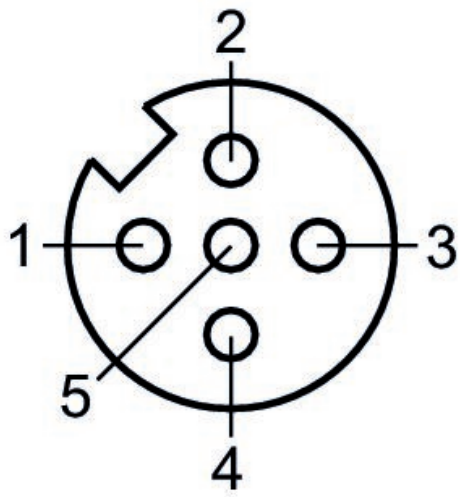

Polbild Stecker

