Raccord enfichable Y, série CON-RD


R499001622

2025-02-17

Adaptateur avec câble







Données techniques

Secteur	Industrie
Tension de service CA maxi	125 V CC
Tension de service CC, maxi	125 V CA
Raccordement électrique 1, type	Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage	Codage A
Sortie de câble 1	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Raccordement électrique 2, type	2x Prise femelle
Raccordement électrique 2, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement électrique 2, codage	Codage A
Sortie de câble 2	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Nombre de conducteurs	5
Longueur câble	0.3 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles	Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Rayon de courbure min.	50 mm

Raccord enfichable Y, série CON-RD

R499001622

2025-02-17


Certificats	CSA (Canadian Standards Association)
Indice de protection	IP66K IP67
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	80 °C
Courant max.	4 A
Section du conducteur	0.34 mm²
Câble-Ø	5 mm
Couple de serrage de la vis de fixation	0.6 Nm
Unité de livraison	1 Pcs.


Matériau

Matériau boîtiers	Polyuréthane (PUR)
Matériau gaine de câble	Polyuréthane (PUR)
Référence	R499001622

Informations techniques

L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.

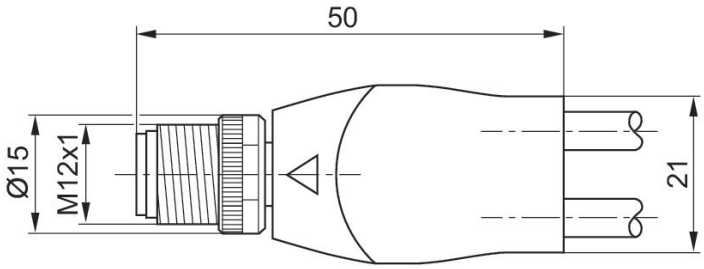

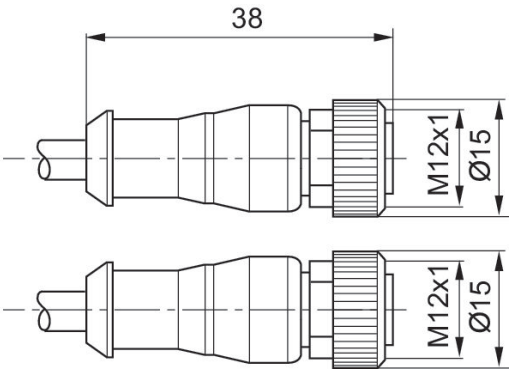


Raccord enfichable Y, série CON-RD

R499001622

2025-02-17

Affectation des broches de la prise

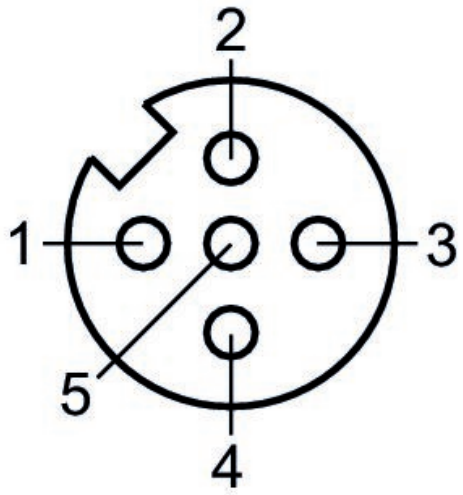

Affectation des broches du connecteur

