Y-Conector de encaixe, série CON-RD


R499001622

2025-02-17

Adaptador com cabo







Dados técnicos

Setor	Indústria
Tensão de operação CA máx.	125 V DC
Tensão de operação CC, máx.	125 V AC
Conexão elétrica 1, tipo	Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos	de 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificação	Código A
Saída de cabo 1	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Conexão elétrica 2, tipo	2x Tomada
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca	M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos	de 5 pinos
Conexão elétrica 2, codificação	Código A
Saída de cabo 2	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Número de condutores	5
Comprimento do cabo	0.3 m
próprio para correntes progressivas	próprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.	50 mm

Y-Conector de encaixe, série CON-RD

R499001622

2025-02-17


Certificados	CSA (Canadian Standards Association)
Tipo de proteção	IP66K IP67
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Corrente, máx.	4 A
Seção transversal de fio	0.34 mm²
Cabo-Ø	5 mm
Momento de aperto do parafuso de fixação	0.6 Nm
Unidade de fornecimento	1 Peça


Material

Material de caixa	Poliuretano
Material revestimento de cabo	Poliuretano
N° de material	R499001622

Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

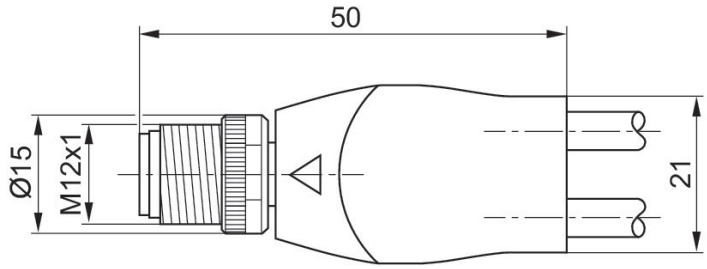

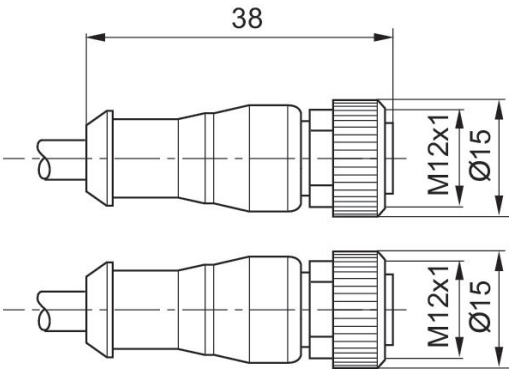


Y-Conector de encaixe, série CON-RD

R499001622

2025-02-17

Esquema de polos tomada

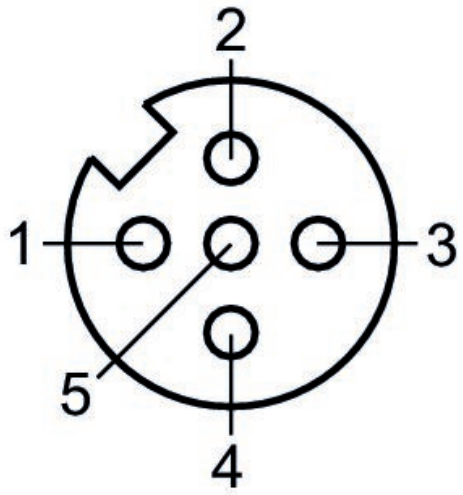

Esquema de polos conector

