Conector por enchufe Y, serie CON-RD


R499001622

2025-02-17

Adaptador con cable







Datos técnicos

Sector	Industria
Tensión de funcionamiento AC máx.	125 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.	125 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo	Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos	de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación	Codificado A
Salida de cable 1	recto
Salida de cable escuadra	180°
Conexión eléctrica 2, tipo	2x Hembrilla
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca	M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos	de 5 polos
Attacco elettrico 2, codificación	Codificado A
Salida de cable 2	recto
Salida de cable escuadra	180°
Número de conductores	5
Longitud del cable	0.3 m
apto para cadenas de arrastre	apto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.	50 mm

Conector por enchufe Y, serie CON-RD

R499001622

2025-02-17


Certificados	CSA (Canadian Standards Association)
Tipo de protección	IP66K IP67
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Corriente, máx.	4 A
Sección de conductor	0.34 mm²
Cable-Ø	5 mm
Par de apriete del tornillo de fijación	0.6 Nm
Unidad de suministro	1 Unidades


Material

Material carcasa	Poliuretano
Material recubrimiento de cable	Poliuretano
N° de material	R499001622

Información técnica

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

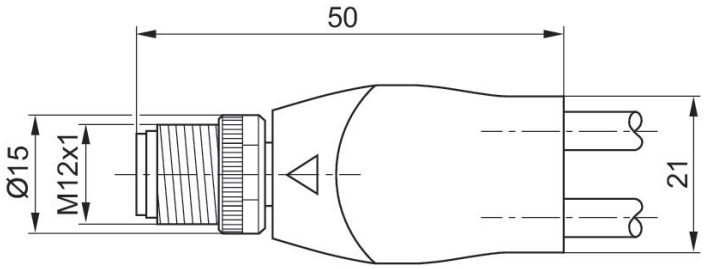

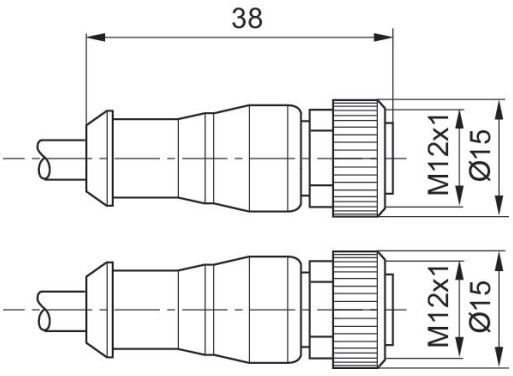


Conector por enchufe Y, serie CON-RD

R499001622

2025-02-17

Esquema de pines de la hembrilla

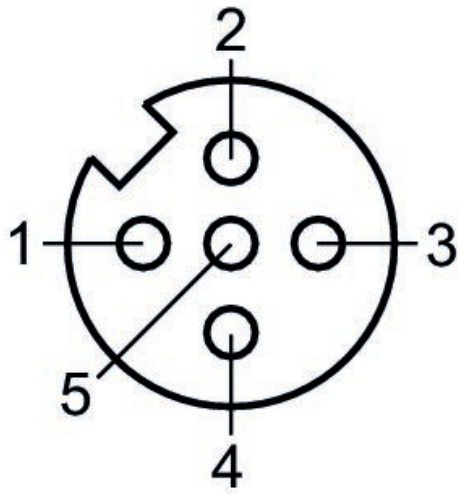

Esquema de pines del conector

