


Válvula direcional 5/3, Série 502

R502A2B60M11BF1

Informações sobre produtos
Válvulas de controle direcional AVENTICS Série 502

■ A Série 502 da AVENTICS é uma linha de válvulas de automação de uso geral projetadas para aplicações de controle direcional e pilotagem que requerem taxas de vazão mais altas; menor consumo de energia; e instalação, configuração e modificação locais excepcionalmente fáceis. A Série 502 compacta (18 mm) e modular é adequada para aplicações em automóveis e pneus, alimentos e bebidas, farmacêuticas e de máquinas de embalagem. A válvula tem a flexibilidade de atender à norma ISO 15407-2, ao mesmo tempo em que mantém suas características de alta vazão. Além disso, nenhuma outra válvula dessa classe oferece uma gama tão ampla de reguladores de pressão, de desl. de pressão e de controle de vazão escape.

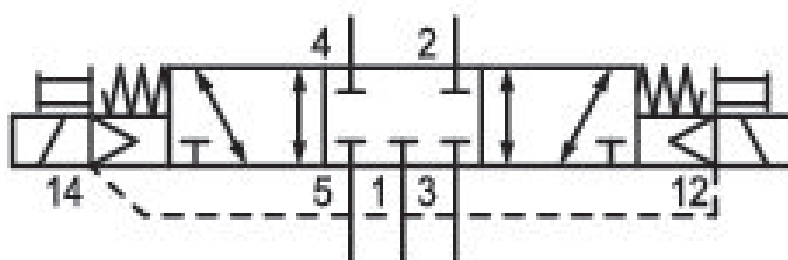

Dados técnicos

Setor

acionamento

Tipo de construção válvula

Funcionamento da válvula

Princípio de estanquidade

Tipo de conexão

Acionamento manual auxiliar

Indústria

elétrico

Válvula corredeira, sobreposição positiva

posição central fechada

com vedação mole

conexão de placa

retentor

Ar de comando exaustão de ar

com escape captado do ar de comando

Fluxo nominal Q_n

560 l/min

Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx.	8 bar
Pressão de comando mín.	3 bar
Pressão de comando máx.	8 bar
Tipo de proteção com conexão cablagem de proteção	IP65 diodo TVS
Proteção contra inversão de polaridade	Protegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação	24 V CC
Tolerância de tensão CC	-15% / +10%
Comando piloto	externo
Mostrador do status LED	amarelo
Consumo de corrente DC	1.1 W
Tempo tip. de ligação	18 ms
Tempo tip. de desligamento	18 ms
Princípio de bloqueio bloqueável	Princípio de placas básicas 1x, bloqueável bloqueável
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula	50 µm
parafusos de fixação	com sextavado interno
Momento de aperto do parafuso de fixação	2 Nm
Peso	0.167 kg

Material

Material de caixa	Zinco moldado a pressão
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno Poliuretano
Material placa dianteira	Poliamida

Material placa final
Nº de material

Poliamida
R502A2B60M11BF1

Informações técnicas


Com tensão de operação 24 V DC, consumo de corrente para bobina (frio) = 1,3 W , bobina (quente) = 1,1 W

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Dimensões

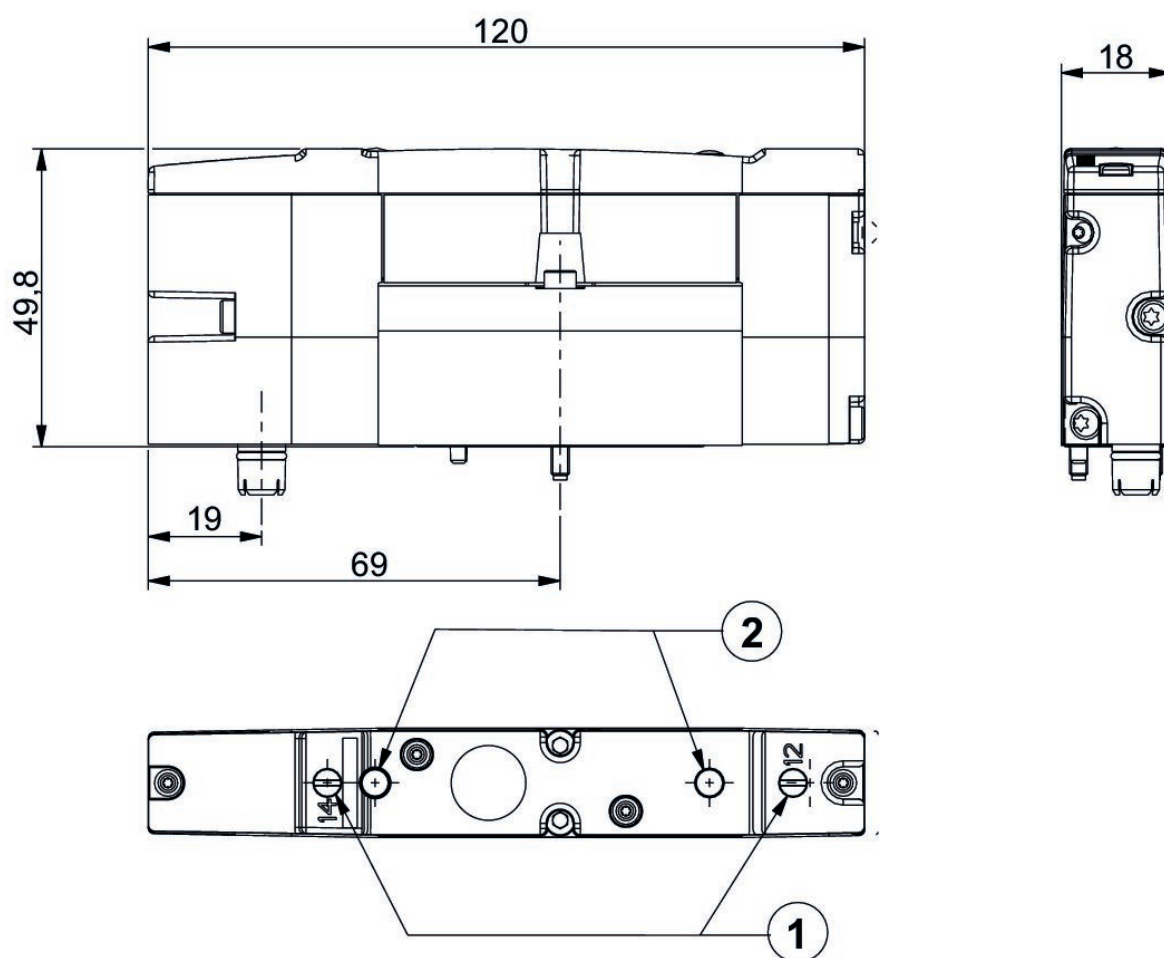

- 1) Acionamento manual auxiliar
2) LED