


Válvula direcional 5/2, Série 502

R502A2BN0MA00F1

Informações sobre produtos
Válvulas de controle direcional AVENTICS Série 502

■ A Série 502 da AVENTICS é uma linha de válvulas de automação de uso geral projetadas para aplicações de controle direcional e pilotagem que requerem taxas de vazão mais altas; menor consumo de energia; e instalação, configuração e modificação locais excepcionalmente fáceis. A Série 502 compacta (18 mm) e modular é adequada para aplicações em automóveis e pneus, alimentos e bebidas, farmacêuticas e de máquinas de embalagem. A válvula tem a flexibilidade de atender à norma ISO 15407-2, ao mesmo tempo em que mantém suas características de alta vazão. Além disso, nenhuma outra válvula dessa classe oferece uma gama tão ampla de acessórios reguladores de pressão, de desligamento de pressão e de controle de vazão de escape.



Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	elétrico
Tipo de construção válvula	Válvula corrigida, sobreposição positiva
Princípio de estanquidade	com vedação mole
Tipo de conexão	conexão de placa
Acionamento manual auxiliar	não retentor
Ar de comando exaustão de ar	com escape captado do ar de comando
Fluxo nominal Qn	630 l/min
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	8 bar
Pressão de comando mín.	1.5 bar
Pressão de comando máx.	8 bar

Tipo de proteção com conexão cablagem de proteção Proteção contra inversão de polaridade Tensão de operação Tolerância de tensão CC	IP65 diodo TVS Protegido contra inversão de polaridade 24 V CC -15% / +10%
Comando piloto Mostrador do status LED Consumo de corrente DC	externo amarelo 1.1 W
Duração de ligação Tempo tip. de ligação Tempo tip. de desligamento	100 % 17 ms 44 ms
Princípio de bloqueio bloqueável Temperatura ambiente mín. Temperatura ambiente máx. Temperatura mín. do#fluido. Temperatura máx. do#fluido. Fluido Teor de óleo do ar comprimido min. Teor de óleo do ar comprimido máx. Tamanho máx. da partícula	Princípio de placas básicas 1x, bloqueável bloqueável -10 °C 50 °C -10 °C 50 °C Ar comprimido 0 mg/m ³ 5 mg/m ³ 50 µm
parafusos de fixação Momento de aperto do parafuso de fixação Peso	com sextavado interno 2 Nm 0.153 kg

Material

Material de caixa	Zinco moldado a pressão
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno Poliuretano
Material placa dianteira	Poliamida
Material placa final	Poliamida
Nº de material	R502A2BN0MA00F1

Informações técnicas


Com tensão de operação 24 V DC, consumo de corrente para bobina (frio) = 1,3 W , bobina (quente) = 1,1 W

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Dimensões

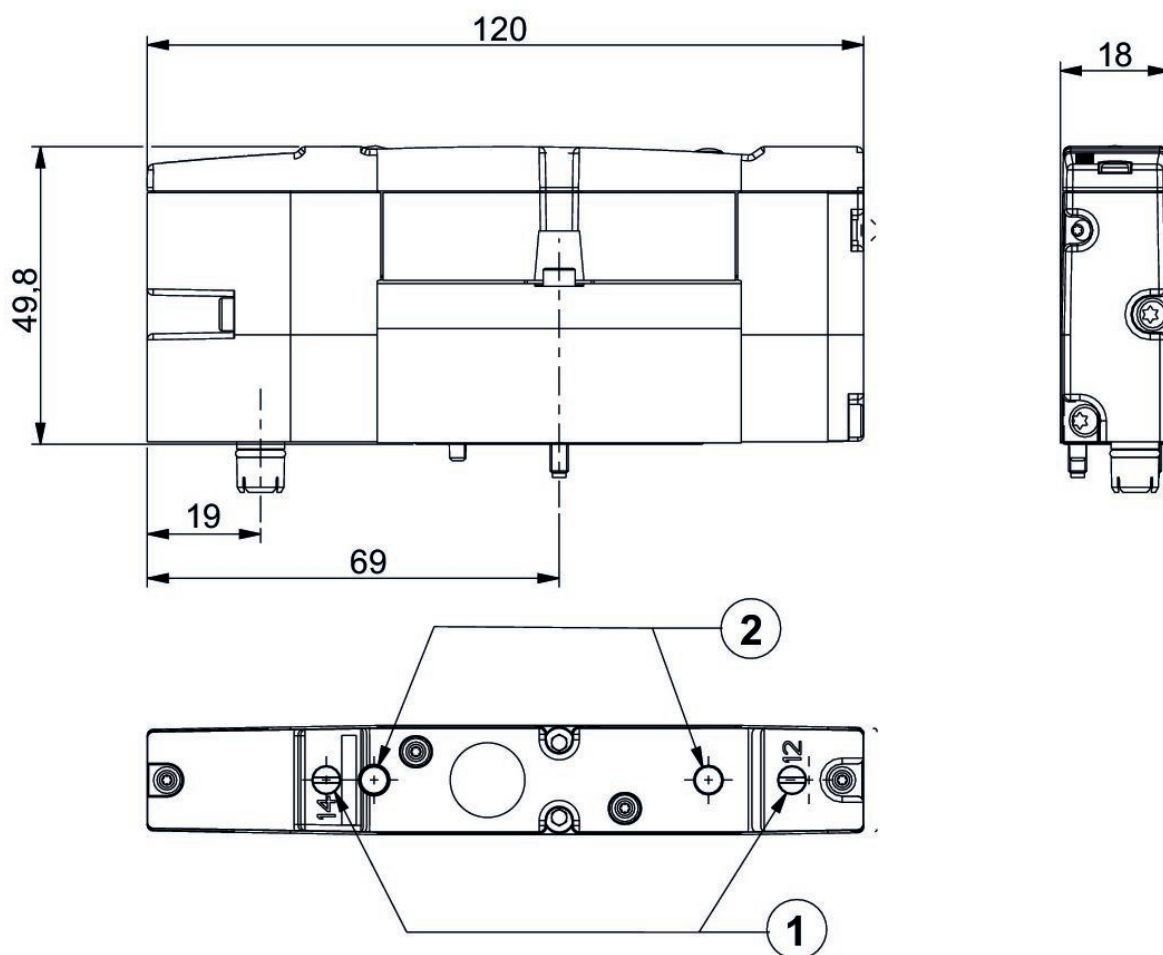

- 1) Acionamento manual auxiliar
2) LED