

Embase, Orifices 2 et 4 latéraux ou vers le bas

5802500000

2024-12-10



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Embase

Entrée raccord d'air comprimé

G 3/8

Direction raccordement pneumatique (2,4)

Les deux directions sont possibles

Sortie raccord d'air comprimé

G 3/8

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Échappement non collecté

Direction raccordement pneumatique (14)

Vers le bas

Raccordement de l'air comprimé 14

G 1/8

Taille

ISO 2

Normes

ISO 5599-1

Pression de service min.

-1 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-20 °C

Température ambiante max.

70 °C

Température min. du fluide

-20 °C

Température max. du fluide

70 °C

Fluide

Air comprimé

Embase, Orifices 2 et 4 latéraux ou vers le bas

5802500000

2024-12-10

Nombre d'emplacements de distributeurs	1
Poids	0.36 kg

Matériau

Matériau embase	Aluminium coulé sous pression
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	5802500000

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Embase, Orifices 2 et 4 latéraux ou vers le bas

5802500000

2024-12-10

Dimensions

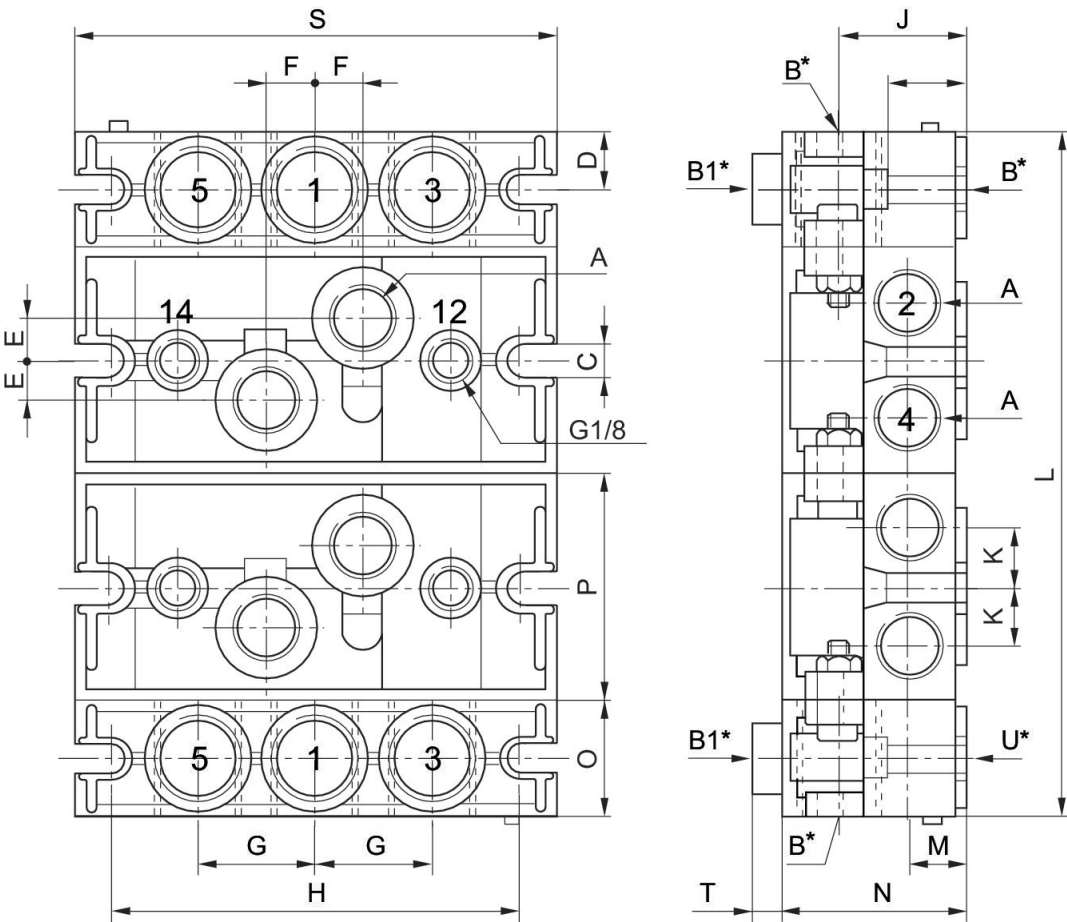

Référence		A	B	B1	C	D	E	F	G	H
5801500000	ISO 1	2 x G 1/4	3 x G 3/8	3 x G 1/4	5.5	11	5.5	9	22	92
5802500000	ISO 2	2 x G 3/8	3 x G 1/2	3 x G 3/8	6.5	14.5	10	12	29	102

Référence	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T
5801500000	24	12	n x 43 + 44	12	36	22	45.7	17	106	8
5802500000	32	15	n x 56 + 58	15	45.7	29	56	20	120	7

n = nombre d'embases