

AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.




Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	União orientável em T
Tipo de conexão de ar comprimido	rosca externa
Conexão G	G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão D	Ø 4
Tipo	NU2-S-RTS
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx.	15 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Unidade de fornecimento	5 Peça
Peso	0.055 kg

Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material de vedações	Polivinil clorido
N° de material	1823391006

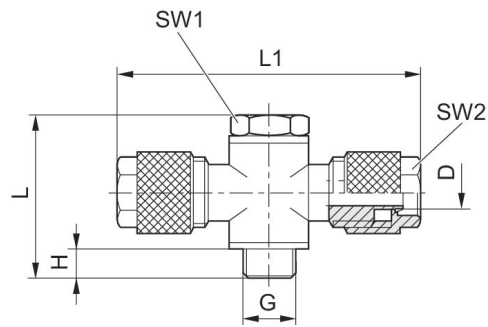

N° de material	Conexão D	Conexão G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391071	Ø 3	M5	3.5	17.5	31	8	8
1823391036	Ø 4	M5	3.5	17.5	31	8	9
1823391070	Ø 3	G 1/8	6.5	28	42	14	8
1823391004	Ø 4	G 1/8	6	28	45	14	10
1823391005	Ø 6	G 1/8	6	28	45	14	12
1823391006	Ø 4	G 1/4	6.5	29.5	49	17	10
1823391007	Ø 6	G 1/4	7	33	49	17	12
1823391033	Ø 6	G 3/8	8	31.5	50	22	12
1823391034	Ø 9	G 3/8	8	31.5	60	22	15

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar