

Embase, Orifices 2 et 4 latéraux, 1, 2 et 4 supplémentaires vers le bas

2024-08-15

1825503286



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Embase
Sortie raccord d'air comprimé	G 1/4
Type d'échappement	Raccordements coupés
Raccordement de l'air comprimé 12	M5
Raccordement de l'air comprimé 14	M5
Taille	ISO 1
Normes	ISO 5599-1
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-15 °C
Température max. du fluide	80 °C
Fluide	Air comprimé
Entraxe	43 mm
Vis de fixation	À six pans creux

Embase, Orifices 2 et 4 latéraux, 1, 2 et 4 supplémentaires vers le bas

2024-08-15

1825503286

Poids 0.24 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Aluminium coulé sous pression

Matériau embase

Aluminium coulé sous pression

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

1825503286

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .


La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Embase, Orifices 2 et 4 latéraux, 1, 2 et 4 supplémentaires vers le bas

2024-08-15

1825503286

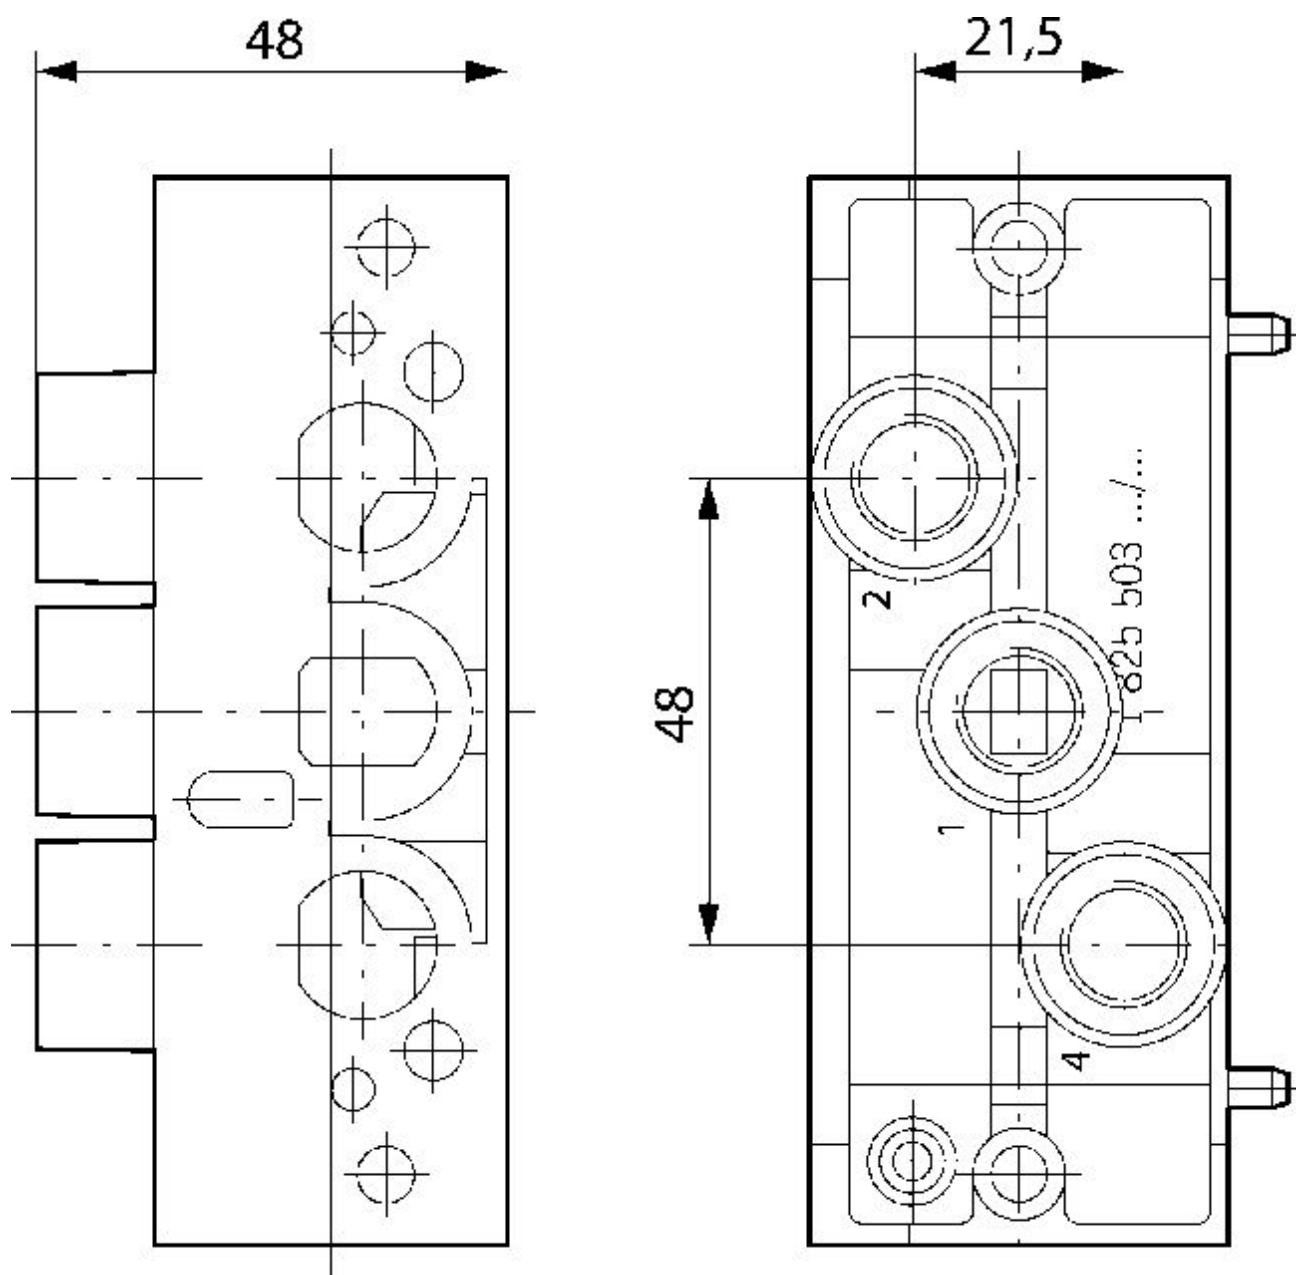

Embase, Orifices 2 et 4 latéraux, 1, 2 et 4 supplémentaires vers le bas

2024-08-15

1825503286

Fig. 4

Orifices 2 et 4 latéraux, 1, 2 et 4 supplémentaires vers le bas

Raccordements pilotes 12+14 : montage en batterie central




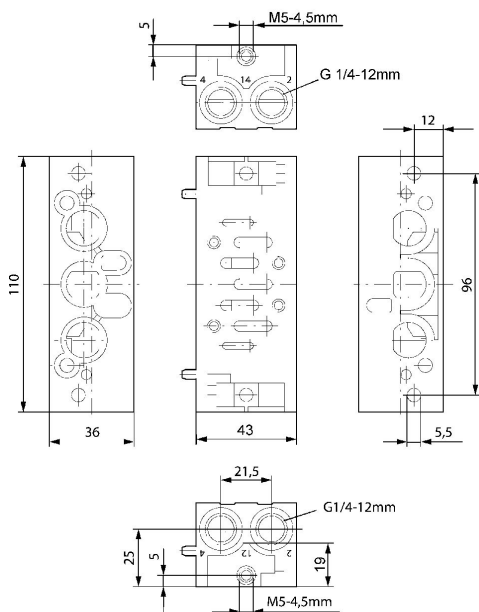


Fig. 2

Orifices 2 et 4 latéraux

Raccordements pilotes 12+14 : montage en batterie central

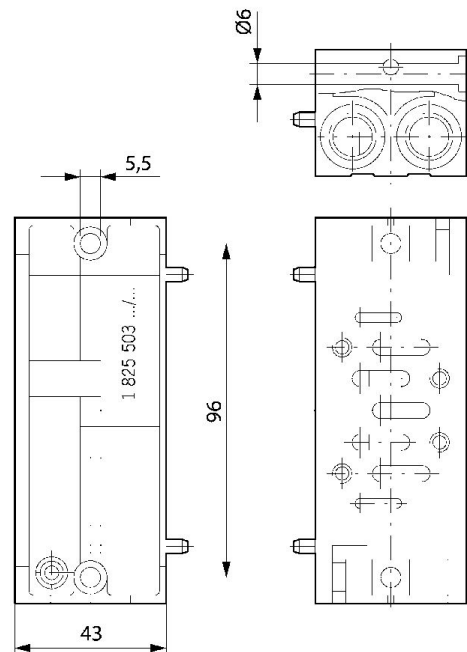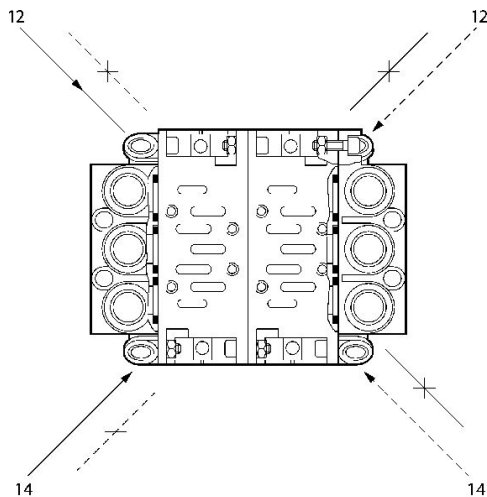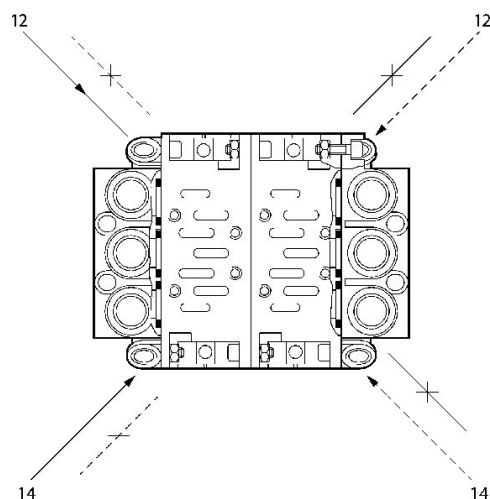

Embase, Orifices 2 et 4 latéraux, 1, 2 et 4 supplémentaires vers le bas

2024-08-15

1825503286

Fig. 3

Orifices 2 et 4 latéraux, 1, 2 et 4 supplémentaires vers le bas

Raccordements pilotes 12+14 : raccord unitaire

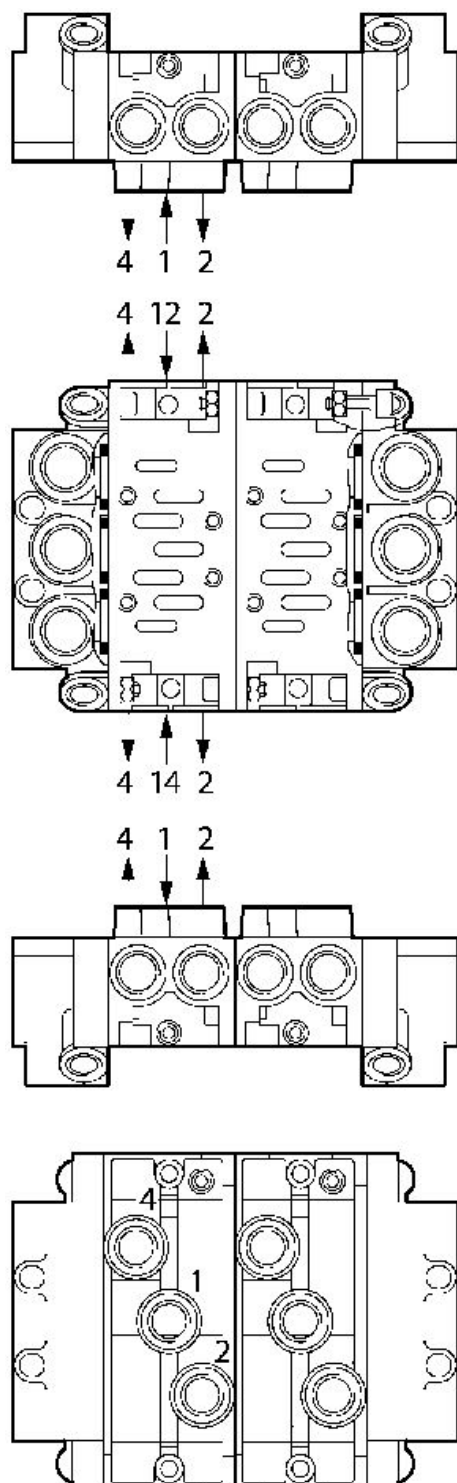


Fig. 1

Orifices 2 et 4 latéraux

Raccordements pilotes 12+14 : raccord unitaire

