

Sammel-Anschlussblock, Serie DO10

1825503495

2025-01-09

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Anschlussleiste

Druckluftanschluss Eingang

M5

Richtung pneum. Anschluss (2,4)

Seitlich

Druckluftanschluss Ausgang

M3

Anschluss Entlüftung

M5

Entlüftung (3,5)

mit gefasster Entlüftung (3/5)

Bauart

Einzel-Steckverdrahtung

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

8 bar

Umgebungstemperatur min.

-10 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Mediumstemperatur min.

-10 °C

Mediumstemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Anzahl der Ventilplätze

2

Rastermaß

11 mm

Sammel-Anschlussblock, Serie DO10

1825503495

2025-01-09

Befestigungsschraube

M1,6

Gewicht

0.022 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium

Materialnummer

1825503495

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

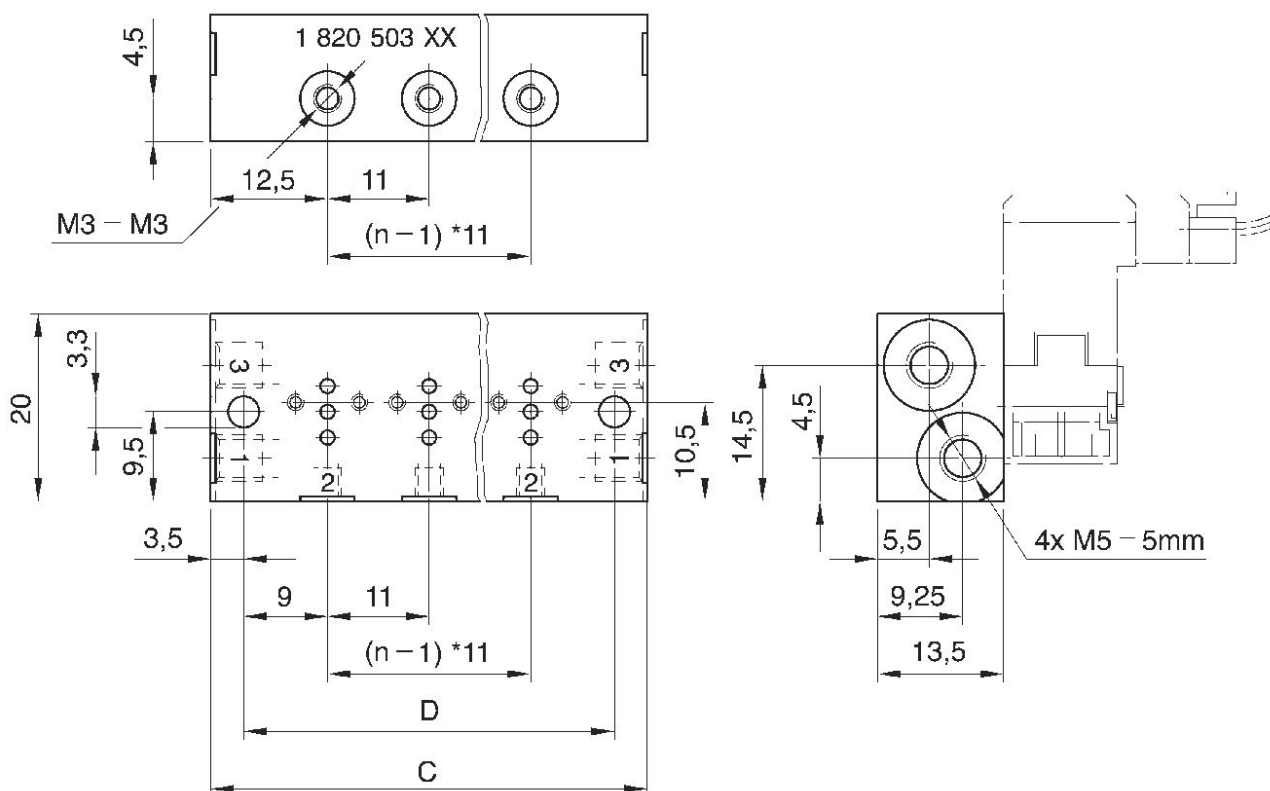

Sammel-Anschlussblock, Serie DO10

1825503495

2025-01-09

Materialnummer	C	D
1825503495	36	29
1825503496	47	40
1825503497	58	51
1825503498	69	62
1825503499	80	73
1825503500	91	84
1825503501	102	95
1825503502	113	106