


Silencieux, série SI1

1827000022

Informations sur le produit
Silencieux AVENTICS série SI1

- La série SI1 AVENTICS comporte une large gamme de silencieux, en métal ou en plastique, afin de réduire le bruit quand les composants pneumatiques arrivent à l'échappement.

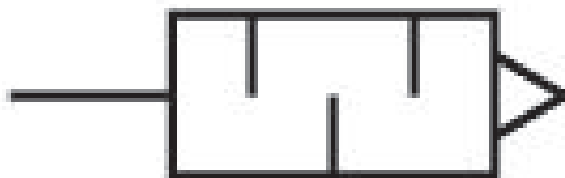

Données techniques

Secteur	Industrie
Fluide	Air comprimé
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	80 °C
Raccordement de l'air comprimé	G 1/2
Type de raccordement d'air comprimé	Filetage
Niveau de pression acoustique	88 dB
Débit nominal Qn	7142 l/min
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids	0.013 kg

Matériau

Matériau amortisseur

Polyéthylène (PE)

Matériau fileté

Polyéthylène (PE)


Référence

1827000022

Informations techniques

Les courbes caractéristiques de débit sont disponibles à la rubrique « Diagrammes ».

Dimensions

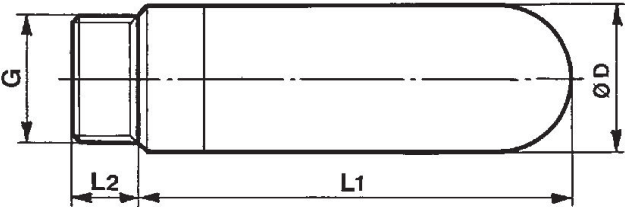

Référence	Orifice G	$\varnothing D$	L_1	L_2
1827000018	M5	6.5	17.5	4
1827000019	G 1/8	12.5	28.5	5.5
1827000020	G 1/4	15.5	34.5	8
1827000021	G 3/8	18.5	56	11.5
1827000022	G 1/2	23.3	66.5	11
1827000023	G 3/4	38.5	115.5	16
1827000024	G 1	49	140	21

Diagramme du débit
1827000024

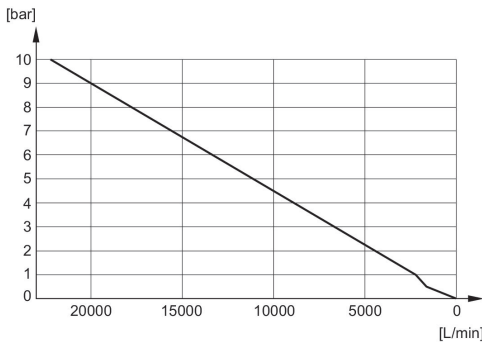


Diagramme du débit
1827000023

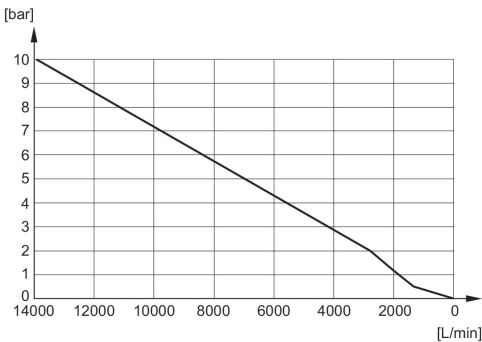


Diagramme du débit
1827000022

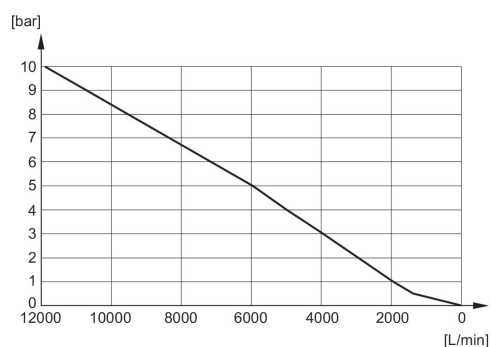


Diagramme du débit
1827000021

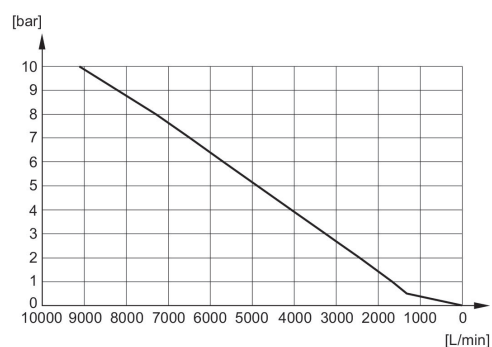


Diagramme du débit
1827000020

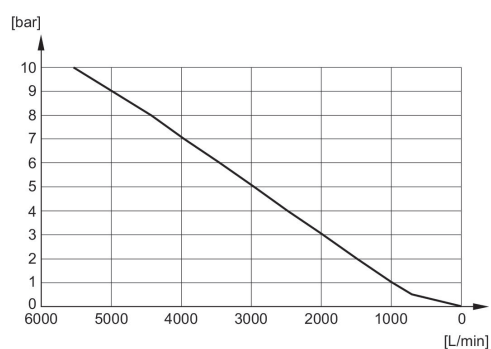


Diagramme du débit
1827000019

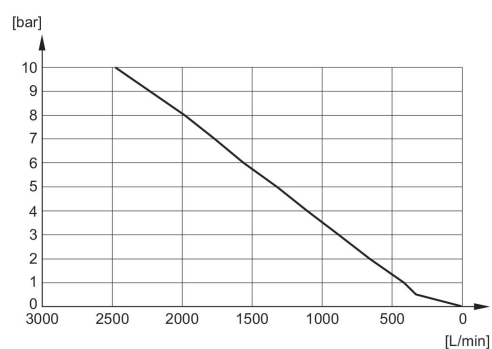


Diagramme du débit
1827000018

