

AVENTICS Fußverbindungen



Technische Daten

Branche

Industrie

Für Serie

PRA/TRB

CCI

CVI

Normierung

ISO 15552

geeigneter Kolbendurchmesser

40 mm

Lieferumfang

Schrauben im Lieferumfang enthalten

Gewicht

0.21 kg

Werkstoff

Werkstoff

Stahl, verchromt

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff Schrauben

Stahl, verchromt


Oberfläche Schrauben

verzinkt

Materialnummer

1827001272

Abmessungen

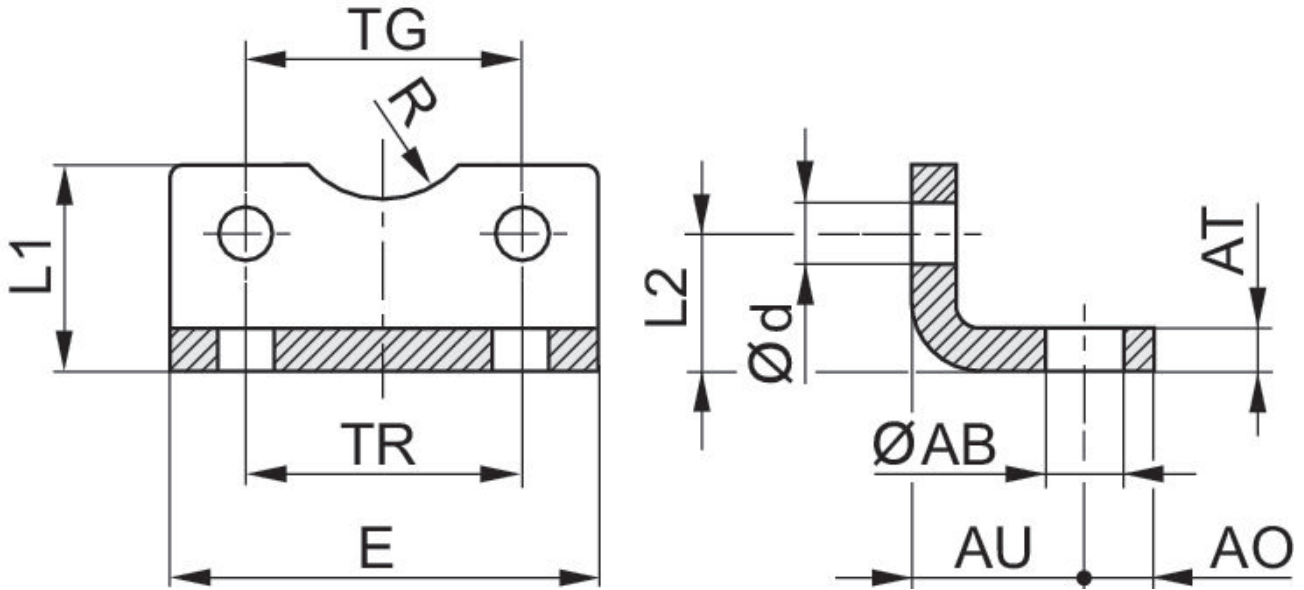

Kolben-Ø	Material-nummer	ØAB H14	AO	AT	AU ±0,2	Ød H13	E	L1	L2
20	1827002284	6.6	6	4 ±0,5	16	5.4	36	22	16
25	1827002285	6.6	6	4 ±0,5	16	5.4	40	23	17
32	1827002286	6.6	8	5 ±0,5	18	6.6	50	24	16
32	1827001271	7	8	4 ±0,3	24	6.6	48	25	15,75
40	1827001272	10	10	4 ±0,3	28	6.6	56	26	17
50	1827001273	10	11	5 ±0,3	32	9	68	32	21.75
63	1827001498	10	13	5 ±0,3	32	9	78	34	21.75
80	1827001275	12	16	6 ±0,5	41	11	98	47	27
100	1827001276	14.5	19	6 ±0,5	41	11	117	52	26.5
125	1827001310	16.5	20	8 ±1,0	45	13.5	144	69	35
160	1827001457	18.5	23	10 ±1,0	60	17.5	185	100	45
200	1827001458	24	26	12 ±1,0	70	17.5	220	120	47.5
250	1827001459	28	33	20 ±1,0	75	22	280	135	55

Kolben-Ø	R H15	TG	TR JS14
20	10	22 ±0,2	22
25	11	26 ±0,2	26
32	12	32 ±0,2	32
32	15	32,5 ±0,2	32
40	17.5	38 ±0,2	36
50	20	46.5 ±0,2	45
63	22.5	56.5 ±0,2	50
80	22.5	72 ±0,2	63
100	27.5	89 ±0,2	75
125	30	110 ±0,3	90

Fußbefestigung MS1, Serie CM1

1827001272

Fußbefestigungen

2024-08-29

Kolben-Ø	R H15	TG	TR JS14
160	32.5	140 ±0,3	115
200	37.5	175 ±0,3	135
250	45	220 ±0,3	165