


# Connettore valvola, serie CON-VP

1834484096

Informazioni sul prodotto

Connettori valvola serie CON-VP AVENTICS

- La serie CON-VP AVENTICS comprende raccordi ad innesto valvola autoconfezionati da utilizzare tra diverse serie valvole e sensori. La serie è conforme alla norma EN 175301-803 e copre i tipi di raccordi ad innesto forma A, B, standard industriale B, C e standard industriale C.

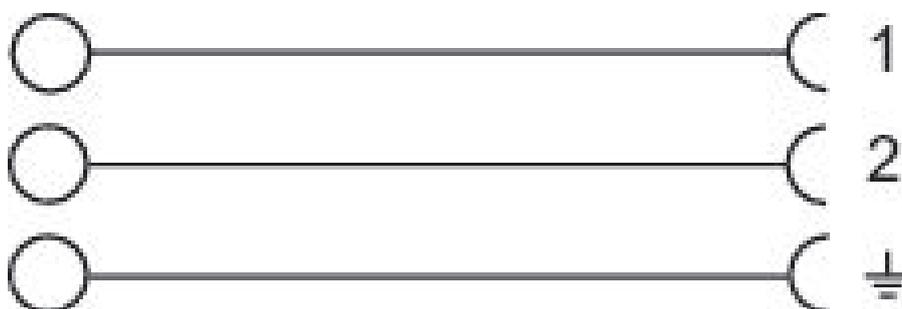

## Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Viti
Cavo collegabile - Ø min.	4 mm
Cavo collegabile - Ø max.	8 mm
Connessione elettrica a norma	EN 175301-803, forma B
Certificati	Dichiarazione di conformità CE UKCA
Schermatura	non schermato
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	90 °C
Corrente, max.	10 A
Tipo di protezione	IP67

Tensione di esercizio	300 V DC / 250 V AC
Attacco elettrico 1, tipo	Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura	EN 175301-803, forma B
Attacco elettrico 1, numero poli	2+E
Uscita del cavo	a gomito
Uscita del cavo angolare	90°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	0.4 Nm

## Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale guarnizioni	Gomma nitrile-butadiene
Codice	1834484096


## Informazioni tecniche

Per motivi di sicurezza il connettore valvola deve essere inserito correttamente al centro.

Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.

Forma B secondo EN 175301-803

## Dimensioni

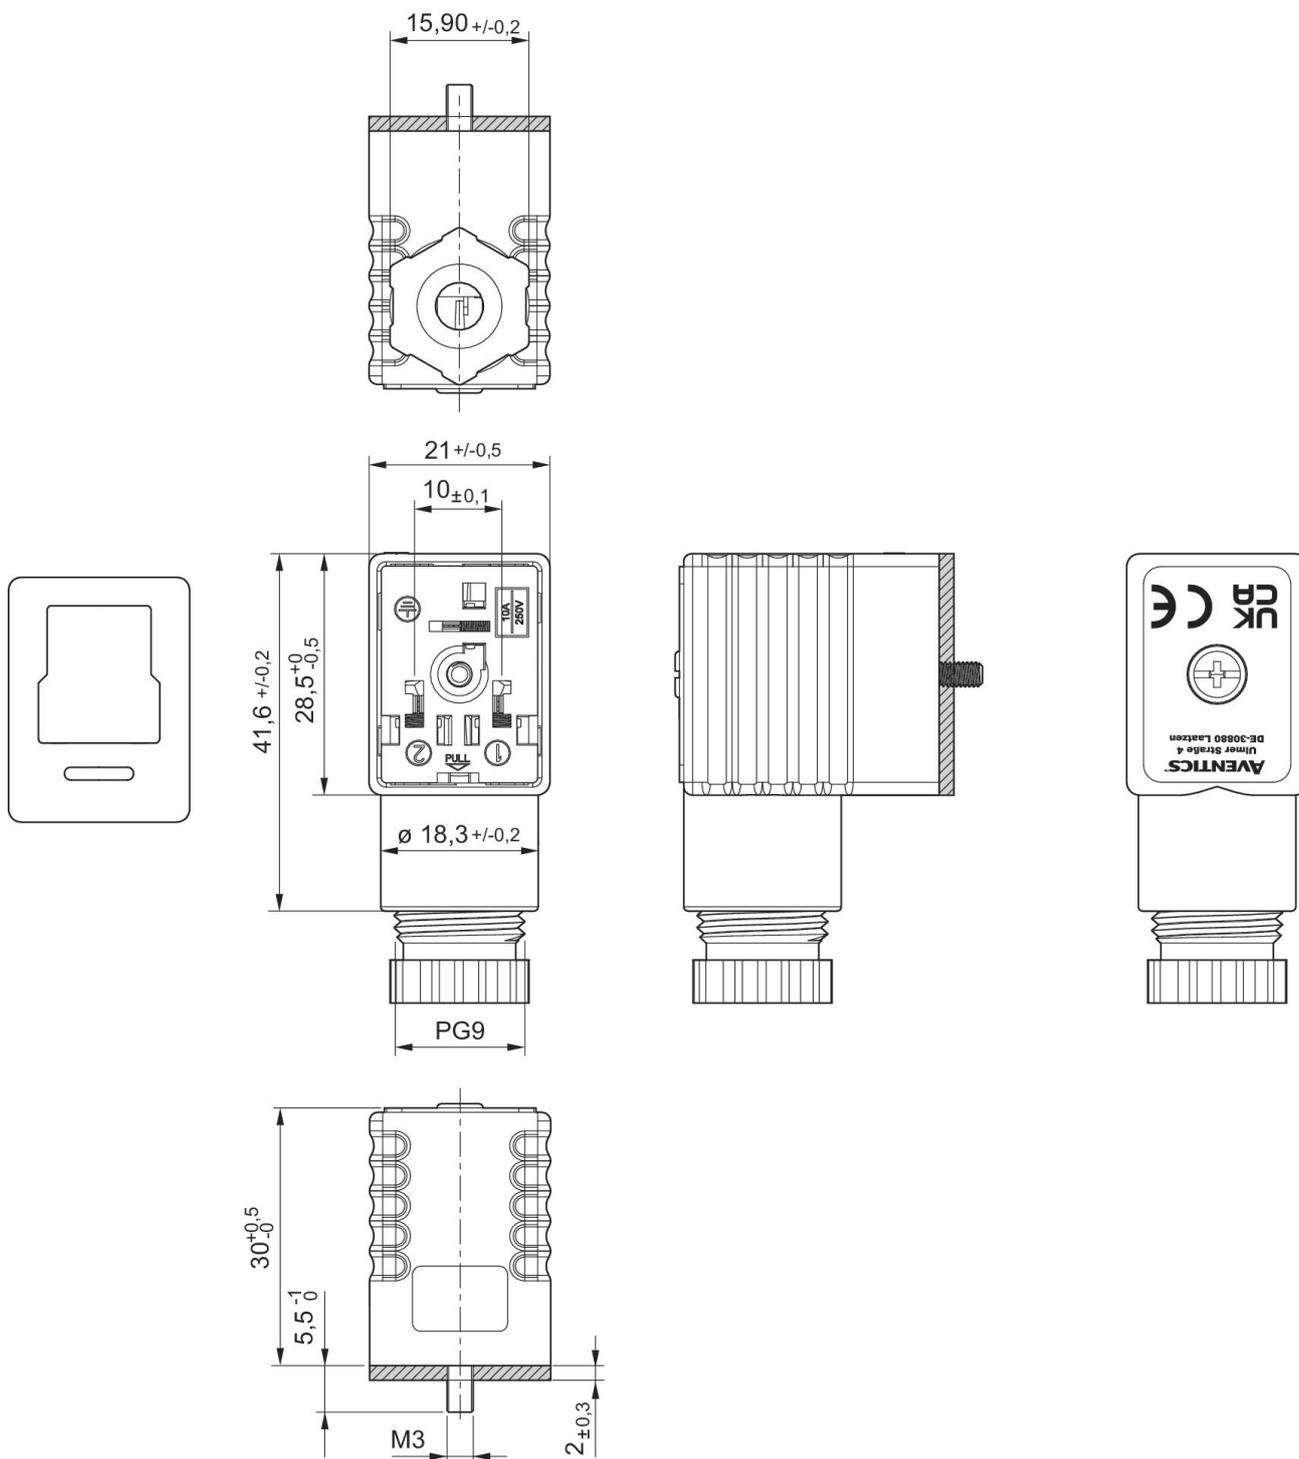

guarnizione piatta