

系列 SH



AVENTICS™

AVENTICS SH 系列导杆气缸



系列 SH


AVENTICS SH 系列引导式线性滑台是一种运动装置，可承受重负载和适度长行程。它是具备互换性的，有竞争力优势的重载滑台。SH 系列适用于分析和诊断仪表、汽车、灌装以及商业厨房和洗衣设备应用

- 不锈钢气缸体和杆具有耐腐蚀特性
- 对准耦合器可以 360 度浮动，以消除气缸侧向负载
- 大直径的硬化钢导轴具有更高的负载能力
- 由活塞杆密封件密封的精密轴承无需维护，并具有自对准、自润滑和低摩擦特性
- 传感器夹紧位置




导向气缸, 系列 SH

导向气缸
Pist bez magnetu
无减振
线型球轴承
5/16"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|--------|------|--------|--------|------|-----------------|
| 5/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03101LB16DS4 |
| 5/16" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03101TB16DS4 |
| 5/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03102LB16DS4 |
| 5/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03102LB16DS4X |
| 5/16" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03102TB16DS4 |
| 5/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03103LB16DS4 |
| 5/16" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03103TB16DS4 |
| 5/16" | 3" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03103TB26DS4 |
| 5/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03104LB16DS4 |
| 5/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03105LB16DS4 |
| 5/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03106LB16DS4 |
| 5/16" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03106TB16DS4 |
| 5/16" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH03112LB16DS4 |
| 5/16" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH031X5LB16DS4 |
| 5/16" | 1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH031X5TB16DS4 |
| 5/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH031X9LB16DS4 |
| 5/16" | 1-1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH031X9TB16DS4 |

尺寸按英寸

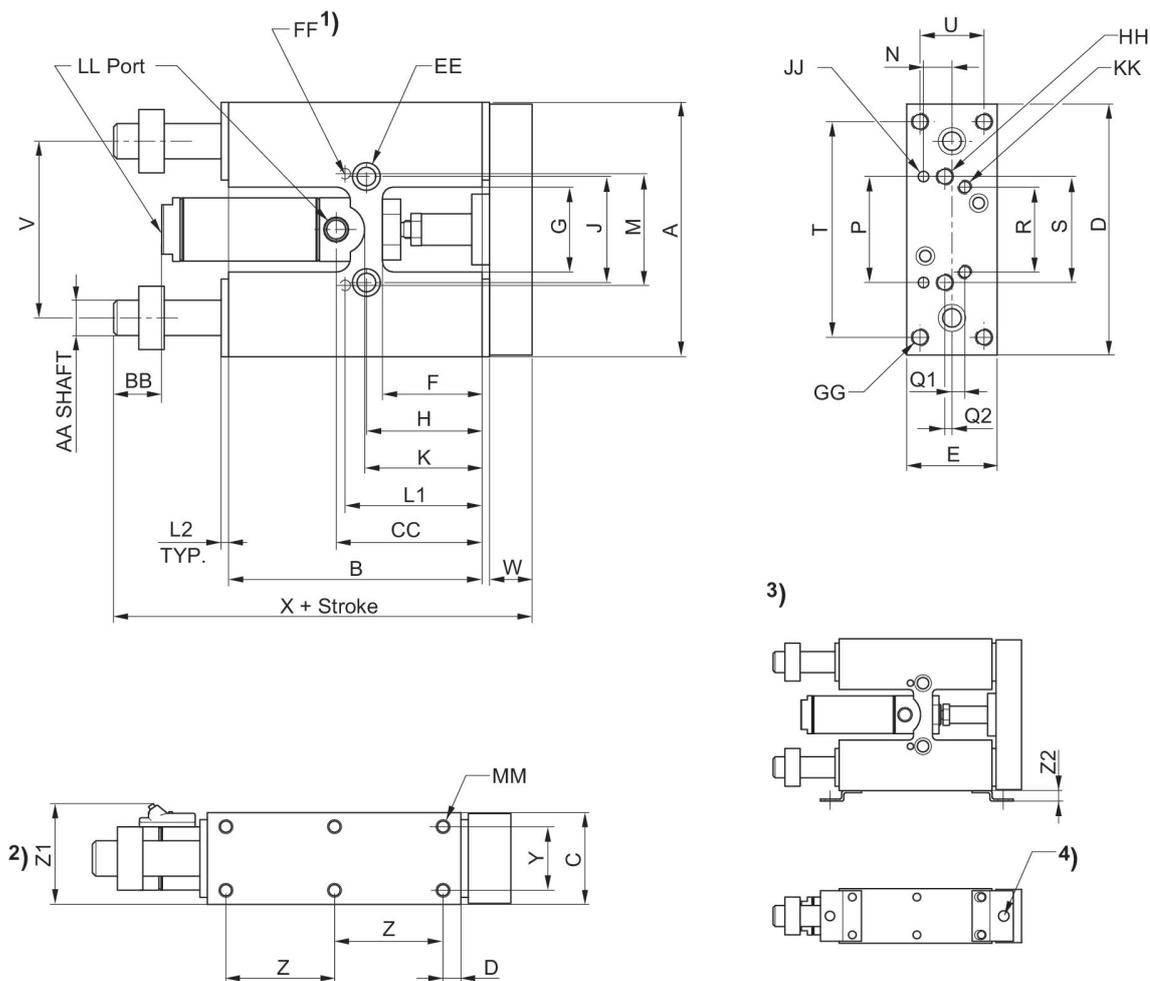

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5/16" | 2.00 | 2.00 | 0.62 | 1.95 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 |
| 9/16" | 2.87 | 3.00 | 1.00 | 2.81 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| 3/4" | 4.12 | 3.97 | 1.25 | 4.06 | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.59 | 1.50 | 1.66 |
| 1 1/16" | 4.50 | 4.45 | 1.62 | 4.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 1.87 | 2.31 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 5/16" | 1.12 | 0.06 | 0.999/1.001 | 0.21 | 0.999/1.001 | - | Center Line | - | 1.00 | - |
| 9/16" | 1.56 | 0.12 | 1.373/1.375 | 0.31 | 1.373/1.375 | 0.18 | Center Line | 1.00 | 1.25 | 2.37 |
| 3/4" | 1.96 | 0.12 | 1.881/1.813 | 0.37 | 1.881/1.813 | 0.31 | Center Line | 1.25 | 1.50 | 3.37 |
| 1 1/16" | 2.40 | 0.12 | 1.873/1.875 | 0.50 | 1.873/1.875 | 0.22 | 0.12 | 1.50 | 1.87 | 3.81 |


| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|---|------|------|------|------|------|----|----|-------|------|
| 5/16" | - | 1.56 | 0.31 | 3.06 | 0.43 | 0.50 | - | - | 0.250 | 0.31 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 9/16" | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 4.44 | 0.62 | 1.18 | 1.32 | 0.31 | 0.375 | 0.50 |
| 3/4" | 0.81 | 2.75 | 0.62 | 5.68 | 0.81 | 1.68 | 1.53 | 0.31 | 0.500 | 0.62 |
| 1 1/16" | 1.12 | 3.12 | 0.75 | 6.31 | 1.12 | 1.90 | 1.88 | 0.31 | 0.625 | 0.81 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 5/16" | 1.06 | 0.50 | C'Bored for #6 SHCS, Tapped # 10-32 x .28 DP | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #6-32 thru | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #10-32 | #5-40 x .18 DP |
| 9/16" | 1.68 | 0.31 | C'Bored for #10 SHCS, Tapped 1/4-28 x .50 DP | 0.125/0.126 x 0.25DP | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | 0.125/0.126 x 0.25DP | #6-32 x .25DP | #10-32 | #6-32 x .20 DP |
| 3/4" | 2.03 | 0.31 | C'Bored for 1/4 SHCS, Tapped 5/16-24 x .62 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | #10-32 x .37DP | 1/8 NPTF | #10-32 x .28 DP |
| 1 1/16" | 2.50 | 0.31 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 x .50DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |

导向气缸, 系列 SH


导向气缸
Pist bez magnetu
无减振
线型球轴承
9/16"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| 9/16" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05601BB16DS4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH05601LB16DB4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05601LB16DS4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05601LB16DS4C |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05601LB16DS4X |
| 9/16" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05601TB16DS4 |
| 9/16" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05601TB16DS4X |
| 9/16" | 1" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05601TB26DS4 |
| 9/16" | 1" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05601TB46DS4 |
| 9/16" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05602BB16DS4 |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05602LB16DS4 |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05602LB16DS4C |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05602LB16DS4X |
| 9/16" | 2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05602LB46DS4X |
| 9/16" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05602TB16DS4 |
| 9/16" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05603BB16DS4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH05603LB16DB4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05603LB16DS4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05603LB16DS4C |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05603LB16DS4X |
| 9/16" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05603LB46DS4 |
| 9/16" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05603LB46DS4X |
| 9/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05604LB16DS4 |
| 9/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05604LB16DS4X |
| 9/16" | 4" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05604LB46DS4 |
| 9/16" | 4" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05604TB16DS4 |
| 9/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH05605LB16DB4 |
| 9/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05605LB16DS4 |
| 9/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05605LB16DS4X |
| 9/16" | 5" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05605TB16DS4 |
| 9/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05606BB16DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------------|
| 9/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05606LB16DS4 |
| 9/16" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05607BB16DS4 |
| 9/16" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05607LB16DS4 |
| 9/16" | 7" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05607TB16DS4 |
| 9/16" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05608BB16DS4 |
| 9/16" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05608LB16DS4 |
| 9/16" | 8" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05608TB26DS4 |
| 9/16" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05609LB16DS4 |
| 9/16" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05609LB16DS4C |
| 9/16" | 9" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05609LB46DS4C |
| 9/16" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05610BB16DS4 |
| 9/16" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05610LB16DS4 |
| 9/16" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05611LB16DS4 |
| 9/16" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05612LB16DS4 |
| 9/16" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH05616LB16DS4 |
| 9/16" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH056X5LB16DS4 |
| 9/16" | 1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH056X5TB16DS4C |
| 9/16" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH056X9BB16DS4 |
| 9/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH056X9LB16DS4 |
| 9/16" | 1-1/2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH056X9LB46DS4 |
| 9/16" | 1-1/2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH056X9LB46DS4X |
| 9/16" | 1-1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH056X9TB16DS4 |

尺寸按英寸

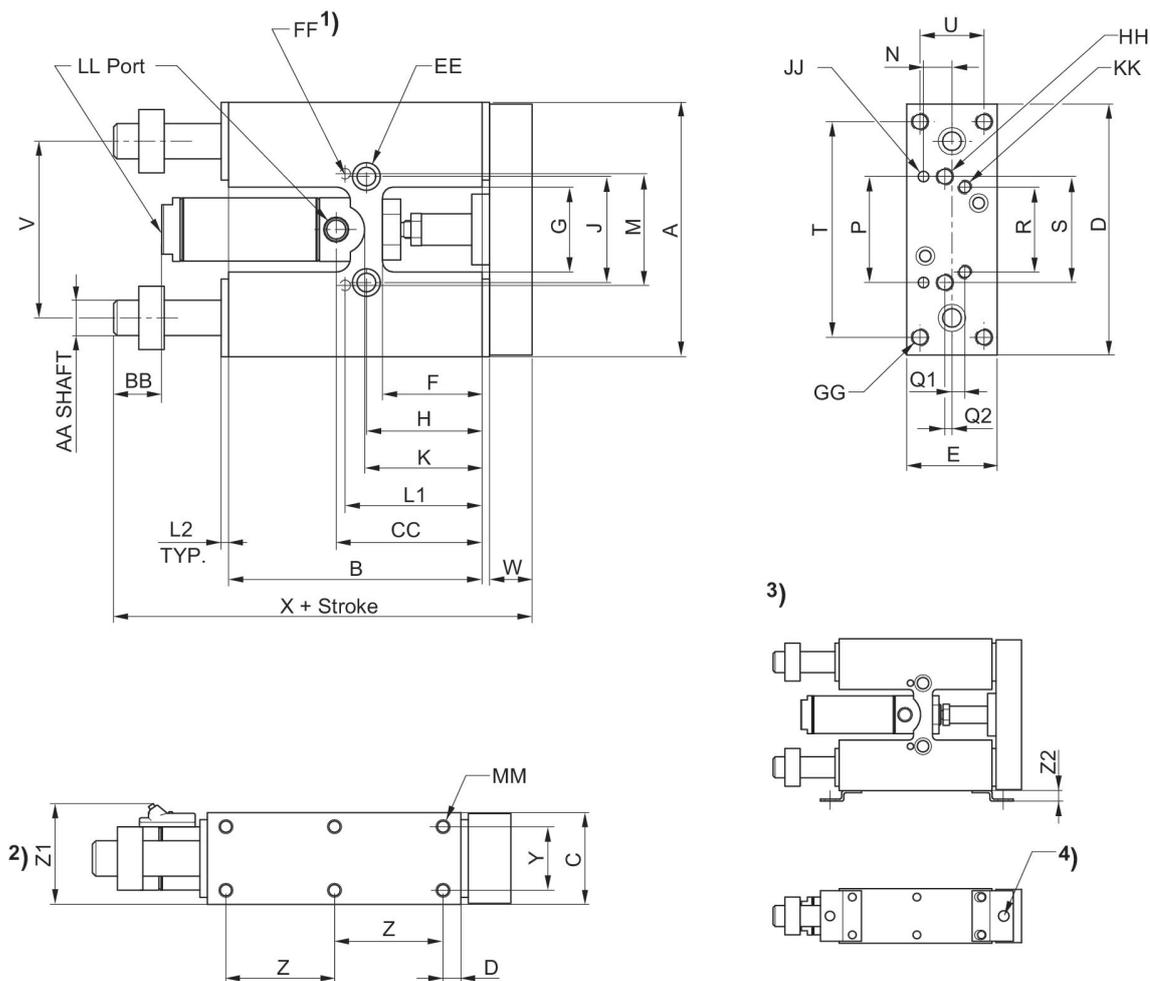

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5/16" | 2.00 | 2.00 | 0.62 | 1.95 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 |
| 9/16" | 2.87 | 3.00 | 1.00 | 2.81 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| 3/4" | 4.12 | 3.97 | 1.25 | 4.06 | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.59 | 1.50 | 1.66 |
| 1 1/16" | 4.50 | 4.45 | 1.62 | 4.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 1.87 | 2.31 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 5/16" | 1.12 | 0.06 | 0.999/1.001 | 0.21 | 0.999/1.001 | - | Center Line | - | 1.00 | - |
| 9/16" | 1.56 | 0.12 | 1.373/1.375 | 0.31 | 1.373/1.375 | 0.18 | Center Line | 1.00 | 1.25 | 2.37 |
| 3/4" | 1.96 | 0.12 | 1.881/1.813 | 0.37 | 1.881/1.813 | 0.31 | Center Line | 1.25 | 1.50 | 3.37 |
| 1 1/16" | 2.40 | 0.12 | 1.873/1.875 | 0.50 | 1.873/1.875 | 0.22 | 0.12 | 1.50 | 1.87 | 3.81 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|---|------|------|------|------|------|----|----|-------|------|
| 5/16" | - | 1.56 | 0.31 | 3.06 | 0.43 | 0.50 | - | - | 0.250 | 0.31 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 9/16" | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 4.44 | 0.62 | 1.18 | 1.32 | 0.31 | 0.375 | 0.50 |
| 3/4" | 0.81 | 2.75 | 0.62 | 5.68 | 0.81 | 1.68 | 1.53 | 0.31 | 0.500 | 0.62 |
| 1 1/16" | 1.12 | 3.12 | 0.75 | 6.31 | 1.12 | 1.90 | 1.88 | 0.31 | 0.625 | 0.81 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 5/16" | 1.06 | 0.50 | C'Bored for #6 SHCS, Tapped # 10-32 x .28 DP | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #6-32 thru | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #10-32 | #5-40 x .18 DP |
| 9/16" | 1.68 | 0.31 | C'Bored for #10 SHCS, Tapped 1/4-28 x .50 DP | 0.125/0.126 x 0.25DP | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | 0.125/0.126 x 0.25DP | #6-32 x .25DP | #10-32 | #6-32 x .20 DP |
| 3/4" | 2.03 | 0.31 | C'Bored for 1/4 SHCS, Tapped 5/16-24 x .62 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | #10-32 x .37DP | 1/8 NPTF | #10-32 x .28 DP |
| 1 1/16" | 2.50 | 0.31 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 x .50DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
Pist bez magnetu
无减振
线型球轴承
3/4"




| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|------|-----------------|
| 3/4" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07501BB16DS4 |
| 3/4" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07501BB16DS4C |
| 3/4" | 1" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07501BB46DS4 |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07501LB16DS4 |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07501LB16DS4C |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07501LB16DS4X |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07501LB16DS4Y |
| 3/4" | 1" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07501LB46DS4 |
| 3/4" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07501TB16DS4 |
| 3/4" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07501TB16DS4C |
| 3/4" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07502BB16DS4 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH07502LB16DA4 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07502LB16DS4 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07502LB16DS4C |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07502LB16DS4S |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07502LB16DS4X |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07502LB16DS4Y |
| 3/4" | 2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07502LB46DS4 |
| 3/4" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07502TB16DS4 |
| 3/4" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07502TB16DS4C |
| 3/4" | 2" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07502TB46DS4 |
| 3/4" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07503BB16DS4 |
| 3/4" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07503BB16DS4X |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH07503LB16DA4C |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07503LB16DS4 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07503LB16DS4C |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07503LB16DS4X |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07503LB16DS4Y |
| 3/4" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07503LB46DS4 |
| 3/4" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07503LB46DS4X |
| 3/4" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07503TB16DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| 3/4" | 3" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07503TB26DS4 |
| 3/4" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH07504BB16DB4 |
| 3/4" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07504BB16DS4 |
| 3/4" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07504BB16DS4C |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07504LB16DS4 |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07504LB16DS4C |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07504LB16DS4S |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07504LB16DS4X |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07504LB16DS4Y |
| 3/4" | 4" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07504LB46DS4 |
| 3/4" | 4" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07504TB16DS4 |
| 3/4" | 4" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07504TB16DS4C |
| 3/4" | 4" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07504TB16DS4S |
| 3/4" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07505BB16DS4 |
| 3/4" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07505BB16DS4X |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07505LB16DS4 |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07505LB16DS4X |
| 3/4" | 5" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07505LB46DS4 |
| 3/4" | 5" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07505TB16DS4 |
| 3/4" | 5" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07505TB16DS4X |
| 3/4" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07506BB16DS4 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH07506LB16DA4 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07506LB16DS4 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07506LB16DS4X |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07506LB16DS4Y |
| 3/4" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07506LB46DS4X |
| 3/4" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07506TB16DS4 |
| 3/4" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH07507BB16DB4 |
| 3/4" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07507BB16DS4 |
| 3/4" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07507LB16DS4 |
| 3/4" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07507LB16DS4X |
| 3/4" | 7" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07507LB46DS4 |
| 3/4" | 7" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07507TB16DS4 |
| 3/4" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH07508BB16DB4 |
| 3/4" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07508BB16DS4 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH07508LB16DA4 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH07508LB16DB4 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07508LB16DS4 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07508LB16DS4X |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07508LB16DS4Y |
| 3/4" | 8" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07508LB46DS4C |
| 3/4" | 8" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07508TB16DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------------|
| 3/4" | 9" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07509BB16DS4 |
| 3/4" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07509LB16DS4 |
| 3/4" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07509LB16DS4C |
| 3/4" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07509LB16DS4X |
| 3/4" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07509LB16DS4Y |
| 3/4" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07509TB16DS4 |
| 3/4" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07509TB16DS4C |
| 3/4" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07510BB16DS4 |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07510LB16DS4 |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07510LB16DS4C |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07510LB16DS4X |
| 3/4" | 11" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07511BB16DS4 |
| 3/4" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07511LB16DS4 |
| 3/4" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07512BB16DS4 |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07512LB16DS4 |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07512LB16DS4X |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07512LB16DS4Y |
| 3/4" | 14" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07514BB16DS4 |
| 3/4" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07514LB16DS4 |
| 3/4" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07514LB16DS4X |
| 3/4" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07515LB16DS4 |
| 3/4" | 16" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07516BB16DS4 |
| 3/4" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07516LB16DS4 |
| 3/4" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07516LB16DS4X |
| 3/4" | 17" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07517LB16DS4 |
| 3/4" | 17" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07517LB16DS4X |
| 3/4" | 18" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07518BB16DS4 |
| 3/4" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07518LB16DS4 |
| 3/4" | 18" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH07518TB16DS4 |
| 3/4" | 1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH075X5BB16DS4C |
| 3/4" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH075X5LB16DS4 |
| 3/4" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH075X5LB16DS4X |
| 3/4" | 1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH075X5TB16DS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH075X9BB16DS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH075X9LB16DS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH075X9LB46DS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH075X9LB46DS4X |
| 3/4" | 1-1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH075X9TB16DS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH075X9TB16DS4C |

尺寸按英寸

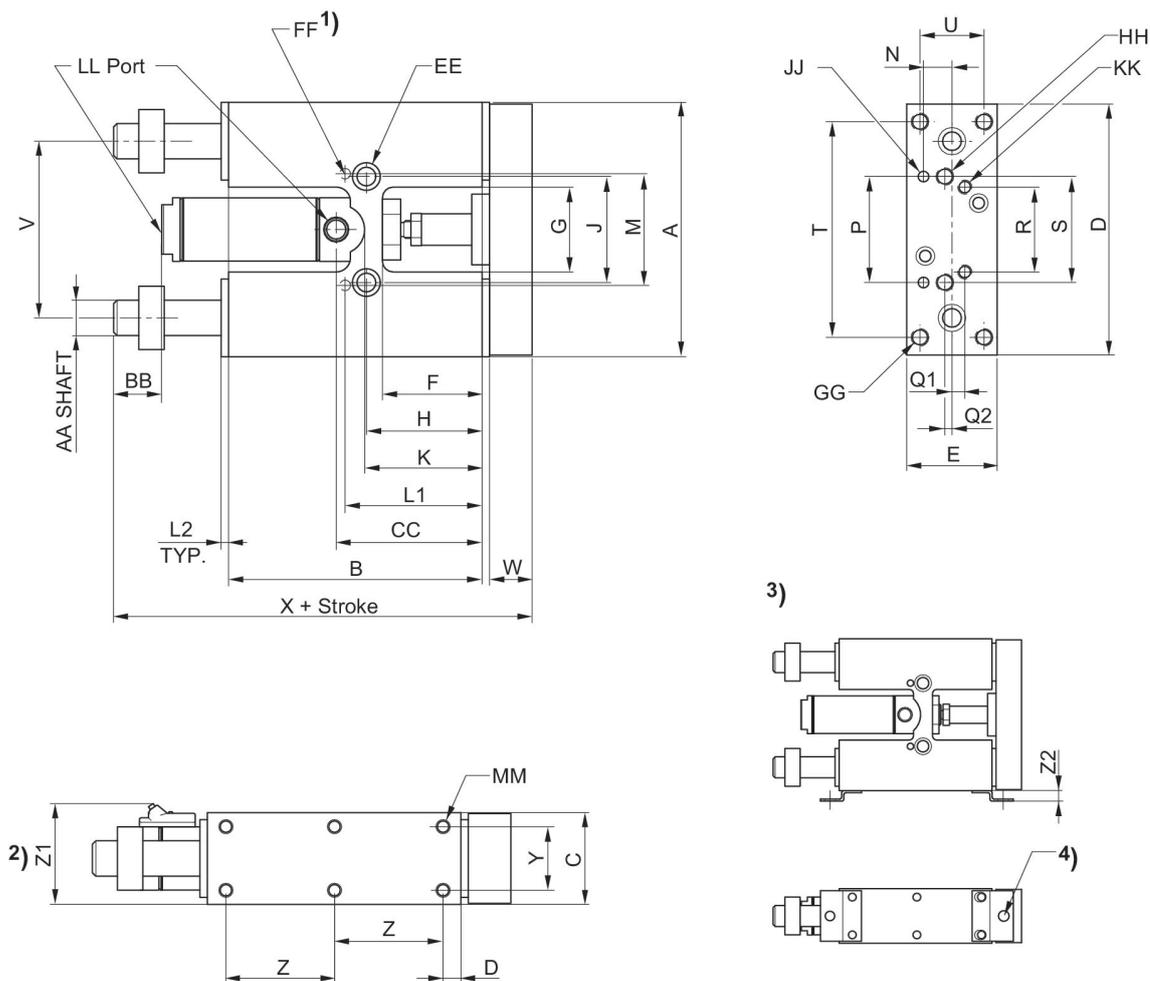

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5/16" | 2.00 | 2.00 | 0.62 | 1.95 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 |
| 9/16" | 2.87 | 3.00 | 1.00 | 2.81 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| 3/4" | 4.12 | 3.97 | 1.25 | 4.06 | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.59 | 1.50 | 1.66 |
| 1 1/16" | 4.50 | 4.45 | 1.62 | 4.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 1.87 | 2.31 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 5/16" | 1.12 | 0.06 | 0.999/1.001 | 0.21 | 0.999/1.001 | - | Center Line | - | 1.00 | - |
| 9/16" | 1.56 | 0.12 | 1.373/1.375 | 0.31 | 1.373/1.375 | 0.18 | Center Line | 1.00 | 1.25 | 2.37 |
| 3/4" | 1.96 | 0.12 | 1.881/1.813 | 0.37 | 1.881/1.813 | 0.31 | Center Line | 1.25 | 1.50 | 3.37 |
| 1 1/16" | 2.40 | 0.12 | 1.873/1.875 | 0.50 | 1.873/1.875 | 0.22 | 0.12 | 1.50 | 1.87 | 3.81 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|---|------|------|------|------|------|----|----|-------|------|
| 5/16" | - | 1.56 | 0.31 | 3.06 | 0.43 | 0.50 | - | - | 0.250 | 0.31 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 9/16" | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 4.44 | 0.62 | 1.18 | 1.32 | 0.31 | 0.375 | 0.50 |
| 3/4" | 0.81 | 2.75 | 0.62 | 5.68 | 0.81 | 1.68 | 1.53 | 0.31 | 0.500 | 0.62 |
| 1 1/16" | 1.12 | 3.12 | 0.75 | 6.31 | 1.12 | 1.90 | 1.88 | 0.31 | 0.625 | 0.81 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 5/16" | 1.06 | 0.50 | C'Bored for #6 SHCS, Tapped # 10-32 x .28 DP | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #6-32 thru | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #10-32 | #5-40 x .18 DP |
| 9/16" | 1.68 | 0.31 | C'Bored for #10 SHCS, Tapped 1/4-28 x .50 DP | 0.125/0.126 x 0.25DP | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | 0.125/0.126 x 0.25DP | #6-32 x .25DP | #10-32 | #6-32 x .20 DP |
| 3/4" | 2.03 | 0.31 | C'Bored for 1/4 SHCS, Tapped 5/16-24 x .62 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | #10-32 x .37DP | 1/8 NPTF | #10-32 x .28 DP |
| 1 1/16" | 2.50 | 0.31 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 x .50DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
Pist bez magnetu
无减振
线型球轴承
1 1/16"




| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------|------|-----------------|
| 1-1/16" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601BB16DS4 |
| 1-1/16" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601BB36DS4 |
| 1-1/16" | 1" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH10601BB46DB4 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601LB16DS4 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601LB16DS4X |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601LB36DS4 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601LB36DS4X |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601LB36DS4Y |
| 1-1/16" | 1" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601LB46DS4 |
| 1-1/16" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601TB16DS4 |
| 1-1/16" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601TB16DS4X |
| 1-1/16" | 1" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601TB26DS4 |
| 1-1/16" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10601TB36DS4 |
| 1-1/16" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH10602BB16DB4C |
| 1-1/16" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602BB16DS4 |
| 1-1/16" | 2" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602BB46DS4 |
| 1-1/16" | 2" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602BB46DS4X |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602LB16DS4 |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602LB16DS4C |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602LB16DS4X |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602LB36DS4 |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602LB36DS4C |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602LB36DS4X |
| 1-1/16" | 2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602LB46DS4 |
| 1-1/16" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602TB16DS4 |
| 1-1/16" | 2" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602TB26DS4 |
| 1-1/16" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10602TB36DS4 |
| 1-1/16" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603BB16DS4 |
| 1-1/16" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603BB16DS4X |
| 1-1/16" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603BB36DS4 |
| 1-1/16" | 3" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603BB46DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------|------|-----------------|
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | | SH10603LB16DA4X |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603LB16DS4 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603LB16DS4X |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603LB16DS4Y |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603LB36DS4 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603LB36DS4X |
| 1-1/16" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603LB46DS4 |
| 1-1/16" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603TB16DS4 |
| 1-1/16" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603TB16DS4X |
| 1-1/16" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10603TB36DS4 |
| 1-1/16" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10604BB16DS4 |
| 1-1/16" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10604BB16DS4C |
| 1-1/16" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10604BB36DS4 |
| 1-1/16" | 4" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10604BB46DS4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH10604LB16DB4C |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10604LB16DS4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10604LB16DS4X |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10604LB36DS4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10604LB36DS4X |
| 1-1/16" | 4" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10604LB46DS4 |
| 1-1/16" | 4" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10604TB16DS4 |
| 1-1/16" | 4" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10604TB36DS4 |
| 1-1/16" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10605BB16DS4 |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10605LB16DS4 |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10605LB16DS4X |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10605LB36DS4 |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10605LB36DS4X |
| 1-1/16" | 5" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10605LB46DS4 |
| 1-1/16" | 5" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10605TB16DS4 |
| 1-1/16" | 5" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10605TB26DS4 |
| 1-1/16" | 5" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10605TB36DS4 |
| 1-1/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10606BB16DS4 |
| 1-1/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10606BB36DS4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH10606LB16DB4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH10606LB16DB4C |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10606LB16DS4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10606LB16DS4C |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10606LB16DS4X |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10606LB36DS4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10606LB36DS4X |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10606LB36DS4Y |
| 1-1/16" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10606LB46DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
| 1-1/16" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10606TB16DS4 |
| 1-1/16" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10606TB36DS4 |
| 1-1/16" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10607BB16DS4 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10607LB16DS4 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10607LB16DS4S |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10607LB36DS4 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10607LB36DS4X |
| 1-1/16" | 7" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10607TB16DS4 |
| 1-1/16" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10608BB16DS4 |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH10608LB16DB4C |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10608LB16DS4 |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10608LB16DS4X |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10608LB36DS4 |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10608LB36DS4X |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10608LB36DS4Y |
| 1-1/16" | 8" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10608LB46DS4 |
| 1-1/16" | 8" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10608TB16DS4 |
| 1-1/16" | 8" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10608TB36DS4C |
| 1-1/16" | 9" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10609BB16DS4 |
| 1-1/16" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10609LB16DS4 |
| 1-1/16" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10609LB16DS4Y |
| 1-1/16" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10609LB36DS4 |
| 1-1/16" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10609LB36DS4X |
| 1-1/16" | 9" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10609LB46DS4 |
| 1-1/16" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH10609TB16DB4 |
| 1-1/16" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10609TB16DS4 |
| 1-1/16" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10610BB16DS4 |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10610LB16DS4 |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10610LB36DS4 |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10610LB36DS4X |
| 1-1/16" | 10" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10610TB16DS4 |
| 1-1/16" | 10" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10610TB16DSC |
| 1-1/16" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10611LB16DS4 |
| 1-1/16" | 11" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10611LB46DS4C |
| 1-1/16" | 11" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10611TB16DS4C |
| 1-1/16" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10612BB16DS4 |
| 1-1/16" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10612BB36DS4 |
| 1-1/16" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10612BB36DS4C |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH10612LB16DB4 |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10612LB16DS4 |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10612LB16DS4C |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10612LB36DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-----------------|
| 1-1/16" | 12" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10612TB16DS4 |
| 1-1/16" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10613LB16DS4 |
| 1-1/16" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10614LB16DS4 |
| 1-1/16" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10614LB36DS4 |
| 1-1/16" | 15" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10615BB16DS4 |
| 1-1/16" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10615LB16DS4 |
| 1-1/16" | 16" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10616BB16DS4 |
| 1-1/16" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10616LB16DS4 |
| 1-1/16" | 18" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10618BB16DS4C |
| 1-1/16" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH10618LB16DB4 |
| 1-1/16" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10618LB16DS4 |
| 1-1/16" | 18" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH10618TB36DS4 |
| 1-1/16" | 1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH106X5BB16DS4C |
| 1-1/16" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH106X5LB16DS4 |
| 1-1/16" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH106X5LB36DS4 |
| 1-1/16" | 1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH106X5TB16DS4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH106X9BB16DS4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH106X9LB16DB4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH106X9LB16DS4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH106X9LB16DS4X |
| 1-1/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH106X9LB36DB4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH106X9LB36DS4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH106X9LB46DS4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH106X9TB16DS4 |

尺寸按英寸

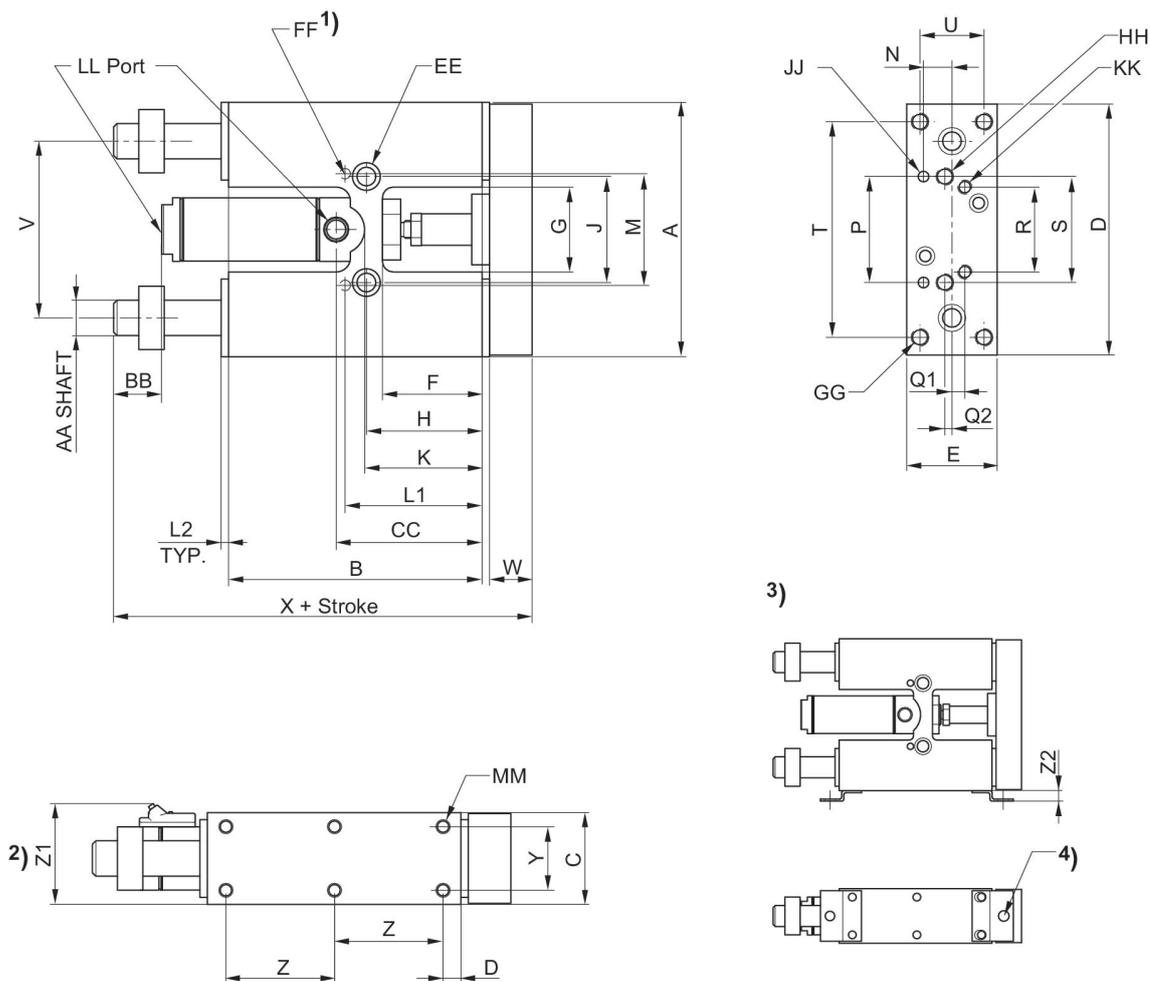

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5/16" | 2.00 | 2.00 | 0.62 | 1.95 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 |
| 9/16" | 2.87 | 3.00 | 1.00 | 2.81 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| 3/4" | 4.12 | 3.97 | 1.25 | 4.06 | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.59 | 1.50 | 1.66 |
| 1 1/16" | 4.50 | 4.45 | 1.62 | 4.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 1.87 | 2.31 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 5/16" | 1.12 | 0.06 | 0.999/1.001 | 0.21 | 0.999/1.001 | - | Center Line | - | 1.00 | - |
| 9/16" | 1.56 | 0.12 | 1.373/1.375 | 0.31 | 1.373/1.375 | 0.18 | Center Line | 1.00 | 1.25 | 2.37 |
| 3/4" | 1.96 | 0.12 | 1.881/1.813 | 0.37 | 1.881/1.813 | 0.31 | Center Line | 1.25 | 1.50 | 3.37 |
| 1 1/16" | 2.40 | 0.12 | 1.873/1.875 | 0.50 | 1.873/1.875 | 0.22 | 0.12 | 1.50 | 1.87 | 3.81 |


| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|---|------|------|------|------|------|----|----|-------|------|
| 5/16" | - | 1.56 | 0.31 | 3.06 | 0.43 | 0.50 | - | - | 0.250 | 0.31 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 9/16" | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 4.44 | 0.62 | 1.18 | 1.32 | 0.31 | 0.375 | 0.50 |
| 3/4" | 0.81 | 2.75 | 0.62 | 5.68 | 0.81 | 1.68 | 1.53 | 0.31 | 0.500 | 0.62 |
| 1 1/16" | 1.12 | 3.12 | 0.75 | 6.31 | 1.12 | 1.90 | 1.88 | 0.31 | 0.625 | 0.81 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 5/16" | 1.06 | 0.50 | C'Bored for #6 SHCS, Tapped # 10-32 x .28 DP | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #6-32 thru | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #10-32 | #5-40 x .18 DP |
| 9/16" | 1.68 | 0.31 | C'Bored for #10 SHCS, Tapped 1/4-28 x .50 DP | 0.125/0.126 x 0.25DP | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | 0.125/0.126 x 0.25DP | #6-32 x .25DP | #10-32 | #6-32 x .20 DP |
| 3/4" | 2.03 | 0.31 | C'Bored for 1/4 SHCS, Tapped 5/16-24 x .62 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | #10-32 x .37DP | 1/8 NPTF | #10-32 x .28 DP |
| 1 1/16" | 2.50 | 0.31 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 x .50DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
Pist bez magnetu
无减振
线型球轴承
1 1/2"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------|------|-----------------|
| 1-1/2" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15001BB16DS4 |
| 1-1/2" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15001BB36DS4 |
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15001LB16DS4 |
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15001LB16DS4X |
| 1-1/2" | 1" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15001LB46DS4 |
| 1-1/2" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15001TB16DS4 |
| 1-1/2" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15001TB36DS4 |
| 1-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002BB16DS4 |
| 1-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002BB16DS4X |
| 1-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002BB26DS4 |
| 1-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002BB36DS4 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | | SH15002LB16DA4 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH15002LB16DB4 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH15002LB16DB4X |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002LB16DS4 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002LB16DS4X |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002LB16DS4Y |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002LB36DS4 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002LB36DS4X |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002LB36DS4Y |
| 1-1/2" | 2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002LB46DS4 |
| 1-1/2" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH15002TB16DB4 |
| 1-1/2" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002TB16DS4 |
| 1-1/2" | 2" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002TB26DS4 |
| 1-1/2" | 2" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002TB26DS4C |
| 1-1/2" | 2" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002TB26DS4X |
| 1-1/2" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15002TB36DS4 |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003BB16DS4 |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003BB26DS4 |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003BB36DS4 |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003BB46DS4 |


| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | | SH15003LB16DA4 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH15003LB16DB4X |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003LB16DS4 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003LB16DS4S |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003LB16DS4X |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003LB16DS4Y |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003LB36DS4 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003LB36DS4X |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003LB36DS4Y |
| 1-1/2" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003LB46DS4 |
| 1-1/2" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003TB16DS4 |
| 1-1/2" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003TB36DS4X |
| 1-1/2" | 3" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15003TB46DS4 |
| 1-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15004BB16DS4 |
| 1-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004BB16DSCX |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | | SH15004LB16DA4X |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15004LB16DS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15004LB16DS4X |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15004LB36DS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15004LB36DS4X |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15004LB36DS4Y |
| 1-1/2" | 4" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15004LB46DS4 |
| 1-1/2" | 4" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15004TB16DS4 |
| 1-1/2" | 4" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15004TB16DS4X |
| 1-1/2" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005BB16DS4 |
| 1-1/2" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005BB16DS4X |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005LB16DS4 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005LB16DS4X |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005LB36DS4 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005LB36DS4X |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005LB36DS4Y |
| 1-1/2" | 5" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005LB46DS4 |
| 1-1/2" | 5" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005LB46DS4C |
| 1-1/2" | 5" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005TB16DS4 |
| 1-1/2" | 5" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005TB46DS4 |
| 1-1/2" | 5" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15005TB46DS4C |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006BB16DS4 |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006BB36DS4 |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006BB46DS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | | SH15006LB16DA4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006LB16DS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006LB16DS4Y |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------|------|-----------------|
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006LB36DS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006LB36DS4X |
| 1-1/2" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006LB46DS4 |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006TB16DS4 |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006TB16DS4X |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006TB26DS4X |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15006TB46DS4 |
| 1-1/2" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15007BB16DS4 |
| 1-1/2" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15007BB16DS4S |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15007LB16DS4 |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15007LB16DS4C |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15007LB16DS4X |
| 1-1/2" | 7" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15007LB46DS4 |
| 1-1/2" | 7" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15007TB16DS4 |
| 1-1/2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH15008BB16DB4 |
| 1-1/2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008BB16DS4 |
| 1-1/2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008BB16DS4S |
| 1-1/2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008BB36DS4X |
| 1-1/2" | 8" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008BB46DS4 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008LB16DS4 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008LB16DS4C |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008LB16DS4S |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008LB16DS4X |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008LB16DS4Y |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008LB36DS4 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008LB36DS4Y |
| 1-1/2" | 8" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008LB46DS4 |
| 1-1/2" | 8" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15008TB16DS4 |
| 1-1/2" | 9" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15009BB16DS4 |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15009LB16DS4 |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15009LB16DS4X |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15009LB36DS4 |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15009LB36DS4X |
| 1-1/2" | 9" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15009LB46DS4 |
| 1-1/2" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15009TB16DS4X |
| 1-1/2" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15009TB36DS4 |
| 1-1/2" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010BB16DS4 |
| 1-1/2" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010BB36DS4 |
| 1-1/2" | 10" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010BB46DS4 |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010LB16DS4 |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010LB16DS4X |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | | SH15010LB36DA4Y |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------|------|-----------------|
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010LB36DS4 |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010LB36DS4X |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010LB36DS4Y |
| 1-1/2" | 10" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010LB46DS4 |
| 1-1/2" | 10" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010TB16DS4 |
| 1-1/2" | 10" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010TB16DS4X |
| 1-1/2" | 10" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15010TB36DS4X |
| 1-1/2" | 11" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15011BB16DS4 |
| 1-1/2" | 11" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15011BB36DS4 |
| 1-1/2" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15011LB16DS4 |
| 1-1/2" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15011LB16DS4X |
| 1-1/2" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15011LB36DS4 |
| 1-1/2" | 11" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15011TB16DS4 |
| 1-1/2" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012BB16DS4 |
| 1-1/2" | 12" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012BB46DS4 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012LB16DS4 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012LB16DS4C |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012LB16DS4X |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012LB36DS4 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012LB36DS4Y |
| 1-1/2" | 12" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012TB16DS4 |
| 1-1/2" | 12" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012TB26DS4 |
| 1-1/2" | 12" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012TB36DS4 |
| 1-1/2" | 12" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012TB46DS4 |
| 1-1/2" | 12" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15012TB46DS4C |
| 1-1/2" | 13" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH15013BB16DB4 |
| 1-1/2" | 13" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15013BB16DS4 |
| 1-1/2" | 13" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15013BB16DS4C |
| 1-1/2" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15013LB16DS4 |
| 1-1/2" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15013LB16DS4X |
| 1-1/2" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15013LB36DS4Y |
| 1-1/2" | 14" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15014BB16DS4 |
| 1-1/2" | 14" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15014BB36DS4 |
| 1-1/2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | | SH15014LB16DB4 |
| 1-1/2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15014LB16DS4 |
| 1-1/2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15014LB16DS4X |
| 1-1/2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15014LB36DS4 |
| 1-1/2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15014LB36DS4X |
| 1-1/2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15014LB36DS4Y |
| 1-1/2" | 14" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15014LB46DS4 |
| 1-1/2" | 14" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15014TB16DS4 |
| 1-1/2" | 15" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15015BB16DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------|------|-----------------|
| 1-1/2" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15015LB16DS4 |
| 1-1/2" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15015LB16DS4Y |
| 1-1/2" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15015LB36DS4 |
| 1-1/2" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15015LB36DS4X |
| 1-1/2" | 15" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15015TB16DS4 |
| 1-1/2" | 15" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15015TB16DS4X |
| 1-1/2" | 16" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15016BB16DS4 |
| 1-1/2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | | SH15016LB16DA4 |
| 1-1/2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15016LB16DS4 |
| 1-1/2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15016LB16DS4X |
| 1-1/2" | 16" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15016TB16DS4 |
| 1-1/2" | 16" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15016TB26DS4 |
| 1-1/2" | 17" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15017LB16DS4 |
| 1-1/2" | 17" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15017LB46DS4 |
| 1-1/2" | 17" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15017TB36DS4 |
| 1-1/2" | 18" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15018BB16DS4 |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15018LB16DS4 |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15018LB16DS4X |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15018LB16DS4Y |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15018LB36DS4 |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15018LB36DS4Y |
| 1-1/2" | 18" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15018TB16DS4 |
| 1-1/2" | 18" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15018TB16DS4X |
| 1-1/2" | 18" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH15018TB36DS4 |
| 1-1/2" | 1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH150X5BB16DS4 |
| 1-1/2" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH150X5LB16DS4 |
| 1-1/2" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH150X5LB16DS4X |
| 1-1/2" | 1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH150X5TB16DS4 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | | SH150X9LB16DA4 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH150X9LB16DS4 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH150X9LB16DS4C |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH150X9LB16DS4X |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH150X9LB36DS4 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH150X9LB46DS4 |

尺寸按英寸

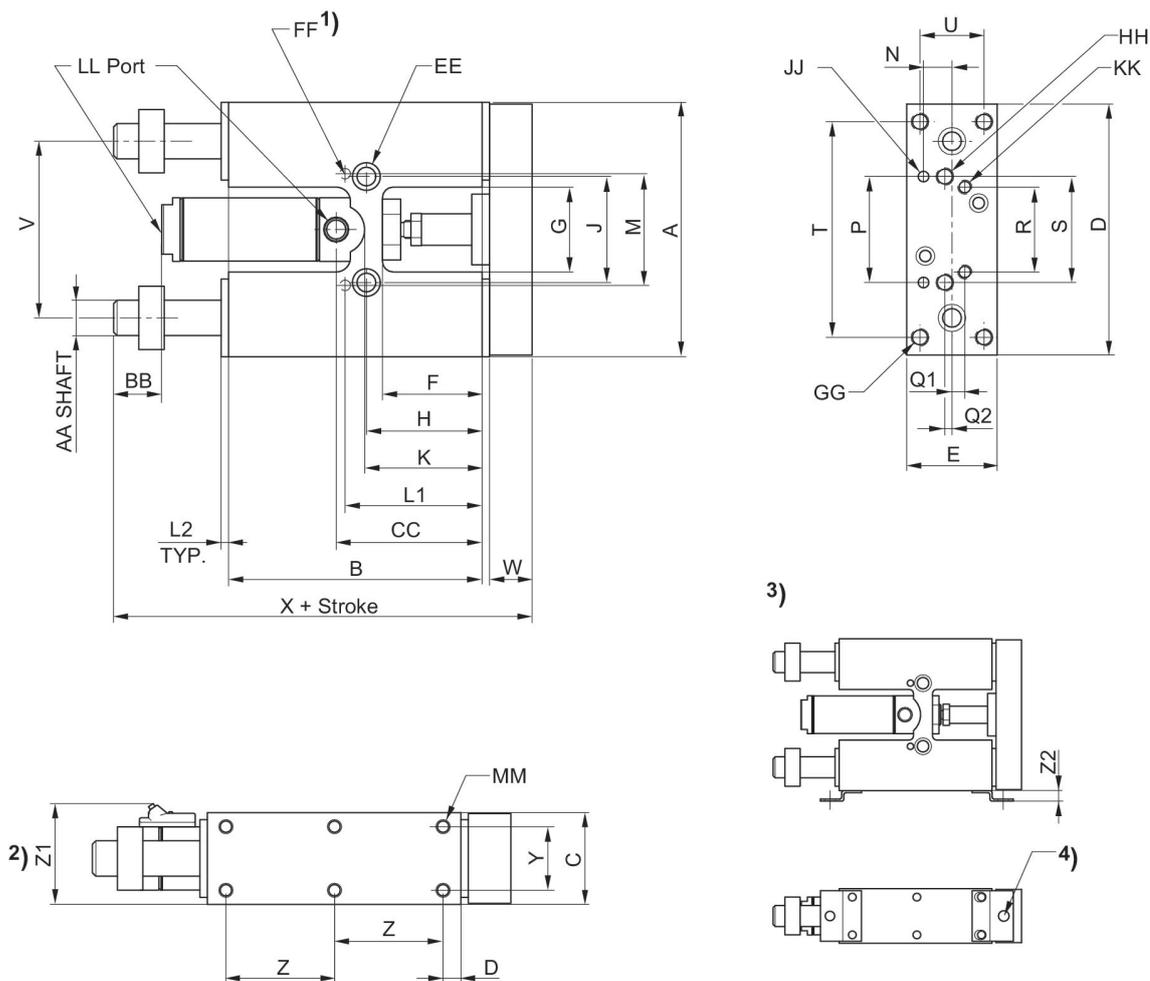

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
Pist bez magnetu
无减振
线型球轴承
2"




| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| 2" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH20001BB16DA4 |
| 2" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20001BB16DS4 |
| 2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH20001LB16DA4 |
| 2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH20001LB16DB4 |
| 2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20001LB16DS4 |
| 2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20001LB36DS4 |
| 2" | 1" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20001LB46DS4 |
| 2" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20001TB36DS4 |
| 2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20002BB16DS4 |
| 2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20002BB16DS4X |
| 2" | 2" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20002BB46DS4 |
| 2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH20002LB16DA4 |
| 2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20002LB16DS4 |
| 2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20002LB16DS4X |
| 2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20002LB36DS4 |
| 2" | 2" | | FKM | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH20002LB46DB4 |
| 2" | 2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20002LB46DS4 |
| 2" | 2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20002LB46DS4C |
| 2" | 2" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20002TB26DS4 |
| 2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20003BB16DS4 |
| 2" | 3" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20003BB26DS4 |
| 2" | 3" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20003BB46DS4 |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH20003LB16DB4C |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20003LB16DS4 |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20003LB16DS4C |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20003LB16DS4X |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20003LB36DS4 |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20003LB36DS4X |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20003LB36DS4Y |
| 2" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20003LB46DS4 |
| 2" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20003TB16DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| 2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH20004BB16DB4 |
| 2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20004BB16DS4 |
| 2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20004BB16DS4S |
| 2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20004BB36DS4 |
| 2" | 4" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20004BB46DS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20004LB16DS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20004LB16DS4C |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20004LB16DS4X |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20004LB36DS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20004LB36DS4X |
| 2" | 4" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20004TB16DS4 |
| 2" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20005BB16DS4 |
| 2" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20005BB16DS4S |
| 2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20005LB16DS4 |
| 2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH20005LB36DA4 |
| 2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20005LB36DS4 |
| 2" | 5" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20005LB46DS4 |
| 2" | 5" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20005TB16DS4 |
| 2" | 5" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20005TB36DS4 |
| 2" | 5" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20005TB46DS4 |
| 2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH20006BB16DA4 |
| 2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20006BB16DS4 |
| 2" | 6" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20006BB46DS4 |
| 2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH20006LB16DA4 |
| 2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH20006LB16DB4X |
| 2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20006LB16DS4 |
| 2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20006LB16DS4X |
| 2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20006LB36DS4X |
| 2" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20006LB46DS4 |
| 2" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | SH20006TB16DB4X |
| 2" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20006TB16DS4 |
| 2" | 6" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20006TB26DS4 |
| 2" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20007BB16DS4 |
| 2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20007LB16DS4 |
| 2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20007LB36DS4 |
| 2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20007LB36DS4X |
| 2" | 7" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20007TB36DS4 |
| 2" | 7" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20007TB36DS4X |
| 2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20008BB16DS4 |
| 2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20008BB16DS4C |
| 2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH20008LB16DA4X |
| 2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20008LB16DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|------|-----------------|
| 2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20008LB16DS4X |
| 2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20008LB36DS4 |
| 2" | 8" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20008LB46DS4 |
| 2" | 8" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20008LB46DS4C |
| 2" | 8" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20008TB16DS4 |
| 2" | 8" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20008TB46DS4 |
| 2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20009LB16DS4 |
| 2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20009LB36DS4 |
| 2" | 9" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20009LB46DS4 |
| 2" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20009TB16DS4 |
| 2" | 9" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20009TB26DS4 |
| 2" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20010BB16DS4 |
| 2" | 10" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20010BB46DS4C |
| 2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20010LB16DS4 |
| 2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20010LB16DS4X |
| 2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20010LB36DS4 |
| 2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20010LB36DS4Y |
| 2" | 10" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20010LB46DS4 |
| 2" | 10" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20010TB26DS4 |
| 2" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH20011LB16DA4 |
| 2" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20011LB16DS4 |
| 2" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20011LB16DS4Y |
| 2" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20011LB36DS4 |
| 2" | 11" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20011LB46DS4 |
| 2" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20012BB16DS4 |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20012LB16DS4 |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20012LB16DS4C |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20012LB36DS4 |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20012LB36DS4X |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20012LB36DS4Y |
| 2" | 12" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20012TB16DS4 |
| 2" | 13" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20013BB16DS4 |
| 2" | 13" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20013BB16DS4X |
| 2" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20013LB16DS4 |
| 2" | 14" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20014BB16DS4 |
| 2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20014LB16DS4 |
| 2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20014LB36DS4 |
| 2" | 14" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20014LB46DS4 |
| 2" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20015LB16DS4 |
| 2" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20015LB36DS4 |
| 2" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20015LB36DS4X |
| 2" | 15" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20015TB16DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------------|
| 2" | 16" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20016BB36DS4 |
| 2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20016LB16DS4 |
| 2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20016LB36DS4 |
| 2" | 17" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20017LB16DS4 |
| 2" | 17" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20017LB16DS4X |
| 2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20018LB16DS4 |
| 2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH20018LB36DA4Y |
| 2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20018LB36DS4 |
| 2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20018LB36DS4X |
| 2" | 18" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20018TB16DS4 |
| 2" | 18" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH20018TB16DS4X |
| 2" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH200X5LB16DS4 |
| 2" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH200X9BB16DS4 |
| 2" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH200X9BB46DS4 |
| 2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH200X9LB16DA4 |
| 2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH200X9LB16DS4 |
| 2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH200X9LB36DS4 |
| 2" | 1-1/2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH200X9LB46DS4 |
| 2" | 1-1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH200X9TB36DS4C |

尺寸按英寸

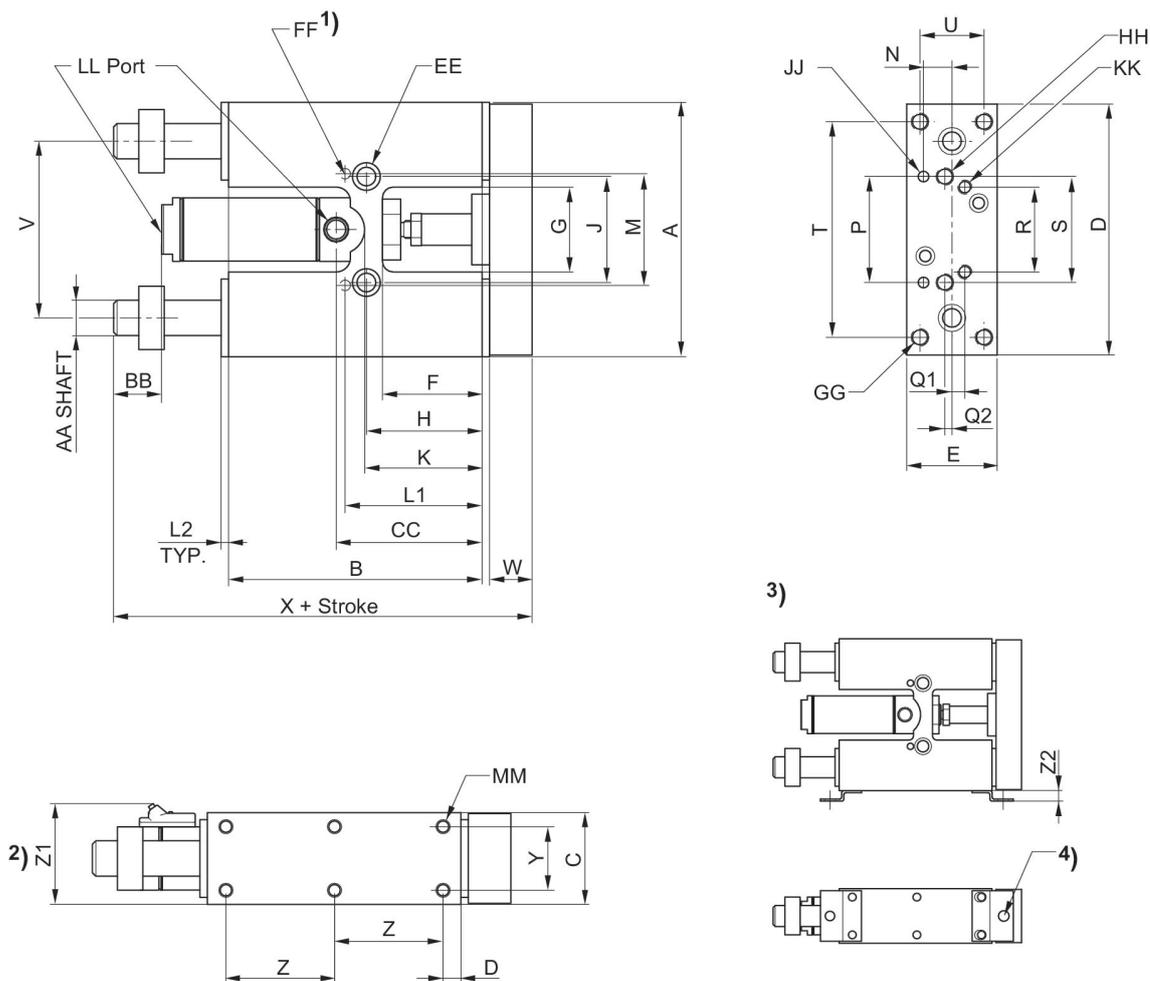

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |

导向气缸, 系列 SH


导向气缸
Pist bez magnetu
无减振
线型球轴承
2 1/2"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|------|-----------------|
| 2-1/2" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25001BB16DS4 |
| 2-1/2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25001LB16DS4 |
| 2-1/2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25001LB36DS4 |
| 2-1/2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25001LB36DS4X |
| 2-1/2" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25001TB16DS4 |
| 2-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25002BB16DS4 |
| 2-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25002BB16DS4X |
| 2-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25002BB46DS4 |
| 2-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25002BB46DS4C |
| 2-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25002LB16DS4 |
| 2-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH25003LB16DA4 |
| 2-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25003LB16DS4 |
| 2-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25003LB36DS4 |
| 2-1/2" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25003LB46DS4 |
| 2-1/2" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25003TB16DS4 |
| 2-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25004BB16DS4 |
| 2-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25004BB16DS4X |
| 2-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25004BB26DS4 |
| 2-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25004LB16DS4 |
| 2-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH25004LB36DA4 |
| 2-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25004LB36DS4 |
| 2-1/2" | 4" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25004LB46DS4 |
| 2-1/2" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25005BB16DS4 |
| 2-1/2" | 5" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25005BB46DS4 |
| 2-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25005LB16DS4 |
| 2-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25005LB16DS4X |
| 2-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25005LB36DS4 |
| 2-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25005LB36DS4S |
| 2-1/2" | 5" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25005TB16DS4 |
| 2-1/2" | 5" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25005TB26DS4 |
| 2-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25006BB16DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------------|
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25006LB16DS4 |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | SH25006LB36DA4 |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25006LB36DS4 |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25006LB36DS4X |
| 2-1/2" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25006LB46DS4 |
| 2-1/2" | 6" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25006TB46DS4 |
| 2-1/2" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25007BB16DS4 |
| 2-1/2" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25007BB16DS4X |
| 2-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25007LB16DS4 |
| 2-1/2" | 7" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25007TB16DS4 |
| 2-1/2" | 8" | 青铜烧结制成 | | | 安装支架 | SH25008BB36DA4 |
| 2-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25008LB16DS4 |
| 2-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25008LB36DS4 |
| 2-1/2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25009LB16DS4 |
| 2-1/2" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25010BB16DS4 |
| 2-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25010LB16DS4 |
| 2-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25010LB36DS4X |
| 2-1/2" | 10" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25010LB46DS4 |
| 2-1/2" | 10" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25010TB16DS4 |
| 2-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25012LB16DS4 |
| 2-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25012LB16DS4C |
| 2-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25012LB36DS4 |
| 2-1/2" | 13" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25013BB16DS4 |
| 2-1/2" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25013LB16DS4 |
| 2-1/2" | 14" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25014BB16DS4S |
| 2-1/2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25014LB16DS4 |
| 2-1/2" | 14" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25014TB36DS4 |
| 2-1/2" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25015LB36DS4 |
| 2-1/2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25016LB16DS4 |
| 2-1/2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25016LB36DS4 |
| 2-1/2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25018LB16DS4 |
| 2-1/2" | 18" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH25018TB16DS4 |
| 2-1/2" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH250X9BB16DS4 |
| 2-1/2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH250X9LB16DS4 |
| 2-1/2" | 1-1/2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH250X9LB46DS4 |

尺寸按英寸

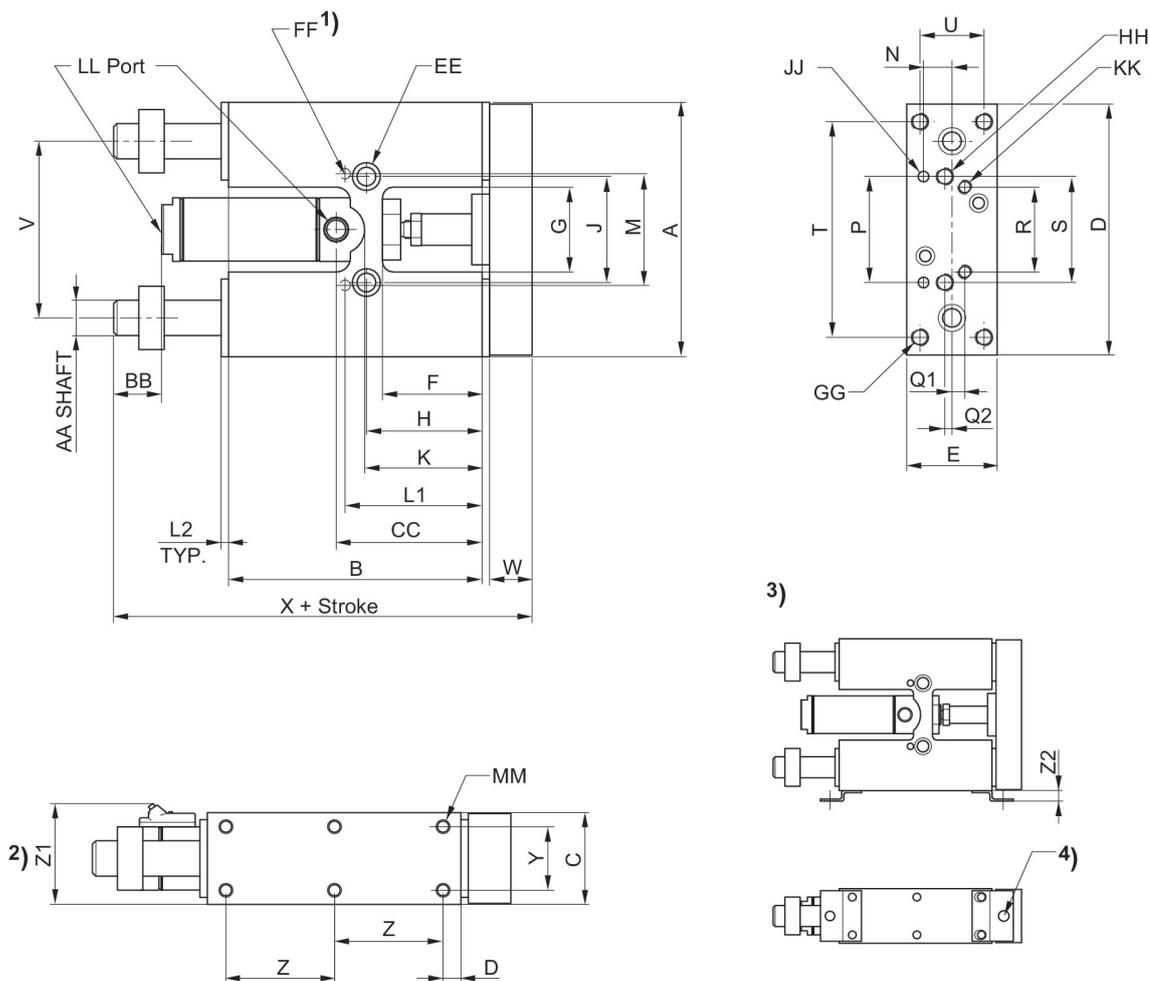

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |

导向气缸, 系列 SH


导向气缸
Pist bez magnetu
无减振
线型球轴承
3"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|------|-----------------|
| 3" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30001LB16DS4 |
| 3" | 2" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30002BB46DS4X |
| 3" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30002LB16DS4 |
| 3" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30002LB36DS4 |
| 3" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30003BB16DS4 |
| 3" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30003BB36DS4 |
| 3" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30003LB16DS4 |
| 3" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30003LB16DS4X |
| 3" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30003LB36DS4 |
| 3" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30003LB46DS4 |
| 3" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30004BB16DS4 |
| 3" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30004BB16DS4C |
| 3" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30004BB36DS4 |
| 3" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30004LB16DS4 |
| 3" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30004LB36DS4 |
| 3" | 4" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30004LB46DS4 |
| 3" | 4" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30004LB46DS4C |
| 3" | 5" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30005BB46DS4C |
| 3" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30005LB16DS4 |
| 3" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30005LB36DS4 |
| 3" | 5" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30005LB46DS4 |
| 3" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30006BB16DS4 |
| 3" | 6" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30006BB26DS4 |
| 3" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30006LB16DS4 |
| 3" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30006LB16DS4C |
| 3" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30006TB16DS4 |
| 3" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30007BB16DS4 |
| 3" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30007LB16DS4 |
| 3" | 7" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30007LB46DS4 |
| 3" | 7" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30007LB46DS4X |
| 3" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30008BB16DS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|------|-----------------|
| 3" | 8" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30008BB46DS4 |
| 3" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30008LB16DS4 |
| 3" | 8" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30008LB46DS4 |
| 3" | 8" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30008TB16DS4X |
| 3" | 9" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30009BB16DS4 |
| 3" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30009LB16DS4X |
| 3" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30009TB16DS4 |
| 3" | 10" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30010BB26DS4 |
| 3" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30010LB16DS4 |
| 3" | 10" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30010LB46DS4C |
| 3" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30012BB16DS4 |
| 3" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30012LB16DS4 |
| 3" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30012LB36DS4 |
| 3" | 13" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30013BB16DS4X |
| 3" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30016LB16DS4 |
| 3" | 18" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | SH30018BB16DS4 |

尺寸按英寸

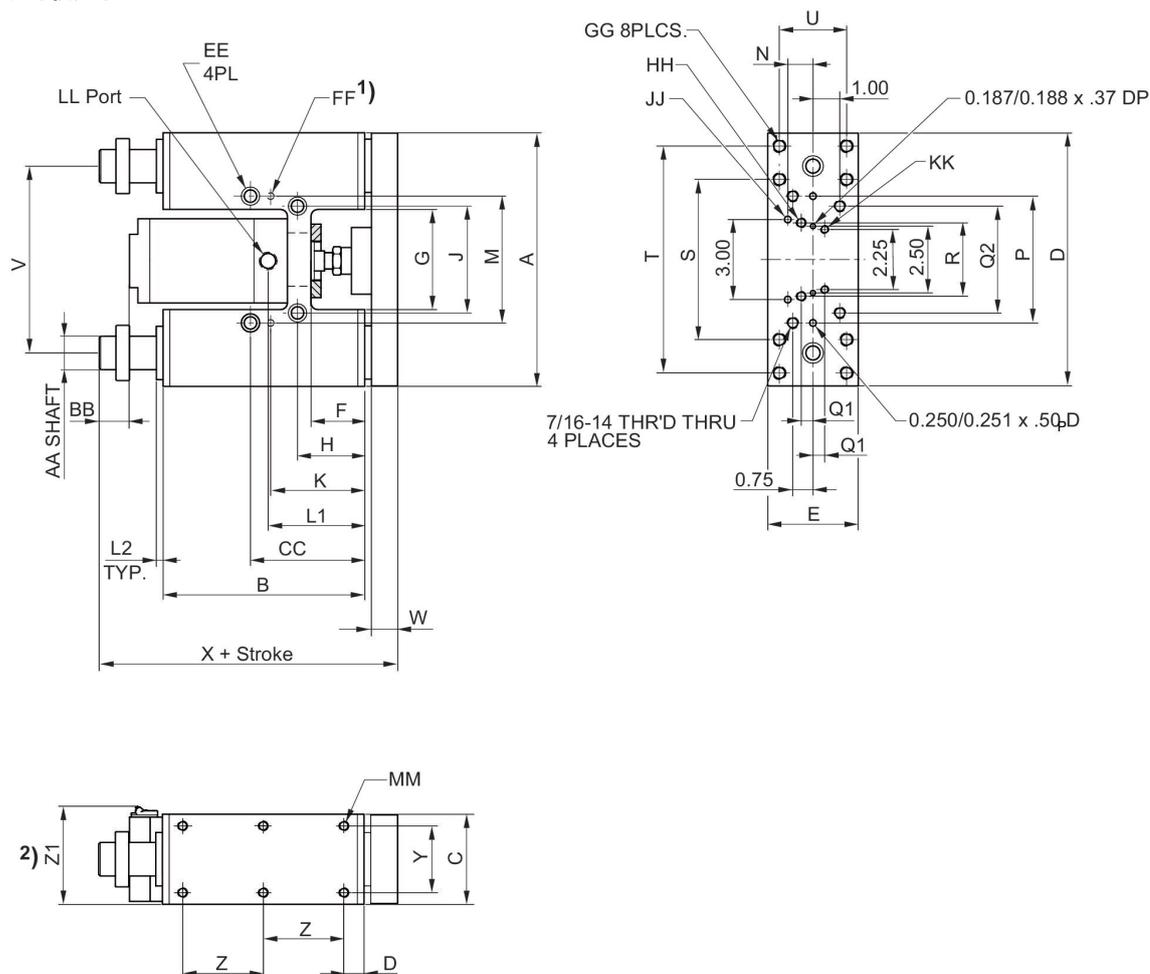

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3" | 9.50 | 7.50 | 3.37 | 9.44 | 3.31 | 2.00 | 3.75 | 2.50 | 4.00 | 3.50 |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 3" | 3.59 | 0.25 | 4.749 / 4.751 | 0.94 | 4.749 / 4.751 | 0.43 | 4.00 | 2.75 | 6.00 | 8.50 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|
| 3" | 2.50 | 7.00 | 0.97 | 10.10 | 2.50 | 3.00 | 3.73 | 0.312 | 1.250 | 1.12 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|
| 3" | 4.25 | 0.75 | C'Bored for 7/16 SHCS, Tapped 1/2-20 x 0.75 DP | 0.250 / 0.251 x 0.50DP | 1/2-13 thru, C'Bored for 3/8-16 SHCS | 1/2-13 thru, C'Bored for 3/8-16 SHCS | 0.250 / 0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 0.50DP | 3/8 NPTF | 3/8-16 x 0.57 DP |

导向气缸, 系列 SH


导向气缸
Pist bez magnetu
弹性 缓冲
线型球轴承
3/4"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
| 3/4" | 1" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07501BB46DSC |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07501LB16DS3 |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07501LB16DSC |
| 3/4" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH07502BB16DSA |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | 走进或走出 | SH07502LB16DBC |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB16DS3 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH07502LB16DSA |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB16DSC |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB16DSCX |
| 3/4" | 2" | | FKM | 不带位置查询 | 法兰安装件 | 走进或走出 | SH07502LB46DB3 |
| 3/4" | 2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB46DSC |
| 3/4" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502TB16DSCX |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503LB16DS3 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503LB16DSC |
| 3/4" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503LB46DSC |
| 3/4" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503TB16DS3 |
| 3/4" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503TB16DS3S |
| 3/4" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503TB16DSC |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07504LB16DSC |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07505LB16DS3 |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07505LB16DS3X |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH07505LB16DSA |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH07505LB16DSAX |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07505LB16DSC |
| 3/4" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07506BB16DSC |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07506LB16DS3 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH07506LB16DSA |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH07506LB16DSBX |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07506LB16DSC |
| 3/4" | 6" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07506TB26DS3 |
| 3/4" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07508BB16DSC |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-----------------|
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07508LB16DS3 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07508LB16DS3X |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH07508LB16DSA |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07508LB16DSC |
| 3/4" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07509LB16DS3 |
| 3/4" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07509TB16DS3 |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07510LB16DS3 |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07510LB16DS3X |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH07510LB16DSB |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07510LB16DSC |
| 3/4" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07511LB16DS3 |
| 3/4" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH07512BB16DS1 |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07512LB16DS3 |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07512LB16DSC |
| 3/4" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH075X5LB16DS3 |
| 3/4" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH075X9LB16DSA |
| 3/4" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH075X9LB16DSC |

尺寸按英寸

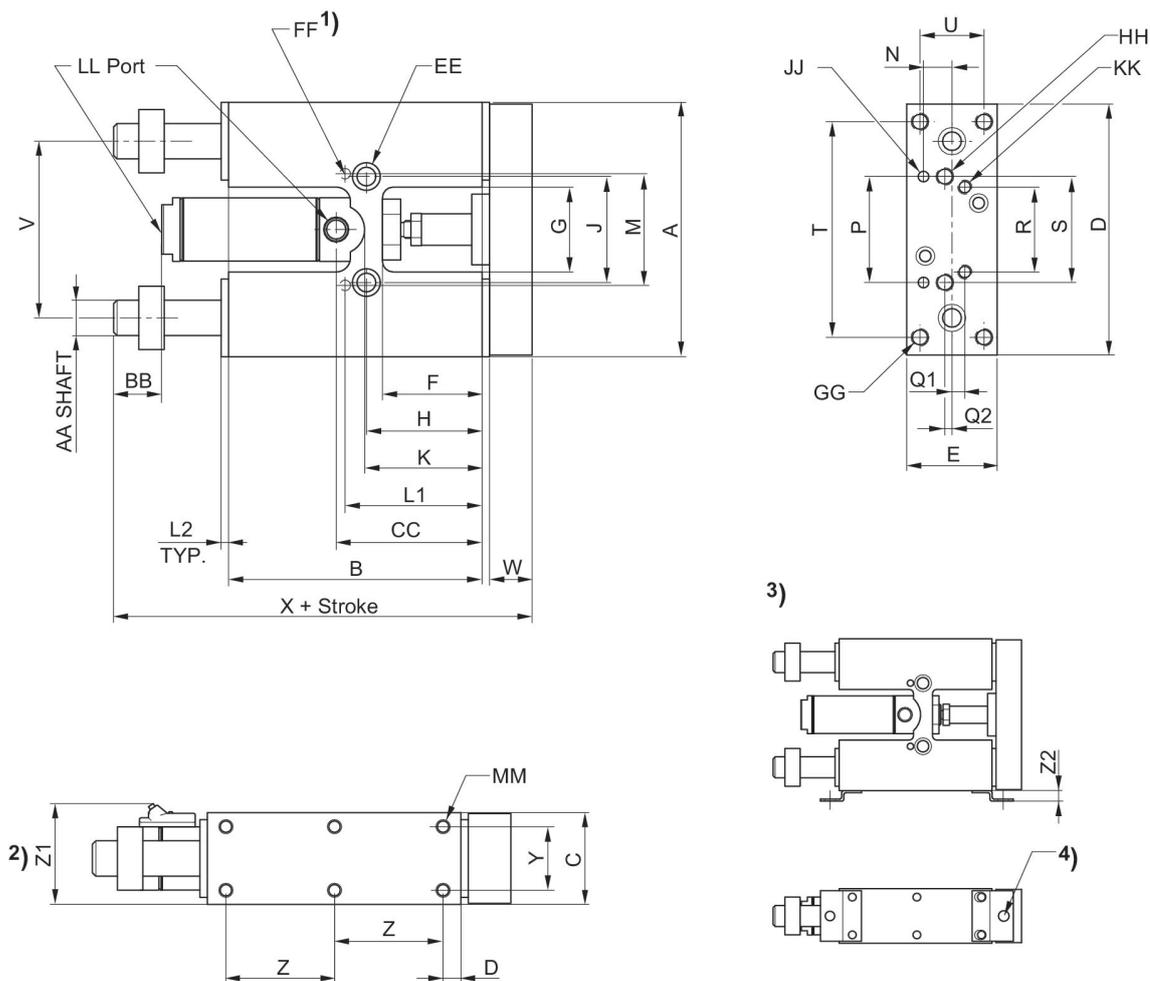

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5/16" | 2.00 | 2.00 | 0.62 | 1.95 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 |
| 9/16" | 2.87 | 3.00 | 1.00 | 2.81 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| 3/4" | 4.12 | 3.97 | 1.25 | 4.06 | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.59 | 1.50 | 1.66 |
| 1 1/16" | 4.50 | 4.45 | 1.62 | 4.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 1.87 | 2.31 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 5/16" | 1.12 | 0.06 | 0.999/1.001 | 0.21 | 0.999/1.001 | - | Center Line | - | 1.00 | - |
| 9/16" | 1.56 | 0.12 | 1.373/1.375 | 0.31 | 1.373/1.375 | 0.18 | Center Line | 1.00 | 1.25 | 2.37 |
| 3/4" | 1.96 | 0.12 | 1.881/1.813 | 0.37 | 1.881/1.813 | 0.31 | Center Line | 1.25 | 1.50 | 3.37 |
| 1 1/16" | 2.40 | 0.12 | 1.873/1.875 | 0.50 | 1.873/1.875 | 0.22 | 0.12 | 1.50 | 1.87 | 3.81 |


| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|---|------|------|------|------|------|----|----|-------|------|
| 5/16" | - | 1.56 | 0.31 | 3.06 | 0.43 | 0.50 | - | - | 0.250 | 0.31 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 9/16" | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 4.44 | 0.62 | 1.18 | 1.32 | 0.31 | 0.375 | 0.50 |
| 3/4" | 0.81 | 2.75 | 0.62 | 5.68 | 0.81 | 1.68 | 1.53 | 0.31 | 0.500 | 0.62 |
| 1 1/16" | 1.12 | 3.12 | 0.75 | 6.31 | 1.12 | 1.90 | 1.88 | 0.31 | 0.625 | 0.81 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 5/16" | 1.06 | 0.50 | C'Bored for #6 SHCS, Tapped # 10-32 x .28 DP | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #6-32 thru | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #10-32 | #5-40 x .18 DP |
| 9/16" | 1.68 | 0.31 | C'Bored for #10 SHCS, Tapped 1/4-28 x .50 DP | 0.125/0.126 x 0.25DP | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | 0.125/0.126 x 0.25DP | #6-32 x .25DP | #10-32 | #6-32 x .20 DP |
| 3/4" | 2.03 | 0.31 | C'Bored for 1/4 SHCS, Tapped 5/16-24 x .62 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | #10-32 x .37DP | 1/8 NPTF | #10-32 x .28 DP |
| 1 1/16" | 2.50 | 0.31 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 x .50DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |

导向气缸, 系列 SH


导向气缸
Pist bez magnetu
弹性 缓冲
线型球轴承
1 1/16"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|------|-------|-----------------|
| 1-1/16" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10601BB16DSC |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH10601LB16DS2 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10601LB16DS3 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10601LB16DSC |
| 1-1/16" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10602BB16DSC |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10602LB16DS3 |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10602LB16DS3X |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10602LB16DSC |
| 1-1/16" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10602TB16DSC |
| 1-1/16" | 2" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10602TB26DS3 |
| 1-1/16" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH10603BB16DS1 |
| 1-1/16" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603BB36DSC |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH10603LB16DS1 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603LB16DS3 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603LB16DSC |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603LB36DSC |
| 1-1/16" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH10603LB46DS1 |
| 1-1/16" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603TB16DS3 |
| 1-1/16" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603TB36DSC |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10604LB16DS3 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10604LB16DSC |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10604LB36DSC |
| 1-1/16" | 4" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10604TB16DSC |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10605LB16DS3X |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH10605LB16DSB |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10605LB16DSC |
| 1-1/16" | 5" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10605LB46DS3 |
| 1-1/16" | 5" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10605LB46DSC |
| 1-1/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10606BB16DSC |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10606LB16DS3X |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH10606LB16DSA |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-----------------|
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10606LB16DSC |
| 1-1/16" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 安装支架 | 走进或走出 | SH10606LB46DA3 |
| 1-1/16" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10606LB46DSC |
| 1-1/16" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10606LB46DSCX |
| 1-1/16" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH10607BB36DS1 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10607LB16DS3 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10607LB16DS3X |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH10607LB16DSB |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10607LB16DSC |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH10608LB16DSA |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10608LB16DSC |
| 1-1/16" | 8" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10608LB46DSC |
| 1-1/16" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH10609TB16DSA |
| 1-1/16" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10609TB16DSC |
| 1-1/16" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10610BB16DS3 |
| 1-1/16" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10611LB16DSCX |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10612LB16DSC |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10612LB36DS3 |
| 1-1/16" | 12" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10612TB16DS3 |
| 1-1/16" | 14" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10614LB46DSC |
| 1-1/16" | 16" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10616TB16DS3 |
| 1-1/16" | 18" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10618TB46DSC |
| 1-1/16" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH106X9BB46DSC |
| 1-1/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH106X9LB16DS3 |

尺寸按英寸

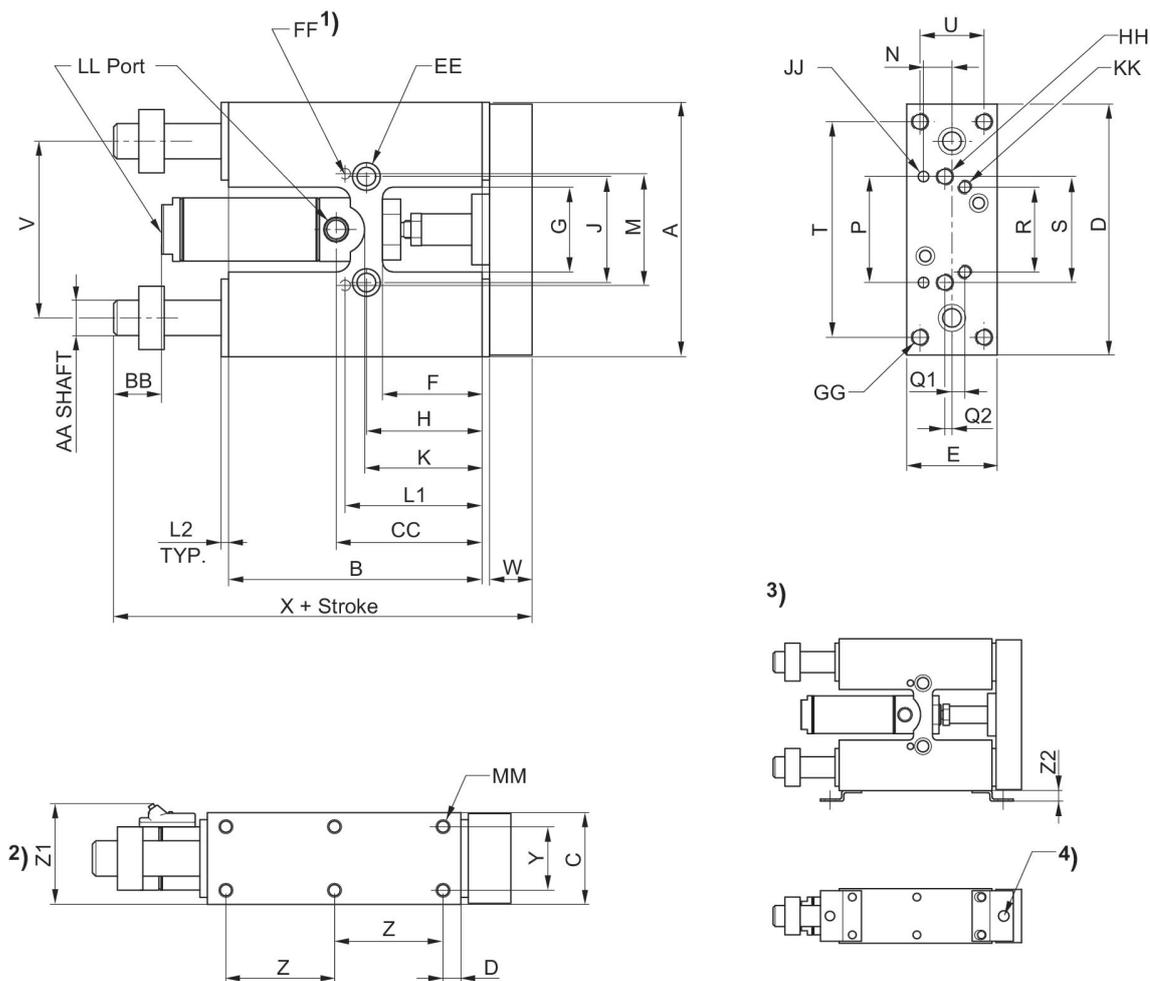

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5/16" | 2.00 | 2.00 | 0.62 | 1.95 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 |
| 9/16" | 2.87 | 3.00 | 1.00 | 2.81 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| 3/4" | 4.12 | 3.97 | 1.25 | 4.06 | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.59 | 1.50 | 1.66 |
| 1 1/16" | 4.50 | 4.45 | 1.62 | 4.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 1.87 | 2.31 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 5/16" | 1.12 | 0.06 | 0.999/1.001 | 0.21 | 0.999/1.001 | - | Center Line | - | 1.00 | - |
| 9/16" | 1.56 | 0.12 | 1.373/1.375 | 0.31 | 1.373/1.375 | 0.18 | Center Line | 1.00 | 1.25 | 2.37 |
| 3/4" | 1.96 | 0.12 | 1.881/1.813 | 0.37 | 1.881/1.813 | 0.31 | Center Line | 1.25 | 1.50 | 3.37 |
| 1 1/16" | 2.40 | 0.12 | 1.873/1.875 | 0.50 | 1.873/1.875 | 0.22 | 0.12 | 1.50 | 1.87 | 3.81 |


| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|---|------|------|------|------|------|----|----|-------|------|
| 5/16" | - | 1.56 | 0.31 | 3.06 | 0.43 | 0.50 | - | - | 0.250 | 0.31 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 9/16" | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 4.44 | 0.62 | 1.18 | 1.32 | 0.31 | 0.375 | 0.50 |
| 3/4" | 0.81 | 2.75 | 0.62 | 5.68 | 0.81 | 1.68 | 1.53 | 0.31 | 0.500 | 0.62 |
| 1 1/16" | 1.12 | 3.12 | 0.75 | 6.31 | 1.12 | 1.90 | 1.88 | 0.31 | 0.625 | 0.81 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 5/16" | 1.06 | 0.50 | C'Bored for #6 SHCS, Tapped # 10-32 x .28 DP | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #6-32 thru | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #10-32 | #5-40 x .18 DP |
| 9/16" | 1.68 | 0.31 | C'Bored for #10 SHCS, Tapped 1/4-28 x .50 DP | 0.125/0.126 x 0.25DP | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | 0.125/0.126 x 0.25DP | #6-32 x .25DP | #10-32 | #6-32 x .20 DP |
| 3/4" | 2.03 | 0.31 | C'Bored for 1/4 SHCS, Tapped 5/16-24 x .62 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | #10-32 x .37DP | 1/8 NPTF | #10-32 x .28 DP |
| 1 1/16" | 2.50 | 0.31 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 x .50DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
Pist bez magnetu
弹性 缓冲
线型球轴承
1 1/2"




| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
| 1-1/2" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15001BB16DS1X |
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15001LB16DS3 |
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15001LB16DSC |
| 1-1/2" | 1" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15001LB46DSC |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15002LB16DSC |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15002LB36DSC |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15003BB16DS1X |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15003BB16DSA |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003LB16DS3 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003LB36DSC |
| 1-1/2" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003LB46DSC |
| 1-1/2" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003TB16DSC |
| 1-1/2" | 3" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003TB46DSC |
| 1-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH15004BB16DS2 |
| 1-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004BB16DSC |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | 走进或走出 | SH15004LB16DBC |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004LB16DSC |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004LB36DSC |
| 1-1/2" | 4" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004LB46DSC |
| 1-1/2" | 5" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005BB46DSC |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15005LB16DS1 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB16DS3 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB16DS3X |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB16DSC |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB36DSC |
| 1-1/2" | 5" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH15005LB46DS2 |
| 1-1/2" | 5" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005TB16DSC |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15006BB16DSA |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006BB16DSC |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15006LB16DSA |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006LB16DSC |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006LB16DSCX |
| 1-1/2" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15006LB46DSA |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006TB16DS3 |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH15006TB16DSB |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006TB16DSC |
| 1-1/2" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15007BB16DSC |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15007LB16DS3X |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15007LB16DSAC |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15007LB16DSC |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15007LB16DSCX |
| 1-1/2" | 7" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15007TB16DSC |
| 1-1/2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15008BB16DSA |
| 1-1/2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008BB16DSC |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15008LB16DS1 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH15008LB16DS2 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB16DS3 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB16DS3X |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB16DSC |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB16DSCX |
| 1-1/2" | 8" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH15008TB46DSB |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15009LB16DS1 |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH15009LB16DS2 |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15009LB16DS3 |
| 1-1/2" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010BB16DSC |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB16DS3 |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB16DS3X |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15010LB16DSA |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB16DSC |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB16DSCX |
| 1-1/2" | 11" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15011LB46DSC |
| 1-1/2" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15012BB16DSC |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15012LB16DS3 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15012LB16DSC |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | 走进或走出 | SH15012LB36DBC |
| 1-1/2" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15013LB16DSC |
| 1-1/2" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15015LB16DSA |
| 1-1/2" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15015LB36DSC |
| 1-1/2" | 16" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15016BB16DSC |
| 1-1/2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15016LB16DSC |
| 1-1/2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH15016LB36DS2 |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15018LB16DS3 |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH15018LB16DSA |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|------|--------|--------|------|-------|----------------|
| 1-1/2" | 18" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15018TB16DSC |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH150X9LB16DS3 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH150X9LB46DS3 |

尺寸按英寸

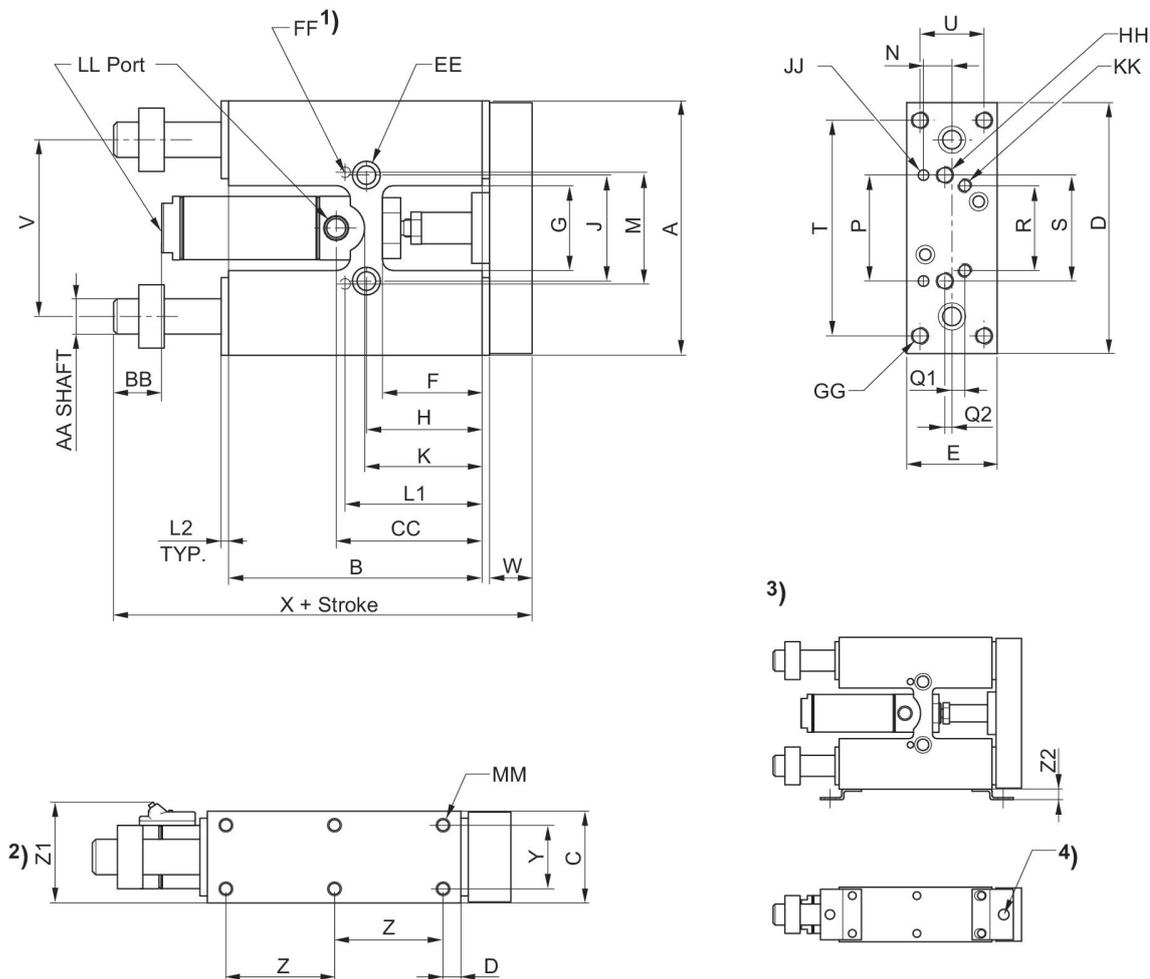

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
Pist bez magnetu
弹性 缓冲
线型球轴承
2"




| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
| 2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20001LB16DSC |
| 2" | 2" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20002BB46DSC |
| 2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20002LB16DSAC |
| 2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20002LB16DSC |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20003LB16DS1 |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20003LB16DSAX |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20003LB36DSC |
| 2" | 3" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20003LB46DS1 |
| 2" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20003TB16DS3 |
| 2" | 3" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20003TB16DSC |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 法兰安装件 | 走进或走出 | SH20004LB16DB3 |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20004LB16DS1 |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH20004LB16DS2 |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20004LB16DSA |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20004LB16DSC |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20004LB16DSCX |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20004LB16DSCY |
| 2" | 4" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20004LB46DSC |
| 2" | 4" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH20004TB26DS2 |
| 2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20005LB16DS3 |
| 2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20005LB16DSC |
| 2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20005LB16DSCX |
| 2" | 5" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20005LB46DSC |
| 2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20006LB16DSA |
| 2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20006LB16DSC |
| 2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20006LB16DSCX |
| 2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20006LB36DSC |
| 2" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH20006LB46DS2 |
| 2" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20006LB46DSC |
| 2" | 7" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20007BB46DSC |
| 2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20007LB16DS1 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|------|-------|-----------------|
| 2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20007LB16DSA |
| 2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20007LB16DSC |
| 2" | 7" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20007TB16DS1 |
| 2" | 7" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20007TB16DSC |
| 2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20008LB16DS1 |
| 2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20008LB16DS3 |
| 2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20008LB16DSC |
| 2" | 8" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20008TB16DS3 |
| 2" | 8" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20008TB16DSC |
| 2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20009LB16DSA |
| 2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20009LB16DSCX |
| 2" | 9" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20009LB46DS3 |
| 2" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20009TB16DS3 |
| 2" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20009TB16DSC |
| 2" | 10" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20010BB46DSC |
| 2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20010LB16DS3 |
| 2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20010LB16DSA |
| 2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20010LB16DSC |
| 2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 安装支架 | 走进或走出 | SH20010LB36DAC |
| 2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20010LB36DSC |
| 2" | 10" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20010TB36DS3 |
| 2" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20011LB16DSC |
| 2" | 11" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20011TB16DSC |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20012LB16DS3 |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20012LB16DSC |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20012LB16DSCX |
| 2" | 12" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20012TB16DS3 |
| 2" | 12" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20012TB16DSC |
| 2" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20013LB16DSA |
| 2" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20013LB36DSC |
| 2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20014LB16DS3 |
| 2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20014LB16DSC |
| 2" | 15" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20015TB36DSC |
| 2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20016LB16DS1 |
| 2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20016LB16DSA |
| 2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20016LB16DSC |
| 2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20016LB16DSCX |
| 2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20016LB36DSA |
| 2" | 17" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH20017LB16DSA |
| 2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20018LB16DS3 |
| 2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH20018LB16DSB |
| 2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20018LB36DSC |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|------|------|--------|--------|------|-------|----------------|
| 2" | 18" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20018TB36DSC |
| 2" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH200X5LB16DS3 |

尺寸按英寸

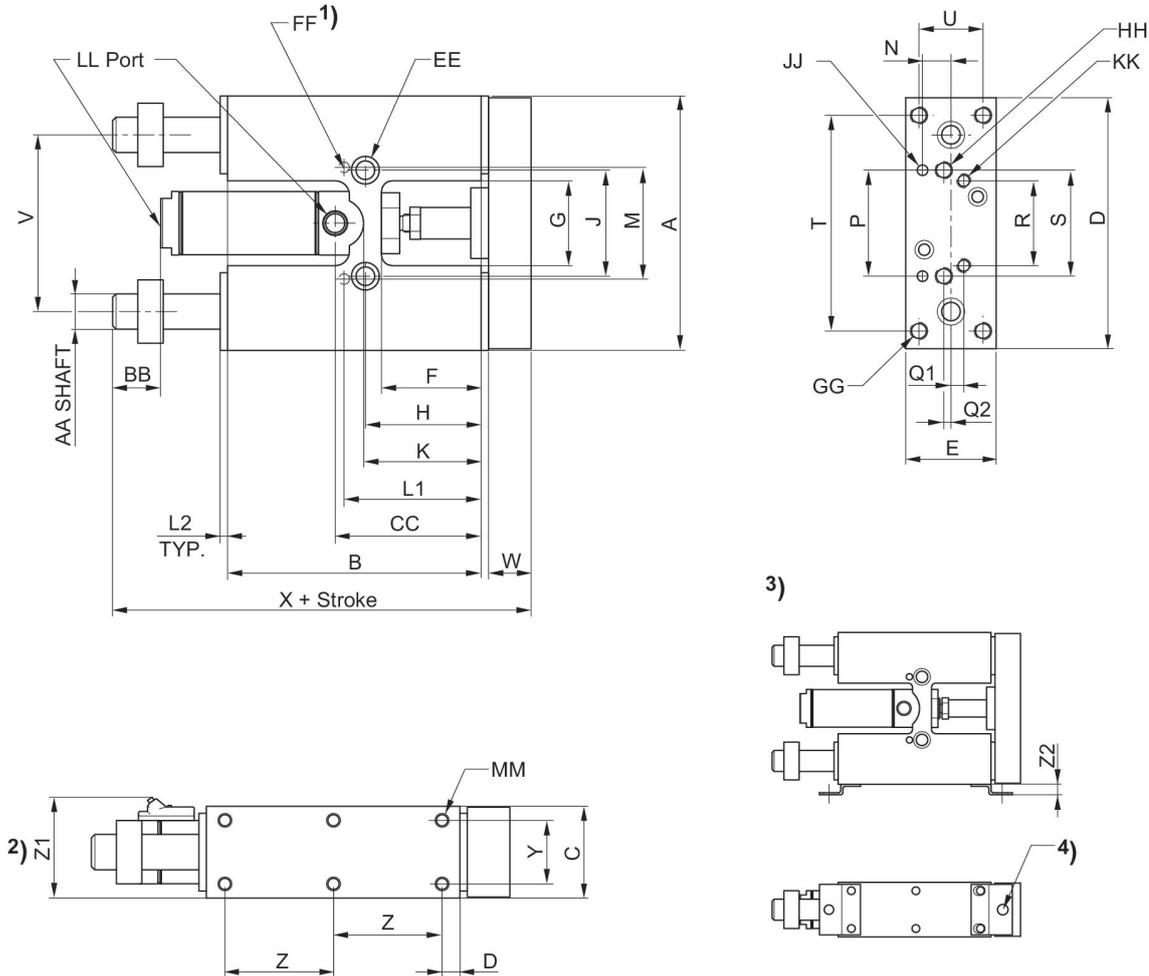

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔，M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |


导向气缸, 系列 SH

导向气缸
Pist bez magnetu
弹性 缓冲
线型球轴承
2 1/2"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|------|-------|-----------------|
| 2-1/2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH25001LB16DS1 |
| 2-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25002BB46DSC |
| 2-1/2" | 2" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25002LB46DSC |
| 2-1/2" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25002TB16DS3 |
| 2-1/2" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25002TB16DSC |
| 2-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 伸出 | SH25003LB16DSA |
| 2-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH25004LB16DS2 |
| 2-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25004LB16DS3 |
| 2-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25004LB16DSC |
| 2-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25005LB16DS3 |
| 2-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25005LB16DSC |
| 2-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25006BB16DSC |
| 2-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25007LB36DSC |
| 2-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH25008LB16DSB |
| 2-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25008LB16DSC |
| 2-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25010LB36DSCX |
| 2-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25012LB16DSC |
| 2-1/2" | 16" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25016BB16DSC |
| 2-1/2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25018LB16DS3 |
| 2-1/2" | 18" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | | SH25018TB16DSCX |

尺寸按英寸

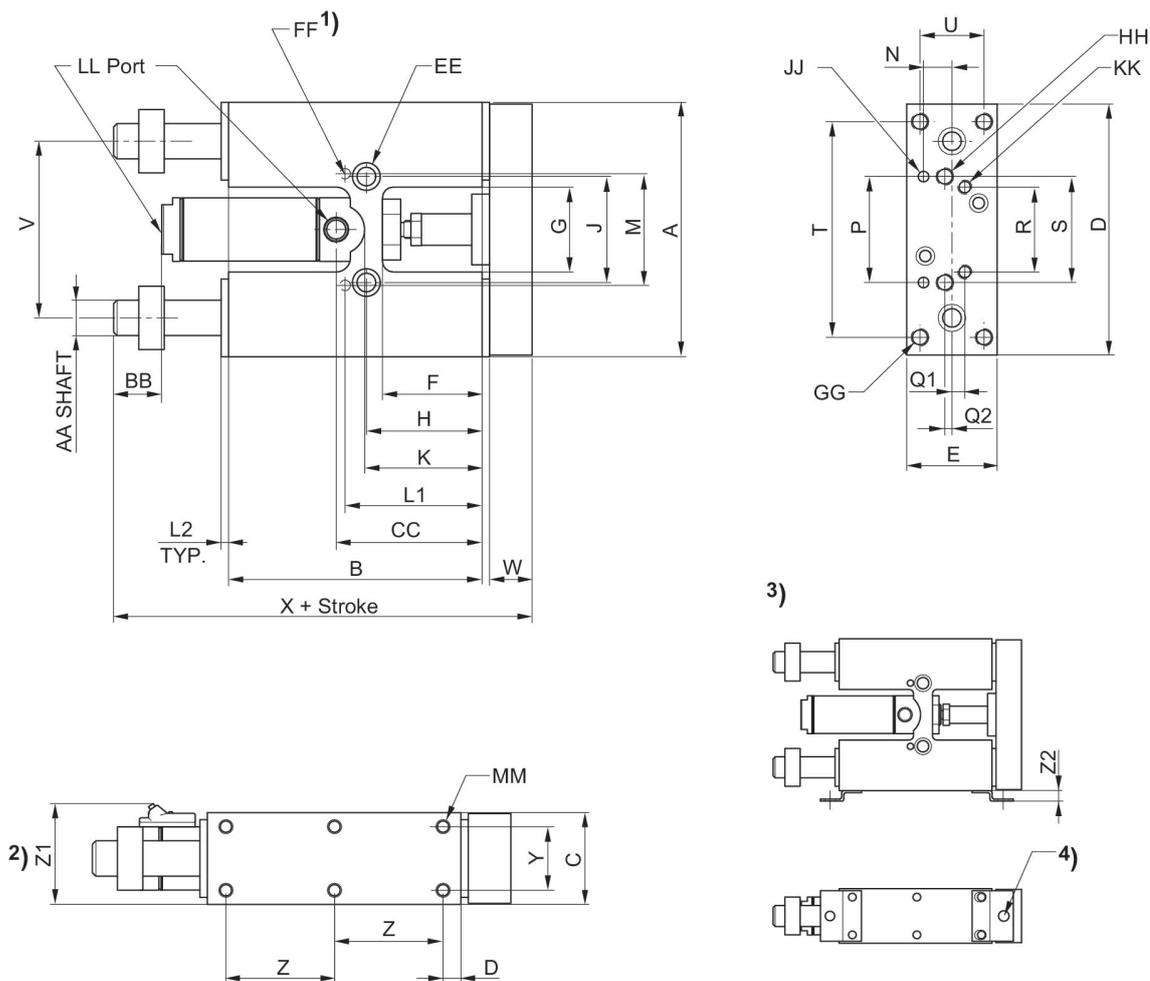

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |


导向气缸, 系列 SH

导向气缸
Pist bez magnetu
弹性 缓冲
线型球轴承
3"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|------|-------|-----------------|
| 3" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30003LB36DSC |
| 3" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30004BB16DSC |
| 3" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30005BB16DSCX |
| 3" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30005BB36DSC |
| 3" | 6" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH30006LB46DSB |
| 3" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30007LB16DSC |
| 3" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30008BB16DSC |
| 3" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30011LB16DSC |
| 3" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30012BB16DSC |
| 3" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH30012LB16DS2 |
| 3" | 13" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30013BB16DSC |
| 3" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30013LB16DSC |
| 3" | 14" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30014BB16DSCX |
| 3" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH30015LB16DS2 |
| 3" | 15" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30015LB36DSC |
| 3" | 15" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30015TB16DSCX |
| 3" | 17" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH30017LB16DSB |
| 3" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | 标准固定 | 缩回 | SH30018LB16DSB |
| 3" | 18" | | FKM | 不带位置查询 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30018LB46DS3 |

尺寸按英寸

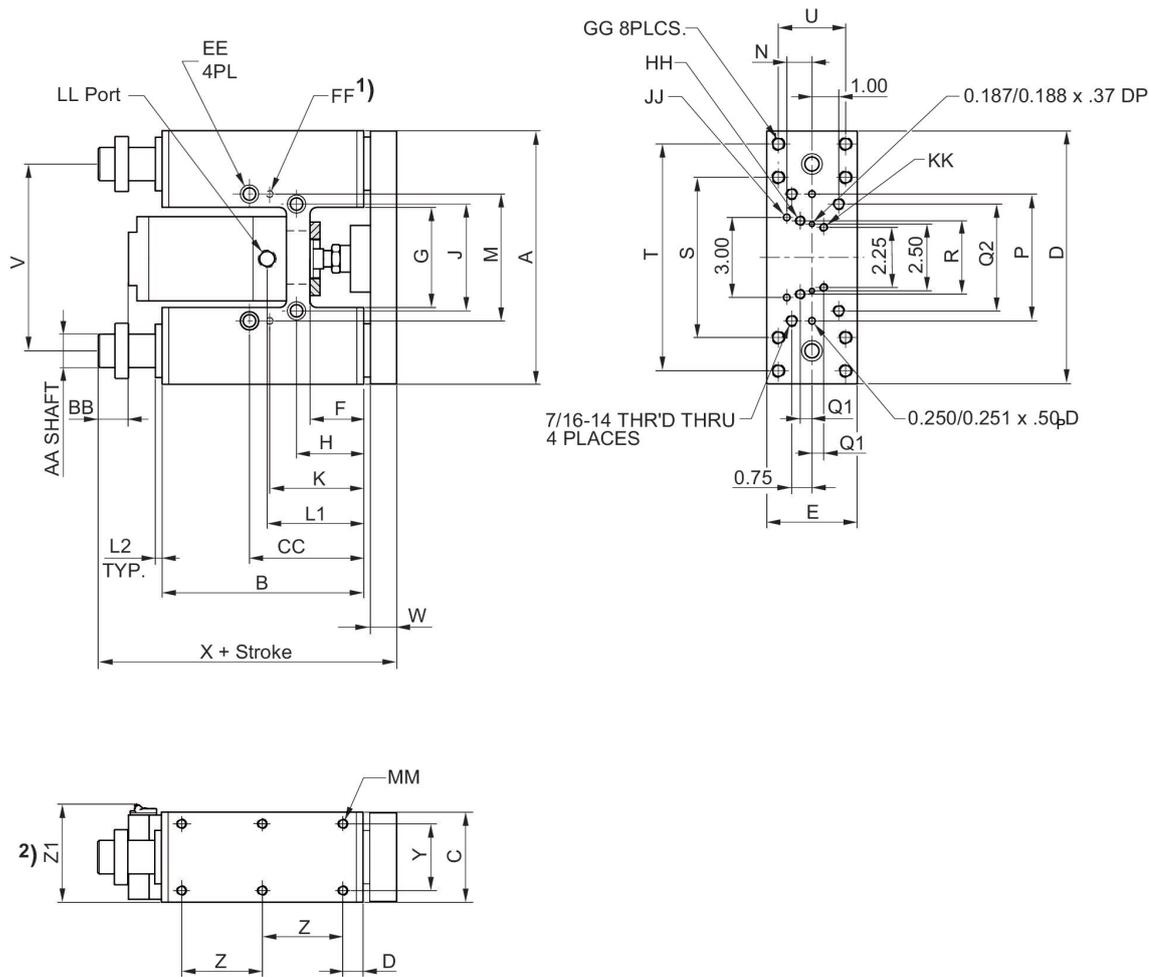

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3" | 9.50 | 7.50 | 3.37 | 9.44 | 3.31 | 2.00 | 3.75 | 2.50 | 4.00 | 3.50 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 3" | 3.59 | 0.25 | 4.749 / 4.751 | 0.94 | 4.749 / 4.751 | 0.43 | 4.00 | 2.75 | 6.00 | 8.50 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|
| 3" | 2.50 | 7.00 | 0.97 | 10.10 | 2.50 | 3.00 | 3.73 | 0.312 | 1.250 | 1.12 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|
| 3" | 4.25 | 0.75 | C'Bored for 7/16 SHCS, Tapped 1/2-20 x 0.75 DP | 0.250 / 0.251 x 0.50DP | 1/2-13 thru, C'Bored for 3/8-16 SHCS | 1/2-13 thru, C'Bored for 3/8-16 SHCS | 0.250 / 0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 0.50DP | 3/8 NPTF | 3/8-16 x 0.57 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
活塞带磁
无减振
线型球轴承
9/16"




| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 9/16" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05601BB11CS4 |
| 9/16" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05601BB13CS4 |
| 9/16" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05601BB1YCS4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05601LB11CS4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05601LB12CS4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05601LB13AS4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05601LB13CS4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH05601LB17CS4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05601LB1XCS4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | NPN | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | SH05601LB1YBS4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | SH05601LB1ZCB4 |
| 9/16" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05601LB1ZCS4 |
| 9/16" | 1" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05601LB42CS4 |
| 9/16" | 1" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05601TB13CS4 |
| 9/16" | 1" | PTFE | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05601TB42CS4 |
| 9/16" | 1" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05601TB4ZCS4 |
| 9/16" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05602BB11CS4 |
| 9/16" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05602BB13CS4 |
| 9/16" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | | 走进或走出 | 通过加固角 | 标准固定 | SH05602BB17CS4 |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05602LB13AS4 |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05602LB13CS4 |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH05602LB17CS4 |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05602LB1XAS4X |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05602LB1XCS4 |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05602LB1YCS4 |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05602LB1YCS4C |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05602LB1ZCS4 |
| 9/16" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05602LB1ZCS4C |
| 9/16" | 2" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05602LB42CS4 |
| 9/16" | 2" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05602LB4XCS4 |
| 9/16" | 2" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05602LB4ZCS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 9/16" | 2" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | SH05602TB1XBS4C |
| 9/16" | 2" | PTFE | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05602TB43CS4 |
| 9/16" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | NPN | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | SH05603BB12BS4 |
| 9/16" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05603BB1ZCS4 |
| 9/16" | 3" | 青铜烧结制成 | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05603BB4ZCS4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05603LB11CS4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05603LB12CS4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 安装支架 | SH05603LB13AA4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05603LB13CS4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH05603LB17CS4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05603LB1XCS4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05603LB1YCS4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05603LB1ZCS4 |
| 9/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05603LB1ZCS4X |
| 9/16" | 3" | PTFE | Buna-N | NPN | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | SH05603TB12BS4 |
| 9/16" | 3" | PTFE | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05603TB1YCS4 |
| 9/16" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05604BB11CS4 |
| 9/16" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | SH05604BB1ZCB4 |
| 9/16" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05604BB1ZCS4 |
| 9/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05604LB11CS4 |
| 9/16" | 4" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05604LB12CS4 |
| 9/16" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05604LB13CS4 |
| 9/16" | 4" | | Buna-N | NPN | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | SH05604LB1YBS4 |
| 9/16" | 4" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05604LB1YCS4 |
| 9/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05604LB1ZCS4 |
| 9/16" | 4" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05604TB11CS4 |
| 9/16" | 4" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05604TB1ZCS4 |
| 9/16" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05605BB12CS4 |
| 9/16" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 法兰安装件 | SH05605LB11CB4 |
| 9/16" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05605LB13CS4 |
| 9/16" | 5" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05605LB1YCS4 |
| 9/16" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05605LB1ZCS4 |
| 9/16" | 5" | PTFE | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05605TB1YCS4 |
| 9/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05606BB12CS4 |
| 9/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05606BB13CS4 |
| 9/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05606BB1ZCS4 |
| 9/16" | 6" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05606LB12CS4 |
| 9/16" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05606LB13CS4 |
| 9/16" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05606LB1XCS4 |
| 9/16" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05606LB1XCS4C |
| 9/16" | 6" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05606LB1YCS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 9/16" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05606LB1ZCS4 |
| 9/16" | 6" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05606LB4XCS4 |
| 9/16" | 6" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05606TB1XCS4 |
| 9/16" | 6" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05606TB4ZCS4 |
| 9/16" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH05607BB17CS4 |
| 9/16" | 7" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05607LB12CS4 |
| 9/16" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05607LB13CS4C |
| 9/16" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05607LB1XCS4 |
| 9/16" | 7" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05607LB1ZCS4 |
| 9/16" | 7" | PTFE | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05607TB4YCS4C |
| 9/16" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05608BB1ZCS4 |
| 9/16" | 8" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05608LB12CS4 |
| 9/16" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05608LB1XCS4 |
| 9/16" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05609LB11CS4 |
| 9/16" | 9" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05609LB13CS4X |
| 9/16" | 10" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05610LB1YCS4 |
| 9/16" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05610LB1ZCS4 |
| 9/16" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH05612LB11CS4 |
| 9/16" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH05612LB1ZCS4 |
| 9/16" | 1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH056X5BB11CS4 |
| 9/16" | 1/2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH056X5LB13CS4 |
| 9/16" | 1/2" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 法兰安装件 | SH056X5LB43CB4 |
| 9/16" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH056X9BB11CS4 |
| 9/16" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH056X9BB13CS4 |
| 9/16" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | SH056X9BB1ZCB4 |
| 9/16" | 1-1/2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH056X9LB12CS4 |
| 9/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH056X9LB17CS4 |
| 9/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | SH056X9LB1XAS4 |
| 9/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH056X9LB1XCS4 |
| 9/16" | 1-1/2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH056X9LB1YCS4 |
| 9/16" | 1-1/2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH056X9LB1ZCS4 |
| 9/16" | 1-1/2" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH056X9LB4YCS4Q |

尺寸按英寸

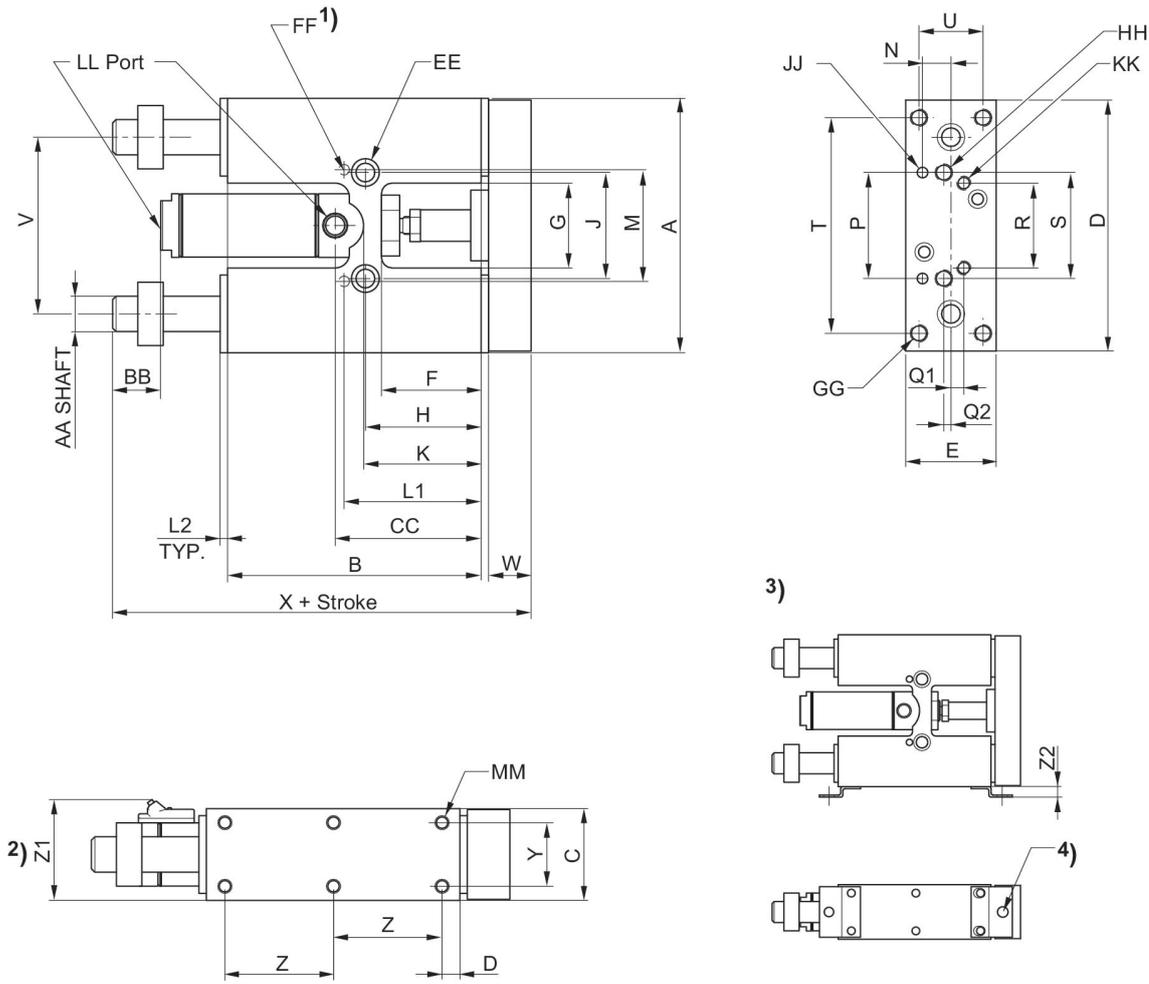

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5/16" | 2.00 | 2.00 | 0.62 | 1.95 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 |
| 9/16" | 2.87 | 3.00 | 1.00 | 2.81 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| 3/4" | 4.12 | 3.97 | 1.25 | 4.06 | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.59 | 1.50 | 1.66 |
| 1 1/16" | 4.50 | 4.45 | 1.62 | 4.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 1.87 | 2.31 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 5/16" | 1.12 | 0.06 | 0.999/1.001 | 0.21 | 0.999/1.001 | - | Center Line | - | 1.00 | - |
| 9/16" | 1.56 | 0.12 | 1.373/1.375 | 0.31 | 1.373/1.375 | 0.18 | Center Line | 1.00 | 1.25 | 2.37 |
| 3/4" | 1.96 | 0.12 | 1.881/1.813 | 0.37 | 1.881/1.813 | 0.31 | Center Line | 1.25 | 1.50 | 3.37 |
| 1 1/16" | 2.40 | 0.12 | 1.873/1.875 | 0.50 | 1.873/1.875 | 0.22 | 0.12 | 1.50 | 1.87 | 3.81 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|---|------|------|------|------|------|----|----|-------|------|
| 5/16" | - | 1.56 | 0.31 | 3.06 | 0.43 | 0.50 | - | - | 0.250 | 0.31 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 9/16" | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 4.44 | 0.62 | 1.18 | 1.32 | 0.31 | 0.375 | 0.50 |
| 3/4" | 0.81 | 2.75 | 0.62 | 5.68 | 0.81 | 1.68 | 1.53 | 0.31 | 0.500 | 0.62 |
| 1 1/16" | 1.12 | 3.12 | 0.75 | 6.31 | 1.12 | 1.90 | 1.88 | 0.31 | 0.625 | 0.81 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 5/16" | 1.06 | 0.50 | C'Bored for #6 SHCS, Tapped # 10-32 x .28 DP | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #6-32 thru | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #10-32 | #5-40 x .18 DP |
| 9/16" | 1.68 | 0.31 | C'Bored for #10 SHCS, Tapped 1/4-28 x .50 DP | 0.125/0.126 x 0.25DP | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | 0.125/0.126 x 0.25DP | #6-32 x .25DP | #10-32 | #6-32 x .20 DP |
| 3/4" | 2.03 | 0.31 | C'Bored for 1/4 SHCS, Tapped 5/16-24 x .62 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | #10-32 x .37DP | 1/8 NPTF | #10-32 x .28 DP |
| 1 1/16" | 2.50 | 0.31 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 x .50DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
活塞带磁
无减振
线型球轴承
3/4"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|-------|-------------|-------|------|------|-----------------|
| 3/4" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07501BB13AS4 |
| 3/4" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07501BB1ZAS4 |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07501LB11CS4 |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07501LB13AS4X |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07501LB13CS4 |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07501LB17CS4 |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07501LB1XCS4 |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07501LB1YCS4 |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | PNP | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07501LB1ZAS4 |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07501LB1ZCS4 |
| 3/4" | 1" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07501LB41CS4 |
| 3/4" | 1" | | FKM | | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07501LB47CS4 |
| 3/4" | 1" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07501TB13CS4 |
| 3/4" | 1" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07501TB1XCS4 |
| 3/4" | 1" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07501TB1XCS4C |
| 3/4" | 1" | PTFE | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07501TB42CS4 |
| 3/4" | 1" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07501TB4ZCS4 |
| 3/4" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07502BB11CS4 |
| 3/4" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07502BB13BS4 |
| 3/4" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502BB1XCS4 |
| 3/4" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502BB1ZCS4 |
| 3/4" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502BB1ZCS4Q |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07502LB11CS4 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07502LB12CS4 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07502LB13CS4 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07502LB17CS4 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502LB1XAS4 |


| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|------|-----------------|
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502LB1XCS4 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | NPN | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502LB1YBS4 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502LB1YCS4 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502LB1ZBS4 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502LB1ZCS4 |
| 3/4" | 2" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07502LB41CS4 |
| 3/4" | 2" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502LB4YCS4 |
| 3/4" | 2" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502LB4YCS4C |
| 3/4" | 2" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502LB4ZCS4 |
| 3/4" | 2" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502TB1XAS4 |
| 3/4" | 2" | PTFE | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07502TB4XCS4 |
| 3/4" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07503BB12CS4 |
| 3/4" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07503BB13CS4 |
| 3/4" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07503BB1ZCS4 |
| 3/4" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07503BB1ZCS4C |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07503LB11CS4 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07503LB11CS4C |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07503LB11CS4X |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07503LB12CS4 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07503LB13CS4 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 安装支架 | | SH07503LB17CA4 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07503LB17CS4 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 快速断开 | 安装支架 | | SH07503LB1XBA4 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07503LB1ZBS4 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07503LB1ZCS4 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07503LB1ZCS4C |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07503LB1ZCS4X |
| 3/4" | 3" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07503TB1ZCS4 |
| 3/4" | 3" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07503TB27CS4 |
| 3/4" | 3" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07503TB41CS4 |
| 3/4" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07504BB13CS4 |
| 3/4" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 伸出 | SH07504BB17CSA |
| 3/4" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07504BB1ZCS4 |
| 3/4" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07504BB1ZCS4X |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | PNP | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07504LB11AS4X |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|------|-----------------|
| 3/4" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07504LB11CS4 |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07504LB12CS4 |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07504LB13AS4 |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07504LB13CS4 |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07504LB13CS4X |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07504LB17CS4 |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07504LB1XCS4 |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | NPN | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07504LB1YBS4 |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07504LB1YCS4 |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | | SH07504LB1ZCB4 |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07504LB1ZCS4 |
| 3/4" | 4" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 法兰安装件 | | SH07504LB41CB4 |
| 3/4" | 4" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07504TB1XCS4C |
| 3/4" | 4" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07504TB41CS4 |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07505LB11CS4 |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07505LB13CS4 |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07505LB17CS4 |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | PNP | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07505LB1ZAS4 |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07505LB1ZCS4 |
| 3/4" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07506BB12CS4 |
| 3/4" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07506BB1XCS4 |
| 3/4" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | | SH07506BB1ZCB4 |
| 3/4" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07506BB1ZCS4 |
| 3/4" | 6" | 青铜烧结制成 | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07506BB4YCS4 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07506LB11CS4 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | NPN | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07506LB12BS4 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07506LB12CS4 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07506LB13BS4 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07506LB13CS4 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07506LB17CS4 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07506LB1XCS4 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07506LB1XCS4X |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07506LB1ZCS4 |
| 3/4" | 6" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07506LB41CS4C |
| 3/4" | 6" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07506LB42CS4 |
| 3/4" | 6" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07506TB13CS4 |
| 3/4" | 6" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07506TB1ZCS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|------|-----------------|
| 3/4" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07507BB17CS4X |
| 3/4" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07507BB1ZCS4 |
| 3/4" | 7" | 青铜烧结制成 | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07507BB4ZCS4 |
| 3/4" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07507LB13CS4 |
| 3/4" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07507LB17CS4 |
| 3/4" | 7" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07507LB1YCS4C |
| 3/4" | 7" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07507LB1ZCS4 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 法兰安装件 | | SH07508LB13CB4 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07508LB17BS4 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07508LB17CS4 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | NPN | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07508LB1YBS4 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07508LB1YCS4 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07508LB1ZCS4 |
| 3/4" | 8" | | FKM | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07508LB43AS4 |
| 3/4" | 9" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07509BB11CS4 |
| 3/4" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07509LB17CS4 |
| 3/4" | 9" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07509LB1XCS4 |
| 3/4" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07509LB1ZCS4 |
| 3/4" | 9" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07509LB4ZCS4 |
| 3/4" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 法兰安装件 | | SH07510BB11CB4 |
| 3/4" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07510BB12CS4 |
| 3/4" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07510BB17CS4 |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07510LB11CS4 |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07510LB13BS4 |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07510LB1YCS4 |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | PNP | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07510LB1ZAS4 |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07510LB1ZCS4Q |
| 3/4" | 11" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07511LB1YCS4 |
| 3/4" | 11" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | | SH07511LB1ZCB4 |
| 3/4" | 11" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07511TB1ZCS4 |
| 3/4" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07512BB13BS4 |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07512LB11CS4 |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 法兰安装件 | | SH07512LB13CB4 |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH07512LB13CS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|------------|--------|------------|-------------|-------|-------|------|-----------------|
| 3/4" | 12" | PTFE | FKM | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH07512TB47CS4 |
| 3/4" | 14" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07514LB1ZCS4 |
| 3/4" | 17" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | | SH07517LB1ZCB4X |
| 3/4" | 1/2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH075X5LB13CS4X |
| 3/4" | 1-1/2" | 青铜烧结制 成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH075X9BB11CS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | 青铜烧结制 成 | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH075X9BB12CS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | 青铜烧结制 成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH075X9BB1ZCS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH075X9LB13CS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH075X9LB17CS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH075X9LB1XBS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH075X9LB1ZCS4 |
| 3/4" | 1-1/2" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH075X9TB1XCS4 |

尺寸按英寸

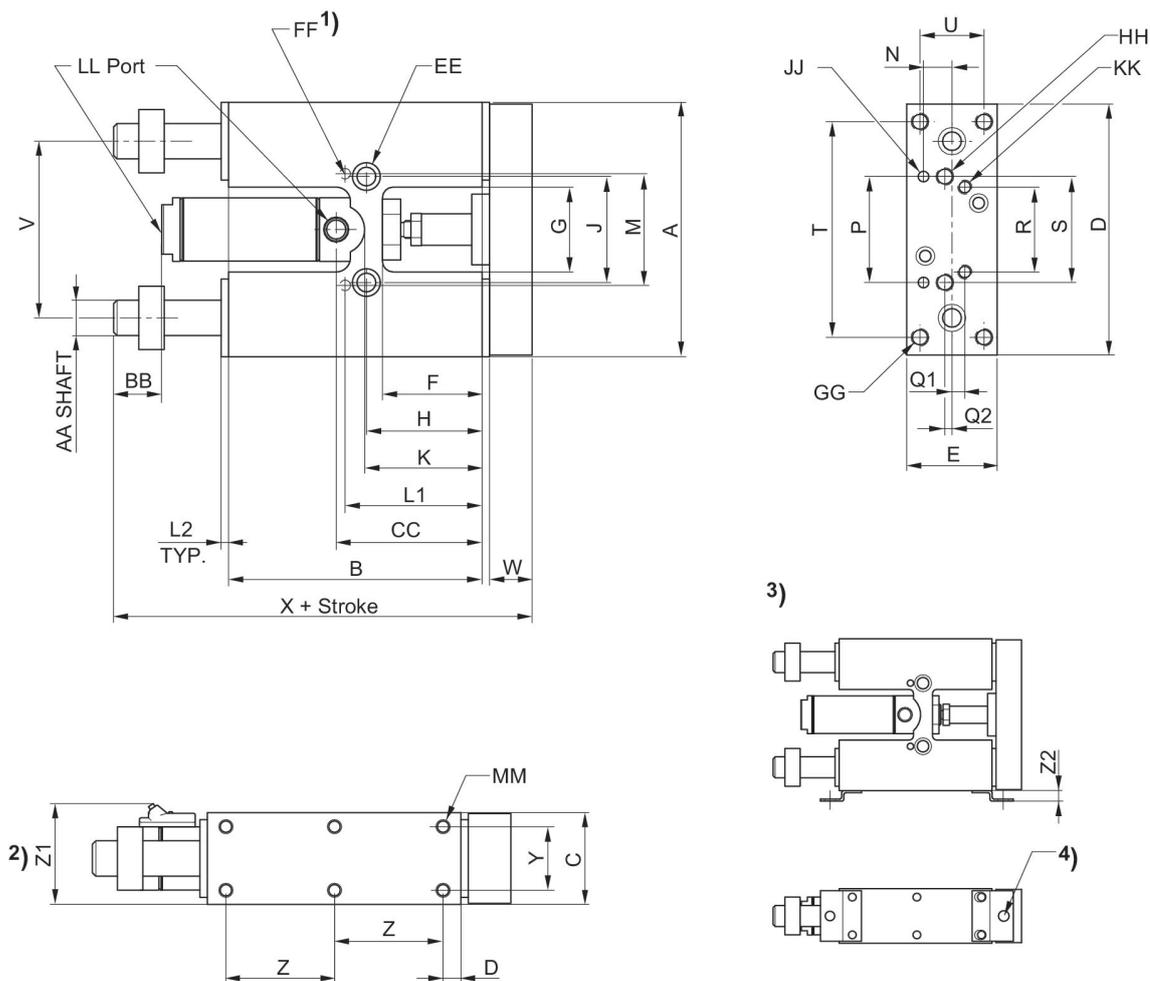

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5/16" | 2.00 | 2.00 | 0.62 | 1.95 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 |
| 9/16" | 2.87 | 3.00 | 1.00 | 2.81 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| 3/4" | 4.12 | 3.97 | 1.25 | 4.06 | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.59 | 1.50 | 1.66 |
| 1 1/16" | 4.50 | 4.45 | 1.62 | 4.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 1.87 | 2.31 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 5/16" | 1.12 | 0.06 | 0.999/1.001 | 0.21 | 0.999/1.001 | - | Center Line | - | 1.00 | - |
| 9/16" | 1.56 | 0.12 | 1.373/1.375 | 0.31 | 1.373/1.375 | 0.18 | Center Line | 1.00 | 1.25 | 2.37 |
| 3/4" | 1.96 | 0.12 | 1.881/1.813 | 0.37 | 1.881/1.813 | 0.31 | Center Line | 1.25 | 1.50 | 3.37 |
| 1 1/16" | 2.40 | 0.12 | 1.873/1.875 | 0.50 | 1.873/1.875 | 0.22 | 0.12 | 1.50 | 1.87 | 3.81 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|---|------|------|------|------|------|----|----|-------|------|
| 5/16" | - | 1.56 | 0.31 | 3.06 | 0.43 | 0.50 | - | - | 0.250 | 0.31 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 9/16" | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 4.44 | 0.62 | 1.18 | 1.32 | 0.31 | 0.375 | 0.50 |
| 3/4" | 0.81 | 2.75 | 0.62 | 5.68 | 0.81 | 1.68 | 1.53 | 0.31 | 0.500 | 0.62 |
| 1 1/16" | 1.12 | 3.12 | 0.75 | 6.31 | 1.12 | 1.90 | 1.88 | 0.31 | 0.625 | 0.81 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 5/16" | 1.06 | 0.50 | C'Bored for #6 SHCS, Tapped # 10-32 x .28 DP | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #6-32 thru | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #10-32 | #5-40 x .18 DP |
| 9/16" | 1.68 | 0.31 | C'Bored for #10 SHCS, Tapped 1/4-28 x .50 DP | 0.125/0.126 x 0.25DP | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | 0.125/0.126 x 0.25DP | #6-32 x .25DP | #10-32 | #6-32 x .20 DP |
| 3/4" | 2.03 | 0.31 | C'Bored for 1/4 SHCS, Tapped 5/16-24 x .62 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | #10-32 x .37DP | 1/8 NPTF | #10-32 x .28 DP |
| 1 1/16" | 2.50 | 0.31 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 x .50DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
活塞带磁
无减振
线型球轴承
1 1/16"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|------|-----------------|
| 1-1/16" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10601BB13CS4 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10601LB11CS4 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10601LB11CS4X |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10601LB17CS4 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10601LB1YCS4 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10601LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10601LB31CS4 |
| 1-1/16" | 1" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10601LB43CS4 |
| 1-1/16" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10602BB1XCS4 |
| 1-1/16" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10602BB1YCS4 |
| 1-1/16" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10602BB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10602BB33CS4 |
| 1-1/16" | 2" | 青铜烧结制成 | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10602BB41CS4 |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10602LB11CS4X |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10602LB13BS4 |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10602LB13CS4 |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10602LB13CS4X |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10602LB17CS4 |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10602LB17CS4X |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10602LB1XCS4 |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10602LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10602LB3XCS4 |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10602LB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 2" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10602LB42CS4 |
| 1-1/16" | 2" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10602LB4ZCS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-------|-----------------|
| 1-1/16" | 2" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10602TB13BS4 |
| 1-1/16" | 2" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10602TB13CS4 |
| 1-1/16" | 2" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10602TB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10602TB37CS4 |
| 1-1/16" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10603BB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10603BB33CS4 |
| 1-1/16" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10603BB37CS4 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10603LB11CS4 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10603LB13BS4 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10603LB13CS4 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10603LB13CS4X |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10603LB1XAS4 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10603LB1XCS4 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10603LB1ZBS4 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10603LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10603LB1ZCS4C |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10603LB1ZCS4X |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10603LB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 3" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10603LB4ZCS4 |
| 1-1/16" | 3" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10603TB11CS4 |
| 1-1/16" | 3" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10603TB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 3" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10603TB41CS4 |
| 1-1/16" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10604BB13BS4 |
| 1-1/16" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10604BB17CS4 |
| 1-1/16" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10604BB17CSC |
| 1-1/16" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10604BB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10604BB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10604LB11AS4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10604LB11CS4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10604LB11CS4X |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10604LB12CS4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10604LB13CS4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10604LB13CS4C |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10604LB1XCS4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 安装支架 | | SH10604LB1ZCA4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10604LB1ZCS4 |


| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10604LB31CS4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10604LB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10604LB3ZCSCX |
| 1-1/16" | 4" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10604LB43CS4 |
| 1-1/16" | 4" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10604LB4XCS4 |
| 1-1/16" | 4" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | | SH10604LB4ZCB4 |
| 1-1/16" | 4" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10604LB4ZCS4 |
| 1-1/16" | 4" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10604TB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10605BB1ZBS4 |
| 1-1/16" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10605BB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10605BB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10605LB17CS4 |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10605LB1XCS4 |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | | SH10605LB1ZCB4 |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10605LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10605LB33CS4 |
| 1-1/16" | 5" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10605LB41CS4 |
| 1-1/16" | 5" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | | SH10605LB4ZCB4 |
| 1-1/16" | 5" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10605TB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 5" | PTFE | FKM | | 走进或走出 | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10605TB47CS4 |
| 1-1/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10606BB11CS4 |
| 1-1/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 法兰安装件 | | SH10606BB13BB4 |
| 1-1/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10606BB1XCS4 |
| 1-1/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10606BB1ZBS4 |
| 1-1/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10606BB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10606BB3XCS4 |
| 1-1/16" | 6" | 青铜烧结制成 | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10606BB41CS4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10606LB13AS4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 法兰安装件 | | SH10606LB13BB4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10606LB13BS4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10606LB13CS4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10606LB17CS4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10606LB1XCS4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10606LB1YCS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|------|-----------------|
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10606LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10606LB1ZCS4X |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10606LB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10606LB3ZCS4X |
| 1-1/16" | 6" | | FKM | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10606LB43BS4 |
| 1-1/16" | 6" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10606TB13BS4 |
| 1-1/16" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10606TB37CS4 |
| 1-1/16" | 6" | PTFE | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10606TB43CS4C |
| 1-1/16" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10607BB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | | 标准固定 | | SH10607LB12CS4 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10607LB13AS4 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10607LB13CS4 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10607LB1XCS4 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10607LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10607LB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 7" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10607LB4ZCS4 |
| 1-1/16" | 7" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10607TB17AS4 |
| 1-1/16" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 法兰安装件 | | SH10608BB13CB4 |
| 1-1/16" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10608BB13CS4 |
| 1-1/16" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10608BB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10608LB11CS4 |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | NPN | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10608LB12BS4 |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10608LB1XBS4 |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10608LB1XCS4 |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10608LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10608LB31BS4 |
| 1-1/16" | 8" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH10608TB37CS4 |
| 1-1/16" | 9" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10609BB13CS4C |
| 1-1/16" | 9" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10609LB13CS4 |
| 1-1/16" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10609LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10610BB13CS4 |
| 1-1/16" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10610BB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10610LB11CS4 |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10610LB13BS4 |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10610LB1XCS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|------|-----------------|
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10610LB1XCS4X |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10610LB1ZBS4 |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10610LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10610LB33CS4 |
| 1-1/16" | 10" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10610TB33CS4 |
| 1-1/16" | 11" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10611LB1ZCS4X |
| 1-1/16" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10612BB13AS4 |
| 1-1/16" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10612BB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 12" | 青铜烧结制成 | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10612BB4XCS4 |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10612LB13CS4 |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10612LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10612LB1ZCS4X |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10612LB33CS4 |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 标准设计 | 标准固定 | | SH10612LB36DS4X |
| 1-1/16" | 14" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10614LB13CS4 |
| 1-1/16" | 14" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10614LB1ZBS4 |
| 1-1/16" | 14" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10614LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 14" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10614LB33CS4 |
| 1-1/16" | 14" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10614LB4YCS4 |
| 1-1/16" | 14" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10614TB33CS4 |
| 1-1/16" | 14" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | | 标准设计 | 标准固定 | | SH10614TB36DS4 |
| 1-1/16" | 14" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10614TB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 16" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | | SH10616LB1ZCB4 |
| 1-1/16" | 16" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10616LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 18" | 青铜烧结制成 | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10618BB32CS4 |
| 1-1/16" | 18" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH10618BB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 18" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH10618LB11CS4 |
| 1-1/16" | 1/2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH106X5LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 1/2" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH106X5TB17CS4X |
| 1-1/16" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH106X9BB1ZCSAX |
| 1-1/16" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH106X9BB3ZCS4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH106X9LB12CS4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH106X9LB13CS4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH106X9LB1ZCS4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH106X9LB37CS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|------|--------|-------|---------|------|------|------|----------------|
| 1-1/16" | 1-1/2" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH106X9LB4ZCS4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 安装支架 | | SH106X9TB11CA4 |
| 1-1/16" | 1-1/2" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH106X9TB4ZCS4 |

尺寸按英寸

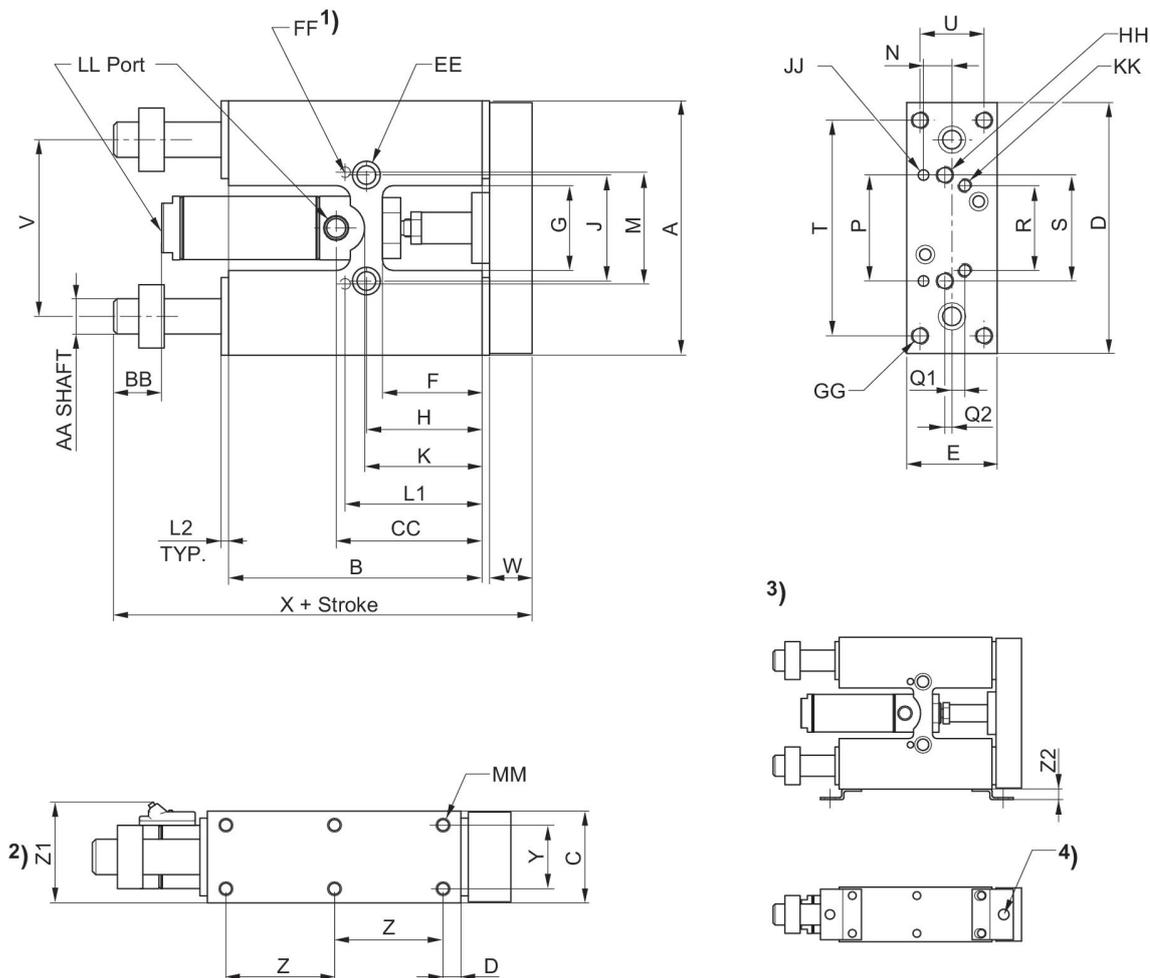

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5/16" | 2.00 | 2.00 | 0.62 | 1.95 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 |
| 9/16" | 2.87 | 3.00 | 1.00 | 2.81 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| 3/4" | 4.12 | 3.97 | 1.25 | 4.06 | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.59 | 1.50 | 1.66 |
| 1 1/16" | 4.50 | 4.45 | 1.62 | 4.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 1.87 | 2.31 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 5/16" | 1.12 | 0.06 | 0.999/1.001 | 0.21 | 0.999/1.001 | - | Center Line | - | 1.00 | - |
| 9/16" | 1.56 | 0.12 | 1.373/1.375 | 0.31 | 1.373/1.375 | 0.18 | Center Line | 1.00 | 1.25 | 2.37 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 3/4" | 1.96 | 0.12 | 1.881/1.813 | 0.37 | 1.881/1.813 | 0.31 | Center Line | 1.25 | 1.50 | 3.37 |
| 1 1/16" | 2.40 | 0.12 | 1.873/1.875 | 0.50 | 1.873/1.875 | 0.22 | 0.12 | 1.50 | 1.87 | 3.81 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 5/16" | - | 1.56 | 0.31 | 3.06 | 0.43 | 0.50 | - | - | 0.250 | 0.31 |
| 9/16" | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 4.44 | 0.62 | 1.18 | 1.32 | 0.31 | 0.375 | 0.50 |
| 3/4" | 0.81 | 2.75 | 0.62 | 5.68 | 0.81 | 1.68 | 1.53 | 0.31 | 0.500 | 0.62 |
| 1 1/16" | 1.12 | 3.12 | 0.75 | 6.31 | 1.12 | 1.90 | 1.88 | 0.31 | 0.625 | 0.81 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 5/16" | 1.06 | 0.50 | C'Bored for #6 SHCS, Tapped # 10-32 x .28 DP | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #6-32 thru | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #10-32 | #5-40 x .18 DP |
| 9/16" | 1.68 | 0.31 | C'Bored for #10 SHCS, Tapped 1/4-28 x .50 DP | 0.125/0.126 x 0.25DP | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | 0.125/0.126 x 0.25DP | #6-32 x .25DP | #10-32 | #6-32 x .20 DP |
| 3/4" | 2.03 | 0.31 | C'Bored for 1/4 SHCS, Tapped 5/16-24 x .62 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | #10-32 x .37DP | 1/8 NPTF | #10-32 x .28 DP |
| 1 1/16" | 2.50 | 0.31 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 x .50DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
活塞带磁
无减振
线型球轴承
1 1/2"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-------|-----------------|
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | PNP | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15001LB11AS4 |
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15001LB11CS4 |
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15001LB13CS4 |
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15001LB13CS4X |
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 安装支架 | | SH15001LB1ZCA4 |
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15001LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 1" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15001LB4ZCS4 |
| 1-1/2" | 1" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15001TB13CS4 |
| 1-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15002BB1XCS4 |
| 1-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15002BB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15002LB13CS4 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15002LB1XCS4 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15002LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15002LB1ZCS4Q |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15002LB3ZCS4 |
| 1-1/2" | 2" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15002LB42CS4 |
| 1-1/2" | 2" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15002LB43CS4X |
| 1-1/2" | 2" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15002LB4XCS4 |
| 1-1/2" | 2" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15002LB4ZCS4 |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15003BB13CS4 |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15003BB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003BB1ZCSCX |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15003BB3XCS4 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15003LB11CS4 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15003LB13AS4 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15003LB13CS4 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15003LB17CS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|------|-----------------|
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15003LB1XCS4 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | PNP | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15003LB1ZAS4 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15003LB1ZBS4 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15003LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15003LB1ZCS4X |
| 1-1/2" | 3" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15003LB41CS4 |
| 1-1/2" | 3" | | FKM | 簧片型 | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15003LB4XAS4C |
| 1-1/2" | 3" | | FKM | NPN | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15003LB4YBS4 |
| 1-1/2" | 3" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15003LB4ZCS4 |
| 1-1/2" | 3" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15003TB11CS4 |
| 1-1/2" | 3" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15003TB11CS4C |
| 1-1/2" | 3" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15003TB13CS4 |
| 1-1/2" | 3" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15003TB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15004BB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15004BB1ZCS4C |
| 1-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15004BB1ZCS4X |
| 1-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15004BB33CS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15004LB11CS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15004LB11CS4C |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15004LB12CS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15004LB13BS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15004LB13CS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15004LB13CS4C |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15004LB17CS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15004LB1XBS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15004LB1XCS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 安装支架 | | SH15004LB1ZCA4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15004LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15004LB1ZCS4X |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15004LB3XCS4 |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15004LB3ZCS4 |
| 1-1/2" | 4" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15004LB4XCS4 |
| 1-1/2" | 4" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | | SH15004LB4ZCB4 |
| 1-1/2" | 4" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15004TB13BS4 |
| 1-1/2" | 4" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15004TB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15005BB1ZCS4X |
| 1-1/2" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15005BB3ZCS4 |


| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15005LB12CS4 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15005LB13BS4 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15005LB13CS4 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15005LB17CS4 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15005LB1XCS4 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15005LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15005LB1ZCS4X |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15005LB3ZCS4 |
| 1-1/2" | 5" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15005TB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15006BB17CS4 |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | 走进或走出 | SH15006BB1XCBC |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006BB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH15006BB1ZCSA |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006BB3XCS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 标准设计 | 法兰安装件 | | SH15006LB11BB4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15006LB11CS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15006LB11CS4C |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15006LB11CS4X |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15006LB13BS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15006LB13CS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15006LB17BS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15006LB17CS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006LB1XAS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006LB1XCS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15006LB33CS4C |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006LB3ZCS4 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006LB3ZCS4X |
| 1-1/2" | 6" | | FKM | NPN | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006LB4YBS4 |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15006TB13BS4 |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006TB1XAS4 |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | | SH15006TB1XCB4 |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006TB1XCS4 |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006TB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15006TB3XCS4 |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | FKM | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15006TB43AS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|------|-----------------|
| 1-1/2" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15007BB11CS4 |
| 1-1/2" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15007BB13CS4S |
| 1-1/2" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15007BB1ZCS4C |
| 1-1/2" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15007BB33CS4 |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15007LB11CS4 |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15007LB13CS4 |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15007LB17CS4 |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15007LB1XCS4 |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15007LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15007LB33CS4C |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15007LB37CS4C |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15007LB3ZCS4 |
| 1-1/2" | 7" | PTFE | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15007TB12CS4 |
| 1-1/2" | 7" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15007TB4ZCS4 |
| 1-1/2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15008BB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15008LB12CS4 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15008LB12CS4X |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15008LB1XCS4 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15008LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15008LB1ZCS4C |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15008LB1ZCS4X |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15008LB32CS4 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15008LB33CS4C |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15008LB3XCS4 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15008LB3ZCS4 |
| 1-1/2" | 8" | | FKM | 簧片型 | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15008LB4XBS4 |
| 1-1/2" | 8" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15008TB3ZCS4 |
| 1-1/2" | 9" | 青铜烧结制成 | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15009BB4ZCS4 |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | | 标准固定 | | SH15009LB13CS4 |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15009LB1XCS4 |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15009LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15009LB33CS4 |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15009LB3ZCS4 |
| 1-1/2" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15010BB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 10" | 青铜烧结制成 | FKM | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15010BB43BS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|------|-----------------|
| 1-1/2" | 10" | 青铜烧结制成 | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15010BB4ZCS4C |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15010LB12CS4 |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15010LB13CS4 |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15010LB17CS4 |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15010LB1XCS4 |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15010LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15010LB3XCS4 |
| 1-1/2" | 11" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15011LB17CS4 |
| 1-1/2" | 11" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15011LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 11" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15011TB41CS4 |
| 1-1/2" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15012BB13CS4 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15012LB11CS4 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15012LB13CS4 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15012LB17CS4 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15012LB1XCS4 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15012LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15012LB1ZCS4X |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15012LB31CS4 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15012LB33CS4 |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15012LB33CS4C |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15012LB3YCS4 |
| 1-1/2" | 12" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15012LB41CS4 |
| 1-1/2" | 12" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15012LB43CS4 |
| 1-1/2" | 13" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15013LB13CS4 |
| 1-1/2" | 13" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15013LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 14" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15014BB13CS4 |
| 1-1/2" | 14" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 安装支架 | | SH15014BB17CA4 |
| 1-1/2" | 14" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15014BB37BS4 |
| 1-1/2" | 14" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15014LB11CS4 |
| 1-1/2" | 14" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15014LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 14" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15014LB41CS4 |
| 1-1/2" | 14" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15014LB43CS4 |
| 1-1/2" | 14" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | | SH15014LB4XCB4 |
| 1-1/2" | 14" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15014LB4ZCS4C |
| 1-1/2" | 14" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15014TB11CS4 |
| 1-1/2" | 15" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15015LB11CS4 |
| 1-1/2" | 15" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15015LB1ZCS4X |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------|------|------|-----------------|
| 1-1/2" | 15" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15015LB4ZCS4 |
| 1-1/2" | 15" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15015LB4ZCS4C |
| 1-1/2" | 16" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15016BB11CS4 |
| 1-1/2" | 16" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15016BB37BS4 |
| 1-1/2" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15016LB17CS4 |
| 1-1/2" | 16" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15016LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 16" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15016TB3ZCS4 |
| 1-1/2" | 16" | PTFE | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15016TB4XCS4 |
| 1-1/2" | 17" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH15017LB17CS4 |
| 1-1/2" | 17" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15017TB13CS4 |
| 1-1/2" | 18" | 青铜烧结制成 | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15018BB41CS4 |
| 1-1/2" | 18" | 青铜烧结制成 | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15018BB4ZCS4 |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15018LB11CS4X |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15018LB1XCS4 |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15018LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15018LB1ZCS4C |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH15018LB3XBS4 |
| 1-1/2" | 18" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15018LB41CS4 |
| 1-1/2" | 18" | | FKM | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15018LB43BS4 |
| 1-1/2" | 18" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH15018LB43CS4 |
| 1-1/2" | 1/2" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | | SH150X5TB13CS4 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH150X9BB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | | SH150X9LB17CS4 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH150X9LB1ZCS4 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH150X9LB1ZCS4X |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH150X9LB4YCS4 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH150X9LB4ZCS4 |

尺寸按英寸

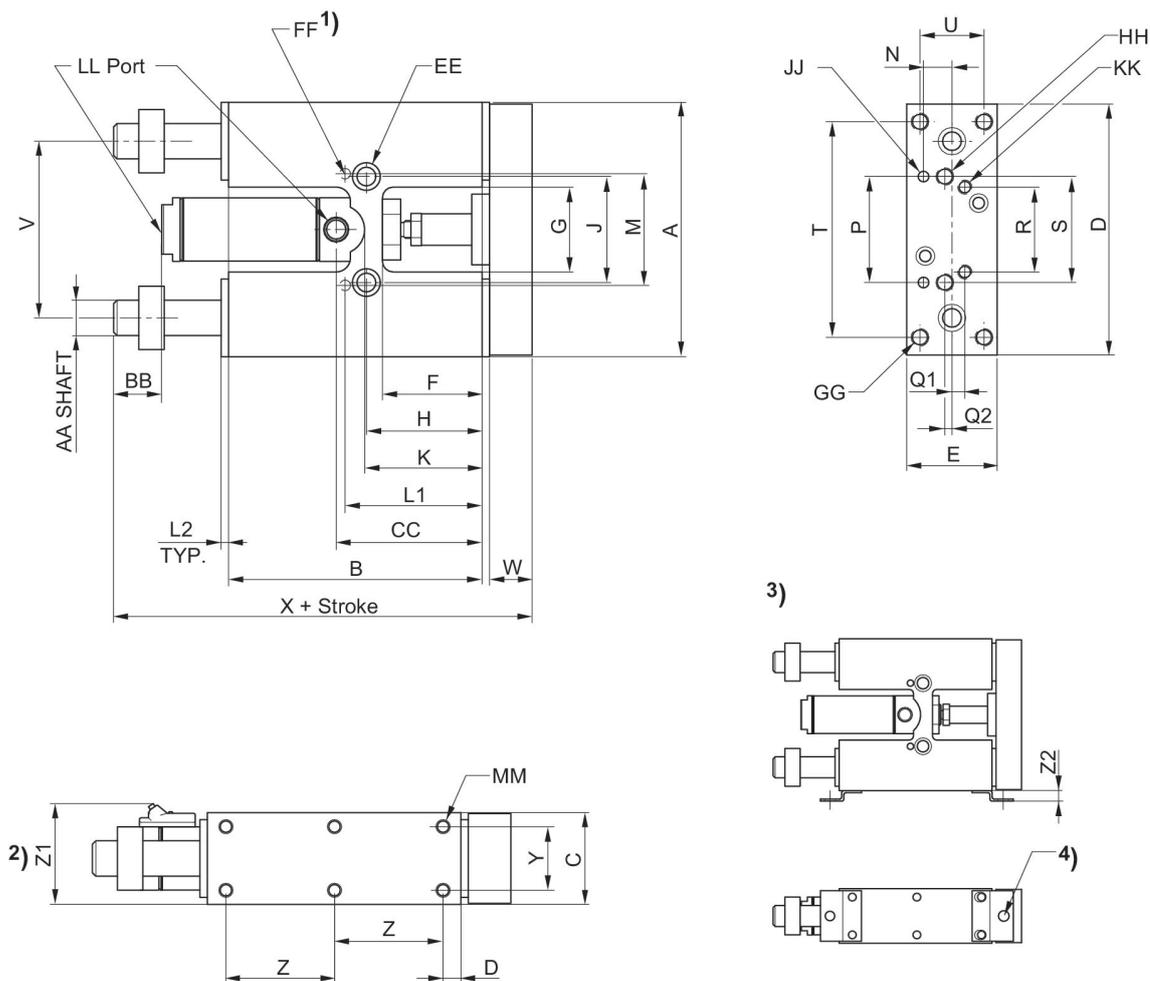

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
活塞带磁
无减振
线型球轴承
2"




| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-----------------|
| 2" | 1" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20001BB1ZAS4 |
| 2" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20001LB11CS4 |
| 2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH20001LB17CS4X |
| 2" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20001LB1ZCS4X |
| 2" | 1" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20001TB1ZCS4 |
| 2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20002BB13CS4 |
| 2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20002LB13CS4 |
| 2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH20002LB17CS4 |
| 2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20002LB1XCS4 |
| 2" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20002LB1ZCS4 |
| 2" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20002LB1ZCS4C |
| 2" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20002LB1ZCS4X |
| 2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20002LB3XCS4 |
| 2" | 2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20002LB3YCS4 |
| 2" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20002LB3ZCS4 |
| 2" | 2" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20002LB4XCS4X |
| 2" | 2" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20002LB4ZCS4 |
| 2" | 2" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20002TB1ZCS4Q |
| 2" | 2" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20002TB4ZCS4 |
| 2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20003BB1XCS4 |
| 2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20003BB1ZCS4 |
| 2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | SH20003BB3ZBS4 |
| 2" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20003LB11CS4X |
| 2" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20003LB13CS4 |
| 2" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20003LB13CS4X |
| 2" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20003LB1XCS4 |
| 2" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20003LB1XCS4X |
| 2" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 安装支架 | SH20003LB1ZCA4X |
| 2" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20003LB1ZCS4 |
| 2" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 安装支架 | SH20003LB3ZCA4X |
| 2" | 3" | PTFE | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | SH20003TB3ZBS4X |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-----------------|
| 2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20004BB11CS4X |
| 2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004BB1XCS4 |
| 2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004BB1ZCS4 |
| 2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004BB1ZCS4X |
| 2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20004LB11CS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20004LB12CS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20004LB13CS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20004LB13CS4X |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH20004LB17CS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004LB1XBS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004LB1XCS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004LB1ZBS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004LB1ZCS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004LB1ZCS4X |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH20004LB37CS4X |
| 2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004LB3XCS4 |
| 2" | 4" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004LB3YCS4X |
| 2" | 4" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20004LB43CS4 |
| 2" | 4" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004LB4XCS4 |
| 2" | 4" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20004LB4ZCS4 |
| 2" | 4" | PTFE | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20004TB12CS4 |
| 2" | 4" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20004TB41CS4 |
| 2" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20005BB1ZCS4 |
| 2" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20005LB13CS4X |
| 2" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20005LB1ZCS4 |
| 2" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20005LB3XCS4 |
| 2" | 5" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20005LB4XCS4X |
| 2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH20006BB17CS4 |
| 2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 安装支架 | SH20006LB11CA4 |
| 2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20006LB11CS4 |
| 2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20006LB13CS4 |
| 2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH20006LB17CS4 |
| 2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20006LB1XAS4S |
| 2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | SH20006LB1XBS4X |
| 2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20006LB1XCS4 |
| 2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20006LB1ZCS4 |
| 2" | 6" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20006LB4XCS4 |
| 2" | 6" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20006LB4ZCS4 |
| 2" | 6" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 安装支架 | SH20006TB1ZCA4X |
| 2" | 7" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20007LB1ZCS4 |
| 2" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | SH20007LB33BS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-----------------|
| 2" | 7" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 安装支架 | SH20007LB3ZCA4X |
| 2" | 7" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20007LB43CS4 |
| 2" | 7" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20007LB4XCS4 |
| 2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20008BB1ZCS4 |
| 2" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20008LB13CS4 |
| 2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20008LB1ZCS4 |
| 2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20008LB1ZCS4X |
| 2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20008LB3ZCS4 |
| 2" | 8" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20008LB4XCS4 |
| 2" | 8" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20008LB4XCS4X |
| 2" | 8" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20008LB4ZCS4 |
| 2" | 8" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20008TB13CS4 |
| 2" | 8" | PTFE | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20008TB4ZCS4X |
| 2" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20009LB11CS4C |
| 2" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20009LB1ZCS4 |
| 2" | 10" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20010LB12CS4 |
| 2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH20010LB17BS4 |
| 2" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | SH20010LB1XBS4 |
| 2" | 10" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20010LB1YCS4 |
| 2" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20010LB1ZCS4X |
| 2" | 10" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20010LB4XCS4 |
| 2" | 10" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20010LB4XCS4X |
| 2" | 10" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | | 标准设计 | 标准固定 | SH20010TB46DS4X |
| 2" | 11" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20011LB13CS4X |
| 2" | 11" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20011LB1XCS4 |
| 2" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20012BB11AS4 |
| 2" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20012BB1ZCS4 |
| 2" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20012BB3ZCS4 |
| 2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20012LB11CS4 |
| 2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20012LB11CS4X |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 安装支架 | SH20012LB17CA4 |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH20012LB17CS4 |
| 2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | SH20012LB1ZCB4 |
| 2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20012LB1ZCS4 |
| 2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20012LB1ZCS4X |
| 2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20012LB31CS4 |
| 2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20012LB3ZCS4 |
| 2" | 12" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20012LB4XCS4X |
| 2" | 13" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20013LB1ZCS4 |
| 2" | 14" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20014LB13CS4 |
| 2" | 14" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20014LB1XCS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-----------------|
| 2" | 14" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20014LB1ZCS4 |
| 2" | 14" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20014LB33CS4 |
| 2" | 14" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20014LB4XCS4 |
| 2" | 15" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20015LB11CS4 |
| 2" | 15" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20015TB1ZCS4 |
| 2" | 16" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20016LB13CS4 |
| 2" | 16" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20016LB41CS4 |
| 2" | 16" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20016TB13AS4 |
| 2" | 16" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20016TB31CS4 |
| 2" | 16" | PTFE | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20016TB32CS4 |
| 2" | 18" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20018BB1ZCSAX |
| 2" | 18" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH20018LB13CS4 |
| 2" | 18" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20018LB1ZCS4 |
| 2" | 18" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20018LB1ZCS4X |
| 2" | 18" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20018LB3ZCS4 |
| 2" | 18" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH20018LB4XCS4 |
| 2" | 18" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH20018TB47CS4 |
| 2" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH200X5LB17CS4 |
| 2" | 1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH200X5LB37CS4 |
| 2" | 1-1/2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH200X9LB13CS4X |
| 2" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH200X9LB17AS4X |

尺寸按英寸

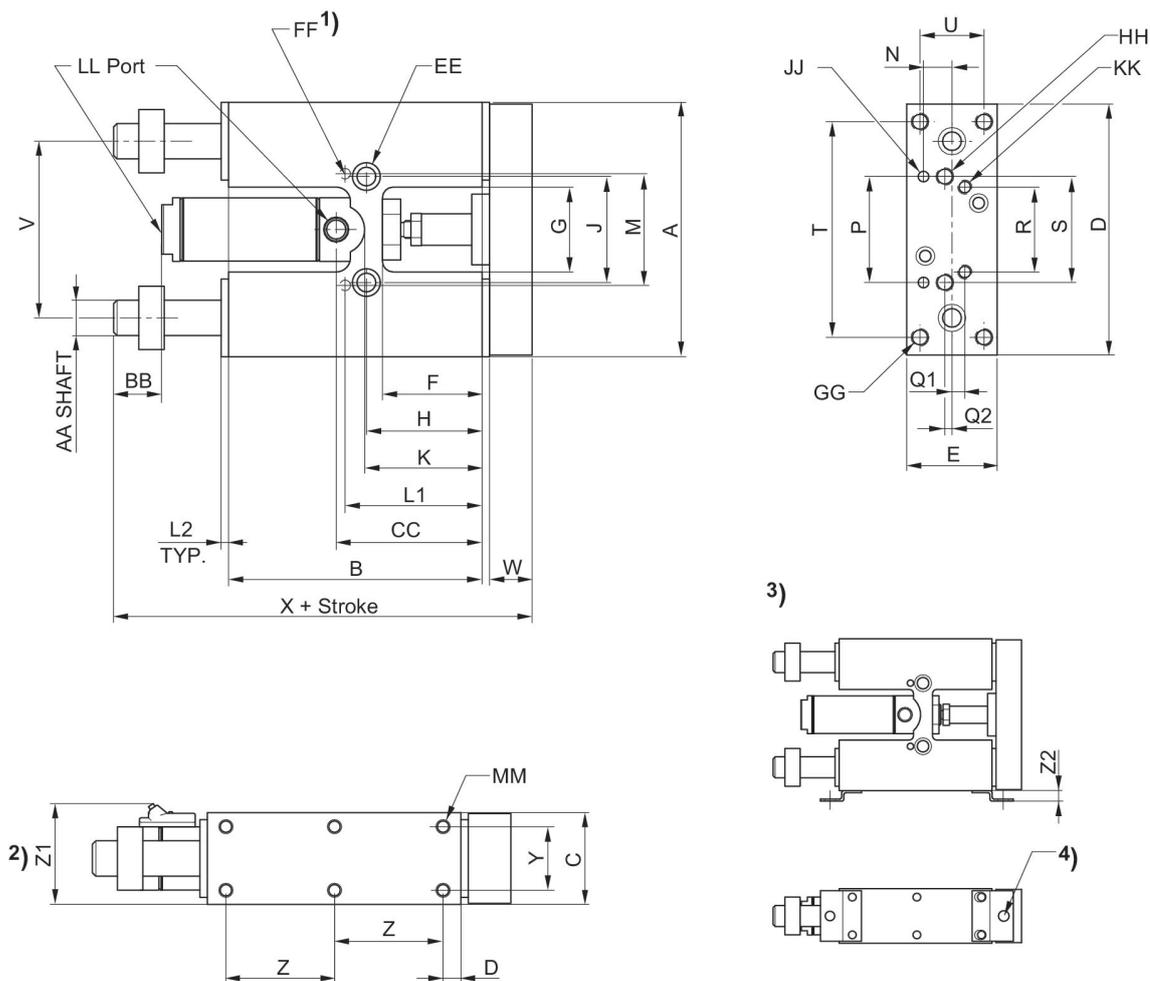

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |

导向气缸, 系列 SH


导向气缸
活塞带磁
无减振
线型球轴承
2 1/2"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-----------------|
| 2-1/2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 快速断开 | 标准固定 | SH25001LB1ZCS4 |
| 2-1/2" | 1" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH25001TB37CS4 |
| 2-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25002BB1ZCS4 |
| 2-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25002BB1ZCS4C |
| 2-1/2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH25002LB13CS4 |
| 2-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH25002LB17CS4 |
| 2-1/2" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25002LB1ZCS4 |
| 2-1/2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH25003LB13CS4 |
| 2-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH25003LB17CS4 |
| 2-1/2" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25003LB1ZCS4 |
| 2-1/2" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25003LB3ZCS4 |
| 2-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | SH25004BB3ZBS4X |
| 2-1/2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH25004LB13CS4 |
| 2-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH25004LB17CS4 |
| 2-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH25004LB37CS4 |
| 2-1/2" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25005BB1XCS4 |
| 2-1/2" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH25005LB13CS4 |
| 2-1/2" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25005LB1XCS4 |
| 2-1/2" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25005LB1ZCS4Q |
| 2-1/2" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25005LB3XCS4 |
| 2-1/2" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25005LB3ZCS4 |
| 2-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25006BB1XCS4Q |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH25006LB13CS4 |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH25006LB17CS4 |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25006LB1ZCS4C |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25006LB1ZCS4Q |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 安装支架 | SH25006LB3ZCA4 |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25006LB3ZCS4C |
| 2-1/2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25008BB1ZCS4 |
| 2-1/2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25008LB1ZCS4 |
| 2-1/2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25008LB3ZCS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|------|--------|--------|-------|-------------|------|------|-----------------|
| 2-1/2" | 9" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH25009BB11CS4 |
| 2-1/2" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 安装支架 | SH25009LB1ZCA4X |
| 2-1/2" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25009LB1ZCS4 |
| 2-1/2" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25010LB1ZCS4 |
| 2-1/2" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH25010LB31CS4 |
| 2-1/2" | 10" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH25010LB43CS4 |
| 2-1/2" | 10" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25010LB4ZCS4 |
| 2-1/2" | 11" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH25011LB13CS4 |
| 2-1/2" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25012LB1XCS4 |
| 2-1/2" | 14" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25014LB1XCS4 |
| 2-1/2" | 14" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25014LB1ZCS4 |
| 2-1/2" | 16" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25016LB1ZCS4 |
| 2-1/2" | 18" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH25018LB1ZCS4 |
| 2-1/2" | 1/2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH250X5LB13CS4 |

尺寸按英寸

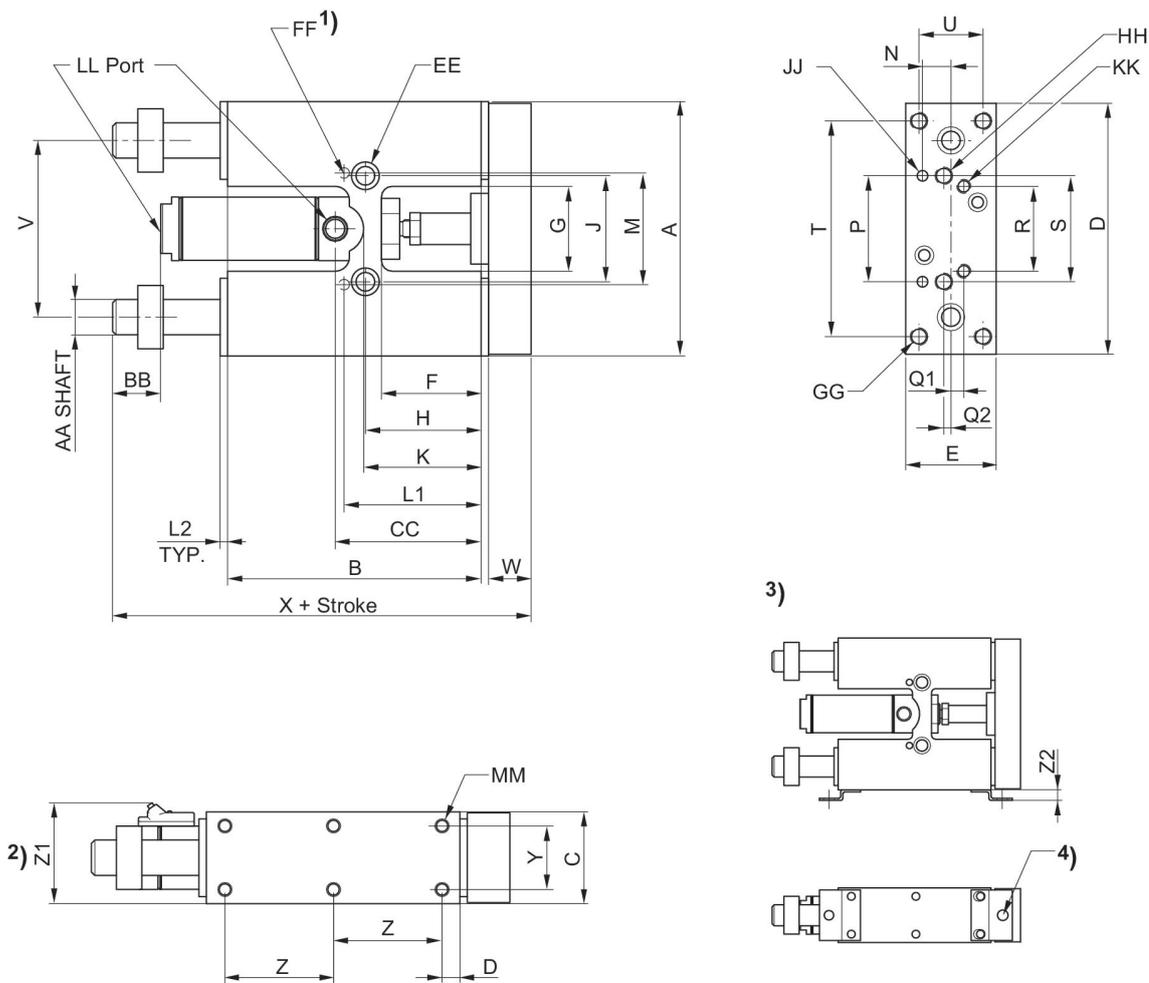

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |

导向气缸, 系列 SH


导向气缸
活塞带磁
无减振
线型球轴承
3"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-----------------|
| 3" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30001LB1ZCS4 |
| 3" | 1" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30001LB3XCS4X |
| 3" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30002BB1ZCS4 |
| 3" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH30002LB11CS4C |
| 3" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30002LB1XCS4 |
| 3" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30002LB1ZCS4 |
| 3" | 2" | | FKM | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | SH30002LB43AS4 |
| 3" | 3" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH30003BB47CS4 |
| 3" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH30003LB17CS4 |
| 3" | 3" | | Buna-N | PNP | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30003LB1ZAS4 |
| 3" | 3" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30003LB4ZCS4 |
| 3" | 4" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30004BB1XCS4 |
| 3" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH30004LB13CS4X |
| 3" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH30004LB17CS4 |
| 3" | 4" | | Buna-N | PNP | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30004LB1ZAS4 |
| 3" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30004LB1ZCS4 |
| 3" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30004LB3ZCS4 |
| 3" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30005BB1ZCS4 |
| 3" | 5" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | SH30005TB13BS4 |
| 3" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH30006LB13CS4X |
| 3" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30006LB3ZCS4X |
| 3" | 6" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30006LB4XCS4 |
| 3" | 6" | PTFE | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30006TB4XCS4 |
| 3" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH30007BB31CS4X |
| 3" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | SH30007LB13BS4 |
| 3" | 7" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30007LB4ZCS4X |
| 3" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30008LB1ZCS4 |
| 3" | 8" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH30008LB43CS4 |
| 3" | 8" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30008LB4ZCS4 |
| 3" | 8" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | SH30008TB13BS4 |
| 3" | 9" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH30009BB11CS4 |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-----------------|
| 3" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30009LB1ZCS4 |
| 3" | 9" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30009LB4ZCS4 |
| 3" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | SH30010BB17CS4 |
| 3" | 11" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH30011LB11CS4X |
| 3" | 12" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30012BB1XCS4X |
| 3" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | SH30012LB11CS4 |
| 3" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30012LB3ZCS4 |
| 3" | 14" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | | 标准固定 | SH30014BB3ZCS4X |
| 3" | 16" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | SH30016LB3YCS4 |
| 3" | 18" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | SH30018LB1XBS4 |

尺寸按英寸

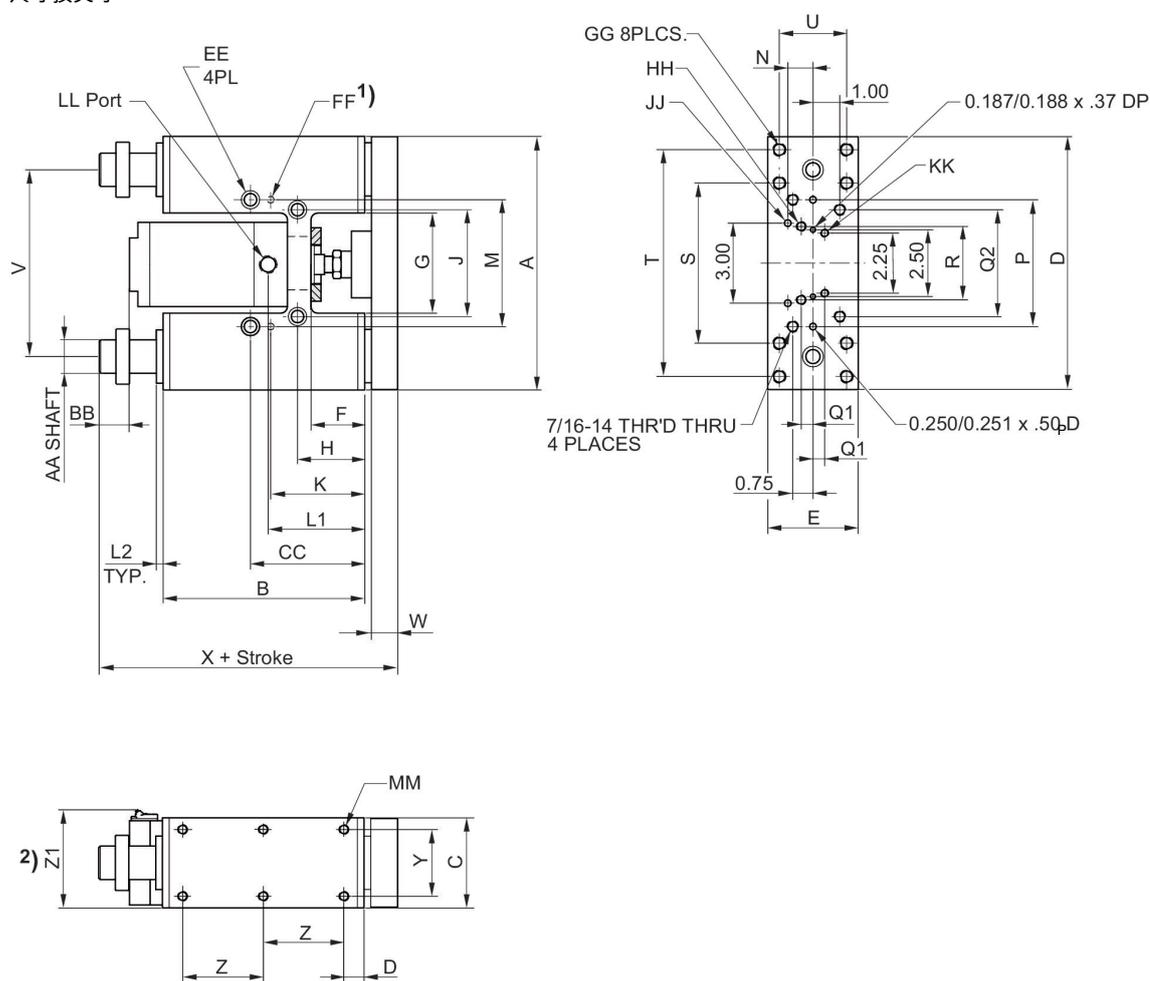

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3" | 9.50 | 7.50 | 3.37 | 9.44 | 3.31 | 2.00 | 3.75 | 2.50 | 4.00 | 3.50 |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 3" | 3.59 | 0.25 | 4.749 / 4.751 | 0.94 | 4.749 / 4.751 | 0.43 | 4.00 | 2.75 | 6.00 | 8.50 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|
| 3" | 2.50 | 7.00 | 0.97 | 10.10 | 2.50 | 3.00 | 3.73 | 0.312 | 1.250 | 1.12 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|
| 3" | 4.25 | 0.75 | C Bored for 7/16 SHCS, Tapped 1/2-20 x 0.75 DP | 0.250 / 0.251 x 0.50DP | 1/2-13 thru, C Bored for 3/8-16 SHCS | 1/2-13 thru, C Bored for 3/8-16 SHCS | 0.250 / 0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 0.50DP | 3/8 NPTF | 3/8-16 x 0.57 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
活塞带磁
弹性缓冲
线型球轴承
3/4"




| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 3/4" | 1" | | Buna-N | | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07501LB17CSC |
| 3/4" | 1" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07501LB1YCSC |
| 3/4" | 1" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07501LB41CSC |
| 3/4" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | | | 通过加固角 | 标准固定 | 伸出 | SH07502BB17CSA |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB13CSC |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | | | 通过加固角 | 标准固定 | 缩回 | SH07502LB17BSB |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB17CS3 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB17CSC |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB1XCSC |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | 走进或走出 | SH07502LB1YCBC |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB1YCSC |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB1ZBSC |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB1ZCS3 |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH07502LB1ZCSA |
| 3/4" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB1ZCSC |
| 3/4" | 2" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07502LB4ZCSC |
| 3/4" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503BB11CSC |
| 3/4" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503BB1ZCSC |
| 3/4" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503BB1ZCSCX |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 伸出 | SH07503LB11CSA |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503LB11CSC |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH07503LB13CS2 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503LB13CS3 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503LB13CSC |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503LB1YCS3 |
| 3/4" | 3" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503LB1YCSC |
| 3/4" | 3" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503LB43CSC |
| 3/4" | 3" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503LB4ZCSC |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 3/4" | 3" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07503LB4ZCSCX |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07504LB13CSC |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07504LB1YCSC |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH07504LB1ZCSA |
| 3/4" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07504LB1ZCSC |
| 3/4" | 4" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07504LB4YCSC |
| 3/4" | 4" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07504LB4ZCSC |
| 3/4" | 4" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07504LB4ZCSCX |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07505LB13CS3 |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07505LB13CSC |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07505LB17CSC |
| 3/4" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07505LB1XC3S3 |
| 3/4" | 5" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07505LB41CSC |
| 3/4" | 5" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07505LB4YCSC |
| 3/4" | 5" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07505LB4ZCSC |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07506LB11CSC |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07506LB13BS3 |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07506LB13BSC |
| 3/4" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07506LB1ZCSC |
| 3/4" | 6" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07506LB4XC3S3 |
| 3/4" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07507LB17CSC |
| 3/4" | 7" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07507TB11CS3 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07508LB11CS3 |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07508LB12CSC |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07508LB17CSC |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07508LB1XCSC |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | NPN | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07508LB1YBSC |
| 3/4" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07508LB1ZCSC |
| 3/4" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07509LB17CS3 |
| 3/4" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07510LB13CSC |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07512LB11CSC |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 法兰安装件 | 走进或走出 | SH07512LB13CBC |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH07512LB1XC3S4 |
| 3/4" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07512LB1ZCSC |
| 3/4" | 14" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07514LB1YCSC |
| 3/4" | 15" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 法兰安装件 | 走进或走出 | SH07515TB47CBC |
| 3/4" | 16" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH07516LB17CS3 |
| 3/4" | 16" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH07516LB1ZBSB |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|------|--------|------------|-------------|-------|------|-------|----------------|
| 3/4" | 1/2" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH075X5LB42CS3 |
| 3/4" | 1-1/2" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH075X9LB17CSC |
| 3/4" | 1-1/2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH075X9LB1YCSC |

尺寸按英寸

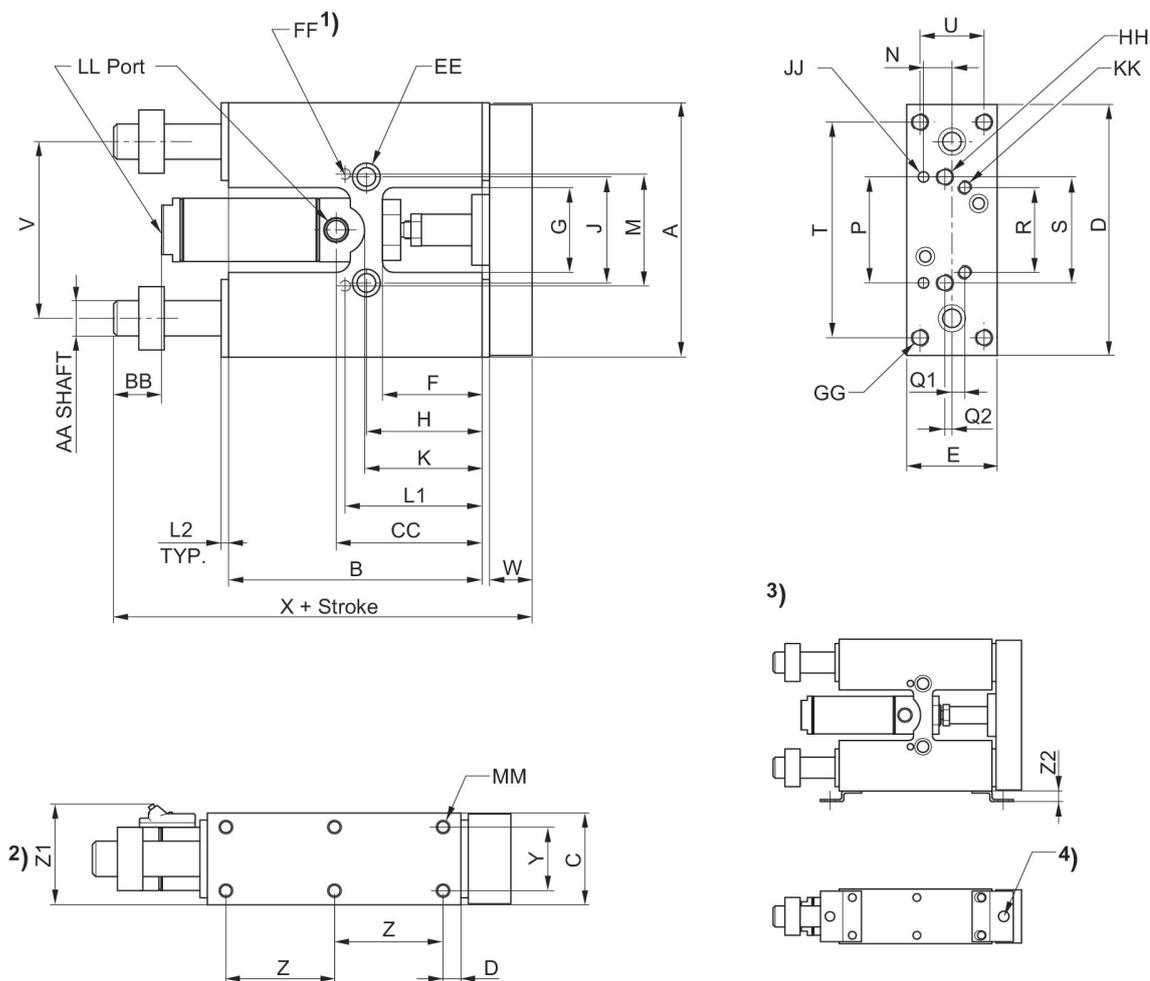

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5/16" | 2.00 | 2.00 | 0.62 | 1.95 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 |
| 9/16" | 2.87 | 3.00 | 1.00 | 2.81 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| 3/4" | 4.12 | 3.97 | 1.25 | 4.06 | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.59 | 1.50 | 1.66 |
| 1 1/16" | 4.50 | 4.45 | 1.62 | 4.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 1.87 | 2.31 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|----|-------------|---|------|---|
| 5/16" | 1.12 | 0.06 | 0.999/1.001 | 0.21 | 0.999/1.001 | - | Center Line | - | 1.00 | - |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 9/16" | 1.56 | 0.12 | 1.373/1.375 | 0.31 | 1.373/1.375 | 0.18 | Center Line | 1.00 | 1.25 | 2.37 |
| 3/4" | 1.96 | 0.12 | 1.881/1.813 | 0.37 | 1.881/1.813 | 0.31 | Center Line | 1.25 | 1.50 | 3.37 |
| 1 1/16" | 2.40 | 0.12 | 1.873/1.875 | 0.50 | 1.873/1.875 | 0.22 | 0.12 | 1.50 | 1.87 | 3.81 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 5/16" | - | 1.56 | 0.31 | 3.06 | 0.43 | 0.50 | - | - | 0.250 | 0.31 |
| 9/16" | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 4.44 | 0.62 | 1.18 | 1.32 | 0.31 | 0.375 | 0.50 |
| 3/4" | 0.81 | 2.75 | 0.62 | 5.68 | 0.81 | 1.68 | 1.53 | 0.31 | 0.500 | 0.62 |
| 1 1/16" | 1.12 | 3.12 | 0.75 | 6.31 | 1.12 | 1.90 | 1.88 | 0.31 | 0.625 | 0.81 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 5/16" | 1.06 | 0.50 | C'Bored for #6 SHCS, Tapped # 10-32 x .28 DP | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #6-32 thru | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #10-32 | #5-40 x .18 DP |
| 9/16" | 1.68 | 0.31 | C'Bored for #10 SHCS, Tapped 1/4-28 x .50 DP | 0.125/0.126 x 0.25DP | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | 0.125/0.126 x 0.25DP | #6-32 x .25DP | #10-32 | #6-32 x .20 DP |
| 3/4" | 2.03 | 0.31 | C'Bored for 1/4 SHCS, Tapped 5/16-24 x .62 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | #10-32 x .37DP | 1/8 NPTF | #10-32 x .28 DP |
| 1 1/16" | 2.50 | 0.31 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 x .50DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
活塞带磁
弹性缓冲
线型球轴承
1 1/16"




| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|------------|--------|------------|-------------|-------|------|-------|-----------------|
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10601LB12CS3 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10601LB1XCSC |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10601LB1ZCS3 |
| 1-1/16" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10601LB1ZCSCQ |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10602LB17CSC |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10602LB1ZCSC |
| 1-1/16" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10602LB1ZCSCX |
| 1-1/16" | 2" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10602LB42CSC |
| 1-1/16" | 2" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10602LB4XCS3 |
| 1-1/16" | 3" | 青铜烧结制 成 | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH10603BB13BS2 |
| 1-1/16" | 3" | 青铜烧结制 成 | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH10603BB4ZCSA |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603LB11CS3 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603LB11CSC |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH10603LB1XCSC |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH10603LB1ZBSB |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603LB1ZCS3 |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603LB1ZCSC |
| 1-1/16" | 3" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603LB1ZCSCQ |
| 1-1/16" | 3" | | FKM | 不带位置查 询 | | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603LB46DSC |
| 1-1/16" | 3" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH10603LB4XCSC |
| 1-1/16" | 3" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603LB4ZCSC |
| 1-1/16" | 3" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10603TB1XCSC |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10604LB11CS3 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10604LB11CSC |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10604LB13CSC |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 伸出 | SH10604LB17CS1 |
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10604LB17CSC |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 1-1/16" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH10604LB1ZCSA |
| 1-1/16" | 4" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10604LB4YCSC |
| 1-1/16" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10605BB12CSC |
| 1-1/16" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10605BB1ZCSC |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10605LB1YCSC |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10605LB1ZCS3 |
| 1-1/16" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10605LB1ZCSC |
| 1-1/16" | 5" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10605TB13CSC |
| 1-1/16" | 5" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 法兰安装件 | 走进或走出 | SH10605TB17CBCX |
| 1-1/16" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10606BB17CSC |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10606LB11CSC |
| 1-1/16" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10606LB1XCS3 |
| 1-1/16" | 6" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 伸出 | SH10606LB41CS1 |
| 1-1/16" | 6" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10606LB4YCSC |
| 1-1/16" | 6" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10606LB4ZCSC |
| 1-1/16" | 6" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10606TB33BS3 |
| 1-1/16" | 7" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10607LB13CB3 |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10608LB12CSC |
| 1-1/16" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10608LB17CSC |
| 1-1/16" | 8" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH10608LB4XCSBX |
| 1-1/16" | 8" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10608LB4ZCSC |
| 1-1/16" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 缩回 | SH10609LB17CSB |
| 1-1/16" | 9" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10609LB4ZCSC |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10610LB17CSC |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10610LB1XCSC |
| 1-1/16" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10610LB1ZCSC |
| 1-1/16" | 11" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10611LB11CSC |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10612LB13CSC |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10612LB17CSC |
| 1-1/16" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10612LB1ZCSC |
| 1-1/16" | 12" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10612LB41CS3 |
| 1-1/16" | 12" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10612LB4ZCSC |
| 1-1/16" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10613LB17CSC |
| 1-1/16" | 14" | | Buna-N | PNP | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH10614LB1ZASA |
| 1-1/16" | 15" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10615LB11CS3 |
| 1-1/16" | 16" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10616LB3ZCSC |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|------------|--------|------------|-------------|-------|------|-------|-----------------|
| 1-1/16" | 18" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH10618LB37CSCX |
| 1-1/16" | 1-1/2" | 青铜烧结制 成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | | SH106X9BB1ZCSCX |

尺寸按英寸

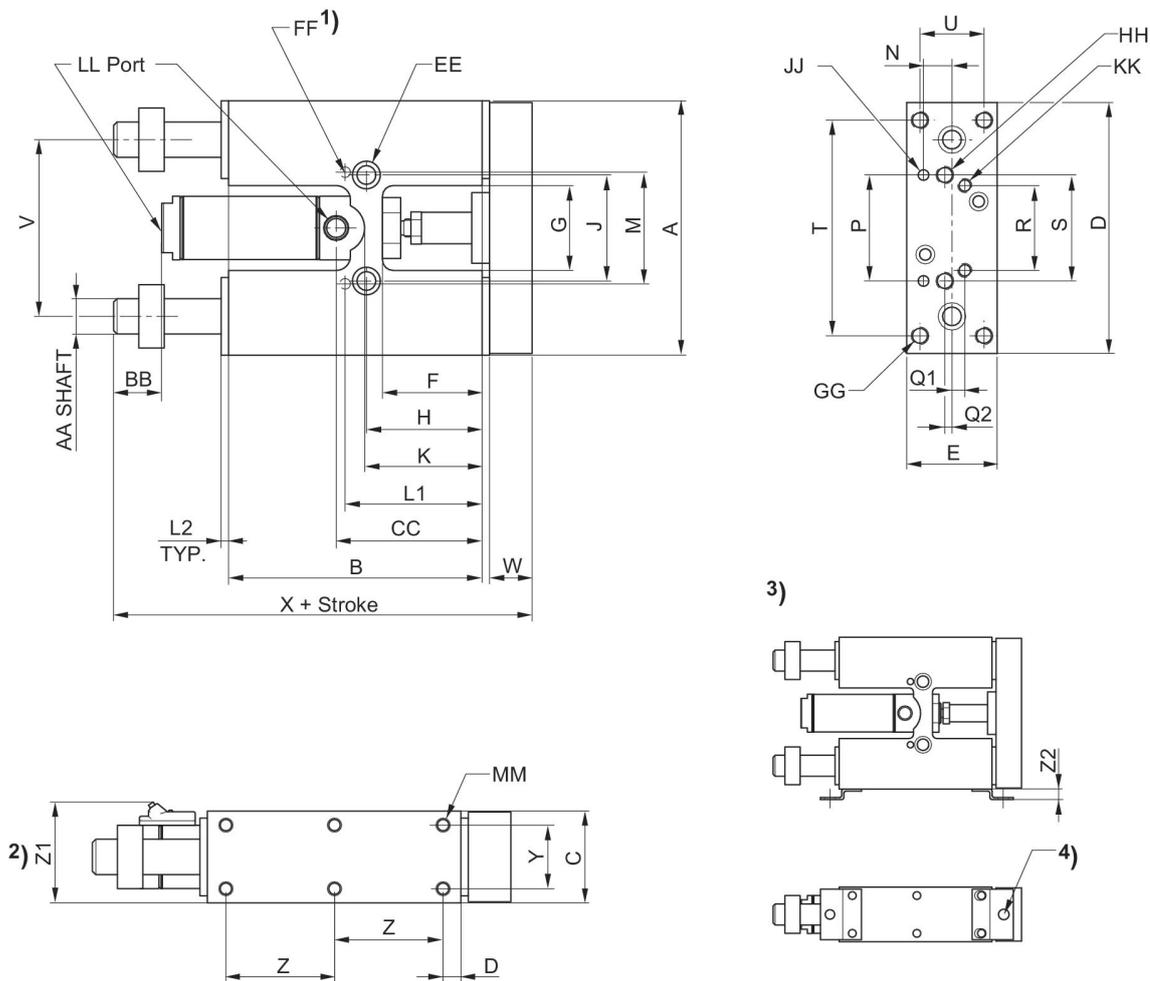

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5/16" | 2.00 | 2.00 | 0.62 | 1.95 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 |
| 9/16" | 2.87 | 3.00 | 1.00 | 2.81 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| 3/4" | 4.12 | 3.97 | 1.25 | 4.06 | 1.19 | 1.31 | 1.25 | 1.59 | 1.50 | 1.66 |
| 1 1/16" | 4.50 | 4.45 | 1.62 | 4.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.03 | 1.87 | 2.31 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 5/16" | 1.12 | 0.06 | 0.999/1.001 | 0.21 | 0.999/1.001 | - | Center Line | - | 1.00 | - |
| 9/16" | 1.56 | 0.12 | 1.373/1.375 | 0.31 | 1.373/1.375 | 0.18 | Center Line | 1.00 | 1.25 | 2.37 |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| 3/4" | 1.96 | 0.12 | 1.881/1.813 | 0.37 | 1.881/1.813 | 0.31 | Center Line | 1.25 | 1.50 | 3.37 |
| 1 1/16" | 2.40 | 0.12 | 1.873/1.875 | 0.50 | 1.873/1.875 | 0.22 | 0.12 | 1.50 | 1.87 | 3.81 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 5/16" | - | 1.56 | 0.31 | 3.06 | 0.43 | 0.50 | - | - | 0.250 | 0.31 |
| 9/16" | 0.62 | 2.00 | 0.50 | 4.44 | 0.62 | 1.18 | 1.32 | 0.31 | 0.375 | 0.50 |
| 3/4" | 0.81 | 2.75 | 0.62 | 5.68 | 0.81 | 1.68 | 1.53 | 0.31 | 0.500 | 0.62 |
| 1 1/16" | 1.12 | 3.12 | 0.75 | 6.31 | 1.12 | 1.90 | 1.88 | 0.31 | 0.625 | 0.81 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 5/16" | 1.06 | 0.50 | C'Bored for #6 SHCS, Tapped # 10-32 x .28 DP | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #6-32 thru | 0.0937/0.0947 x 0.18DP | - | #10-32 | #5-40 x .18 DP |
| 9/16" | 1.68 | 0.31 | C'Bored for #10 SHCS, Tapped 1/4-28 x .50 DP | 0.125/0.126 x 0.25DP | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | #10-32 thru, C'Bored for #6 SHCS | 0.125/0.126 x 0.25DP | #6-32 x .25DP | #10-32 | #6-32 x .20 DP |
| 3/4" | 2.03 | 0.31 | C'Bored for 1/4 SHCS, Tapped 5/16-24 x .62 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 1/4-20 thru, C'Bored for #10 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | #10-32 x .37DP | 1/8 NPTF | #10-32 x .28 DP |
| 1 1/16" | 2.50 | 0.31 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 1/4-20 x .50DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
活塞带磁
弹性缓冲
线型球轴承
1 1/2"




| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15001LB13CSC |
| 1-1/2" | 1" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15001LB1ZCSC |
| 1-1/2" | 1" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH15001LB4ZCSB |
| 1-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15002BB4ZCS3 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15002LB13ASC |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 法兰安装件 | 走进或走出 | SH15002LB13CB3 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15002LB1YCSC |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH15002LB1ZCS1 |
| 1-1/2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15002LB3XCSC |
| 1-1/2" | 2" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH15002LB4ZCSA |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003BB13CSC |
| 1-1/2" | 3" | 青铜烧结制成 | FKM | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003BB43ASC |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003LB13CS3 |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003LB17CSC |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003LB17CSCX |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003LB1XCSC |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003LB1YCSC |
| 1-1/2" | 3" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003LB1YCSCX |
| 1-1/2" | 3" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15003TB11CS3 |
| 1-1/2" | 4" | 青铜烧结制成 | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004BB43CSC |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 安装支架 | 走进或走出 | SH15004LB11CAC |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004LB13CSC |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004LB17CSC |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004LB1XCSC |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004LB1YCSC |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH15004LB1ZCSA |
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004LB1ZCSC |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-------|-----------------|
| 1-1/2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004LB3ZCS3 |
| 1-1/2" | 4" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH15004LB41CSB |
| 1-1/2" | 4" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15004LB42CSCX |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB11CS3 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB12CSC |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB13CSC |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB17CSC |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB17CSCX |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB1YCSC |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB1YCSCX |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005LB1ZCS3 |
| 1-1/2" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH15005LB1ZCSA |
| 1-1/2" | 5" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15005TB11CSCX |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006BB13CSC |
| 1-1/2" | 6" | 青铜烧结制成 | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006BB4YCSCX |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006LB11CSCX |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006LB12CSC |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006LB1XCSC |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH15006LB1YCS1 |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006LB1YCSC |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006LB1ZCSC |
| 1-1/2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006LB33CSC |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006TB17CSC |
| 1-1/2" | 6" | PTFE | FKM | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15006TB47CSC |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15007LB12CSCX |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15007LB17CS3 |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15007LB17CSC |
| 1-1/2" | 7" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH15007LB3ZCS1 |
| 1-1/2" | 8" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH15008BB1ZCSB |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB12CSCX |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB13CS3 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB1YCSC |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 安装支架 | 走进或走出 | SH15008LB1ZCA3 |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH15008LB1ZCSB |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB1ZCSC |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB37CS3X |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB37CSC |
| 1-1/2" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB3XCSC |
| 1-1/2" | 8" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008LB4ZCSC |
| 1-1/2" | 8" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15008TB11CSC |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 法兰安装件 | 伸出 | SH15009LB12CB1X |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15009LB1YCSC |
| 1-1/2" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15009LB1ZCSC |
| 1-1/2" | 10" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH15010BB1ZCSBX |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB11CSCX |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB12CSC |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB12CSCX |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB17CSC |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB1XCS3 |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB1ZCS3 |
| 1-1/2" | 10" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB3YCSCQ |
| 1-1/2" | 10" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 安装支架 | 走进或走出 | SH15010LB43CAC |
| 1-1/2" | 10" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB4XCS3 |
| 1-1/2" | 10" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB4ZCS3 |
| 1-1/2" | 10" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15010LB4ZCSC |
| 1-1/2" | 11" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15011LB1ZCSC |
| 1-1/2" | 11" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15011LB42CSCX |
| 1-1/2" | 11" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15011TB1ZCSC |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15012LB11CSC |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH15012LB12CSB |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15012LB12CSC |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15012LB13CSC |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15012LB17CSC |
| 1-1/2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15012LB1ZCS3 |
| 1-1/2" | 12" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15012LB41CSC |
| 1-1/2" | 12" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15012LB4XCSC |
| 1-1/2" | 13" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15013LB1YCSCX |
| 1-1/2" | 13" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 安装支架 | 走进或走出 | SH15013LB43CACX |
| 1-1/2" | 14" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15014LB13CSC |
| 1-1/2" | 14" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15014LB17CSC |
| 1-1/2" | 14" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15014LB1XCS3 |
| 1-1/2" | 14" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 安装支架 | 走进或走出 | SH15014LB43CACX |
| 1-1/2" | 15" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH15015LB12CSB |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|--------|--------|-------|-------------|------|------|-------|-----------------|
| 1-1/2" | 15" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15015LB3ZCS3 |
| 1-1/2" | 15" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15015LB42CSC |
| 1-1/2" | 15" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15015LB42CSCX |
| 1-1/2" | 16" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15016LB12CSCX |
| 1-1/2" | 16" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15016TB11CSC |
| 1-1/2" | 17" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15017LB13CS3 |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH15018LB11CS3 |
| 1-1/2" | 18" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH15018LB3ZCSBX |
| 1-1/2" | 18" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH15018LB4XCSAC |
| 1-1/2" | 1/2" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH150X5LB4YCSC |
| 1-1/2" | 1-1/2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH150X9BB1ZCSBX |
| 1-1/2" | 1-1/2" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH150X9LB11CSC |

尺寸按英寸

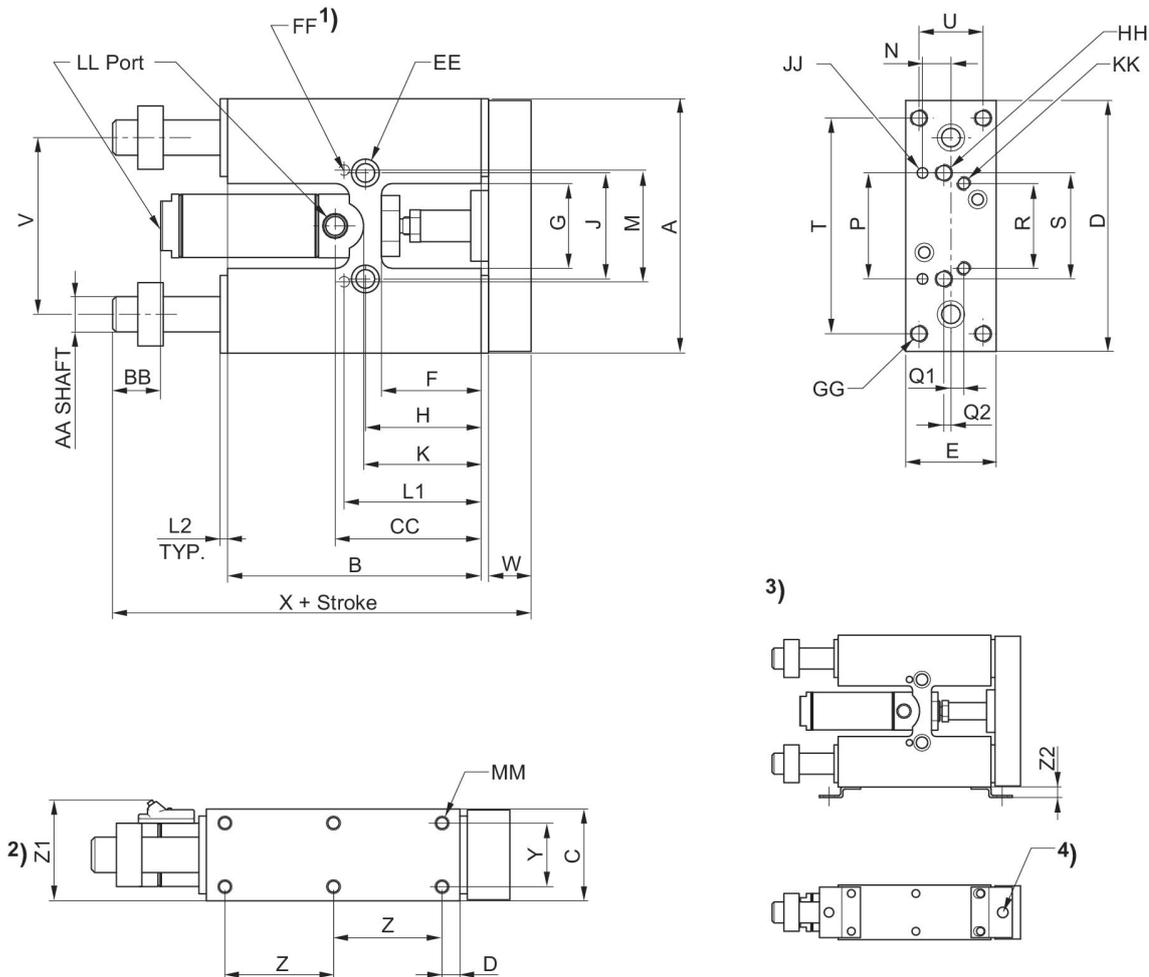

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |

导向气缸, 系列 SH

导向气缸
活塞带磁
弹性缓冲
线型球轴承
2"




| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|----|------------|--------|------------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 2" | 1" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20001LB12CS3 |
| 2" | 1" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20001LB37CSC |
| 2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20002LB13CSC |
| 2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20002LB17CSC |
| 2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20002LB1XCS3 |
| 2" | 3" | 青铜烧结制 成 | Buna-N | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20003BB33BS3 |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20003LB17CS3 |
| 2" | 3" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20003LB17CSC |
| 2" | 4" | 青铜烧结制 成 | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 伸出 | SH20004BB43CSA |
| 2" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20004LB11CSC |
| 2" | 4" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20004LB12CSC |
| 2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20004LB13CS3 |
| 2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20004LB13CSC |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20004LB17CSC |
| 2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20004LB37CSC |
| 2" | 4" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 法兰安装件 | 伸出 | SH20004TB1ZCBAX |
| 2" | 5" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20005LB13CSC |
| 2" | 5" | | FKM | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20005LB47CSC |
| 2" | 5" | | FKM | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20005LB47CSCX |
| 2" | 5" | PTFE | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20005TB43CSC |
| 2" | 6" | 青铜烧结制 成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20006BB13CSC |
| 2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查 询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20006LB17CSC |
| 2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20006LB1ZCSC |
| 2" | 6" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH20006LB31CSB |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-------|-----------------|
| 2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH20006LB33CSB |
| 2" | 6" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20006LB3YCSC |
| 2" | 6" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH20006TB1ZCS1 |
| 2" | 6" | PTFE | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 伸出 | SH20006TB33CS1 |
| 2" | 7" | 青铜烧结制成 | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20007BB33CS3X |
| 2" | 7" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20007LB11CSC |
| 2" | 7" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH20007LB43CSB |
| 2" | 8" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20008LB4ZCSC |
| 2" | 8" | PTFE | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 安装支架 | 走进或走出 | SH20008TB1ZCAC |
| 2" | 9" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20009LB17CSC |
| 2" | 9" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20009LB1ZCSC |
| 2" | 9" | | FKM | 簧片型 | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20009LB43BSC |
| 2" | 9" | PTFE | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20009TB17CSC |
| 2" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 伸出 | SH20010LB11CSAC |
| 2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20010LB17CSC |
| 2" | 10" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20010LB1YCS3 |
| 2" | 10" | | FKM | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20010LB42CSCX |
| 2" | 10" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH20010LB43CSB |
| 2" | 10" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20010LB43CSC |
| 2" | 11" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 伸出 | SH20011LB11CSA |
| 2" | 11" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20011LB32CSCX |
| 2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20012LB11CSC |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20012LB17CSC |
| 2" | 12" | | Buna-N | PNP | 伸出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH20012LB1ZASA |
| 2" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20012LB1ZCSC |
| 2" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20012LB37CSC |
| 2" | 13" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH20013LB16DSB |
| 2" | 13" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH20013LB1ZCSA |
| 2" | 14" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20014BB47CSC |
| 2" | 14" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20014LB1XCSC |
| 2" | 14" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20014LB1ZCSC |
| 2" | 15" | | Buna-N | 簧片型 | 伸出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20015LB33ASC |
| 2" | 18" | 青铜烧结制成 | FKM | NPN | 缩回 | 快速断开 | 标准固定 | | SH20018BB4YBSB |
| 2" | 18" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20018LB13CSC |
| 2" | 18" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20018LB17CSC |

| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|--------|------|-------|-------|-------------|------|------|-------|----------------|
| 2" | 18" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH20018LB41CSC |
| 2" | 1-1/2" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH200X9LB4ZCSC |

尺寸按英寸

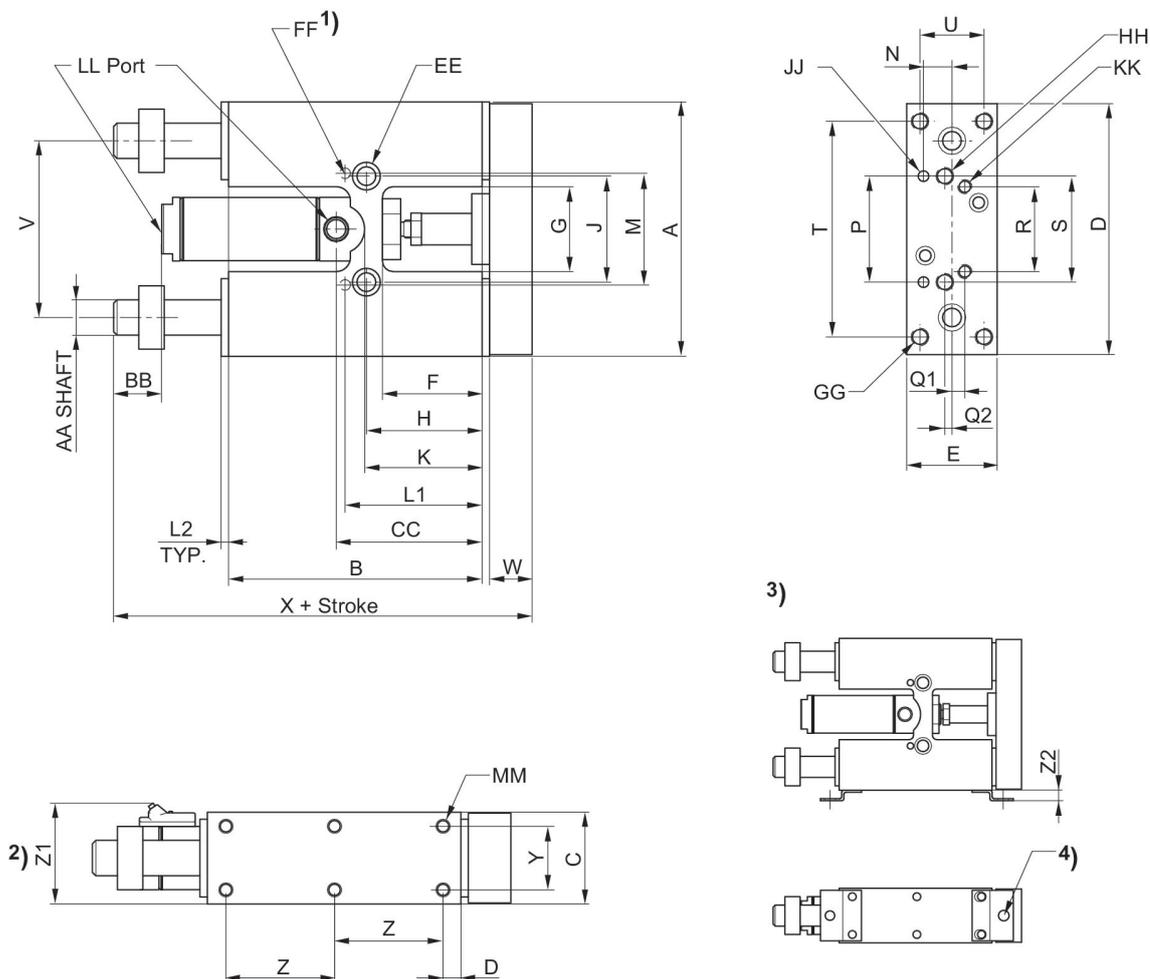

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |


导向气缸, 系列 SH

导向气缸
活塞带磁
弹性缓冲
线型球轴承
2 1/2"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-------|-----------------|
| 2-1/2" | 2" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25002BB1ZCSC |
| 2-1/2" | 2" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25002LB13CSC |
| 2-1/2" | 2" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25002LB17CSC |
| 2-1/2" | 2" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | | 标准固定 | 走进或走出 | SH25002LB4XCSC |
| 2-1/2" | 3" | | FKM | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25003LB43CSC |
| 2-1/2" | 4" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25004LB17CSC |
| 2-1/2" | 4" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH25004LB3XCSB |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH25006LB13CSBX |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25006LB17CSC |
| 2-1/2" | 6" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25006LB33CSC |
| 2-1/2" | 6" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25006LB4ZCS3 |
| 2-1/2" | 7" | | Buna-N | 不带位置查询 | | | 标准固定 | 走进或走出 | SH25007LB17CSC |
| 2-1/2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25008LB11CS3 |
| 2-1/2" | 8" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25008LB17CSC |
| 2-1/2" | 8" | | Buna-N | 簧片型 | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 缩回 | SH25008LB1XCSBX |
| 2-1/2" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25008LB3ZCSCX |
| 2-1/2" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25010LB17CSC |
| 2-1/2" | 10" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH25010LB1ZCSC |
| 2-1/2" | 12" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH25012LB12CS2 |

尺寸按英寸

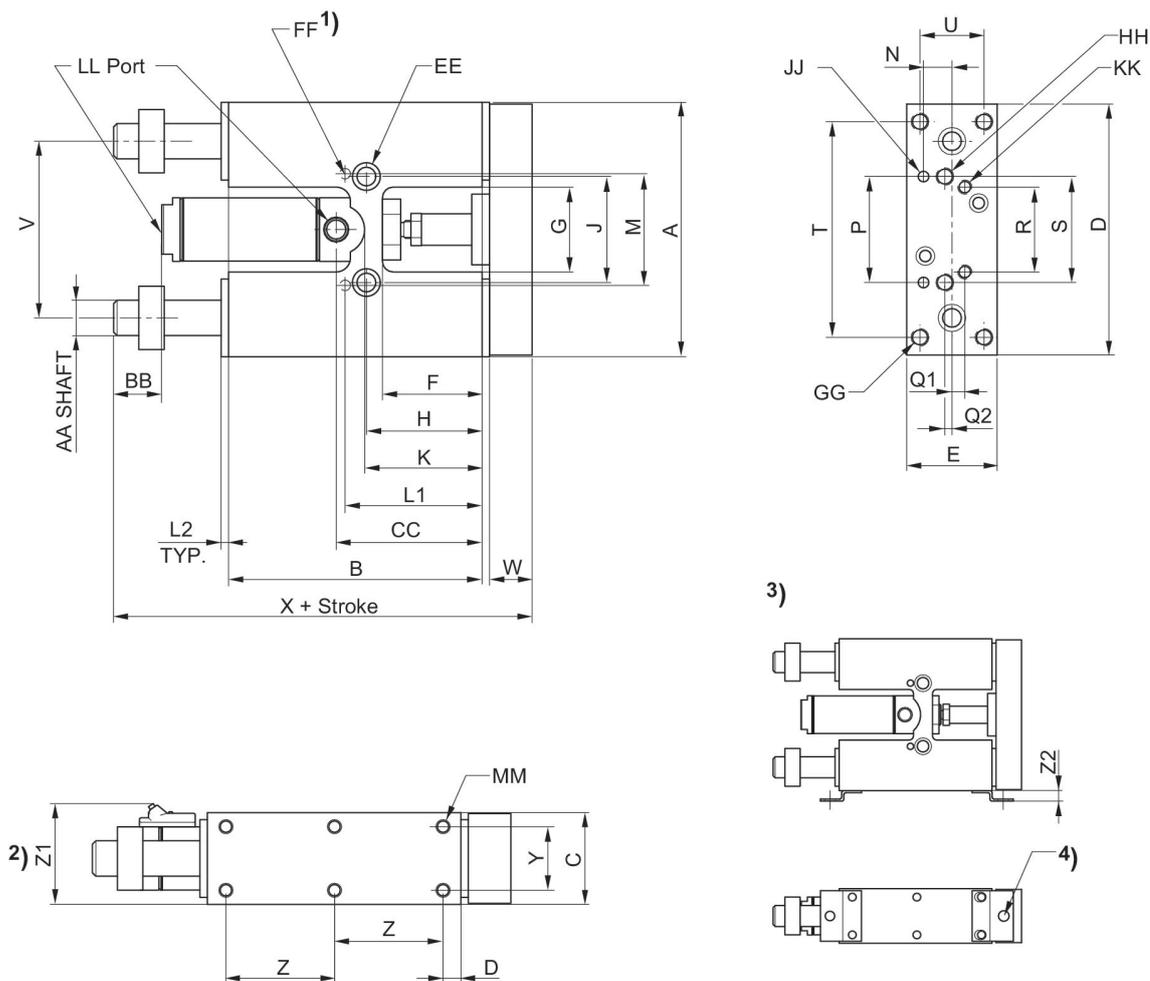

- 1) 位于底部
- 2) Optional Hall effect and reed sensors
- 3) 接近传感器支撑角
- 4) 接近传感器孔, M8

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 5.25 | 4.95 | 2.00 | 5.18 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.68 |
| 2" | 6.50 | 6.50 | 2.50 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.87 | 2.75 | 3.37 |
| 2 1/2" | 6.50 | 6.50 | 2.87 | 6.44 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 3.37 |


| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 1/2" | 2.68 | 0.18 | 2.499/2.501 | 0.56 | 2.499/2.501 | 0.31 | 0.12 | 1.87 | 2.25 | 4.25 |
| 2" | 3.37 | 0.25 | 2.99/3.001 | 0.62 | 2.99/3.001 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |
| 2 1/2" | 3.31 | 0.25 | 2.499/2.501 | 0.62 | 2.499/2.501 | 0.37 | 0.12 | 2.25 | 2.75 | 5.25 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 1/2" | 1.43 | 3.75 | 0.81 | 7.16 | 1.43 | 2.12 | 2.25 | 0.31 | 0.750 | 0.87 |
| 2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 2.75 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |
| 2 1/2" | 1.87 | 4.56 | 0.87 | 8.75 | 1.87 | 2.62 | 3.21 | 0.31 | 1.000 | 1.00 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 1/2" | 3.00 | 0.37 | C'Bored for 5/16 SHCS, Tapped 3/8-24 x .75 DP | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 5/16-18 thru, C'Bored for 1/4 SHCS | 0.1875/0.1885 x .37DP | 5/16-18 x 062DP | 1/8 NPTF | 1/4-20 x .37 DP |
| 2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |
| 2 1/2" | 3.71 | 0.62 | C'Bored for 3/8 SHCS, Tapped 7/16-20 x 0.875 DP | 0.250/0.251 x 0.50DP | 3/8-24 thru, C'Bored for 5/16 SHCS | 3/8-24 thru, C'Bored For 5/16 SHCS | 0.250/0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 062DP | 1/4 NPTF | 5/16-18 x 0.50 DP |


导向气缸, 系列 SH

导向气缸
活塞带磁
弹性缓冲
线型球轴承
3"



| Bore Size | 行程 | 材料轴承 | 密封件材料 | 连接方式型 | 传感器 夹紧位置 | 电缆套件 | 固定类型 | 缓冲位置 | 物料号 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------|------|-------|-----------------|
| 3" | 4" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH30004LB1ZCS1 |
| 3" | 4" | | FKM | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 伸出 | SH30004LB4ZCSA |
| 3" | 5" | 青铜烧结制成 | Buna-N | PNP | 缩回 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH30005BB11BSB |
| 3" | 5" | 青铜烧结制成 | FKM | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30005BB47CS3 |
| 3" | 5" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30005LB12CSC |
| 3" | 5" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30005LB1ZCSC |
| 3" | 8" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30008LB1ZCSC |
| 3" | 10" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30010LB17CSC |
| 3" | 12" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 伸出 | SH30012LB11CSAC |
| 3" | 12" | | Buna-N | NPN | 走进或走出 | 标准设计 | 标准固定 | 缩回 | SH30012LB12CS2 |
| 3" | 12" | | Buna-N | 不带位置查询 | | 通过加固角 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30012LB17CSC |
| 3" | 18" | | Buna-N | PNP | 走进或走出 | 快速断开 | 标准固定 | 走进或走出 | SH30018LB1ZCSC |

尺寸按英寸

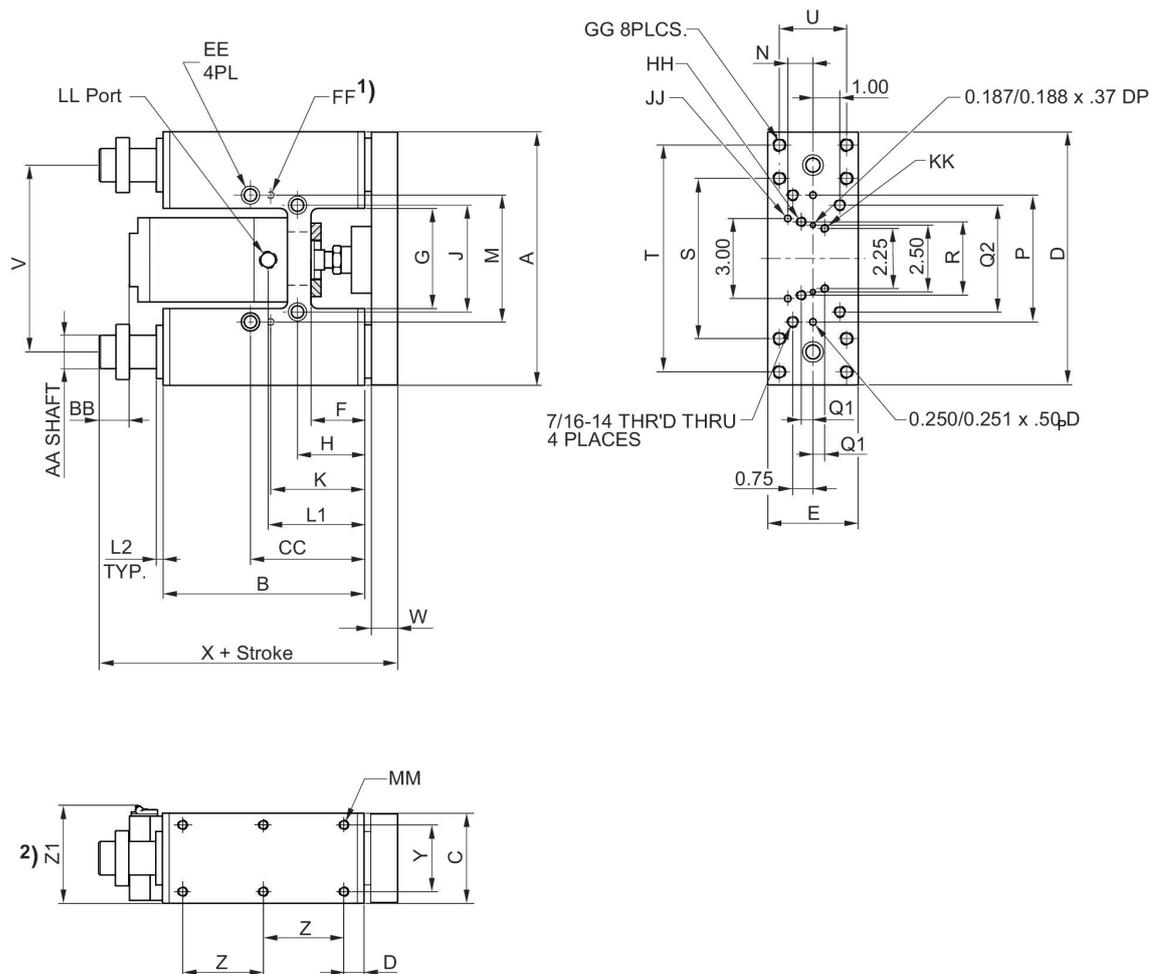

| Ø [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3" | 9.50 | 7.50 | 3.37 | 9.44 | 3.31 | 2.00 | 3.75 | 2.50 | 4.00 | 3.50 |

| Ø [inch] | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R | S | T |
|----------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 3" | 3.59 | 0.25 | 4.749 / 4.751 | 0.94 | 4.749 / 4.751 | 0.43 | 4.00 | 2.75 | 6.00 | 8.50 |

| Ø [inch] | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | Z2 | AA | BB |
|----------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|
| 3" | 2.50 | 7.00 | 0.97 | 10.10 | 2.50 | 3.00 | 3.73 | 0.312 | 1.250 | 1.12 |

| Ø [inch] | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
|----------|------|------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|
| 3" | 4.25 | 0.75 | C'Bored for 7/16 SHCS, Tapped 1/2-20 x 0.75 DP | 0.250 / 0.251 x 0.50DP | 1/2-13 thru, C'Bored for 3/8-16 SHCS | 1/2-13 thru, C'Bored for 3/8-16 SHCS | 0.250 / 0.251 x 0.50DP | 5/16-18 x 0.50DP | 3/8 NPTF | 3/8-16 x 0.57 DP |

Efficient pneumatic solutions, our program: cylinders and drives, valves and valve systems, air supply management



Visit us: [Emerson.com/Aventics](https://www.emerson.com/Aventics)

Your local contact: [Emerson.com/contactus](https://www.emerson.com/contactus)



[Emerson.com](https://www.emerson.com)



[Facebook.com/EmersonAutomationSolutions](https://www.facebook.com/EmersonAutomationSolutions)



[LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://www.linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions)



[Twitter.com/EMR_Automation](https://twitter.com/EMR_Automation)

An example configuration is depicted on the title page. The delivered product may thus vary from that in the illustration. Subject to change. This Document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of AVENTICS GmbH. It may not be reproduced or given to third parties without its consent. Only use the AVENTICS products shown in industrial applications. Read the product documentation completely and carefully before using the product. Observe the applicable regulations and laws of the respective country. When integrating the product into applications, note the system manufacturer's specifications for safe use of the product. The data specified only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The information given does not release the user from the obligation of own judgment and verification. It must be remembered that the products are subject to a natural process of wear and aging.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. Brand logotype are registered trademarks of one of the Emerson family of companies. All other marks are the property of their respective owners. © 2019 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED™