# Palier, Série CM1

**3671216000**



## Fixations à tourillon AVENTICS




## Données techniques

| | |
|---|---|
| Secteur | Industrie |
| Version | pour une fixation à tourillon |
| Diamètre de piston | 160 mm<br>200 mm |
| Ø tenon à rotule | 32 mm |
| Unité de livraison | 2 Pcs. |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau boîtiers | Aluminium |
| Référence | 3671216000 |

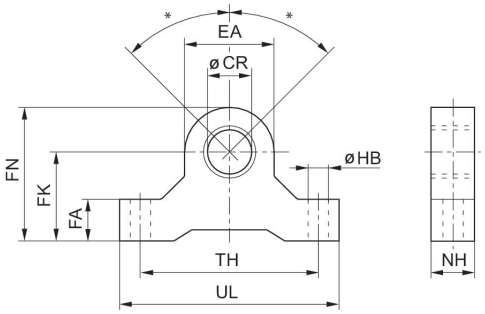


* Mouvement oscillant max. pour vérins avec cahpe arrière MP6 par tenon à rotule : ±45°

| Ø du piston | Référence | Ø CR H8 | EA | FA | FK ±0,1 | FN | HB | NH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3671202000 | 10 | 16 | 10 | 21 | 29 | 5.5 | 10 | 27 |
| 32 | 3671203000 | 12 | 19 | 11 | 22 | 32 | 6.6 | 11 | 44 |
| 40, 50 | 3671204000 | 16 | 28 | 16 | 35 | 49 | 9 | 16 | 65 |

# Palier, Série CM1

3671216000



| Ø du piston | Référence | Ø CR H8 | EA | FA | FK ±0,1 | FN | HB | NH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63, 80 | 3671206000 | 20 | 38 | 19 | 40 | 59 | 9 | 19 | 80 |
| 100, 125 | 3671210000 | 25 | 46 | 22 | 48 | 71 | 11 | 22 | 96 |
| 100 | 3671212000 | 30 | 56 | 28 | 57 | 88 | 13 | 28 | 114 |
| 160, 200 | 3671216000 | 32 | 66 | 32 | 70 | 103 | 17 | 32 | 140 |
| 250, 320 | 3671220000 | 35 | 66 | 32 | 70 | 103 | 17 | 32 | 140 |

| Ø du piston | UL |
|---|---|
| 25 | 37 |
| 32 | 55 |
| 40, 50 | 82 |
| 63, 80 | 99 |
| 100, 125 | 118 |
| 100 | 142 |
| 160, 200 | 172 |
| 250, 320 | 172 |