
Connecteur de distributeur, série CON-VP


8946201602

Connecteurs de distributeurs avec câble AVENTICS série CON-VP

La série CON-VP d'AVENTICS avec câble comporte des connecteurs de distributeurs avec des câbles de différentes longueurs, utilisés pour raccorder divers modèles de distributeurs et de capteurs. La série couvre les types de connecteurs de forme A, B, B suivant standard de l'industrie, C et C suivant standard de l'industrie, conformes aux normes EN 175301-803 (forme A), ISO 6952 (forme B) et ISO 15217 (forme C)

- Connecteur de distributeur avec câble raccordé
- Forme A EN 175301-803
- Forme B ISO 6952 et B Industrie
- Forme C ISO 15217 et C Industrie
- Avec / sans circuit de protection / LED

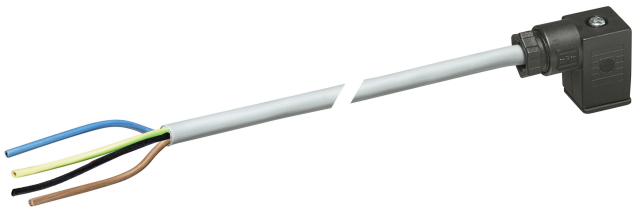



Données techniques

Secteur	Industrie
Câble	Avec câble
Tension de service des équipements	24 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type	Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage	Forme C
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	3+E
Sortie de câble 1	Coudé
Sortie de câble équerre	90°
Raccordement électrique 2, type	Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	À 4 pôles
Affectation des contacts	3+E
Nombre de conducteurs	4
Blindage	non blindé
Longueur câble L	5 m
Indice de protection	IP67
Courant max.	4 A
Section du conducteur	0.34 mm²
Poids	0.295 kg

Connecteur de distributeur, série CON-VP

8946201602

Matériau

Matériau gaine de câble	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Référence	8946201602


Informations techniques

L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.

Connecteur de distributeur, série CON-VP

8946201602

Dimensions

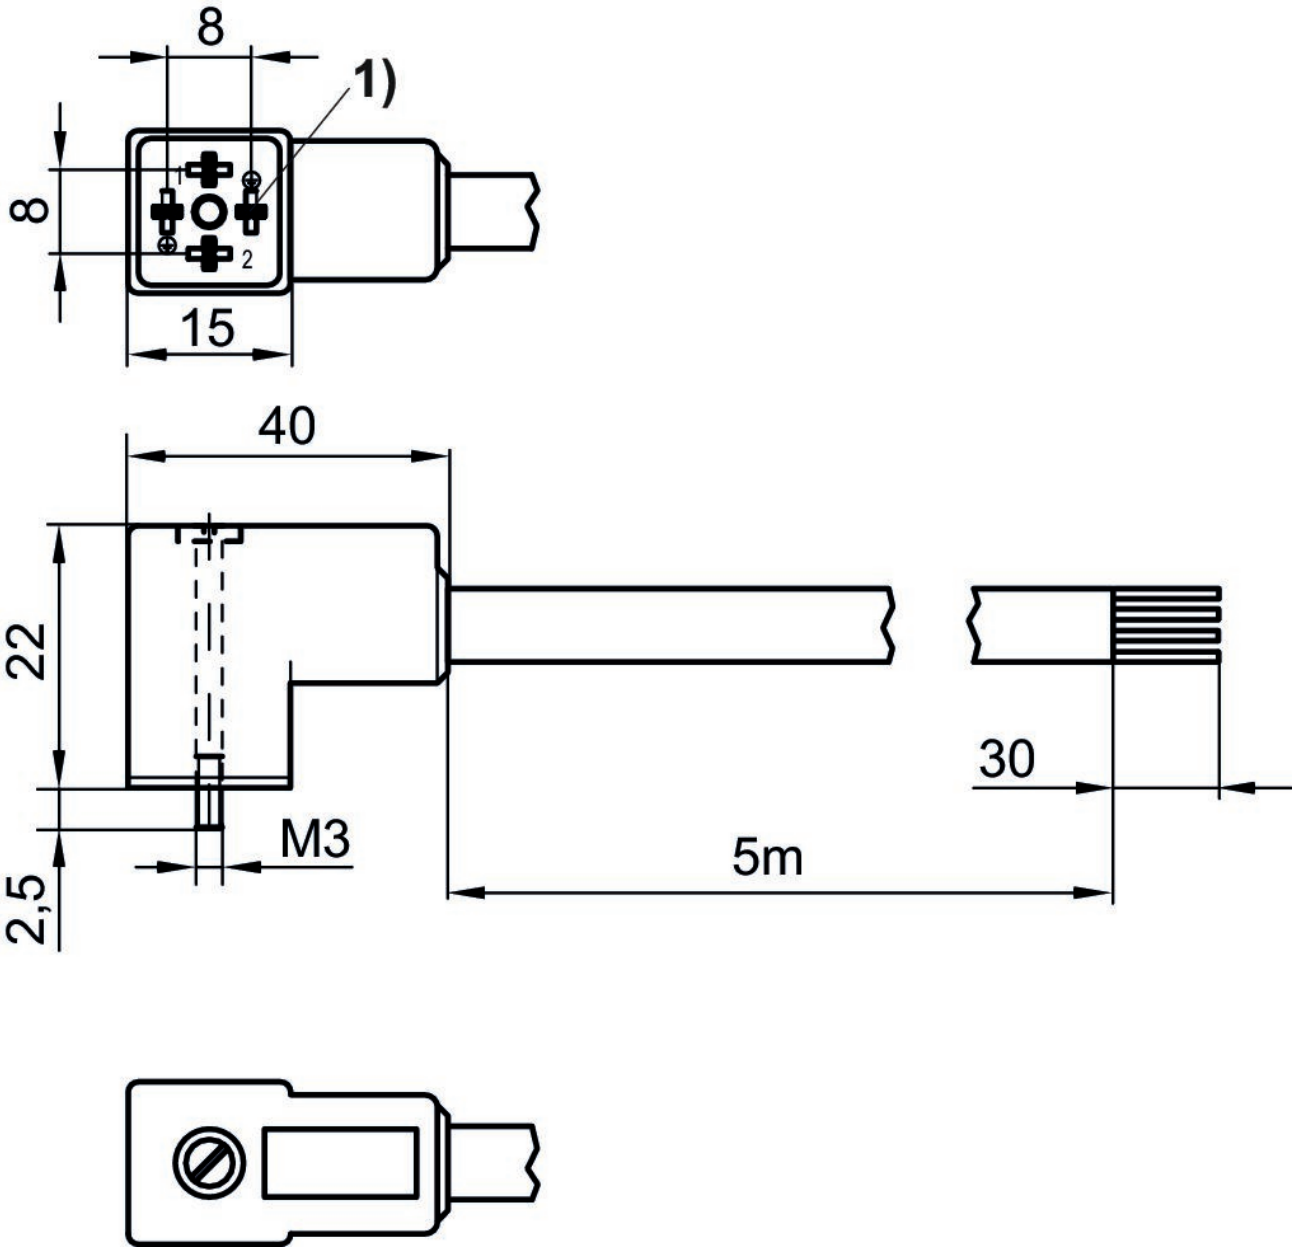

1) Broche 3