


Unidade de preparação de ar de 3 peças, Série 651

A651A0000003391

Informações sobre produtos

Unidades de preparação de ar AVENTICS série 651

- A Série 651 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Com orifícios de 1/8 pol. ou 1/4 pol., estes FRLs são ideais para aplicações dos setores de automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas, e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Componentes

Unidades de manutenção

Componentes

Válvula de fechamento

Válvula reguladora de pressão do filtro

Lubrificador

Recipiente

Recipiente policarbonato

Conexão

G 1/4

Largura dos poros do filtro

25 µm

Descarga de condensação

semi-automático, aberto sem pressão

Manômetros

Com manômetro integrado

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

5 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Certificados

opcional em ATEX

Variedade de regulação de pressão min.	0.5 bar
Variedade de regulação de pressão max.	10 bar
Tipo de peça obturadora	não travável
Modelo	De 3 peças
Modelo	bloqueável
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010	1 : - : 2
Fluido	Ar comprimido Gases neutros

Material

Material de caixa	Alumínio
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno
Material recipiente	Polycarbonato
Material descarga de condensação	Plástico
Nº de material	A651A0000003391


Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

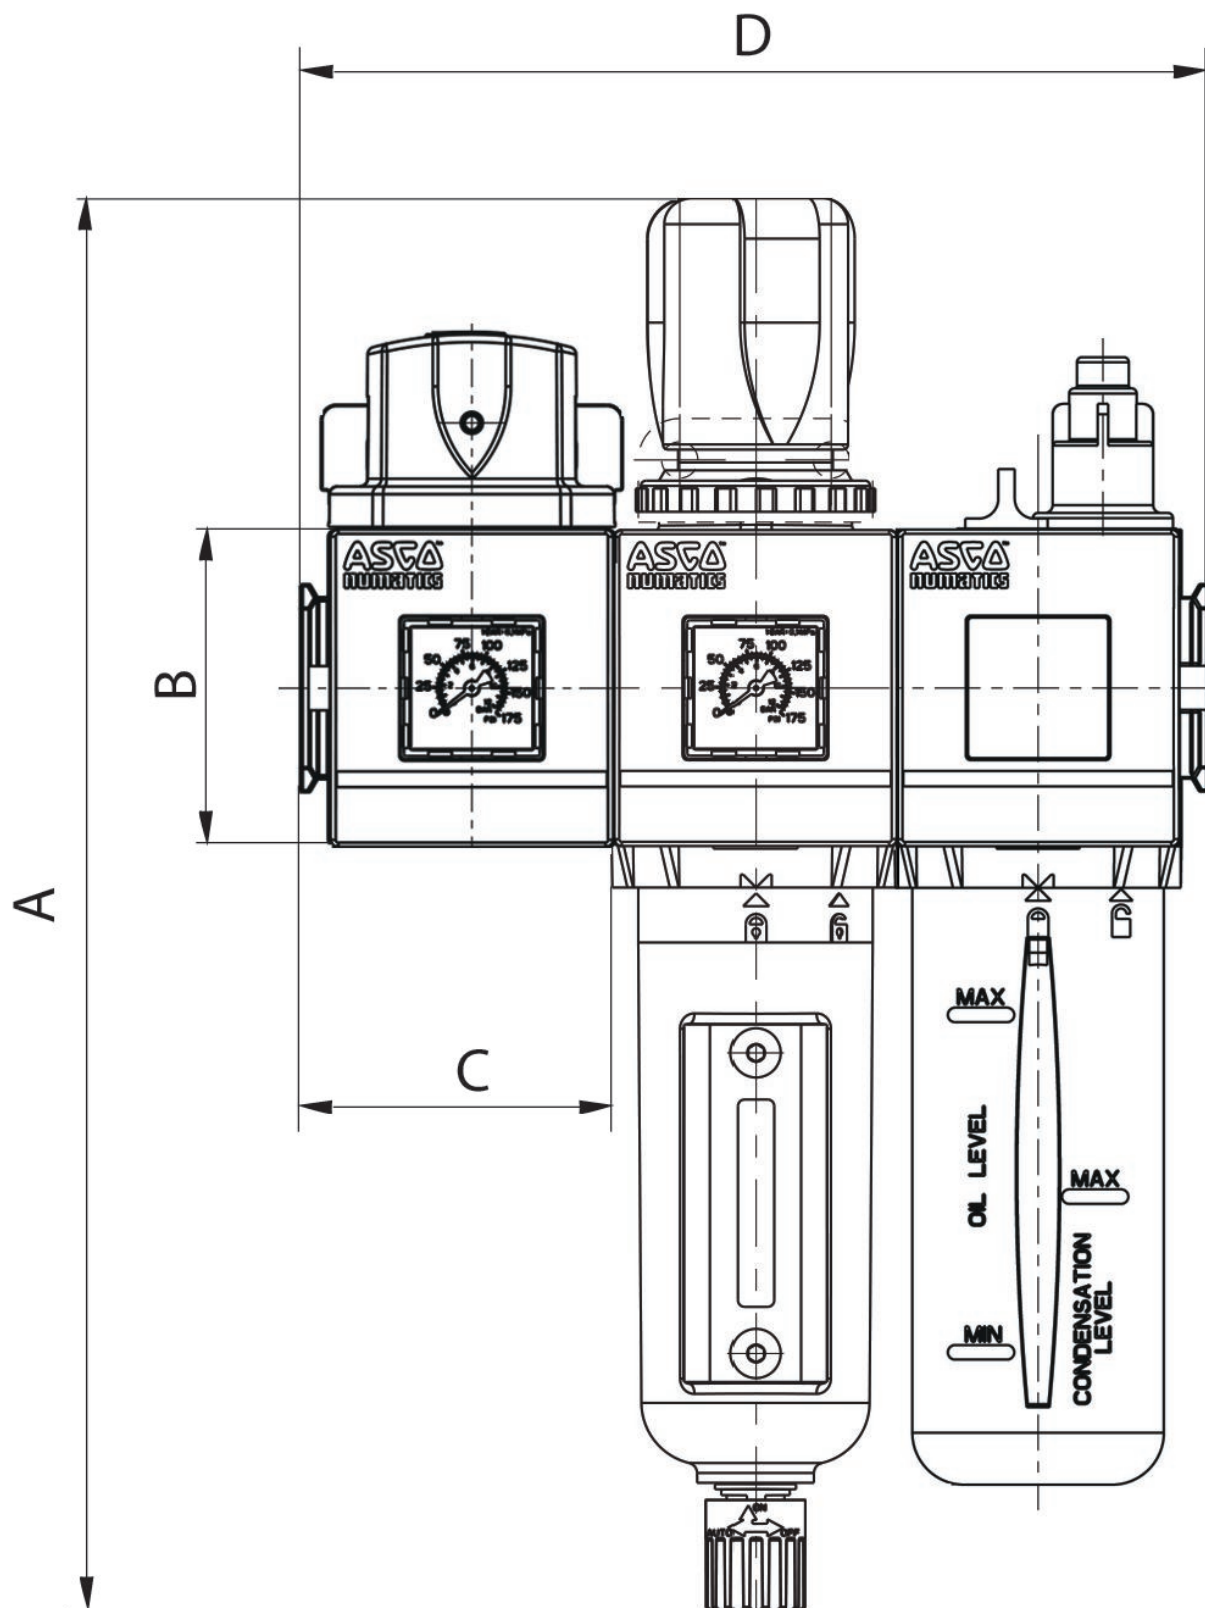

Série	651
A	241
B	56
C	50
D	150

Visão geral de acessórios

