


AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

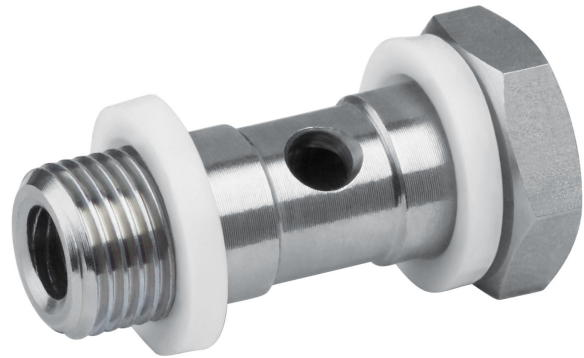

Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Parafuso oco, 1x
Tipo de conexão de ar comprimido	rosca externa
Conexão G	G 1/8
Tipo	QR2-C-RH1
adequado a produtos alimentares	adequado a produtos alimentares
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidade de fornecimento	2 Peça
Peso	0.014 kg


Material

Material de caixa	Aço inoxidável
Material de vedações	politetrafluoretileno
Material rosca	Aço inoxidável
N° de material	R412004978

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

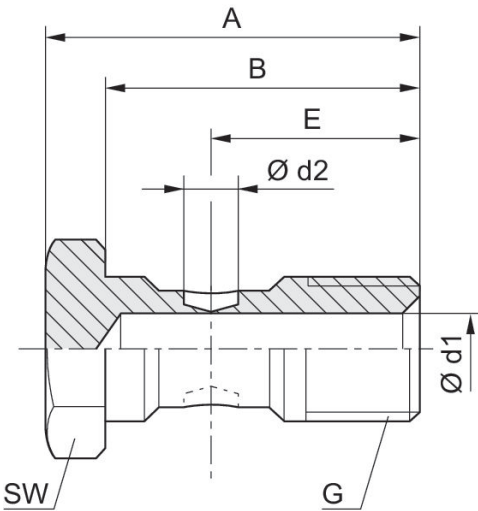

N° de material	Conexão G	A	B	E	Ø d1	Ø d2	SW
R412004978	G 1/8	29	24.8	15.5	5	3.5	14
R412004979	G 1/4	32.5	27.5	17.5	7	5	17