

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos


Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conector de encaixe reto
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe
Conexão G	Ø 12
Tipo	QR2-C-RSK
adequado a produtos alimentares	adequado a produtos alimentares
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidade de fornecimento	2 Peça
Peso	0.03 kg

Material

Material de caixa	Aço inoxidável
Material de vedações	Borracha fluorada
Material arruela dentada	Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento	Aço inoxidável
N° de material	R412004986

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

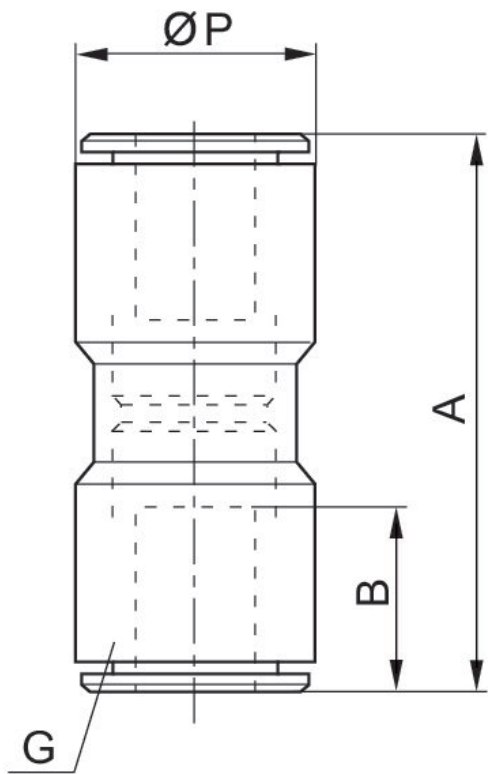

N° de material	Conexão G	A	B	$\varnothing P$
R412004982	$\varnothing 4$	30	15	9
R412004983	$\varnothing 6$	33	16	11
R412004984	$\varnothing 8$	37	18	13
R412004985	$\varnothing 10$	37	19	15
R412004986	$\varnothing 12$	39	20	17