


Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP

Form C
Stecker M12x1
mit LED



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Adapter & Kontaktbrücken
Norm elektr. Anschluss	EN 175301-803, Form C
Schirmung	ungeschirmt
mit LED	Gelb
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	90 °C
Strom, max.	1.5 A
Schutzart	IP67
Schutzbeschaltung	Varistor
Betriebsspannung	24 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ	Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	EN 175301-803, Form C
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole	2+E
Kabelabgang	gewinkelt
Kabelabgang Winkel	90°
Elektrischer Anschluss 2, Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße	M12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole	3-polig

Elektrischer Anschluss 2, Codierung	A-codiert
Kabelabgang	gerade
Kabelabgang Winkel	180°
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	0.4 Nm

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyurethan
Werkstoff Dichtungen	Nitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	R412009553

Technische Informationen

Aus Sicherheitsgründen ist ein ordnungsgemäßes, zentrisches Aufstecken des Ventilsteckverbinders notwendig.

Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.


Bauform C nach EN 175301-803

Adapter, Serie CON-VP

2024-05-13

R412009553

Abmessungen

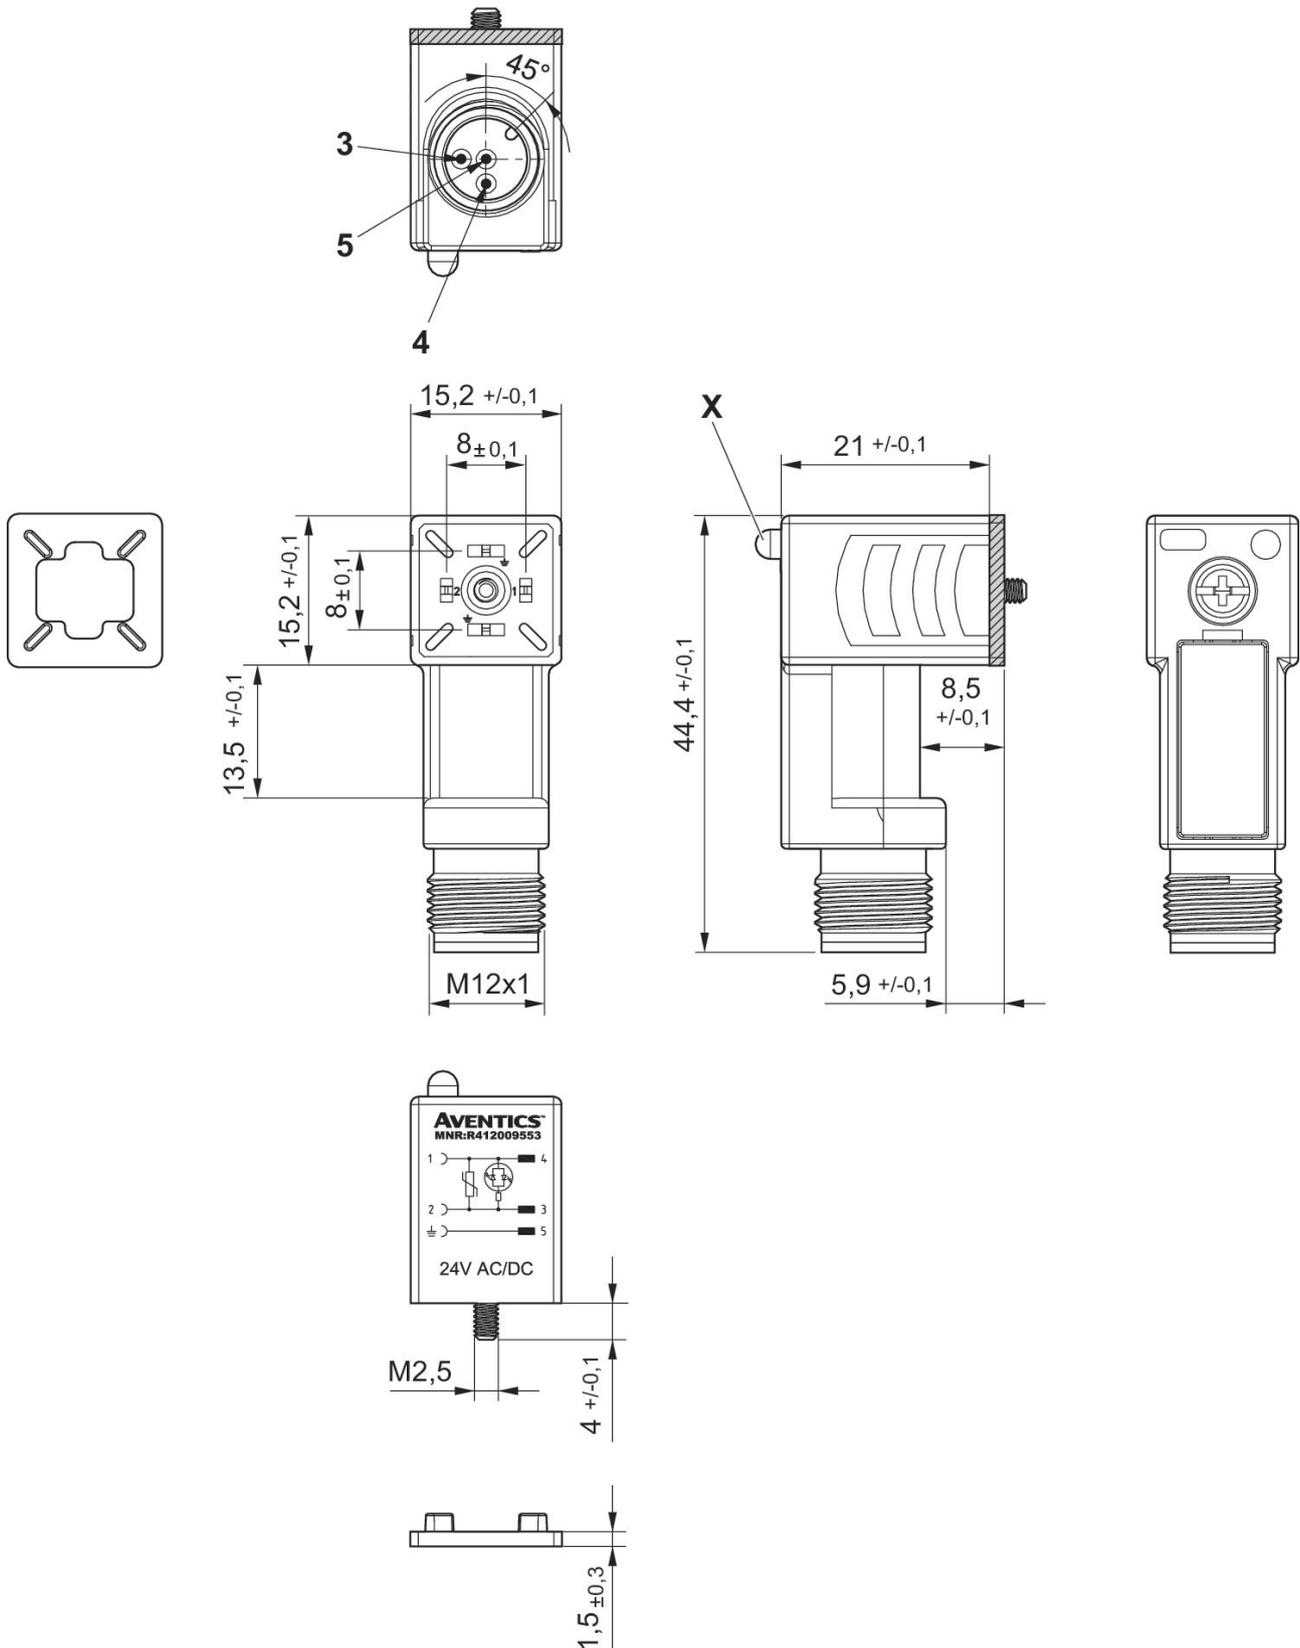

X LED
Flachdichtung