

AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Schottverschraubung mit Außengewinde
Anschluss G	G 1/2
Typ	QR2-C-RSG
lebensmitteltauglich	lebensmitteltauglich
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	150 °C
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.11 kg


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Gewinde	Nichtrostender Stahl
Materialnummer	R415009442

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Abmessungen

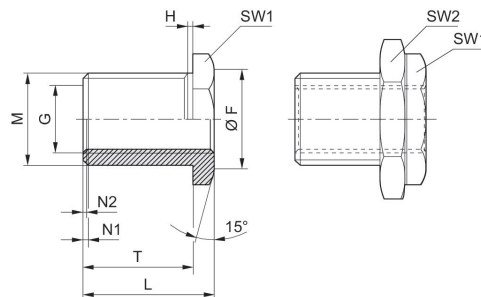

Material-nummer	Anschluss G	M	L	T	N1	N2	H	Ø F	SW1
R412004961	G 1/8	M16x1,5	18	14	1x45	0,5x45	1	18	19
R412004962	G 1/4	M20x1,5	25	21	1x45	1x45	2	23	24
R412004963	G 3/8	M26x1,5	26	21	1x45	1x45	2	29	30
R415009442	G 1/2	M28x1,5	33	27	1x45	1x45	2	31	32

Material-nummer	SW2
R412004961	22
R412004962	27
R412004963	32
R415009442	36