



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Anschlussleiste

Für Serie

TC15

Typ

Sammelanschlussleiste

Nenndurchfluss Q_n

1500 l/min

Umgebungstemperatur min.

-10 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Anzahl der Ventilplätze

3

Gewicht

0.282 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium


Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

R422000943




Montage auf Sammelanschlussleiste

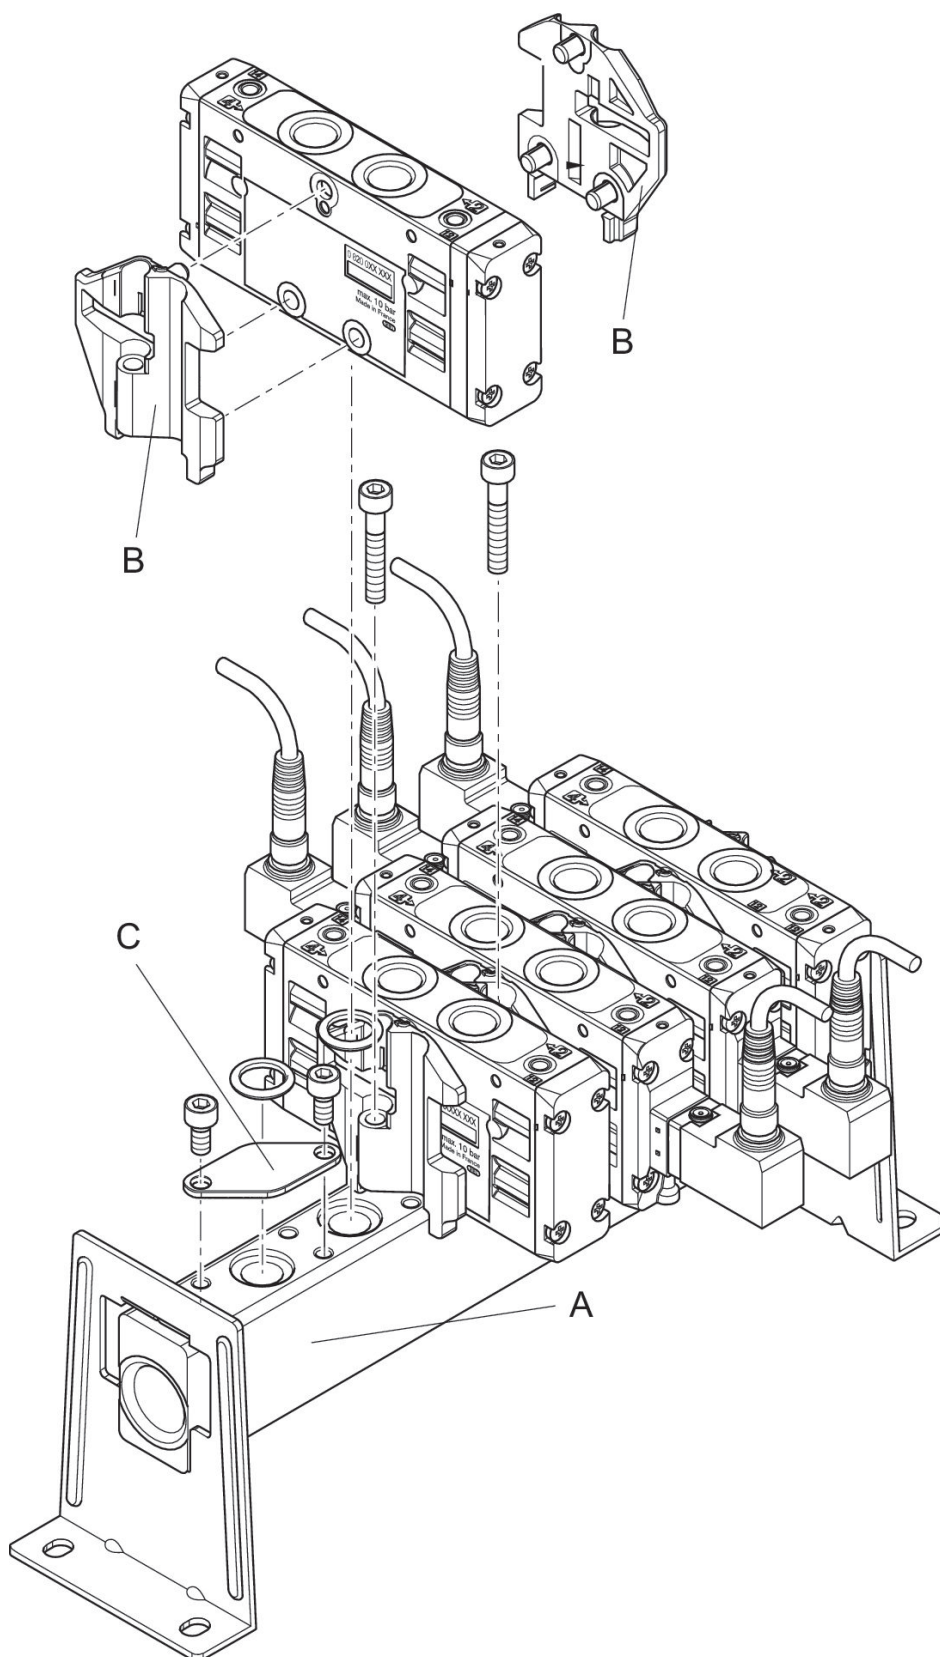

Zur Montage der Ventile müssen bestellt werden: Sammelanschlussleiste A, Befestigungssatz B (R422000948), Blindplatte C (R422000938)

Abmessungen in mm

P-Leiste mit Befestigungsbügel

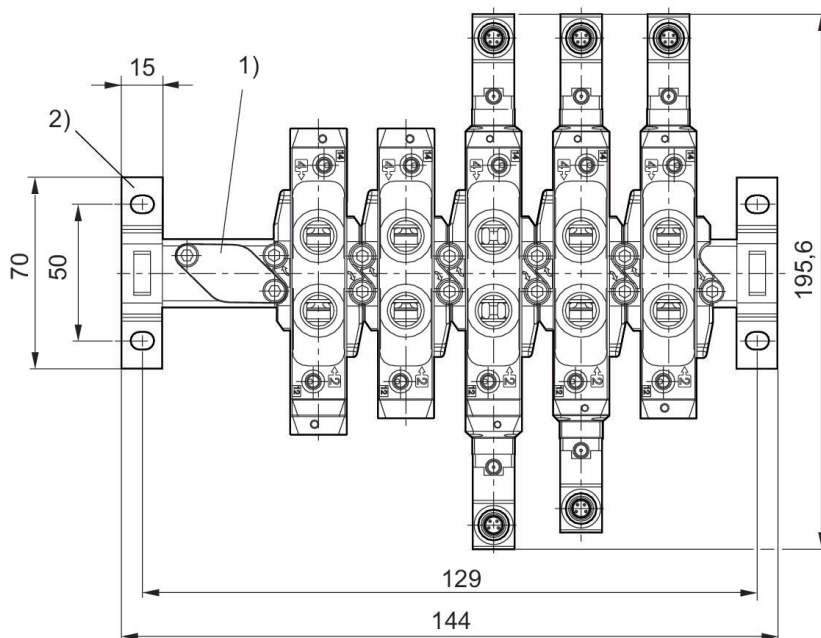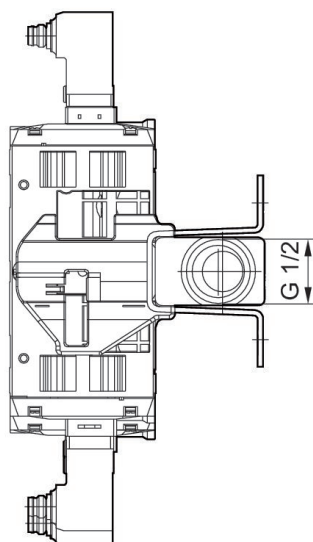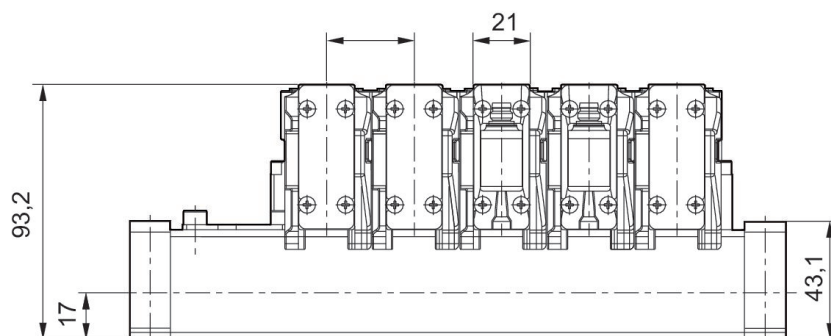


1) Blindplatte

2) Befestigungsbügel 1821332051 bitte separat bestellen.

n = Anzahl der Ventilplätze

Abmessungen in mm

P-Leiste mit Befestigungswinkel, vertikale Installation

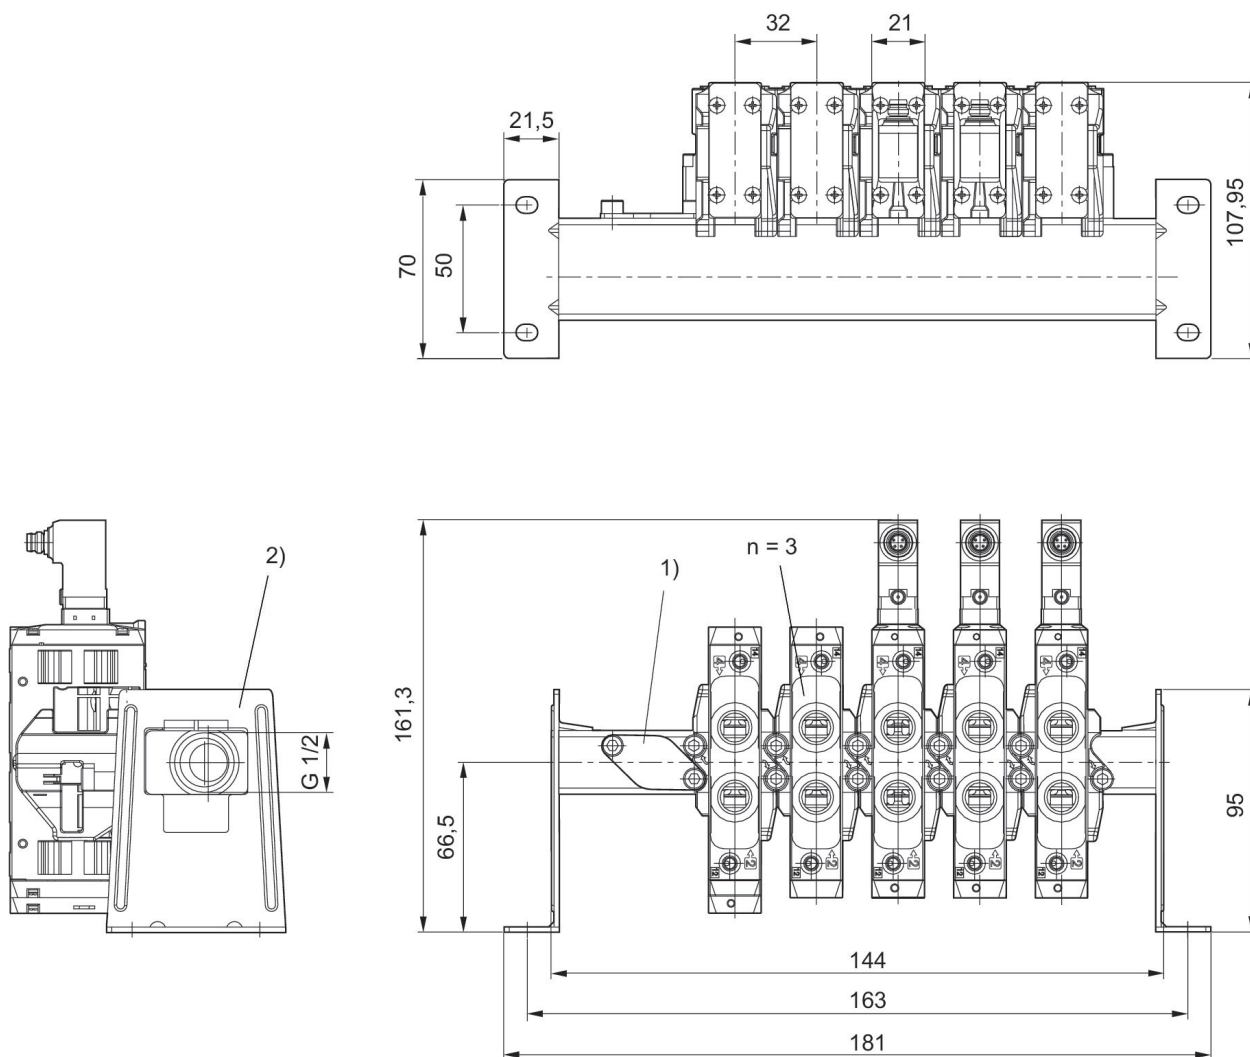

1) Blindplatte


2) Befestigungswinkel 1821332050 bitte separat bestellen.

n = Anzahl der Ventilplätze

Vertikale Installation nicht möglich mit 5/2-Wegeventilen, beidseitig elektrisch betätigt, und 5/3-Wegeventilen, elektrisch betätigt.

Abmessungen in mm

P-Leiste mit Befestigungswinkel, horizontale Installation

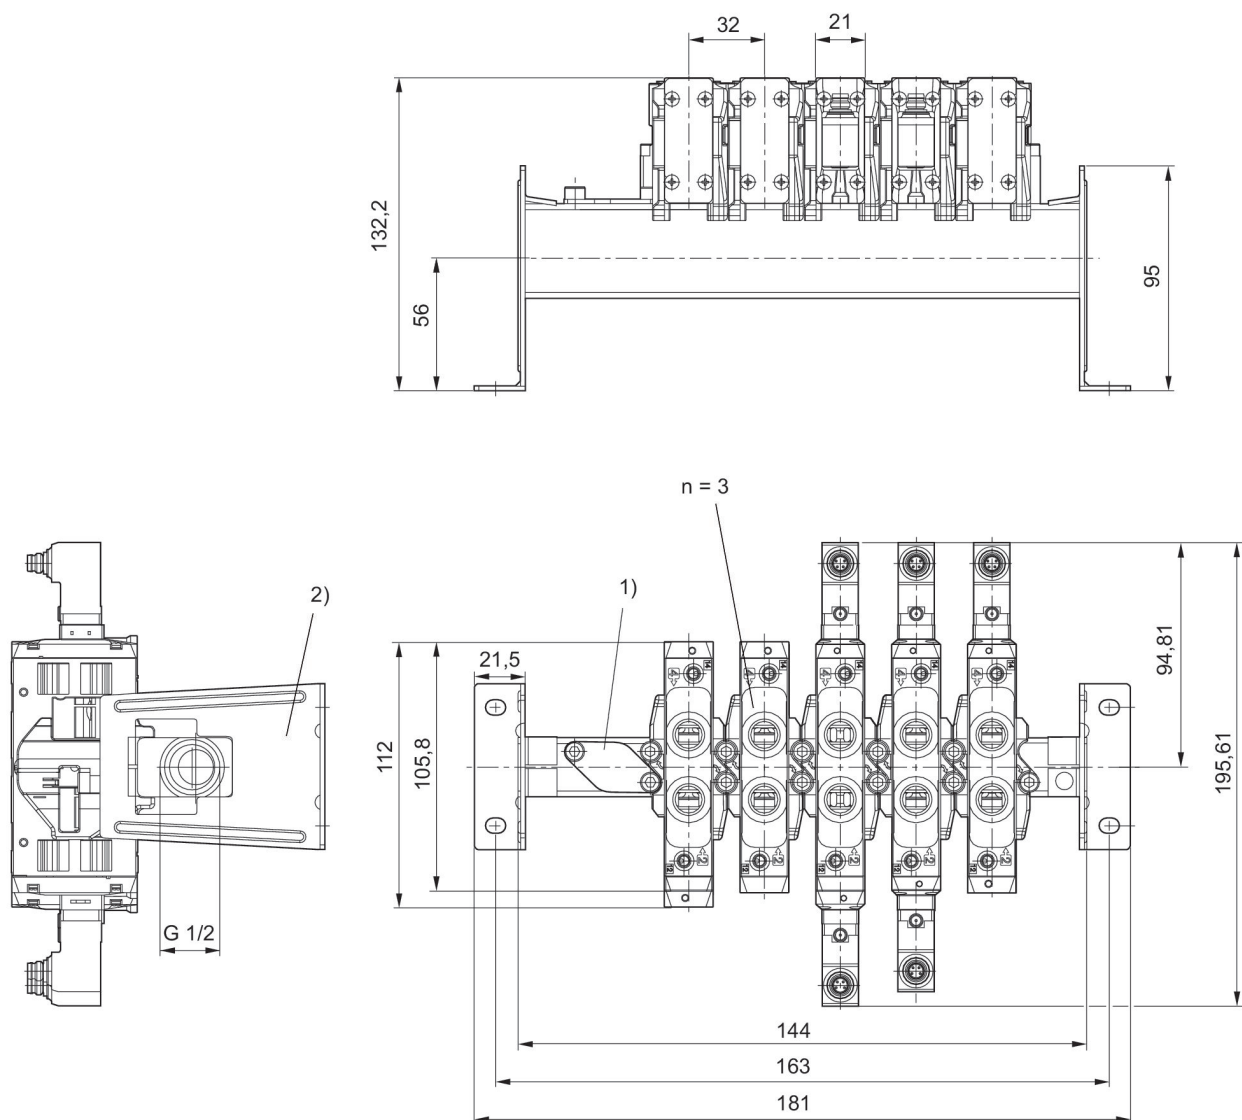

1) Blindplatte

2) Befestigungswinkel 1821332050 bitte separat bestellen.

n = Anzahl der Ventilplätze